


TUB 8 FOCUS

REF. CL- 123101

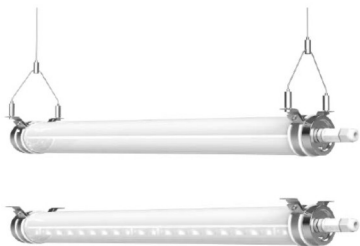

Luminaria LED de superficie, técnica y robusta, ideal para zonas como cocinas. Diseño resistente con sistema de regulación compatible con DALI, TRIAC, DMX512 y 0-10, garantizando alta calidad lumínica y confort visual.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP69

GARANTÍA

3

AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



20 W

FLUJO



2700 lm/2750 lm/2800 lm

EFICACIA



107 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

3000K / 4000K / 5000K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP69

APERTURA




60° / 90°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	20 W
EFICACIA LUMINOSA	107 lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	2700 lm/2750 lm/2800 lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000K / 4000K / 5000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Blanco
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP69
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	60° / 90°
TENSIÓN DE ENTRADA	AC 220 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK10
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)


DIMENSIONES

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
60 - 90°



Ópticas disponibles: 60° / 90°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



Superficie

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES