

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERÉ | CL-140501


Luminaria LED de emergencia de pequeñas dimensiones, CE - ROHS, mínimo 3 horas de duración.
En cumplimiento con normativa UNE-EN 60598-2-22.

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	2 W
EFICACIA LUMINOSA	92lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	185 lm
TEMPERATURA DE COLOR	6000 K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>70
AUTONOMÍA (h)	3
AUTOTEST	Sí
TIPO DE MONTAJE	Empotrado (Pared/Techo)
COLORES DISPONIBLES	Blanco
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
EMERGENCIA	Si
FUENTE DE LUZ SUSTITUIBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LA LUMINARIA	-
INTERFAZ DE CONTROL	-
MARCA CE	Si
CERTIFICADO ENEC	Si
PERÍODO DE GARANTÍA LED	3 años
TENSIÓN DE ENTRADA	220-240V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Transparente
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5 %
MANTENIMIENTO LUMÍNICO CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	L80
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (opcional)



DIMENSIONES

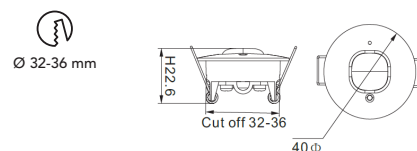

BATERÍA

MEDIDAS: largo: 17.3cm
ancho: 3 cm
alto: 2.5 cm

