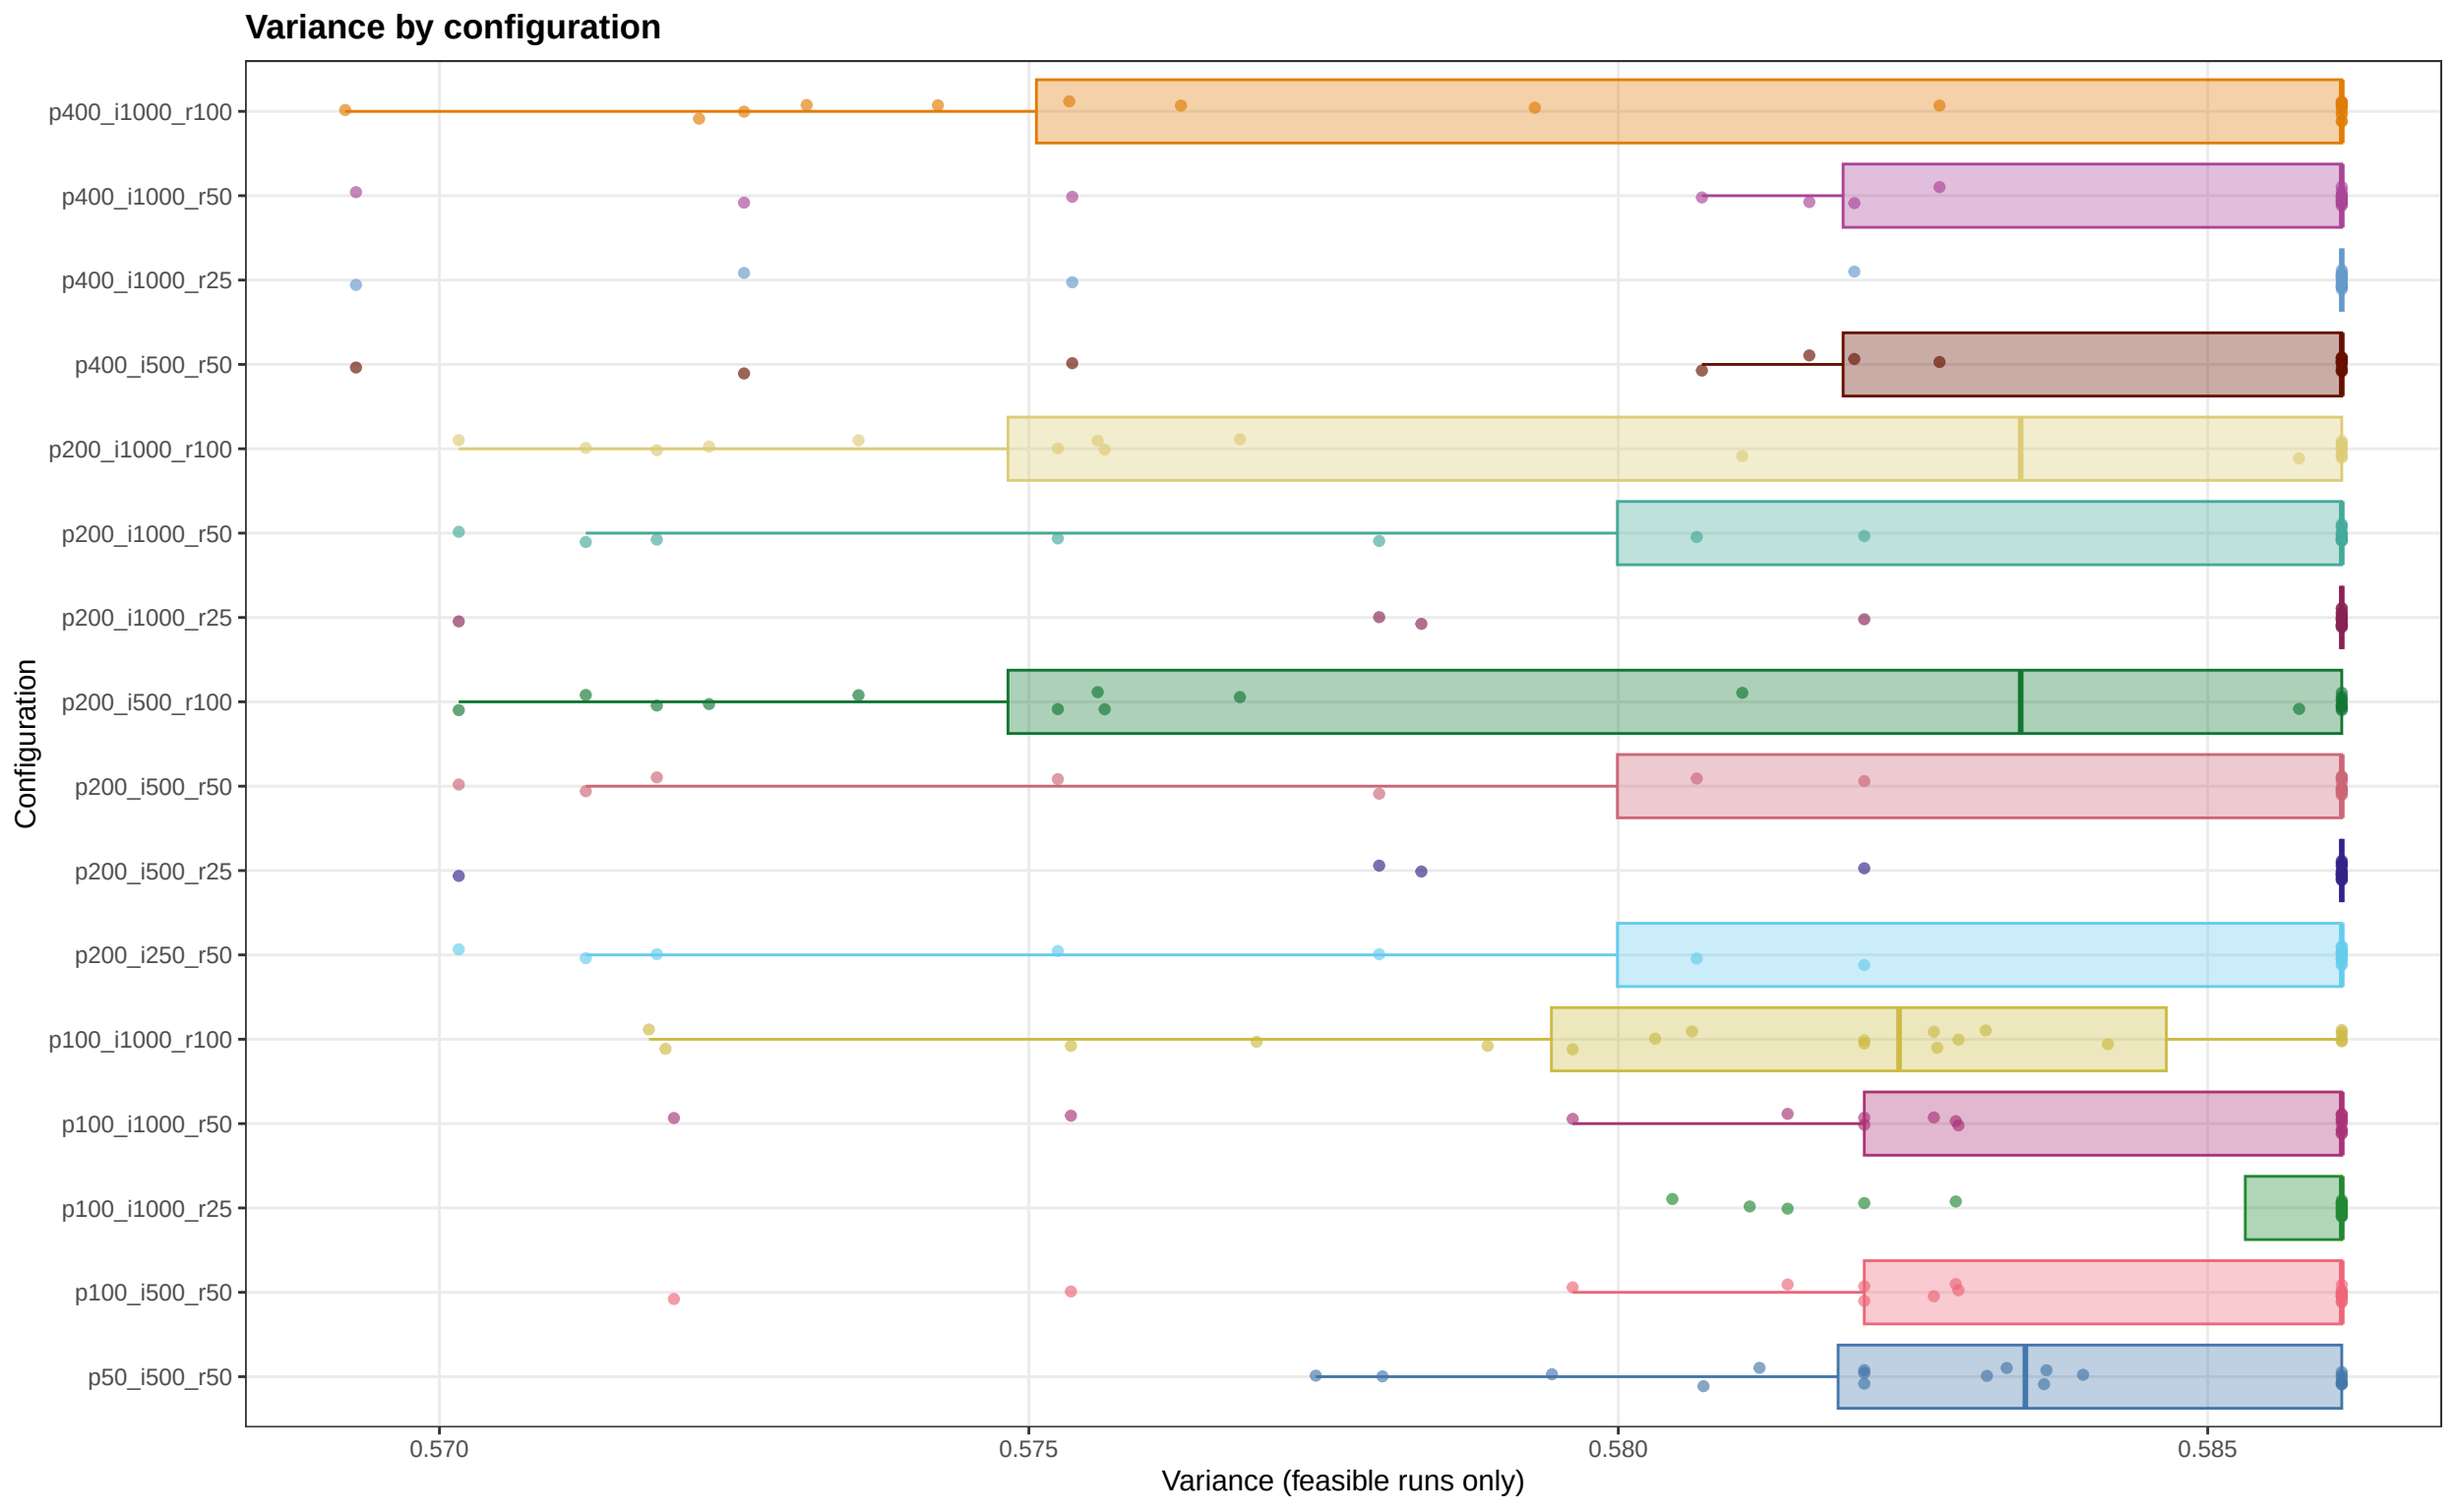
Variance by configuration
p400_i1000_r100
p400_i1000_r50
p400_i1000_r25
p400_i500_r50
p200_i1000_r100
p200_i1000_r50
p200_i1000_r25
p200_i500_r100
p200_i500_r50
p200_i500_r25
p200_i250_r50
p100_i1000_r100
p100_i1000_r50
p100_i1000_r25
p100_i500_r50
p50_i500_r50
Configuration
0.570
0.575
0.580
0.585
Variance (feasible runs only)