

Schüco dörr ADS 80 FR 30

Dörrsystem i aluminium



Brandklassad dörr ADS 80 FR 30

ADS 80 FR 30 står för Aluminium Door System, 80 mm bågdjup, Fire Resistent, 30 minuter.

Den brandklassade aluminiumdörren kan konstrueras med 30 minuters brandmotstånd och baseras på stabila hålkammarprofiler med 80 mm profildjup. Systemet kan även användas in- och utvändigt samt för fasta partier och utrustas till multifunktionsdörr med rökskydd, inbrottsskydd, passagekontroll och bullerdämpning.


Tillsammans med tillhörande beslag är ADS 80 FR typgodkänd.




Schüco dörr ADS 80 FR 30

Dörrsystem i aluminium


Kombinationsmöjligheter




Utåtgående dörr




Utåtgående dörr
med överljus




Utåtgående dörr
med sidoljus




Utåtgående dörr med sido- och överljus

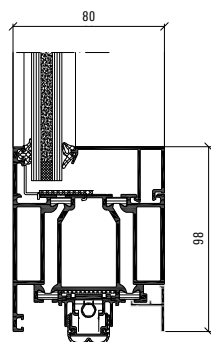

Profilmått, skala 1:4

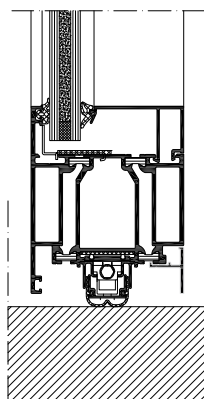

Anslutningsprincip automatisk
tröskeltätning, skala 1:4

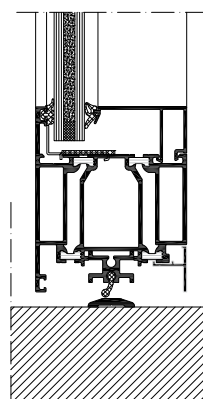

Anslutningsprincip släpgummi,
skala 1:4

Mått

Maximal bågbredd	1 400 mm
Maximal båg höjd	3 000 mm
Maximalmått pardörr	1 440 x 3 000 mm
Brandglas	Kontakta tillverkare