

Schüco skjutdörr ASE 80.HI

Skjutsystem i aluminium



Välisolerad skjutdörr, ASE 80.HI

ASE 80.HI står för Aluminium Sliding Element, 80 mm bågdjup, högisolerad.

Schüco ASE 80.HI erbjuder en exklusiv design och komfort genom maximal transparens och innovativ teknik. Välj mellan flertalet öppningstyper och smarta dolda säkerhetslösningar. Modellen möjliggör storlekar på upp till 3,2 x 3,5 m eller 3,5 x 3,2 m per dörrblad och kan konstrueras långt under passivhusnivå*. Tillvalen Design Line ger dig möjlighet att välja en tröselfri lösning, slimmat mittmöte och dolda beslag, gärna i kombination med varandra.



* Passivhusnivå innebär ett U_w -värde under 0,8 W/m²K.




Schüco skjutdörr ASE 80.HI

Skjutsystem i aluminium


Exempel på kombinationsmöjligheter

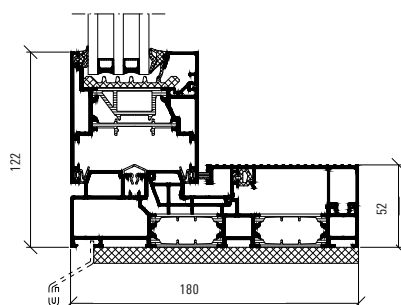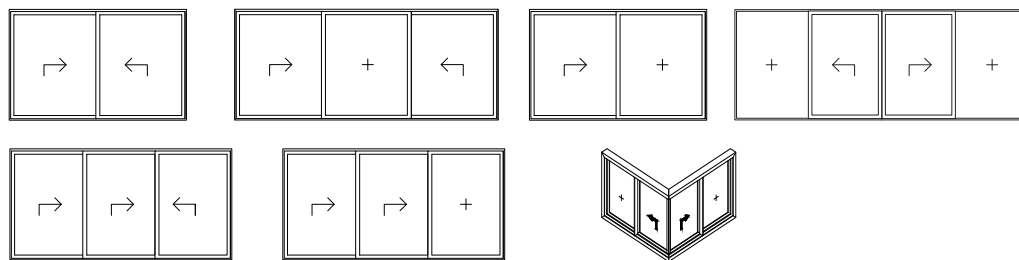

Profilmått lyftskjutparti, skala 1:4

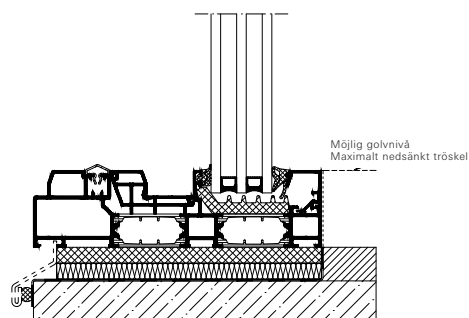

Anslutningsprincip lyftskjutsystem, skala 1:4



Förhållningspunkt i mittmötet, skala 1:4

Egenskaper

U_w -värde ner till 0,65 W/m²K (med högprestanda treglas)

En-, två-, eller trespårskarm

Kombineras i upp till sex sektioner

Kan förses med praktisk lyftskjutfunktion

Stort utbud av designade beslag och tillbehör samt erbjuder tillvalen Design Line

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlaster enligt EN 12210	upp till klass C5/B5
Slagregnstäthet enligt EN 12208	upp till klass E900
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 4
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till RC 2

Mått

Maximal bågbredd	3 500 mm
Maximal båghöjd	3 500 mm
Maximal bågvikt	500 kg
Maximal glastjocklek	58 mm