


# Schüco skjutdörr ASS 70 BE

### Skjutsystem i aluminium

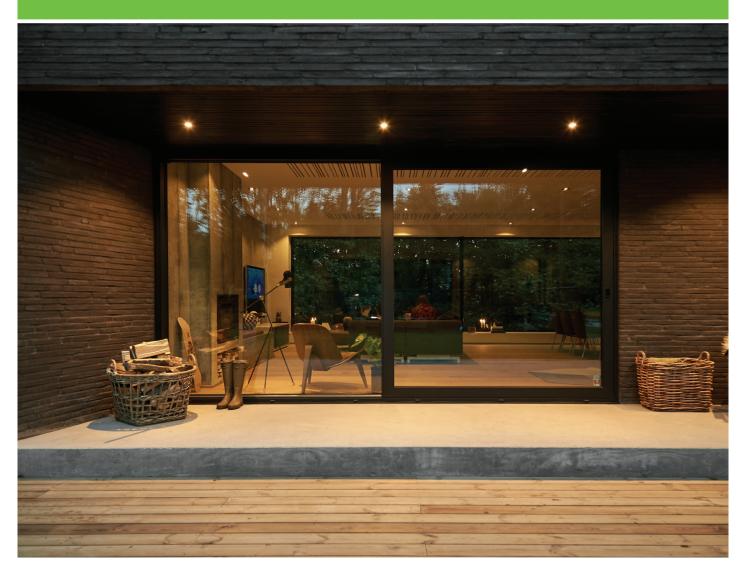

#### Välisolerad skjutdörr, ASS 70 BE

ASS 70 BE.HI står för Aluminium Sliding System, 70 mm bågdjup, belgisk design.

Den högisolerade skjutdörren har en mycket tät konstruktion och stilren form som passar de flesta hustyper. Modellen förses gärna med praktisk lyftskjutfunktion vilken gör det enkelt att öppna stora partier på upp till 400 kg. Den utrustas också gärna med trepunktslås för att stoppa objudna gäster.

SCHÜCO

Systemet når ner till U<sub>w</sub>-värde 0,8 W/m<sup>2</sup>K på passivhusnivå.


## Schüco skjutdörr ASS 70 BE.HI


## Skjutsystem i aluminium

### Exempel på kombinationsmöjligheter











Profilmått lyftskjutparti, skala 1:4



Anslutningsprincip lyftskjutsystem, skala 1:4



Е	~	_	_	п	n	_	P

Uw-värde ner till 0,8 W/m²K (med högprestanda treglas)

Kombineras i upp till fyra sektioner

Kan förses med praktisk lyftskjutfunktion

Stort utbud av designade beslag och tillbehör, exempelvis stängningsbroms för att förhindra klämrisk

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in - och utvändigt

Normer		Mått			
Vindlaster enligt EN 12210	upp till klass B2/C1	Maximal bågbredd	3 000 mm		
Slagregnstäthet enligt EN 12208	upp till klass 7A/E750	Maximal båghöjd	3 000 mm		
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 3	Maximal bågvikt	400 kg		
Inbrottsskydd enligt EN 1627	upp till RC 2	Maximal glastjocklek	52 mm		



