

Schüco skjutdörr ASS 70 BE.HI

Skjutsystem i aluminium



Välisolerad skjutdörr, ASS 70 BE.HI

ASS 70 BE.HI står för Aluminium Sliding System, 70 mm bågdjup, belgisk design, High Insulation.

Den högisolerade skjutdörren har en mycket tät konstruktion och stilren form som passar de flesta hustyper. Modellen förses gärna med praktisk lyftskjutfunktion vilken gör det enkelt att öppna stora partier på upp till 400 kg. Den utrustas också gärna med trepunktslås för att stoppa objudna gäster.



Systemet når ner till U_w -värde 0,8 W/m²K på passivhusnivå.




Schüco skjutdörr ASS 70 BE.HI

Skjutsystem i aluminium


Exempel på kombinationsmöjligheter

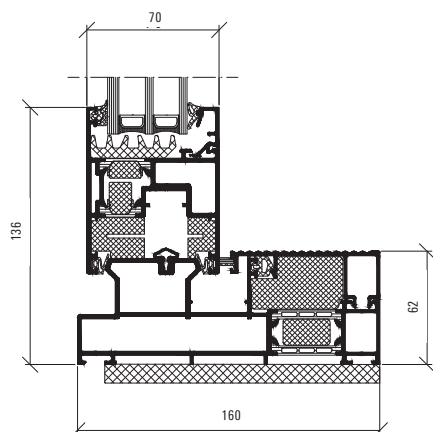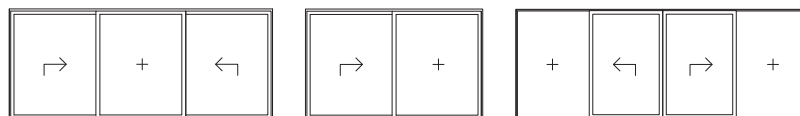

Profilmått lyftskjutparti, skala 1:4

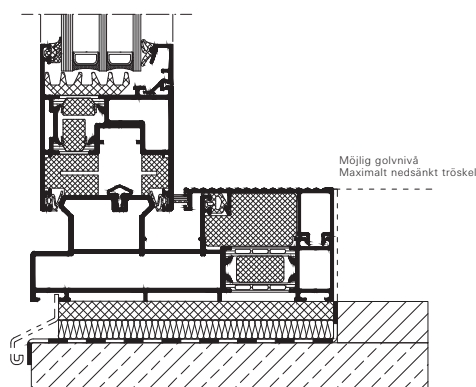

Anslutningsprincip lyftskjutsystem, skala 1:4

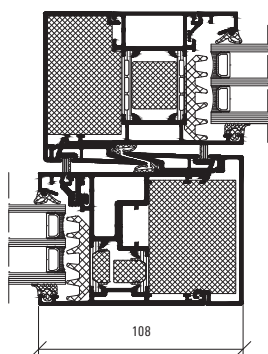

Skala 1:4

Egenskaper

U_w -värde ner till 0,8 W/m²K (med högprestanda treglas)

Enspårskarm

Kombineras i upp till fyra sektioner

Kan förses med praktisk lyftskjutfunktion

Stort utbud av designade beslag och tillbehör, exempelvis stängningsbroms för att förhindra klämrisk

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlaster enligt EN 12210	upp till klass B2/C1
Slagregnstäthet enligt EN 12208	upp till klass 7A/E750
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 3
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till RC 2

Mått

Maximal bågbredd	3 000 mm
Maximal båghöjd	3 000 mm
Maximal bågvikt	400 kg
Maximal glastjocklek	52 mm

Schüco International KG

www.schueco.se

Tryckt i Sverige mars 2018

SCHÜCO