

Guide d'installation

Système de télésurveillance AVOCOTES Protection



Une question sur l'installation ?

06.44.24.57.67




Proposez vos services sur My Alfred



Vous avez d'autres cordes à votre arc ?

My alfred vous permet de proposer autant de services que vous le souhaitez, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises ; il vous suffit simplement de vous connecter sur votre compte personnel, d'aller sur votre profil dans votre boutique et de cliquer sur «ajouter des services». Le tour est joué : vous n'avez plus qu'à attendre les demandes de réservations effectuées selon vos tarifs et vos disponibilités. Il est donc important de remplir et de tenir à jour son planning. Si vous avez des questions ou pour toute demande d'information, l'équipe d'Alfred on-demand est à votre écoute à hello@my-alfred.io

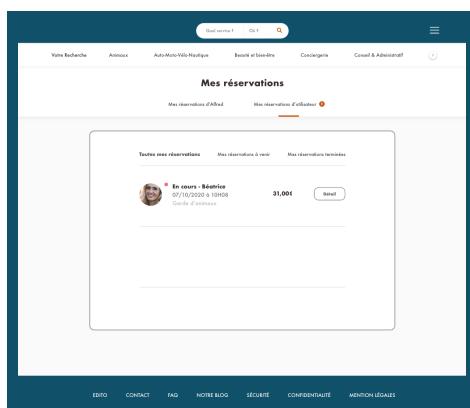

Gérez vos réservations sur My Alfred

Gérez simplement et efficacement toutes vos demandes de réservation via votre compte sur web ou sur l'application mobile My Alfred. Connectez-vous à votre compte personnel et cliquez sur « Mes réservations ». Vous y trouverez vos réservations à venir et celles effectuées. N'oubliez pas d'accepter les demandes de réservation sur votre compte. Les paiements s'effectuent par virement directement sur votre compte bancaire 24 heures après la réalisation de la prestation. Pensez à indiquer votre RIB dans la rubrique « Paramètres », puis « mode de versement ».

Partenariat Alfred X AVOCOTES Protection

Dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise Avoscôtés - ADLP assurances, Alfred on-demand permet à ses auto-entrepreneurs qualifiés de réaliser des prestations de service selon les disponibilités et la localisation de chacun.

Le pack de télésurveillance Avocotés est composé de matériel de sécurité sans fil le plus primé d'Europe. Ils ont cependant constaté que certains de leurs clients n'avaient ni le temps, ni les moyens matériels pour installer la solution.

Alfred on demand a donc répondu présent pour les accompagner dans l'amélioration de leur satisfaction clients. Nous tenons à nous mettre au service de nos partenaires mais aussi des auto-entrepreneurs qui composent notre communauté dans un objectif commun.

Notice d'installation du système de télésurveillance

Equipements nécessaires :



1 escabeau



1 tournevis cruciforme



1 perceuse avec une mèche n°6



1 marteau

Matériels nécessaires :



Chevilles



Scotch double face



Éléments d'un pack AVOCOTES et accessoires



Durée estimée : 25 minutes

Une centrale «Hub 2»
fournie avec 1 câble d'alimentation
et 1 câble ethernet

Une sirène



Une télécommande

Un détecteur de mouvement
fournie avec un kit de vis et cheville
et un support mural

Un détecteur d'ouverture de porte
fournie avec 2 bandes d'adhésif double face
et un petit aimant

🚩 Etape 1 : Installation de la centrale

A quoi sert la centrale ?

La centrale «Ajax Hub 2» est le cerveau qui coordonne le fonctionnement de tous les équipements de protection Ajax. Elle permet également de communiquer en permanence avec le centre de télésurveillance.

Où installer la centrale ?

La centrale doit être reliée à la box internet. Il est ainsi idéal de la placer à proximité de celle-ci, et idéalement à l'abri des regards indiscrets.

- 1 Retournez le boîtier et faites glisser le capot vers le bas pour accéder aux différents connecteurs.
 - 2 Branchez le cordon d'alimentation et le câble Ethernet sur les connecteurs correspondants.
 - 3 Branchez la centrale sur une prise électrique.
 - 4 Raccordez l'autre extrémité du connecteur Ethernet sur un port libre à l'arrière de la box internet.
 - 5 Vérifiez que le logo Ajax est bien allumé sur la façade avant de la centrale.
 - 6 Faites glisser le capot vers le haut pour refermer le boîtier.
- 

🚩 Etape 2 : Installation du détecteur d'ouverture de porte

A quoi sert le détecteur d'ouverture ?

Le détecteur d'ouverture sans fil signale les intrusions dans une pièce, en détectant immédiatement toute ouverture de porte ou de fenêtre..

Où installer le détecteur d'ouverture ?

Le capteur doit être placé à l'intérieur de la pièce, sur le cadre de la porte ou de la fenêtre à sécuriser. L'aimant doit être positionné directement sur la porte ou la fenêtre.

- 1 A l'aide d'adhésif double face, positionnez le capteur à environ 10 cm du haut de la porte ou de la fenêtre, au bord de celle-ci.
- 2 Avec une seconde bande d'adhésif, positionnez maintenant le gros aimant sur le cadre de la porte ou de la fenêtre, en face du capteur que vous venez de placer. Veillez à ne pas dépasser un espace de plus de 2cm entre les deux appareils.
- 3 Testez le bon fonctionnement du détecteur en armant votre système et en ouvrant la porte ou la fenêtre. Si l'alarme se déclenche, alors l'installation est correcte.

🚩 Etape 3 : Installation du détecteur de mouvement avec caméra

A quoi sert la caméra ?

Le «MotionCam» détecte les intrusions à l'intérieur du domicile et prend trois photos de l'intrus éventuel pour l'envoyer sur le smartphone. Il détecte les mouvements jusqu'à 12 mètres, ignore les animaux, mais reconnaît instantanément un mouvement humain.

Où installer la caméra ?

Le détecteur doit être installé dans un passage obligé du domicile : soit un lieu de passage (couloir, pallier et/ou pièce de vie principale). Il doit être installé préalablement dans un angle de manière à couvrir toute la pièce dans son champ de vision, et de préférence en hauteur (à une hauteur de 2m40).

- 1 Faites coulisser vers le bas la plaque de fixation, de manière à la séparer de l'appareil.
- 2 Repérez l'emplacement souhaité à l'aide de la plaque de fixation, et marquez au crayon l'emplacement souhaité pour les trous (trous du fond pour une fixation sur un mur droit, trous du côté pour une fixation en angle..).
- 3 Percez les murs sur les repères préalablement tracés à l'aide de votre perceuse munie d'une mèche n°6.
- 4 Insérez les chevilles dans les trous à l'aide d'un marteau.
- 5 Mettez en place la plaque et fixez les vis (attention : il convient de mettre les 4 vis, celle de l'angle, prédécoupé sert de détecteur d'arrachement. L'angle prédécoupé doit être en haut à droite).
- 6 Une fois la plaque en place, vous pouvez fixer le détecteur en le faisant coulisser sur la plaque de fixation. Pensez à bien enlever le film de protection.
- 7 Effectuez un test de mise en service en armant le système à l'aide de l'application ou de la télécommande. Un passage devant le détecteur doit déclencher l'alarme.

🚩 Etape 3 : Installation de la sirène intérieure

A quoi sert la sirène ?

La sirène intérieure sert à signaler une effraction. Elle a une fonction dissuasive en signifiant à l'intrus que sa présence a été détectée. Elle signale également aux occupants et au voisinage qu'une intrusion a eu lieu.

❓ Où installer la caméra ?

Le sirène doit être placée à un endroit où elle pourra être facilement entendue (ex:pièce de vie..); Elle doit de préférence être cachée ou non visible au premier regard (par exemple en hauteur). Elle peut être posée sur une étagère / un dessus de meuble ou fixée au mur à l'aide du scotch double-face.