

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”
Corso di Laurea in Fisica

**Studio del campionamento della
distribuzione di Boltzmann per il potenziale
doppio pozzo mediante metodi Monte Carlo
e Normalizing Flow.**

Relatore:
Prof. Cesare Franchini

Presentata da:
Riccardo Pivi

Correlatore:
Dott. Luca Leoni

Anno Accademico 2025/2026

*A mio fratello e ai miei genitori,
per essere stati il mio faro e il mio porto sicuro.*

Sommario

Qui inserisci il testo del sommario...

Indice

Introduzione	8
1 Probabilità e meccanica statistica	9
1.1 Teoria della probabilità	9
1.1.1 Spazi di probabilità e variabili aleatorie	9
1.1.2 Distribuzioni di probabilità continue	10
1.1.3 Distribuzioni unimodali e multimodali	11
1.1.4 Valori di aspettazione e campionamento	12
1.2 Meccanica statistica	14
1.2.1 Il concetto di ensemble	14
1.2.2 L'ensemble canonico	14
1.2.3 Derivazione della distribuzione di Boltzmann	14
1.2.4 La distribuzione di Boltzmann	15
2 Metodi Monte Carlo	17
2.1 Accenni storici	17
2.2 Monte Carlo classico	19
2.2.1 Campionamento per accettazione-rifiuto	19
2.2.2 Metodo dell'inversa	19
2.3 Markov Chain Monte Carlo	19
2.3.1 Catene di Markov	19
2.3.2 Algoritmo di Metropolis-Hastings	19
2.4 Campioni autocorrelati	19
2.4.1 Blocking Analysis	19
2.4.2 Metodo di Sokal	19
3 Normalizing Flows	20
3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili	20
3.2 Normalizing Flows	20
3.2.1 Espressività del Flow	20
3.2.2 Campionamento, inferenza ed addestramento	20
3.2.3 Costruire un Flow tramite composizione finita	20

3.2.4	Coupling Flow	20
3.2.5	Trasformazione affine	20
3.2.6	Coupling layers	20
3.2.7	Real NVP	20
3.2.8	Esempi	20
3.3	Flow Markov Chain Monte Carlo	20
4	Studio del campionamento	21
4.1	Il potenziale doppio pozzo	22
4.2	Limiti di Markov Chain Monte Carlo	22
4.2.1	Dettagli implementativi	22
4.2.2	Risultati	23
4.3	Confronto dei metodi di campionamento	27
4.3.1	Dettagli implementativi	27
4.3.2	Confronto al variare di T	27
4.3.3	Confronto al variare di N	32
4.3.4	Distribuzioni e traiettorie del camminatore	34
	Conclusione	36
	Bibliografia	37
	Ringraziamenti	38

Introduzione

CAPITOLO 1

Probabilità e meccanica statistica

In questo capitolo vengono introdotti alcuni concetti fondamentali di probabilità necessari per comprendere il problema del campionamento: esso consiste nel generare una successione di configurazioni secondo una determinata distribuzione di probabilità. Tale problema assume particolare rilevanza in meccanica statistica, dove le proprietà macroscopiche di un sistema possono essere ricavate a partire dalle configurazioni microscopiche che lo costituiscono.

Dopo aver introdotto le nozioni di base relative alle variabili aleatorie e alle distribuzioni di probabilità, si discuterà l'importanza del campionamento di una distribuzione (1.1). Infine, si introdurrà l'ensemble canonico, con particolare attenzione alla distribuzione di Boltzmann (1.2), che rappresenta la distribuzione target dei metodi di campionamento studiati nel seguito di questa tesi.

1.1 Teoria della probabilità

1.1.1 Spazi di probabilità e variabili aleatorie

In teoria della probabilità ha un ruolo fondamentale **lo spazio di probabilità** (Ω, P) : dove Ω è l'insieme di tutti i possibili eventi χ e P è una misura di probabilità su Ω . Un sottoinsieme $A \subset \Omega$ è chiamato evento ed ad ogni evento è possibile associare un numero reale $P(A) \in [0, 1]$ - ovvero la probabilità di tale evento.

In particolare è necessario che siano soddisfatte $P(\Omega) = 1$, $P(\emptyset) = 0$ e per ogni insieme di eventi disgiunti $A_1, A_2, \dots$ valga:

$$P(A_1 \cup A_2 \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots \quad (1.1)$$

Esempio 1.1.1: Tiri di un dado

Quando si tira un dado a sei facce si considera lo spazio degli eventi $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$ e la misura di probabilità $P(\chi_i) = 1/6$ per ogni $\chi_i \in \Omega$. Un esempio di evento è il caso in cui risultato del tiro sia pari $A = \{2, 4, 6\} \subset \Omega$ con probabilità calcolabile nel seguente modo: $P(A) = P(1) + P(2) + P(3) = 1/2$.

Una **variabile aleatoria** (reale) X che associa agli elementi di uno spazio degli esiti Ω valori appartenenti a uno spazio misurabile $(\mathbb{R})$. Una variabile aleatoria X associa a ciascun esito χ un valore x appartenente allo spazio dei valori possibili della variabile. Nel caso di una variabile aleatoria reale si ha quindi:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}. \quad (1.2)$$

1.1.2 Distribuzioni di probabilità continue

La distribuzione di probabilità associata a una variabile aleatoria continua X è descritta da una densità di probabilità $p_X(x)$. La densità di probabilità deve soddisfare la condizione di normalizzazione ed essere non negativa per ogni valore della variabile aleatoria:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x) dx = 1 \quad (1.3)$$

$$p_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (1.4)$$

È importante sottolineare che, nel caso continuo, la densità di probabilità non rappresenta direttamente la probabilità che la variabile assuma un determinato valore. Infatti, la probabilità di ottenere esattamente un particolare valore x_0 è nulla. La densità di probabilità permette invece di calcolare la probabilità che la variabile aleatoria assuma un valore appartenente a un determinato intervallo. In particolare, la probabilità che X appartenga all'intervallo $[a, b]$ è data da

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b p_X(x) dx. \quad (1.5)$$

La distribuzione di probabilità può quindi essere interpretata geometricamente: la probabilità associata a un intervallo corrisponde all'area sottesa dalla densità di probabilità nell'intervallo considerato. Una maggiore densità di probabilità in una determinata regione indica quindi una maggiore probabilità di osservare valori della variabile in quella regione.

Esempio 1.1.2: Variabile aleatoria uniforme

La variabile aleatoria uniforme U su (a, b) , con $a < b$, ha funzione di densità di probabilità $f_U(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Nel seguito sarà particolarmente utile considerare variabili aleatorie multidimensionali. Una configurazione microscopica di un sistema fisico può infatti essere rappresentata mediante un vettore:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_D) \in \mathbb{R}^D, \quad (1.6)$$

dove D rappresenta il numero di gradi di libertà del sistema. In questo caso la distribuzione di probabilità è descritta da una densità $p(\mathbf{x})$, normalizzata sulla totalità dello spazio delle configurazioni $\mathbb{R}^D$:

$$\int_{\mathbb{R}^D} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1. \quad (1.7)$$

La densità $p(\mathbf{x})$ permette di determinare la probabilità che una configurazione appartenga a una determinata regione $\mathcal{A}$ dello spazio delle configurazioni:

$$P(\mathbf{x} \in \mathcal{A}) = \int_{\mathcal{A}} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (1.8)$$

1.1.3 Distribuzioni unimodali e multimodali

Una distribuzione di probabilità può presentare una struttura caratterizzata dalla presenza di uno o più massimi locali. In particolare, si definisce distribuzione **unimodale** una distribuzione caratterizzata da un'unica regione di massima probabilità detta **modo**. Un esempio tipico è rappresentato dalla distribuzione gaussiana, che presenta un unico massimo in corrispondenza del suo valore medio.

Una distribuzione **multimodale**, invece, presenta più regioni distinte di alta probabilità, associate a più massimi locali della densità. In questo caso, ciascun massimo identifica un modo della distribuzione. Le diverse regioni ad alta probabilità possono essere separate da regioni caratterizzate da una densità molto più bassa. Il caso particolare in cui vi siano due massimi locali è detto distribuzione **bimodale**. La differenza qualitativa tra le due tipologie di distribuzioni è illustrata in Figura 1.1.

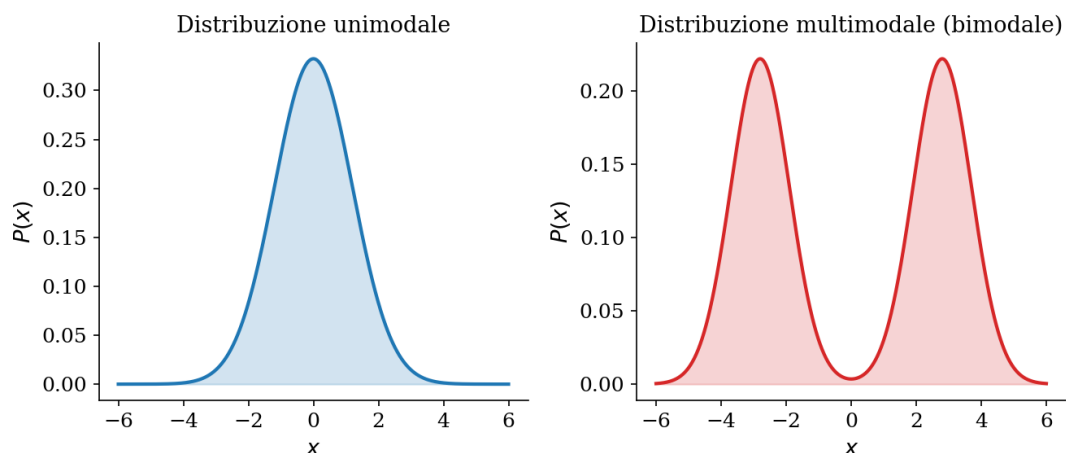


Figura 1.1: Confronto tra una distribuzione unimodale (gaussiana) e una distribuzione multimodale (bimodale).

La distinzione tra distribuzioni unimodali e multimodali è particolarmente importante nel problema del campionamento. Nel caso di una distribuzione unimodale, un metodo di campionamento che esplori efficacemente la regione attorno al massimo della distribuzione può ottenere un campione rappresentativo dell'intera distribuzione. Nel caso multimodale, invece, il campionamento può risultare più complesso, poiché è necessario esplorare tutte le regioni rilevanti dello spazio delle configurazioni e riprodurre correttamente la probabilità associata a ciascun modo e non esclusivamente a quello di maggiore densità.

Se le diverse regioni ad alta probabilità sono separate da zone di bassa probabilità, un metodo di campionamento locale può infatti rimanere confinato per lungo tempo all'interno di uno dei modi, esplorando con difficoltà gli altri. Il fenomeno è chiamato *intrappolamento in un modo* ed è una delle principali difficoltà associate al campionamento di distribuzioni multimodali ed è il motivo dell'inefficienza dei metodi di campionamento locali. In questi casi, è necessario adottare strategie più sofisticate per garantire un campionamento efficace e rappresentativo dell'intera distribuzione.

1.1.4 Valori di aspettazione e campionamento

Sia $p(\mathbf{x})$ la densità di probabilità della variabile aleatoria e $O(\mathbf{x})$ una funzione della variabile aleatoria, il valore di aspettazione di $O(\mathbf{x})$ è calcolabile tramite il seguente integrale:

$$\langle O(\mathbf{x}) \rangle = \int_{\mathbb{R}^D} O(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (1.9)$$

La convergenza dell'integrale non è affatto garantita e dipende dall'andamento della funzione $O(\mathbf{x})$ e da $p(\mathbf{x})$, inoltre questo integrale non è sempre facilmente risolvibile analiticamente o numericamente. Un approccio diretto al calcolo di $\langle O(\mathbf{x}) \rangle$ potrebbe basarsi su metodi di quadratura numerica, che discretizzano lo spazio delle configurazioni su una griglia e approssimano l'integrale come somma pesata sui punti della griglia.

Esempio 1.1.3: Metodo del trapezio

Nel caso unidimensionale il metodo di quadratura approssima l'integrale di una funzione $f(x)$ su un intervallo $[a, b]$ mediante la formula:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_i^N \int_{x_i-\epsilon}^{x_i+\epsilon} f(x) dx \quad (1.10)$$

dove x_i sono i punti della griglia e ϵ è la metà della distanza tra due punti consecutivi. Il metodo del trapezio approssima ciascun integrale locale con l'area di un trapezio, sostituendo l'integrale con:

$$\int_{x_i-\epsilon}^{x_i+\epsilon} f(x) dx \approx \frac{f(x_i-\epsilon) + f(x_i+\epsilon)}{2} \cdot 2\epsilon \quad (1.11)$$

Se lo spazio delle configurazioni ha dimensione D e si utilizzano N punti per ciascuna direzione, il numero totale di valutazioni della funzione integranda cresce come N^D . Per sistemi con un numero elevato di gradi di libertà, come tipicamente accade in meccanica statistica, questa crescita esponenziale rende i metodi di quadratura del tutto inapplicabili. In questi casi, il problema del calcolo di valori di aspettazione può essere affrontato in maniera più efficiente mediante metodi di campionamento, che permettono di stimare l'integrale senza la necessità di discretizzare lo spazio delle configurazioni.

L'idea alla base dei metodi di campionamento consiste - anziché valutare la funzione integranda su una griglia deterministica - nel generare un insieme di configurazioni $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N\}$ distribuite secondo la densità di probabilità $p(\mathbf{x})$, e nello stimare i valori di aspettazione mediante la media aritmetica:

$$\langle O(\mathbf{x}) \rangle \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O(\mathbf{x}_i). \quad (1.12)$$

Per la legge dei grandi numeri la stima converge, per $N \rightarrow \infty$, al valore di aspettazione esatto $\langle O(\mathbf{x}) \rangle$, a patto che le configurazioni campionate $\mathbf{x}_i$ siano effettivamente distribuite secondo $p(\mathbf{x})$. Un aspetto cruciale di questo approccio è che, se le configurazioni sono indipendenti, l'errore statistico associato allo stimatore decresce col numero di campioni N come:

$$\sigma_{\langle O \rangle} \sim \frac{\sigma_O}{\sqrt{N}}, \quad (1.13)$$

dove σ_O è la deviazione standard di $O(\mathbf{x})$ rispetto a $p(\mathbf{x})$.

Diversamente dai metodi di quadratura, questo risultato non dipende esplicitamente dalla dimensione D dello spazio delle configurazioni: è questa caratteristica a rendere i metodi di campionamento lo strumento privilegiato per lo studio di sistemi ad alta dimensionalità. Il problema è dunque generare un insieme di configurazioni distribuite secondo $p(\mathbf{x})$ di modo da poter stimare i valori di aspettazione. I metodi, per cui sarà possibile creare questi campioni, saranno oggetto dei capitoli successivi.

1.2 Meccanica statistica

1.2.1 Il concetto di ensemble

1.2.2 L'ensemble canonico

Consideriamo un sistema fisico descritto da una hamiltoniana $\mathcal{H}(\mathbf{x})$ dove $\mathbf{x}$ rappresenta collettivamente i gradi di libertà del sistema: posizioni, impulsi, o in generale le variabili che definiscono uno stato microscopico. L'ensemble canonico permette di descrivere il comportamento termodinamico di un sistema posto a contatto termico con un *reservoir* a temperatura T fissata, con cui può scambiare energia ma non particelle. L'energia del sistema fluttua attorno a un valore medio $\langle E \rangle$ determinato dall'equilibrio termico con il serbatoio.

...

1.2.3 Derivazione della distribuzione di Boltzmann

Il comportamento del sistema a fissata T è descritto da una distribuzione di probabilità $\rho(\mathbf{x}, T)$ ottenibile attraverso il principio di massima entropia.

$$\mathcal{S} = - \int_{\mathbb{R}^D} \rho(\mathbf{x}, T) \ln(\rho(\mathbf{x}, T)) d\mathbf{x} \quad (1.14)$$

Per massimizzare l'entropia si utilizza il teorema dei moltiplicatori di Lagrange:

$$\mathcal{L}[\rho] = - \int_{\mathbb{R}^D} \rho \ln \rho d\mathbf{x} - \alpha \left(\int_{\mathbb{R}^D} \rho d\mathbf{x} - 1 \right) - \beta \left(\int_{\mathbb{R}^D} \rho \mathcal{H} d\mathbf{x} - \langle E \rangle \right), \quad (1.15)$$

dove α e β sono i moltiplicatori di Lagrange associati rispettivamente al vincolo di normalizzazione

$$\int_{\mathbb{R}^D} \rho(\mathbf{x}, T) d\mathbf{x} = 1, \quad (1.16)$$

e al vincolo sul valore medio dell'energia

$$\int_{\mathbb{R}^D} \rho(\mathbf{x}, T) \mathcal{H}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \langle E \rangle. \quad (1.17)$$

La massimizzazione impone $\delta\mathcal{L}/\delta\rho = 0$ restituendo:

$$-\ln \rho(\mathbf{x}, T) - 1 - \alpha - \beta \mathcal{H}(\mathbf{x}) = 0 \quad (1.18)$$

che permette di determinare $\rho(\mathbf{x}, T)$:

$$\rho(\mathbf{x}, T) = e^{-1-\alpha} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})}. \quad (1.19)$$

Il moltiplicatore α è fissato dalla condizione di normalizzazione: definendo la **funzione di partizione**

$$Z(\beta) = \int_{\mathbb{R}^D} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})} d\mathbf{x}, \quad (1.20)$$

si ha $e^{-1-\alpha} = 1/Z(\beta)$, da cui **la distribuzione di Boltzmann**:

$$\rho(\mathbf{x}, T) = \frac{1}{Z(\beta)} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})}. \quad (1.21)$$

Dove è $\beta = 1/(k_B T)$.

1.2.4 La distribuzione di Boltzmann

La distribuzione di Boltzmann descrive la probabilità di osservare il sistema in una configurazione microscopica quando esso si trova all'equilibrio termico con un serbatoio a temperatura T fissata.

Dalla massimizzazione dell'entropia, soggetta ai vincoli di normalizzazione della distribuzione e di valore medio dell'energia costante, si ottiene

$$\rho(\mathbf{x}, T) = \frac{1}{Z(\beta)} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})} \quad (1.22)$$

,

dove $\beta = \frac{1}{k_B T}$ e $Z(\beta) = \int_{\mathbb{R}^D} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})} d\mathbf{x}$ è la funzione di partizione.

Il prodotto $\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})$ determina la probabilità di ciascuna configurazione e si può facilmente comprendere come all'aumentare della temperatura la probabilità permette probabilisticamente una gamma più ampia di stati; al diminuire della temperatura, invece, la probabilità si concentra progressivamente negli stati di energia minima. Inoltre,

la funzione di partizione svolge un ruolo centrale, poiché garantisce la normalizzazione della distribuzione e contiene tutta l'informazione termodinamica del sistema. Infatti, una volta nota $Z(\beta)$, è possibile ricavare grandezze quali energia libera, energia media, entropia e capacità termica.

Formule delle osservabili termodinamiche in funzione della funzione di partizione

Nella maggior parte dei sistemi di interesse fisico la funzione di partizione non può essere calcolata in forma chiusa. Essa richiede infatti l'integrazione della quantità:

$$e^{-\beta\mathcal{H}(\mathbf{x})} \quad (1.23)$$

su tutto lo spazio delle configurazioni, che è uno spazio multidimensionale di dimensione pari al numero di gradi di libertà del sistema. Per sistemi costituiti da molte particelle il calcolo diretto dell'integrale è proibitivo: basti pensare ad un gas ideale con un numero di Avogadro ($\sim 10^{23}$) di particelle. Di conseguenza, anche il valore assoluto della distribuzione di Boltzmann non è generalmente noto, poiché dipende dalla funzione di partizione. Tuttavia è possibile valutare il rapporto tra le probabilità di due configurazioni,

$$\frac{\rho(\mathbf{x}_2, T)}{\rho(\mathbf{x}_1, T)} = e^{-\beta[\mathcal{H}(\mathbf{x}_2) - \mathcal{H}(\mathbf{x}_1)]}, \quad (1.24)$$

nel quale il fattore di normalizzazione $Z(\beta)$ si semplifica, oppure è possibile valutare solo il fattore di Boltzmann $e^{-\beta\mathcal{H}(\mathbf{x})}$.

Questa osservazione è importante per i capitoli successivi poiché per poter campionare la distribuzione di Boltzmann sarà necessario avere metodi che possono generare configurazioni distribuite secondo una distribuzione seppur conoscendola a meno della costante di normalizzazione.

CAPITOLO 2

Metodi Monte Carlo

I metodi Monte Carlo rappresentano una classe di tecniche numeriche che permettono di stimare quantità altrimenti inaccessibili per via analitica, sostituendo il calcolo esatto con una stima statistica basata sul campionamento casuale. In fisica statistica questo approccio è particolarmente prezioso: il calcolo di valori di aspettazione rispetto alla distribuzione di Boltzmann richiede in generale la valutazione di integrali in uno spazio delle configurazioni ad altissima dimensionalità, per cui le tecniche di quadratura deterministica diventano rapidamente inapplicabili. L'idea alla base del metodo — sostituire il calcolo esatto con una stima ottenuta da un numero sufficiente di "prove" — nacque in un contesto scientifico unico a livello storico, per poi diventare uno degli strumenti computazionali più importanti del Novecento.

In questo capitolo vengono introdotti i concetti fondamentali dei metodi Monte Carlo. Si parte da un'introduzione ai metodi Monte Carlo classici (2.2), per poi affrontare il campionamento tramite catene di Markov (2.3), e poi verrà presentato l'algoritmo di Metropolis-Hastings. Infine si discuterà di un aspetto cruciale per Markov Chain Monte Carlo: la presenza di correlazione tra i campioni generati, che rende necessaria un'attenta analisi statistica per una corretta stima degli errori (2.4).


2.1 Accenni storici

Il metodo Monte Carlo si basa su un'idea semplice, ma potente. L'idea nacque da Stanislaw Ulam (2.1a)- fisico e matematico polacco naturalizzato statunitense - durante una partita di solitario. La frustrazione del matematico nel cercare di calcolare analiticamente la probabilità di vincere una partita lo portò a realizzare che una buona stima di quest'ultima sarebbe stata possibile evitando completamente i calcoli.


Ulam capì che, se avesse giocato un numero sufficiente di partite, avrebbe potuto stimarla segnandosi quante di queste prove avrebbe vinto o perso. L'idea dal semplice gioco si spostò poi alla risoluzione di problemi di matematica e fisica: con i primi computer elettronici sarebbe stato possibile simulare ottenere campioni virtuali di uno stesso sistema così da ottenere stime accurate delle quantità ricercate. All'epoca Ulam

lavorava assieme a Von Neumann (2.1b) presso il Los Alamos National Laboratory, allora centro di ricerca segreto per lo sviluppo della prima bomba nucleare, qui era stato costruito l'ENIAC (Electronic numerical integrator and computer) uno dei primi computer elettronici digitali general purpose della storia. I due scienziati lavorarono a ad una procedura stocastica basata sull'idea del matematico polacco per simulare il trasporto dei neutroni attraverso un materiale fissile. Il nome "Monte Carlo" è stato scelto, invece, da un altro scienziato Nicholas Constantine Metropolis, la scelta del nome ricadde sulla famosa area della città di Monaco per canzonare Ulam, il quale aveva uno zio col vizio del gioco.


Vi è inoltre un precursore del metodo: Enrico Fermi (2.1c). Metropolis parlando con Emilio Segrè scopre che Fermi aveva già ideato in modo indipendente un metodo basato sul campionamento statistico quindici anni prima di loro. Lo stesso Fermi infatti partecipando al progetto Manhattan (dei laboratori di Los Alamos) aiutò lo studio del trasporto dei neutroni costruendo insieme a Percy King il FERMIAC anche denominato il *Il carrello Monte Carlo*: un computer analogico che permetteva - data una distribuzione iniziale di neutroni - di sviluppare genealogie di neutroni in due dimensioni, o modelli di comportamento di neutroni individuali, comprendenti ciascuno collisioni, spargimenti, e fissioni. In ogni fase venivano usati numeri pseudo-casuali per ricavare le decisioni che influenzano il comportamento di ciascun neutrone.

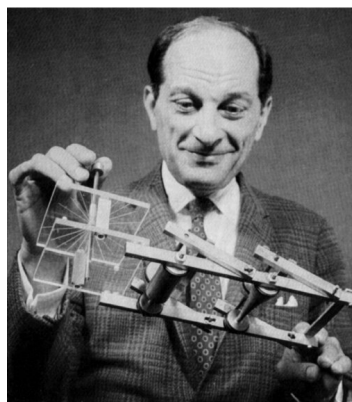

(a) Stanisław Ulam e il FERMIAC.

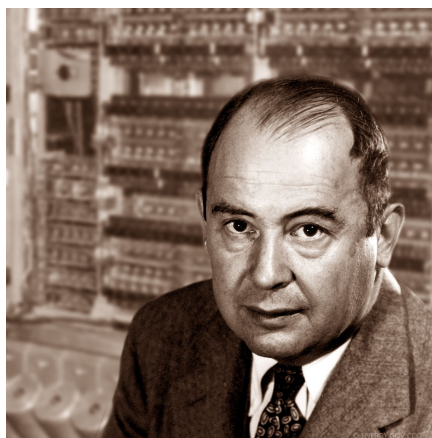

(b) Von Neumann.

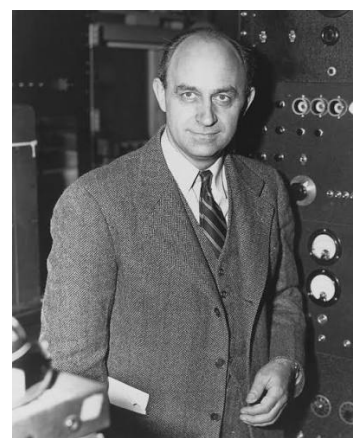

(c) Enrico Fermi.

Figura 2.1: I pionieri del metodo Monte Carlo.

2.2 Monte Carlo classico

2.2.1 Campionamento per accettazione-rifiuto

Un metodo semplice, generale, ma spesso non molto efficiente è il campionamento per accettazione-rifiuto. Supponiamo due variabili aleatorie X e Z con densità di probabilità $f_X(x)$ e $f_Z(x)$, rispettivamente. Supponiamo di voler campionare $f_X(x)$ e di saper facilmente campionare $f_Z(x)$. Inoltre supponiamo che esista $c \geq 1$ tale che $f_X(x) \leq c f_Z(x) \forall x \in \mathbb{R}$. Allora possiamo campionare X con un semplice algoritmo:

Algorithm 1: Rejection sampling (accettazione-rifiuto)

Input: Densità target $f_X(x)$ (anche non normalizzata); densità proposal $f_Z(x)$ facile da campionare; costante M tale che $f_X(x) \leq M f_Z(x)$ per ogni x

Output: Un campione $x \sim f_X$

repeat

 | Campiona $x \sim f_Z$;
 | Campiona $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$;

until $u \leq \frac{f_X(x)}{M f_Z(x)}$;

return x ;

2.2.2 Metodo dell'inversa

2.3 Markov Chain Monte Carlo

2.3.1 Catene di Markov

2.3.2 Algoritmo di Metropolis-Hastings

2.4 Campioni autocorrelati

2.4.1 Blocking Analysis

2.4.2 Metodo di Sokal

Normalizing Flows

3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili

3.2 Normalizing Flows

3.2.1 Espressività del Flow

3.2.2 Campionamento, inferenza ed addestramento

3.2.3 Costruire un Flow tramite composizione finita

3.2.4 Coupling Flow

3.2.5 Trasformazione affine

3.2.6 Coupling layers

3.2.7 Real NVP

3.2.8 Esempi

3.3 Flow Markov Chain Monte Carlo

CAPITOLO 4

Studio del campionamento

4.1 Il potenziale doppio pozzo

4.2 Limiti di Markov Chain Monte Carlo

4.2.1 Dettagli implementativi

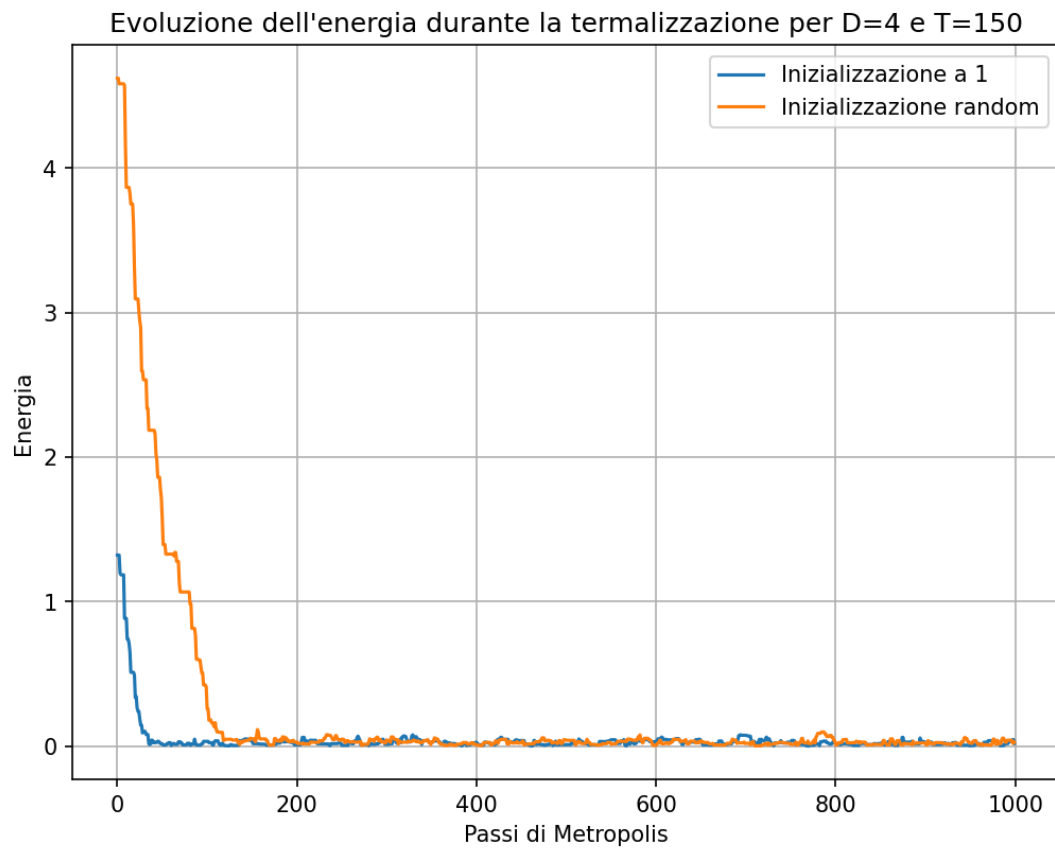


Figura 4.1

4.2.2 Risultati

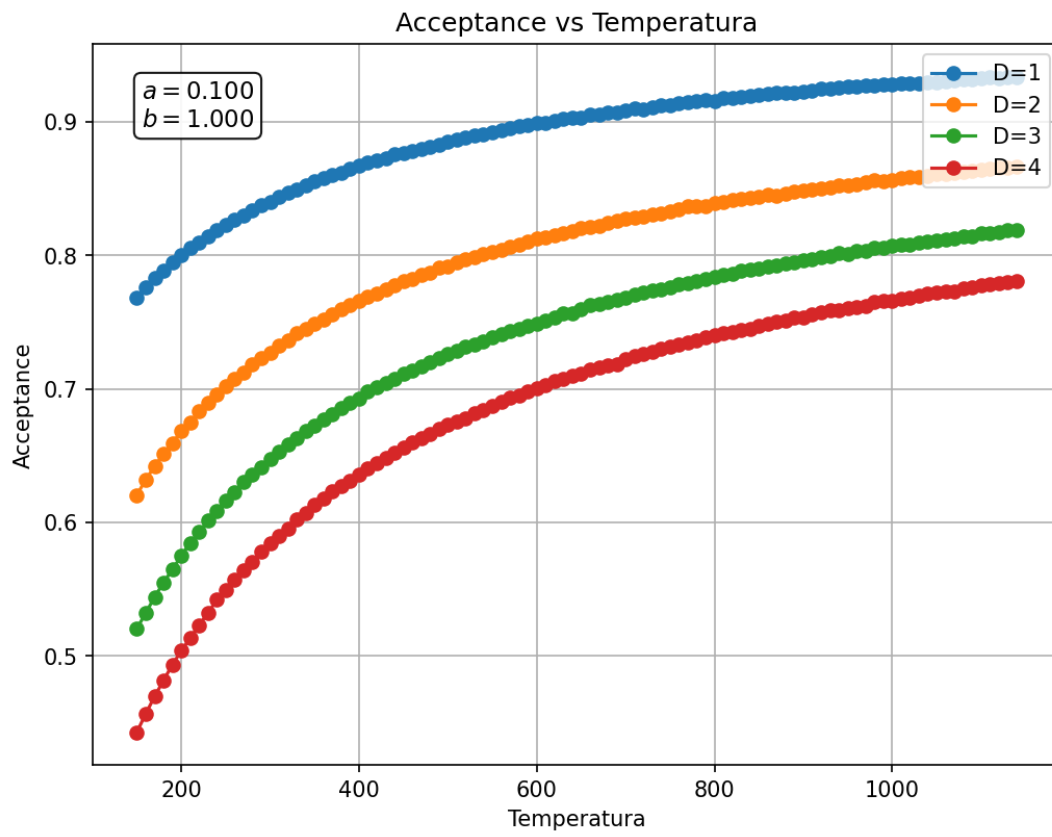


Figura 4.2

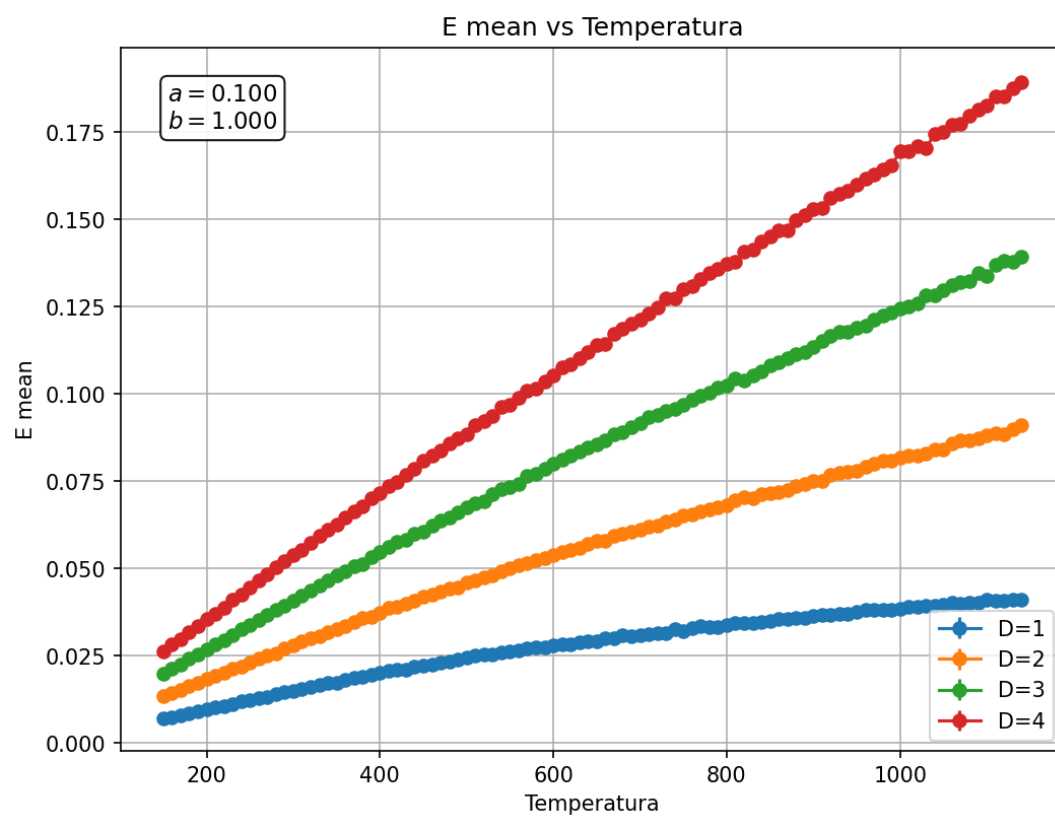


Figura 4.3

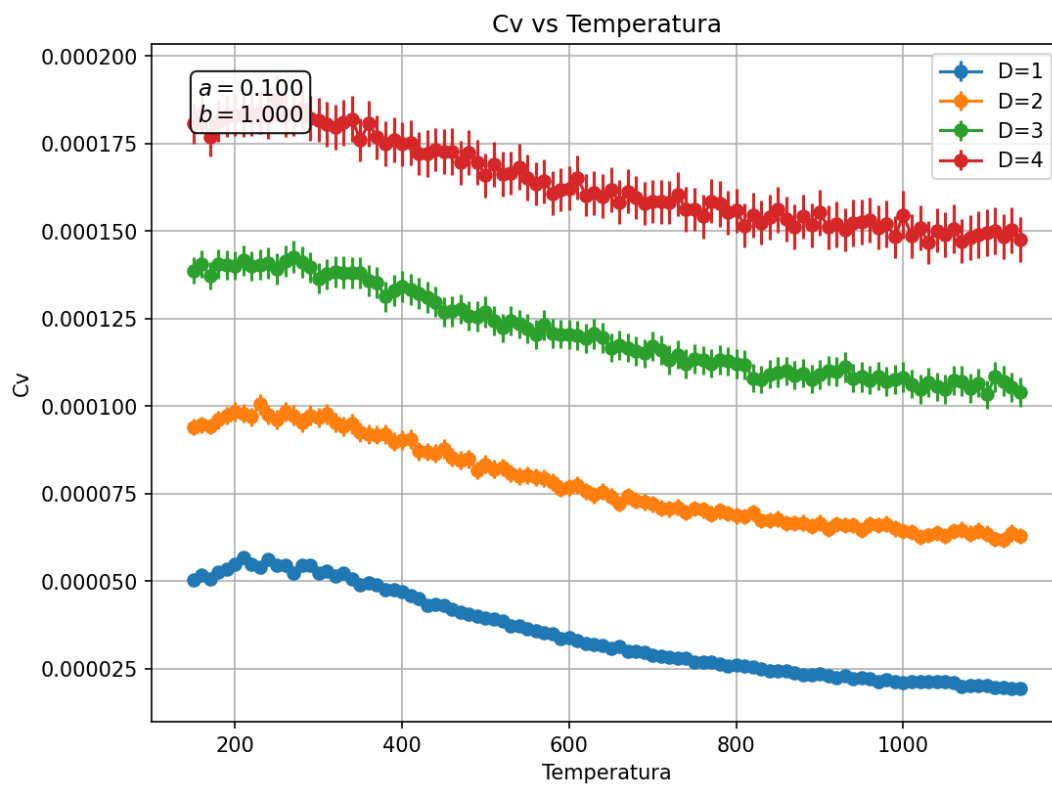


Figura 4.4

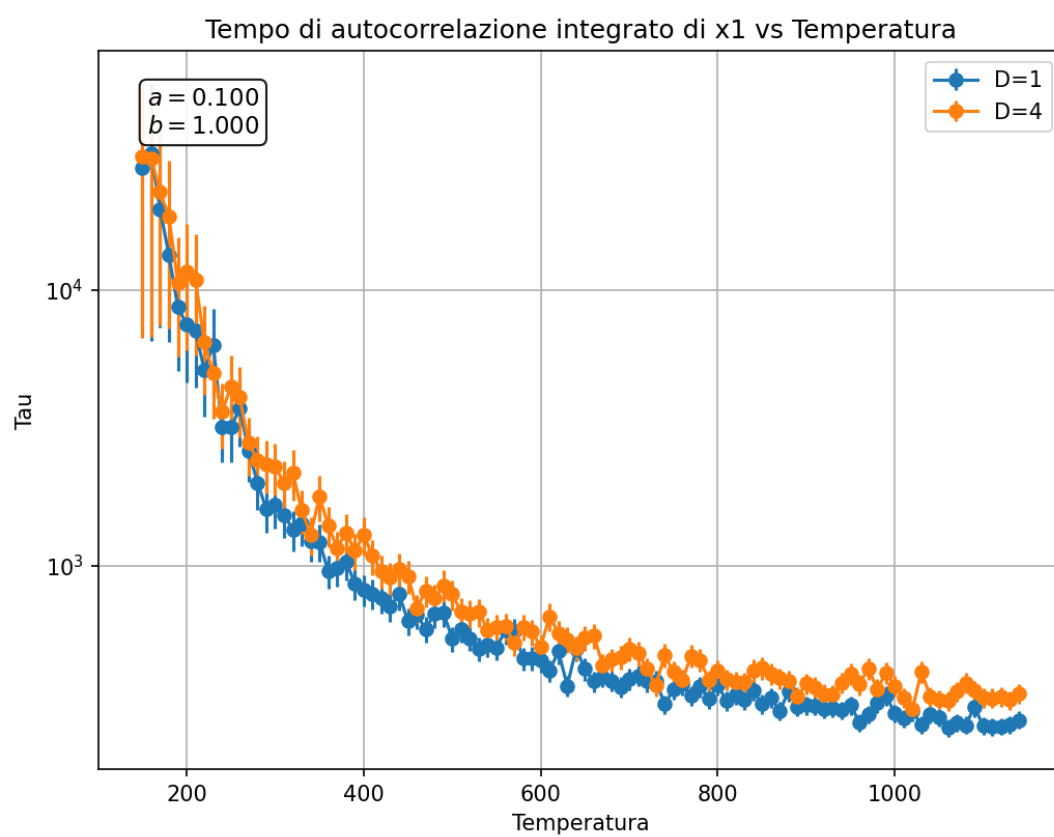


Figura 4.5

4.3 Confronto dei metodi di campionamento

4.3.1 Dettagli implementativi

4.3.2 Confronto al variare di T

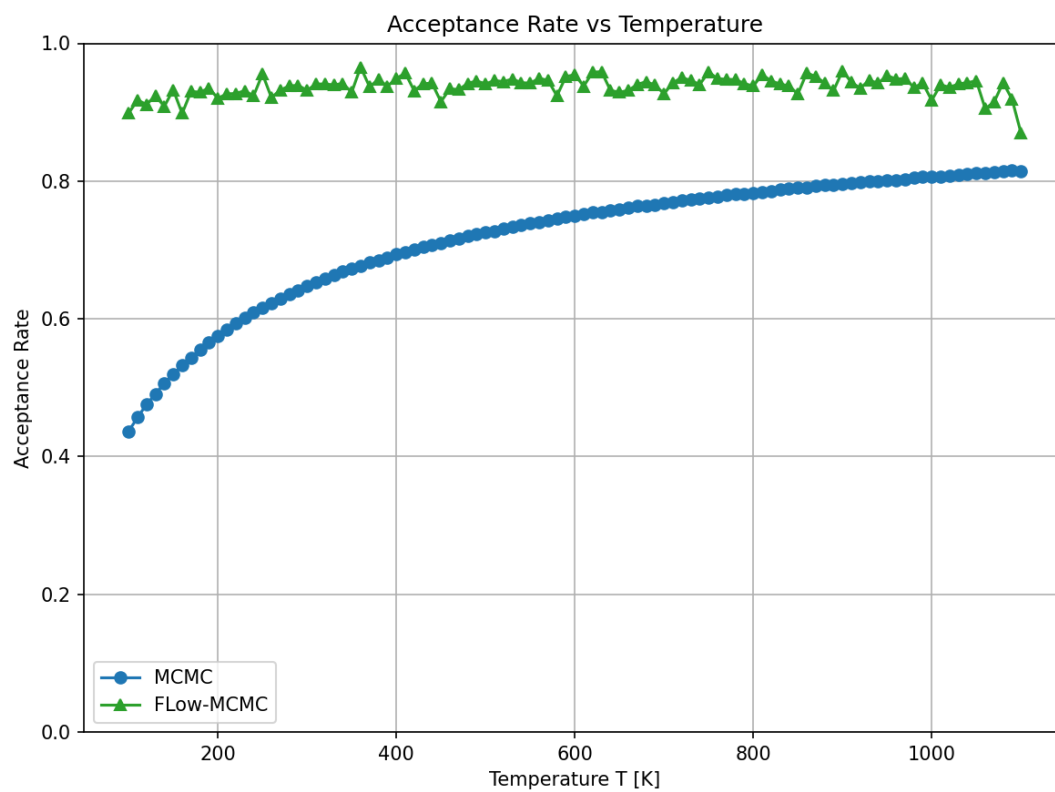


Figura 4.6

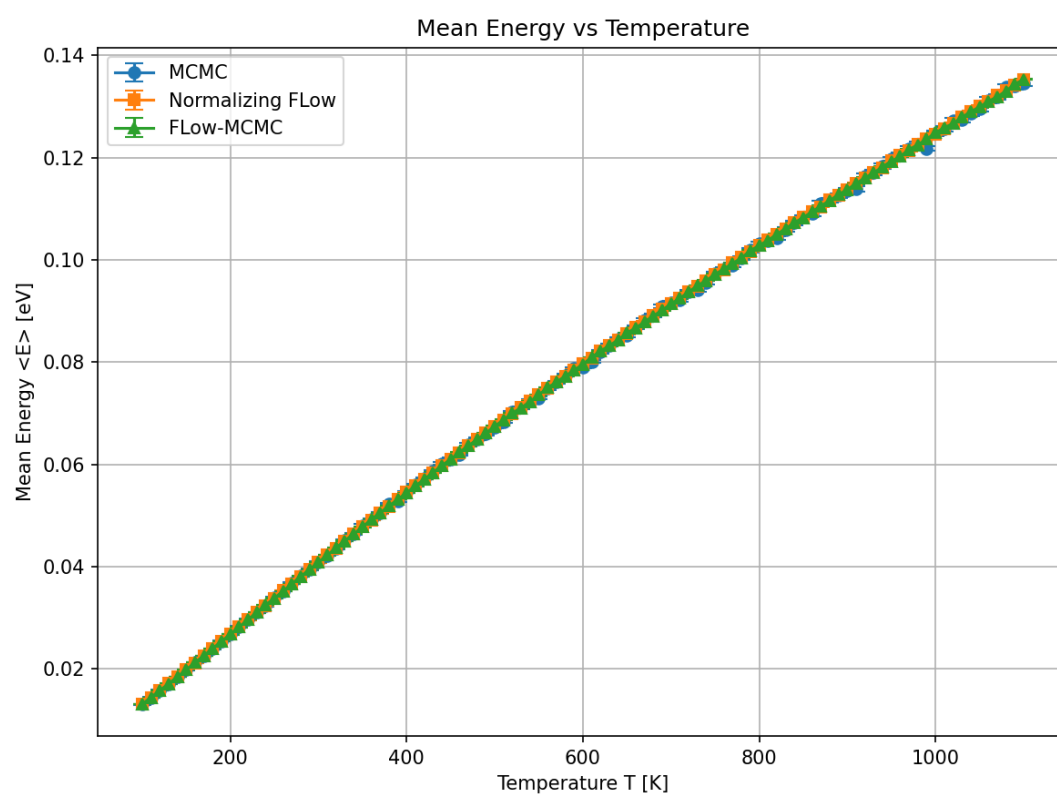


Figura 4.7

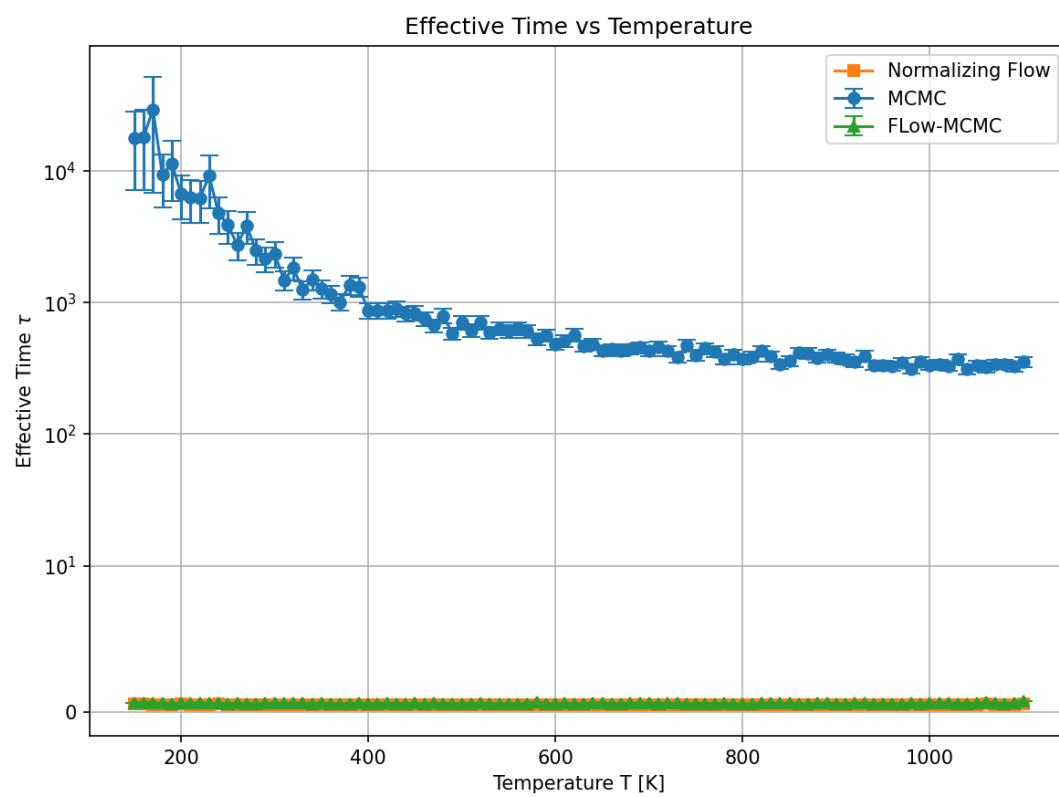


Figura 4.8

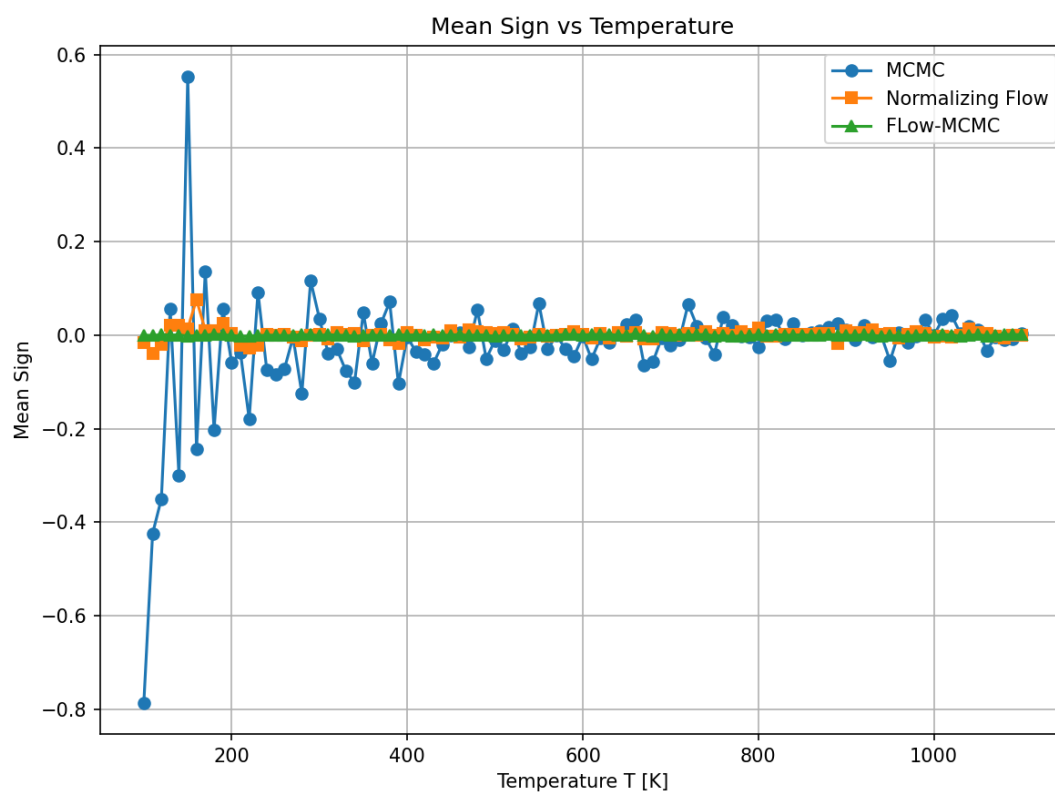


Figura 4.9



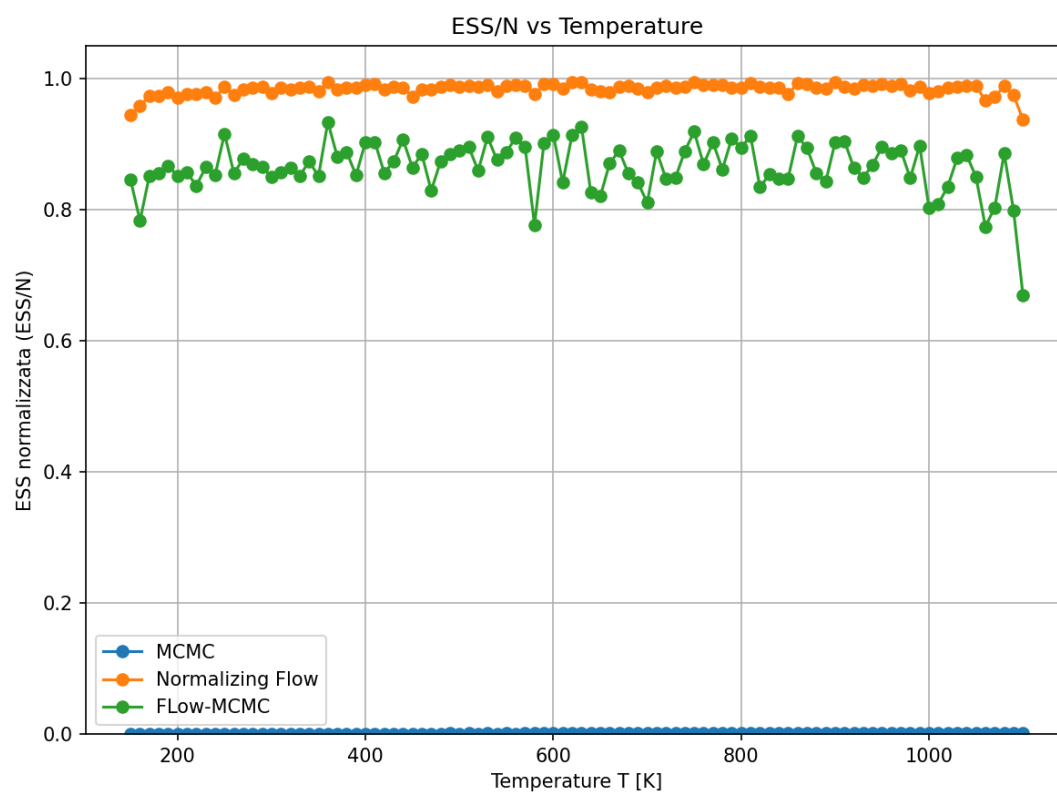


Figura 4.10


4.3.3 Confronto al variare di N

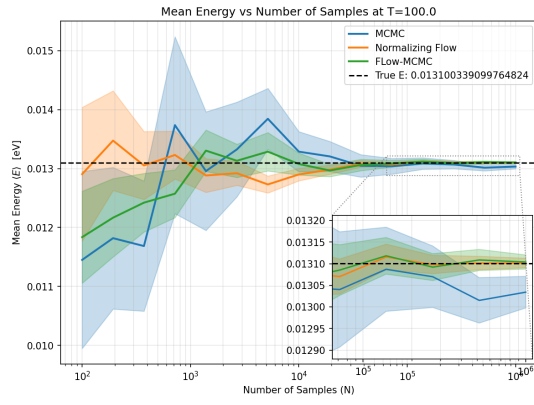

(a) Prima

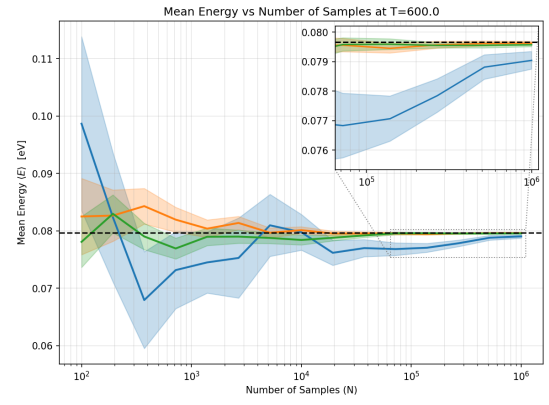


(b) Seconda

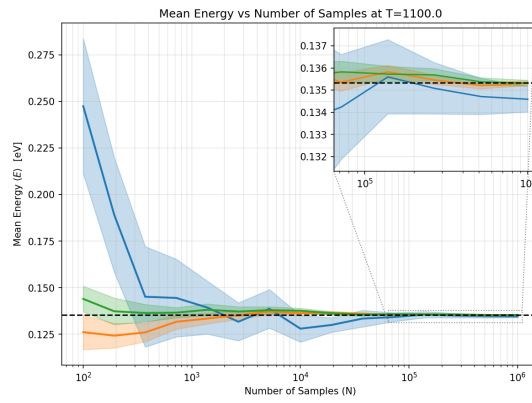


(c) Terza


Figura 4.11

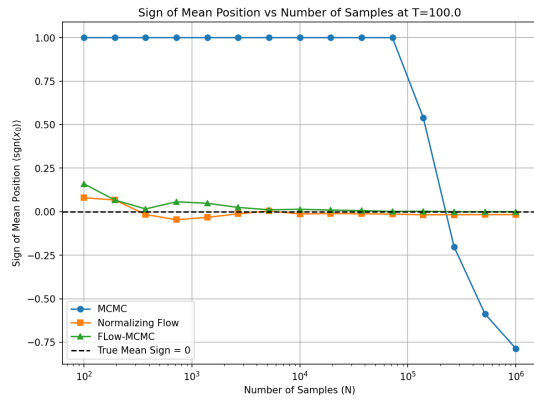

(a) Prima

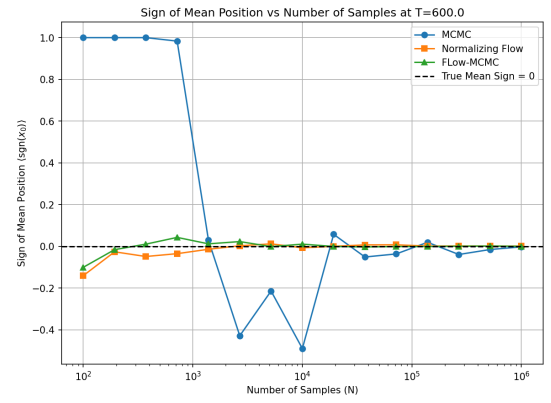


(b) Seconda

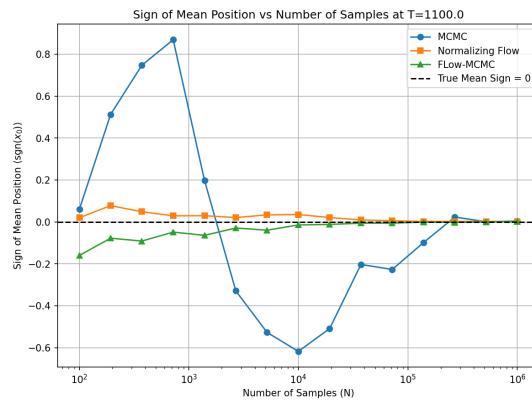


(c) Terza

Figura 4.12


4.3.4 Distribuzioni e traiettorie del camminatore

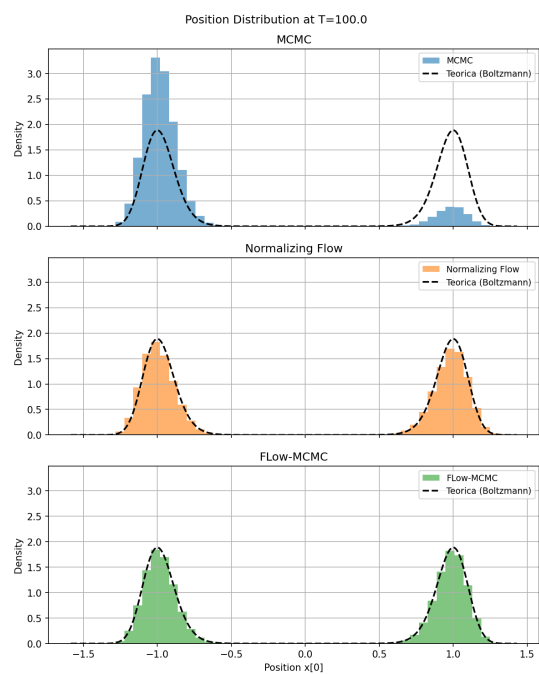

(a) Prima

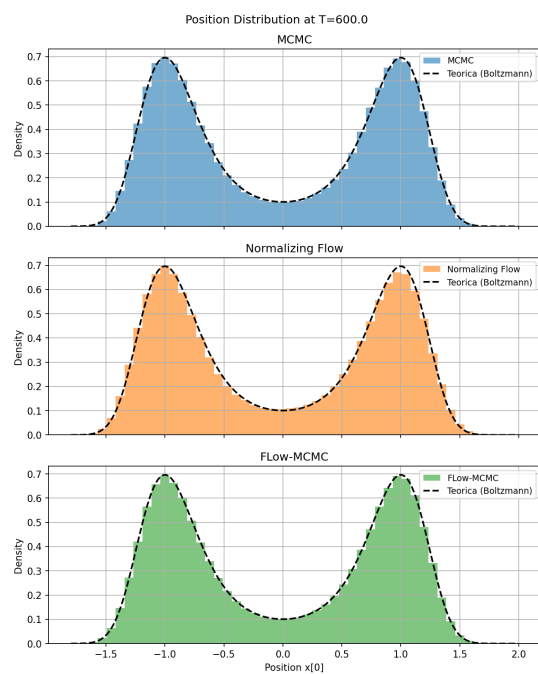

(b) Seconda

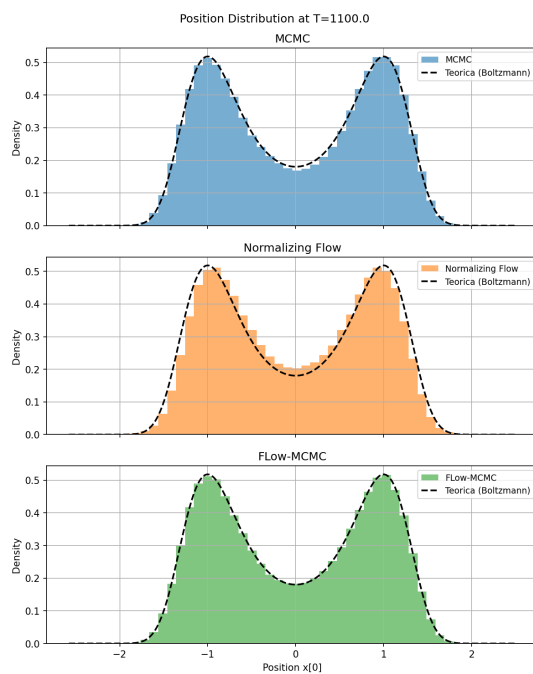


(c) Terza


Figura 4.13



(a) Prima

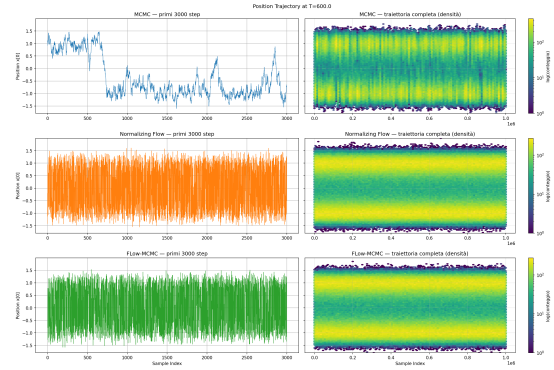

(b) Seconda

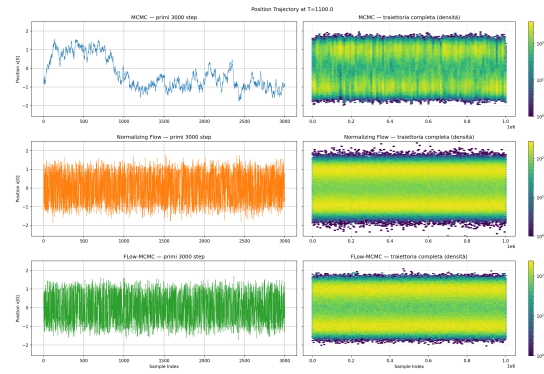

(c) Terza

Figura 4.14

Conclusione

Bibliografia

Ringraziamenti