

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

---

Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”  
Corso di Laurea in Fisica

**Studio del campionamento della  
distribuzione di Boltzmann per il potenziale  
doppio pozzo mediante metodi Monte Carlo  
e Normalizing Flow.**

**Relatore:**  
**Prof. Cesare Franchini**

**Presentata da:**  
**Riccardo Pivi**

**Correlatore:**  
**Dott. Luca Leoni**

Anno Accademico 2025/2026



*A mio fratello e ai miei genitori,  
per essere stati il mio faro e il mio porto sicuro.*



# Sommario

Qui inserisci il testo del sommario...



# Indice

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduzione</b>                                              | <b>8</b>  |
| <b>1 Concetti di probabilità e meccanica statistica</b>          | <b>9</b>  |
| 1.1 Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità . . . . . | 9         |
| 1.2 Valori di aspettazione e campionamento . . . . .             | 12        |
| 1.3 Ensemble statistici . . . . .                                | 13        |
| 1.3.1 L'ensemble canonico . . . . .                              | 13        |
| 1.3.2 La distribuzione di Boltzmann . . . . .                    | 13        |
| 1.3.3 Principio di massima entropia . . . . .                    | 13        |
| <b>2 Metodi Monte Carlo</b>                                      | <b>15</b> |
| 2.1 Accenni storici . . . . .                                    | 15        |
| 2.2 Metodi Monte Carlo classici . . . . .                        | 18        |
| 2.3 Markov Chain Monte Carlo . . . . .                           | 18        |
| 2.3.1 Catene di Markov . . . . .                                 | 18        |
| 2.3.2 Algoritmo di Metropolis-Hastings . . . . .                 | 18        |
| 2.4 Campioni autocorrelati . . . . .                             | 18        |
| 2.4.1 Blocking Analysis . . . . .                                | 18        |
| 2.4.2 Metodo di Sokal . . . . .                                  | 18        |
| <b>3 Normalizing Flows</b>                                       | <b>19</b> |
| 3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili . . . . .         | 19        |
| 3.2 Normalizing Flows . . . . .                                  | 19        |
| 3.2.1 Espressività del Flow . . . . .                            | 19        |
| 3.2.2 Campionamento, inferenza ed addestramento . . . . .        | 19        |
| 3.2.3 Costruire un Flow tramite composizione finita . . . . .    | 19        |
| 3.2.4 Coupling Flow . . . . .                                    | 19        |
| 3.2.5 Trasformazione affine . . . . .                            | 19        |
| 3.2.6 Coupling layers . . . . .                                  | 19        |
| 3.2.7 Real NVP . . . . .                                         | 19        |
| 3.2.8 Esempi . . . . .                                           | 19        |
| 3.3 Flow Markov Chain Monte Carlo . . . . .                      | 19        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Studio del campionamento</b>                       | <b>20</b> |
| 4.1      | Il potenziale doppio pozzo . . . . .                  | 21        |
| 4.2      | Limiti di Markov Chain Monte Carlo . . . . .          | 21        |
| 4.2.1    | Dettagli implementativi . . . . .                     | 21        |
| 4.2.2    | Risultati . . . . .                                   | 22        |
| 4.3      | Confronto dei metodi di campionamento . . . . .       | 26        |
| 4.3.1    | Dettagli implementativi . . . . .                     | 26        |
| 4.3.2    | Confronto al variare di $T$ . . . . .                 | 26        |
| 4.3.3    | Confronto al variare di $N$ . . . . .                 | 31        |
| 4.3.4    | Distribuzioni e traiettorie del camminatore . . . . . | 33        |
|          | <b>Conclusione</b>                                    | <b>35</b> |
|          | <b>Bibliografia</b>                                   | <b>36</b> |
|          | <b>Ringraziamenti</b>                                 | <b>37</b> |



# Introduzione

---

---

## CAPITOLO 1

# Concetti di probabilità e meccanica statistica

In questo capitolo vengono introdotti alcuni concetti fondamentali di probabilità necessari per comprendere il problema del campionamento: esso consiste nel generare una successione di configurazioni secondo una determinata distribuzione di probabilità. Tale problema assume particolare rilevanza in meccanica statistica, dove le proprietà macroscopiche di un sistema possono essere ricavate a partire dalle configurazioni microscopiche che lo costituiscono.

Dopo aver introdotto le nozioni di base relative alle variabili aleatorie e alle distribuzioni di probabilità, si discuterà l'importanza del campionamento di una distribuzione. Infine, si introdurrà l'ensemble canonico, con particolare attenzione alla distribuzione di Boltzmann, che rappresenta la distribuzione target dei metodi di campionamento studiati nel seguito di questa tesi.

## 1.1 Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità

Una variabile aleatoria è una quantità il cui valore non è determinato a priori, ma è associato all'esito di un esperimento o, più in generale, a un fenomeno caratterizzato da un certo grado di incertezza. Formalmente, una variabile aleatoria può essere definita come una funzione che associa agli elementi di uno spazio degli esiti  $\Omega$  valori appartenenti a uno spazio misurabile.

Indichiamo con  $\chi_i$  un possibile esito e con  $\Omega$  lo spazio degli esiti possibili. Una variabile aleatoria  $X$  associa a ciascun esito  $\chi_i$  un valore  $x_i$  appartenente allo spazio dei valori possibili della variabile. Nel caso di una variabile aleatoria reale si ha quindi

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}. \quad (1.1)$$

Nel seguito si considereranno esclusivamente variabili aleatorie continue. La distribuzione di probabilità associata a una variabile aleatoria continua  $X$  è descritta da una

densità di probabilità  $p_X(x)$ , che determina come la probabilità è distribuita nello spazio dei possibili valori di  $X$ . La densità di probabilità deve soddisfare la condizione di normalizzazione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x) dx = 1. \quad (1.2)$$

È importante sottolineare che, nel caso continuo, la densità di probabilità non rappresenta direttamente la probabilità che la variabile assuma un determinato valore. Infatti, la probabilità di ottenere esattamente un particolare valore  $x_0$  è nulla. La densità di probabilità permette invece di calcolare la probabilità che la variabile aleatoria assuma un valore appartenente a un determinato intervallo. In particolare, la probabilità che  $X$  appartenga all'intervallo  $[a, b]$  è data da

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b p_X(x) dx. \quad (1.3)$$

La distribuzione di probabilità può quindi essere interpretata geometricamente: la probabilità associata a un intervallo corrisponde all'area sottesa dalla densità di probabilità nell'intervallo considerato. Una maggiore densità di probabilità in una determinata regione indica quindi una maggiore probabilità di osservare valori della variabile in quella regione.

Nel seguito sarà particolarmente utile considerare variabili aleatorie multidimensionali. Una configurazione microscopica di un sistema fisico può infatti essere rappresentata mediante un vettore

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_D) \in \mathbb{R}^D, \quad (1.4)$$

dove  $D$  rappresenta il numero di gradi di libertà del sistema. In questo caso la distribuzione di probabilità è descritta da una densità  $p(\mathbf{x})$ , normalizzata secondo

$$\int_{\mathbb{R}^D} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1. \quad (1.5)$$

La densità  $p(\mathbf{x})$  permette di determinare la probabilità che una configurazione appartenga a una determinata regione  $\mathcal{A}$  dello spazio delle configurazioni:

$$P(\mathbf{x} \in \mathcal{A}) = \int_{\mathcal{A}} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (1.6)$$

Nel caso multidimensionale la probabilità è l'integrale della densità di probabilità su una regione dello spazio delle configurazioni. Analogamente al caso unidimensionale, non è la probabilità associata a una singola configurazione a essere rilevante, ma la probabilità complessiva associata a una regione dello spazio.

Una distribuzione di probabilità può inoltre presentare una struttura caratterizzata dalla presenza di uno o più massimi locali. In particolare, si definisce distribuzione *unimodale* una distribuzione caratterizzata da un'unica regione di massima probabilità detta

*modo*. Un esempio tipico è rappresentato dalla distribuzione gaussiana, che presenta un unico massimo in corrispondenza del suo valore medio.

Una distribuzione *multimodale*, invece, presenta più regioni distinte di alta probabilità, associate a più massimi locali della densità. In questo caso, ciascun massimo identifica un modo della distribuzione. Le diverse regioni ad alta probabilità possono essere separate da regioni caratterizzate da una densità molto più bassa.

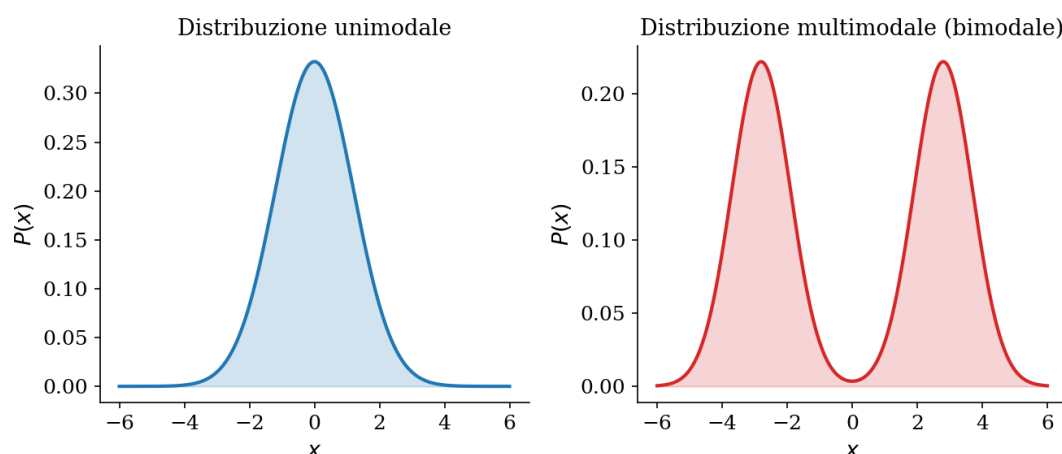


Figura 1.1: Confronto tra una distribuzione unimodale (gaussiana) e una distribuzione multimodale (bimodale).

La distinzione tra distribuzioni unimodali e multimodali è particolarmente importante nel problema del campionamento. Nel caso di una distribuzione unimodale, un metodo di campionamento che esplori efficacemente la regione attorno al massimo della distribuzione può ottenere un campione rappresentativo dell'intera distribuzione. Nel caso multimodale, invece, il campionamento può risultare più complesso, poiché è necessario esplorare tutte le regioni rilevanti dello spazio delle configurazioni e riprodurre correttamente la probabilità associata a ciascun modo e non esclusivamente a quello di maggiore densità.

Se le diverse regioni ad alta probabilità sono separate da barriere caratterizzate da una probabilità molto bassa, un metodo di campionamento locale può infatti rimanere confinato per lungo tempo all'interno di uno dei modi, esplorando con difficoltà gli altri. Questo fenomeno rappresenta una delle principali difficoltà associate al campionamento di distribuzioni multimodali e costituisce uno degli aspetti centrali affrontati nel seguito della tesi.

## 1.2 Valori di aspettazione e campionamento

Sia  $O(\mathbf{x})$  una funzione della variabile aleatoria, il valore di aspettazione è calcolabile tramite il seguente integrale:

$$\langle O(\mathbf{x}) \rangle = \int_{\mathbb{R}^D} O(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (1.7)$$

La convergenza dell'integrale non è affatto garantita e dipende dall'andamento della funzione  $O(\mathbf{x})$  e da  $p(\mathbf{x})$ , inoltre questo integrale non è sempre facilmente risolvibile analiticamente o numericamente. Un approccio diretto al calcolo di  $\langle O(\mathbf{x}) \rangle$  potrebbe basarsi su metodi di quadratura numerica, che discretizzano lo spazio delle configurazioni su una griglia e approssimano l'integrale come somma pesata sui punti della griglia. Se lo spazio delle configurazioni ha dimensione  $D$  e si utilizzano  $n$  punti per ciascuna direzione, il numero totale di valutazioni della funzione integranda cresce come  $n^D$ . Per sistemi con un numero elevato di gradi di libertà, come tipicamente accade in meccanica statistica, questa crescita esponenziale rende i metodi di quadratura del tutto inapplicabili: questo fenomeno è noto come *maledizione della dimensionalità*.

È in questo contesto che il campionamento assume un ruolo centrale. Anziché valutare la funzione integranda su una griglia deterministica, l'idea alla base dei metodi di campionamento consiste nel generare un insieme di configurazioni  $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N\}$  distribuite secondo la densità di probabilità  $p(\mathbf{x})$ , e nello stimare il valore di aspettazione mediante la media aritmetica

$$\langle O(\mathbf{x}) \rangle \approx \overline{O}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O(\mathbf{x}_i). \quad (1.8)$$

Per la legge dei grandi numeri, lo stimatore  $\overline{O}_N$  converge, per  $N \rightarrow \infty$ , al valore di aspettazione esatto  $\langle O(\mathbf{x}) \rangle$ , a patto che le configurazioni  $\mathbf{x}_i$  siano effettivamente distribuite secondo  $p(\mathbf{x})$ . Un aspetto cruciale di questo approccio è che, se le configurazioni sono indipendenti e identicamente distribuite, l'errore statistico associato allo stimatore decresce come

$$\sigma_{\overline{O}_N} \sim \frac{\sigma_O}{\sqrt{N}}, \quad (1.9)$$

dove  $\sigma_O$  è la deviazione standard di  $O(\mathbf{x})$  rispetto a  $p(\mathbf{x})$ . Diversamente dai metodi di quadratura, questo risultato non dipende esplicitamente dalla dimensione  $D$  dello spazio delle configurazioni: è questa caratteristica a rendere i metodi di campionamento lo strumento privilegiato per lo studio di sistemi ad alta dimensionalità. Il problema del campionamento, in questo senso, precede logicamente quello della stima delle osservabili, e sarà l'oggetto centrale dei metodi discussi nei capitoli successivi.

## 1.3 Ensemble statistici

### 1.3.1 L'ensemble canonico

Consideriamo un sistema fisico descritto da una hamiltoniana  $\mathcal{H}(\mathbf{x})$  dove  $\mathbf{x}$  rappresenta collettivamente i gradi di libertà del sistema: posizioni, impulsi, o in generale le variabili che definiscono uno stato microscopico. L'ensemble canonico permette di descrivere il comportamento termodinamico di un sistema posto a contatto termico con un *reservoir* a temperatura  $T$  fissata, con cui può scambiare energia ma non particelle. L'energia del sistema fluttua attorno a un valore medio  $\langle E \rangle$  determinato dall'equilibrio termico con il serbatoio.

### 1.3.2 La distribuzione di Boltzmann

### 1.3.3 Principio di massima entropia

Il comportamento del sistema a fissata  $T$  è descritto da una distribuzione di probabilità  $\rho(\mathbf{x}, T)$  ottenibile attraverso il principio di massima entropia.

$$\mathcal{S} = - \int_{\mathbb{R}^D} \rho(\mathbf{x}, T) \ln(\rho(\mathbf{x}, T)) d\mathbf{x} \quad (1.10)$$

Per massimizzare l'entropia si utilizza il teorema dei moltiplicatori di Lagrange:

$$\mathcal{L}[\rho] = - \int_{\mathbb{R}^D} \rho \ln \rho d\mathbf{x} - \alpha \left( \int_{\mathbb{R}^D} \rho d\mathbf{x} - 1 \right) - \beta \left( \int_{\mathbb{R}^D} \rho \mathcal{H} d\mathbf{x} - \langle E \rangle \right), \quad (1.11)$$

dove  $\alpha$  e  $\beta$  sono i moltiplicatori di Lagrange associati rispettivamente al vincolo di normalizzazione

$$\int_{\mathbb{R}^D} \rho(\mathbf{x}, T) d\mathbf{x} = 1 \quad (1.12)$$

e al vincolo sul valore medio dell'energia

$$\int_{\mathbb{R}^D} \rho(\mathbf{x}, T) \mathcal{H}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \langle E \rangle. \quad (1.13)$$

La massimizzazione impone  $\delta \mathcal{L} / \delta \rho = 0$  restituendo:

$$-\ln \rho(\mathbf{x}, T) - 1 - \alpha - \beta \mathcal{H}(\mathbf{x}) = 0 \quad (1.14)$$

che permette di determinare  $\rho(\mathbf{x}, T)$ :

$$\rho(\mathbf{x}, T) = e^{-1-\alpha} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})}. \quad (1.15)$$

Il moltiplicatore  $\alpha$  è fissato dalla condizione di normalizzazione: definendo la *funzione di partizione*

$$Z(\beta) = \int_{\mathbb{R}^D} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})} d\mathbf{x}, \quad (1.16)$$

si ha  $e^{-1-\alpha} = 1/Z(\beta)$ , da cui *la distribuzione di Boltzmann*:

$$\rho(\mathbf{x}, T) = \frac{1}{Z(\beta)} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})}. \quad (1.17)$$

Dove è  $\beta = 1/(k_B T)$ .

Nota sul fatto che  $Z$  è un integrale multidimensionale e quindi non è sempre calcolabile e di conseguenza non è possibile calcolare il valore della distribuzione, dunque si utilizza il metodo del campionamento.....

---

---

## CAPITOLO 2

# Metodi Monte Carlo

I metodi Monte Carlo rappresentano una classe di tecniche numeriche che permettono di stimare quantità altrimenti inaccessibili per via analitica, sostituendo il calcolo esatto con una stima statistica basata sul campionamento casuale. In fisica statistica questo approccio è particolarmente prezioso: il calcolo di valori di aspettazione rispetto alla distribuzione di Boltzmann richiede in generale la valutazione di integrali in uno spazio delle configurazioni ad altissima dimensionalità, per cui le tecniche di quadratura deterministica diventano rapidamente inapplicabili. L'idea alla base del metodo — sostituire il calcolo esatto con una stima ottenuta da un numero sufficiente di "prove" — nacque in un contesto scientifico unico a livello storico, per poi diventare uno degli strumenti computazionali più importanti del Novecento.


In questo capitolo vengono introdotti i concetti fondamentali dei metodi Monte Carlo. Si parte da un'introduzione ai metodi Monte Carlo classici (Sezione 2.2), per poi affrontare il campionamento tramite catene di Markov (Sezione 2.3), e poi verrà presentato l'algoritmo di Metropolis-Hastings. Infine si discuterà di un aspetto cruciale per Markov Chain Monte Carlo: la presenza di correlazione tra i campioni successivi generati, che rende necessaria un'attenta analisi statistica per una corretta stima degli errori (Sezione 2.4).

## 2.1 Accenni storici


Il metodo Monte Carlo si basa su un'idea semplice, ma potente. L'idea nacque da Stanisław Ulam - fisico e matematico polacco naturalizzato statunitense - durante una partita di solitario. La frustrazione del matematico nel cercare di calcolare analiticamente la probabilità di vincere una partita lo portò a realizzare che una buona stima di quest'ultima sarebbe stata possibile evitando completamente i calcoli. Ulam capì che, se avesse giocato un numero sufficiente di partite, avrebbe potuto stimarla segnandosi quante di queste prove avrebbe vinto o perso. L'idea dal semplice gioco si spostò poi alla risoluzione di problemi di matematica e fisica: con i primi computer elettronici sarebbe stato possibile simulare ottenere campioni virtuali di uno stesso sistema così da ottenere




stime accurate delle quantità ricercate. All'epoca Ulam lavorava assieme a Von Neumann presso il Los Alamos National Laboratory, allora centro di ricerca segreto per lo sviluppo della prima bomba nucleare, qui era stato costruito l'ENIAC (Electronic numerical integrator and computer) uno dei primi computer elettronici digitali general purpose della storia. I due scienziati lavorarono a ad una procedura stocastica basata sull'idea del matematico polacco per simulare il trasporto dei neutroni attraverso un materiale fissile. Il nome "Monte Carlo" è stato scelto, invece, da un altro scienziato Nicholas Constantine Metropolis, la scelta del nome ricadde sulla famosa area della città di Monaco per canzonare Ulam, il quale aveva uno zio col vizio del gioco. Vi è inoltre un precursore del metodo: Enrico Fermi. Metropolis parlando con Emilio Segrè scopre che Fermi aveva già ideato in modo indipendente un metodo basato sul campionamento statistico quindici anni prima di loro. Lo stesso Fermi infatti partecipando al progetto Manhattan (dei laboratori di Los Alamos) aiutò lo studio del trasporto dei neutroni costruendo insieme a Percy King il FERMIAC anche denominato il *Il carrello Monte Carlo*: un computer analogico che permetteva - data una distribuzione iniziale di neutroni - di sviluppare genealogie di neutroni in due dimensioni, o modelli di comportamento di neutroni individuali, comprendenti ciascuno collisioni, spargimenti, e fissioni. In ogni fase venivano usati numeri pseudo-casuali per ricavare le decisioni che influenzano il comportamento di ciascun neutrone.

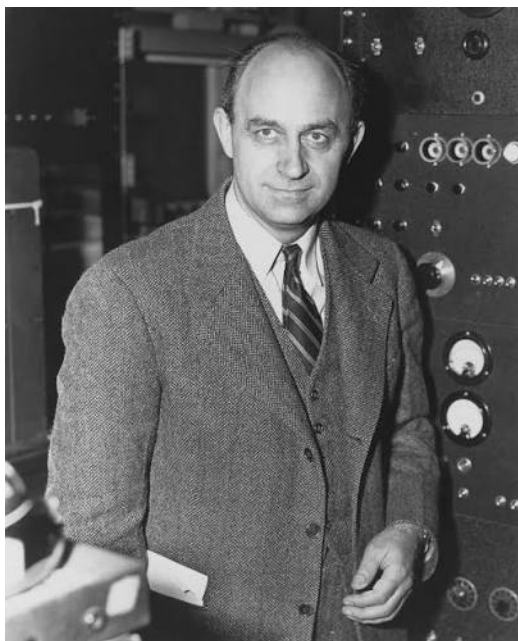

(a) Enrico Fermi.

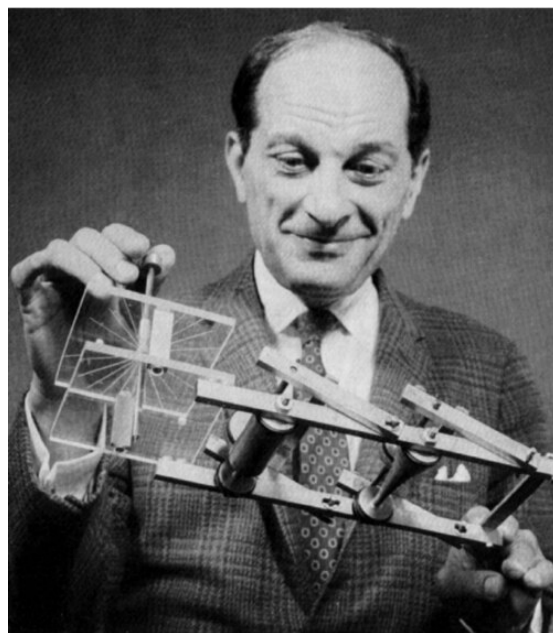

(b) Stanislaw Ulam con il FERMIAC.

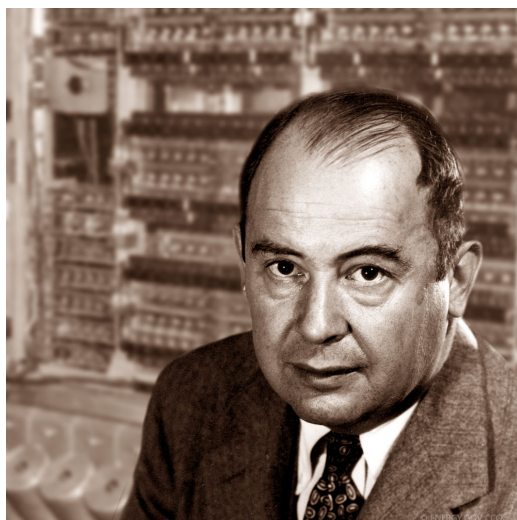

(c) Von Neumann.

## **2.2 Metodi Monte Carlo classici**

## **2.3 Markov Chain Monte Carlo**

### **2.3.1 Catene di Markov**

### **2.3.2 Algoritmo di Metropolis-Hastings**

## **2.4 Campioni autocorrelati**

### **2.4.1 Blocking Analysis**

### **2.4.2 Metodo di Sokal**

# Normalizing Flows

## 3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili

## 3.2 Normalizing Flows

### 3.2.1 Espressività del Flow

### 3.2.2 Campionamento, inferenza ed addestramento

### 3.2.3 Costruire un Flow tramite composizione finita

### 3.2.4 Coupling Flow

### 3.2.5 Trasformazione affine

### 3.2.6 Coupling layers

### 3.2.7 Real NVP

### 3.2.8 Esempi

## 3.3 Flow Markov Chain Monte Carlo



---

## CAPITOLO 4

# Studio del campionamento

### 4.1 Il potenziale doppio pozzo

### 4.2 Limiti di Markov Chain Monte Carlo

#### 4.2.1 Dettagli implementativi

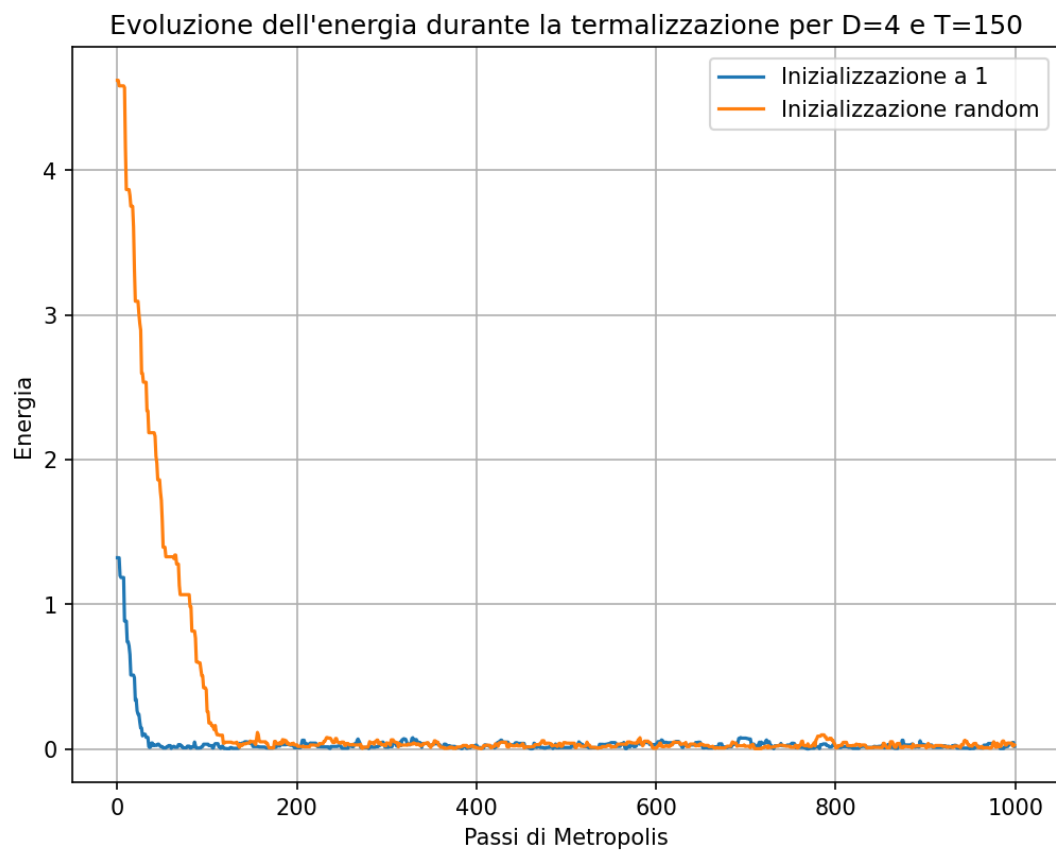


Figura 4.1

### 4.2.2 Risultati

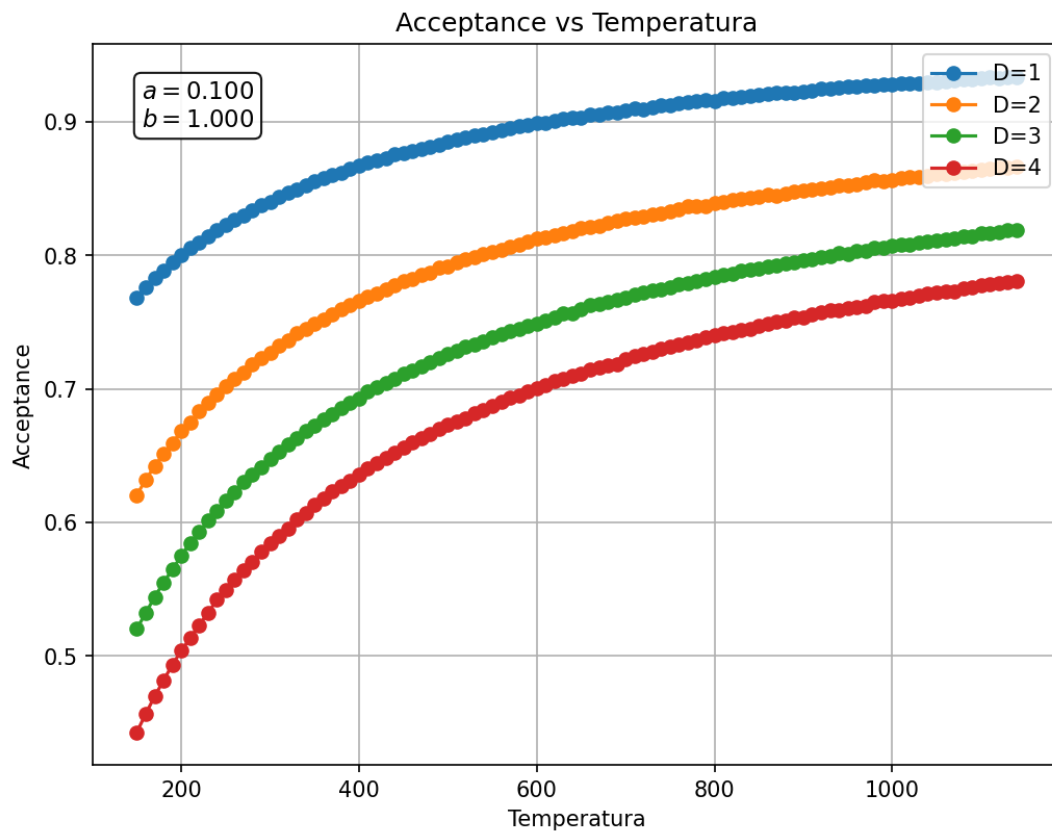


Figura 4.2

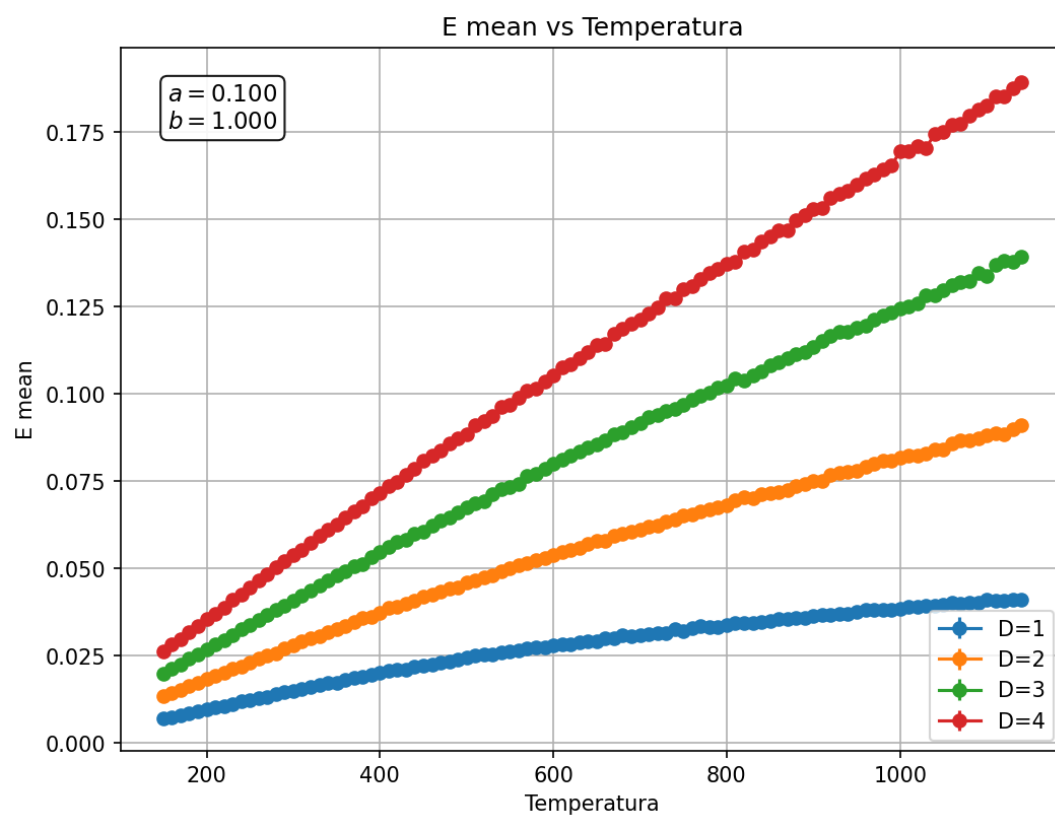


Figura 4.3



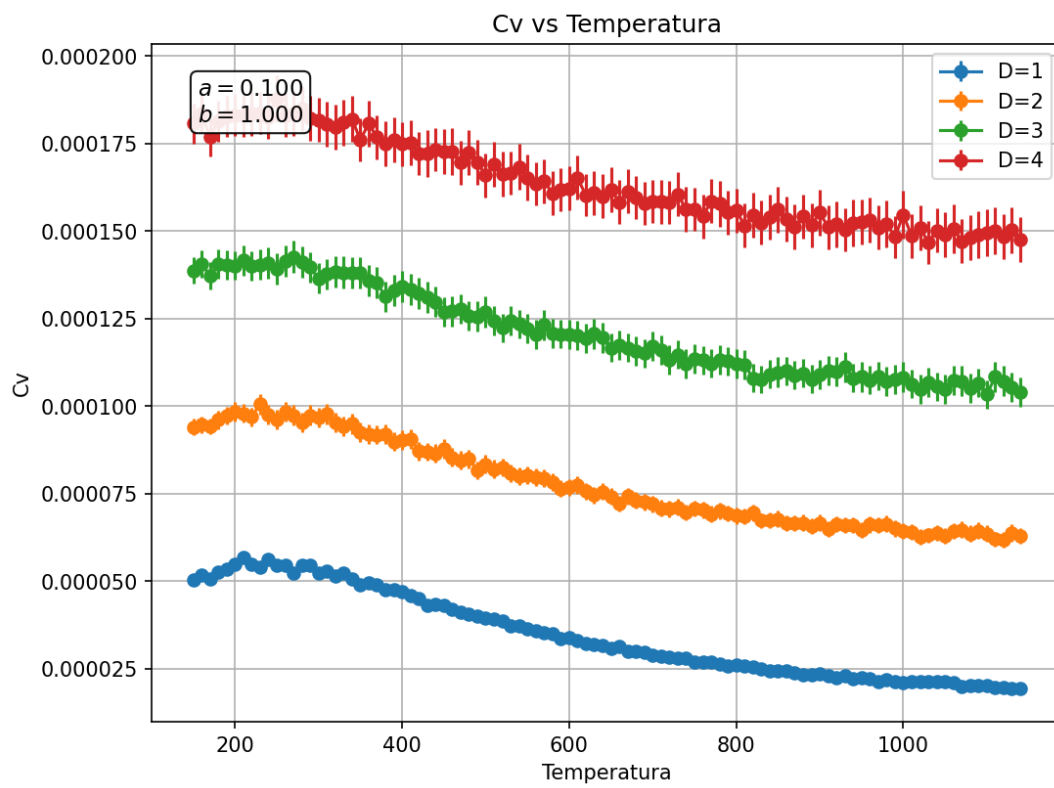


Figura 4.4

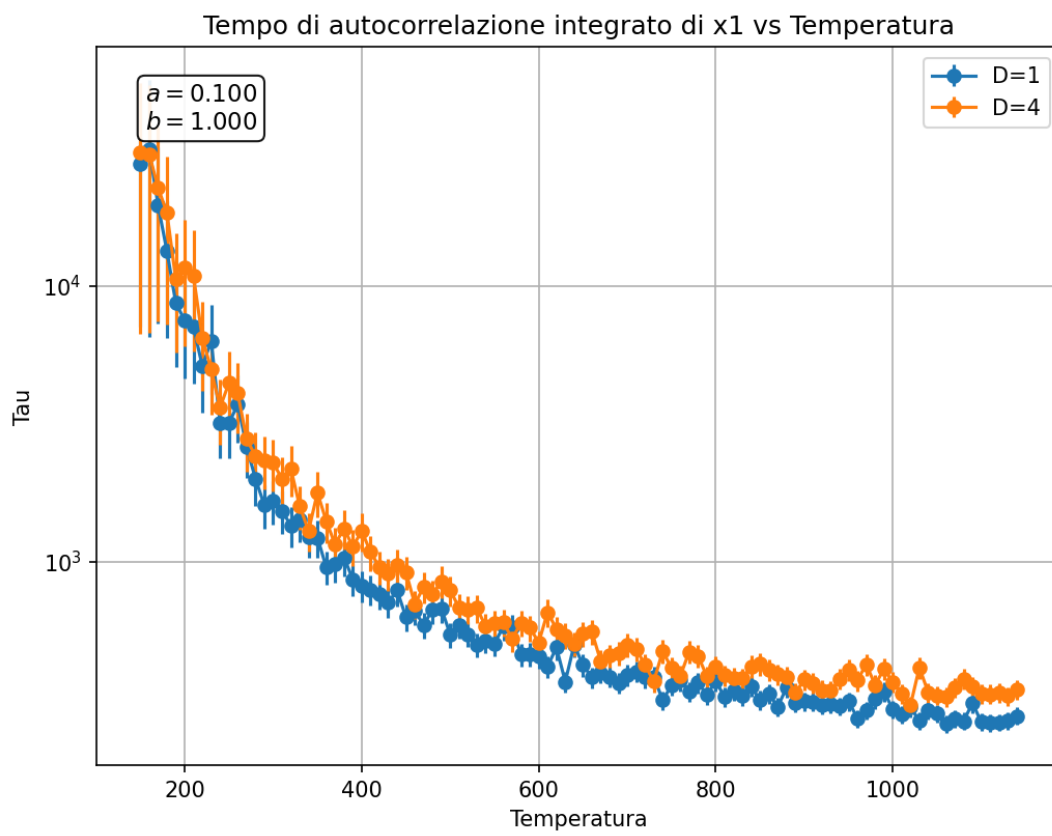


Figura 4.5

## 4.3 Confronto dei metodi di campionamento

### 4.3.1 Dettagli implementativi

### 4.3.2 Confronto al variare di $T$

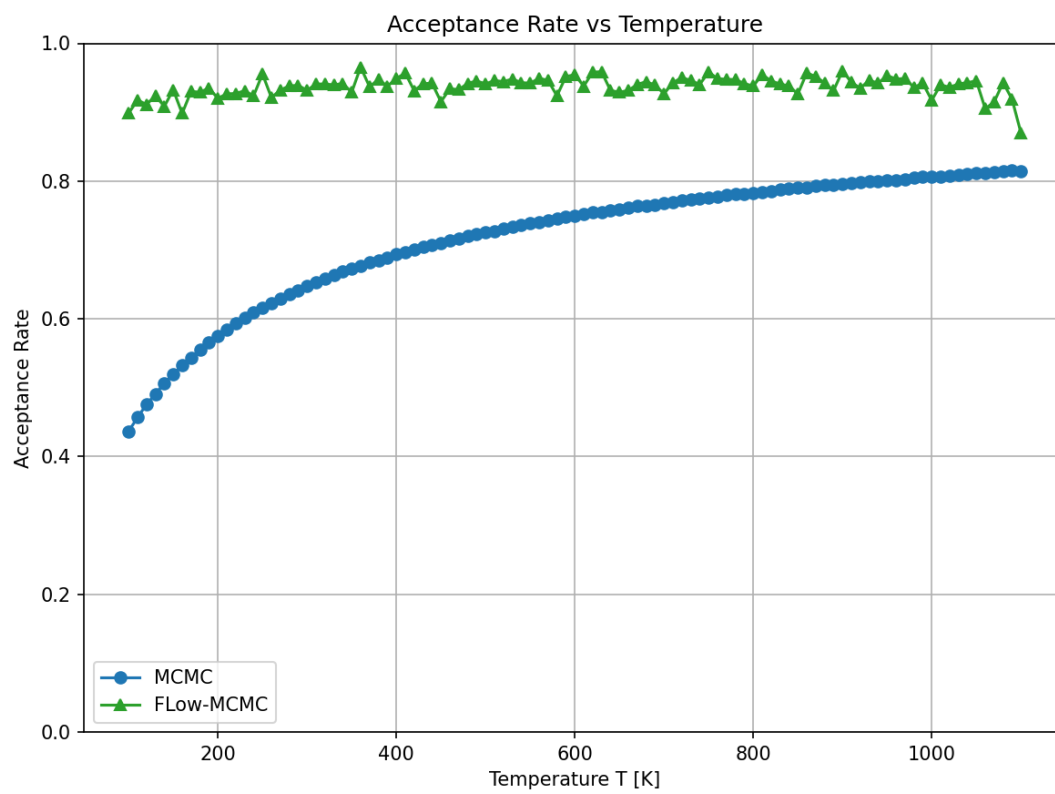


Figura 4.6

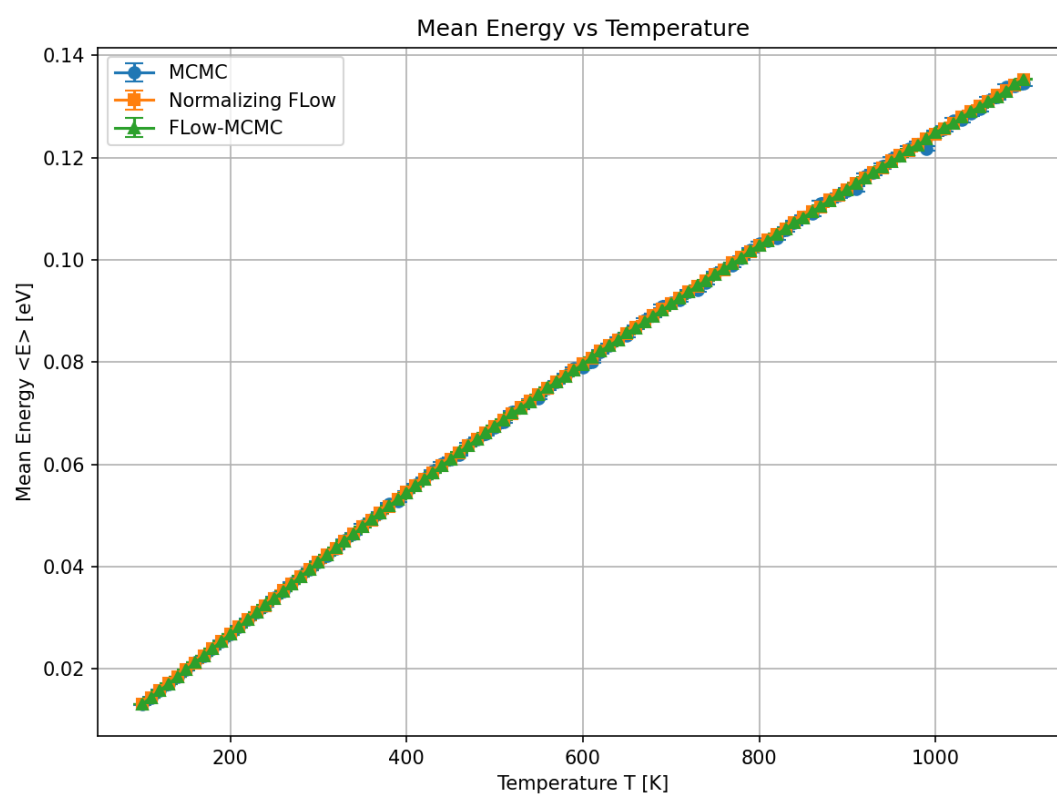


Figura 4.7

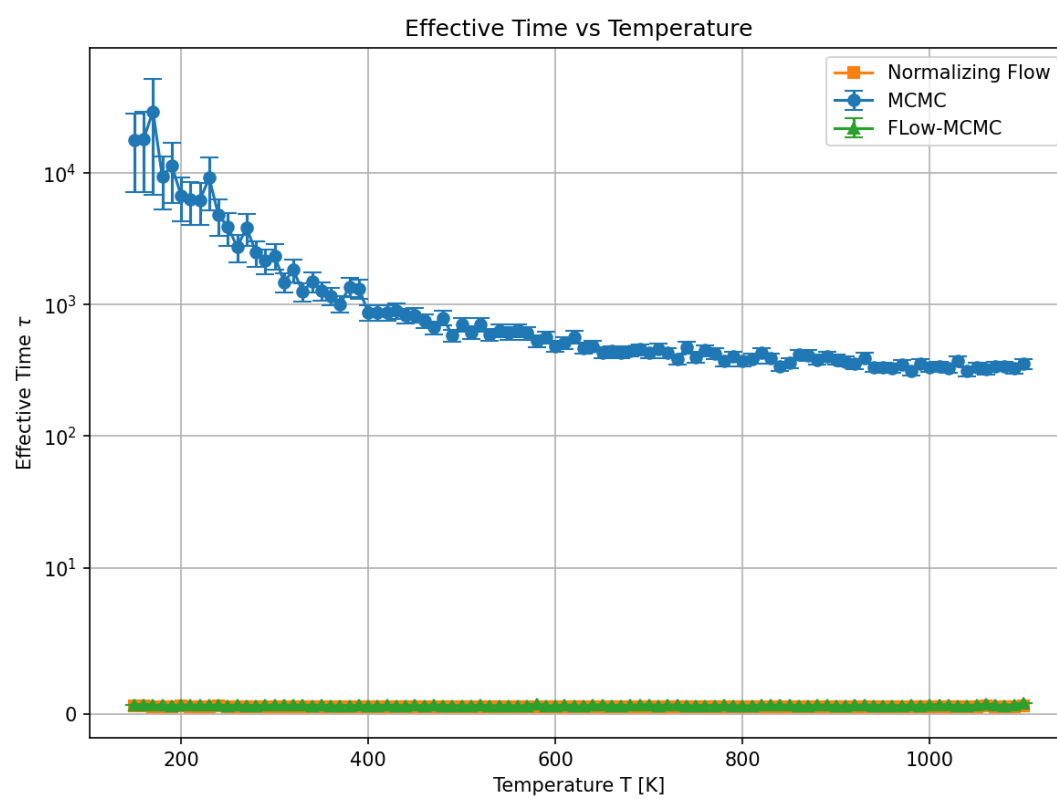


Figura 4.8

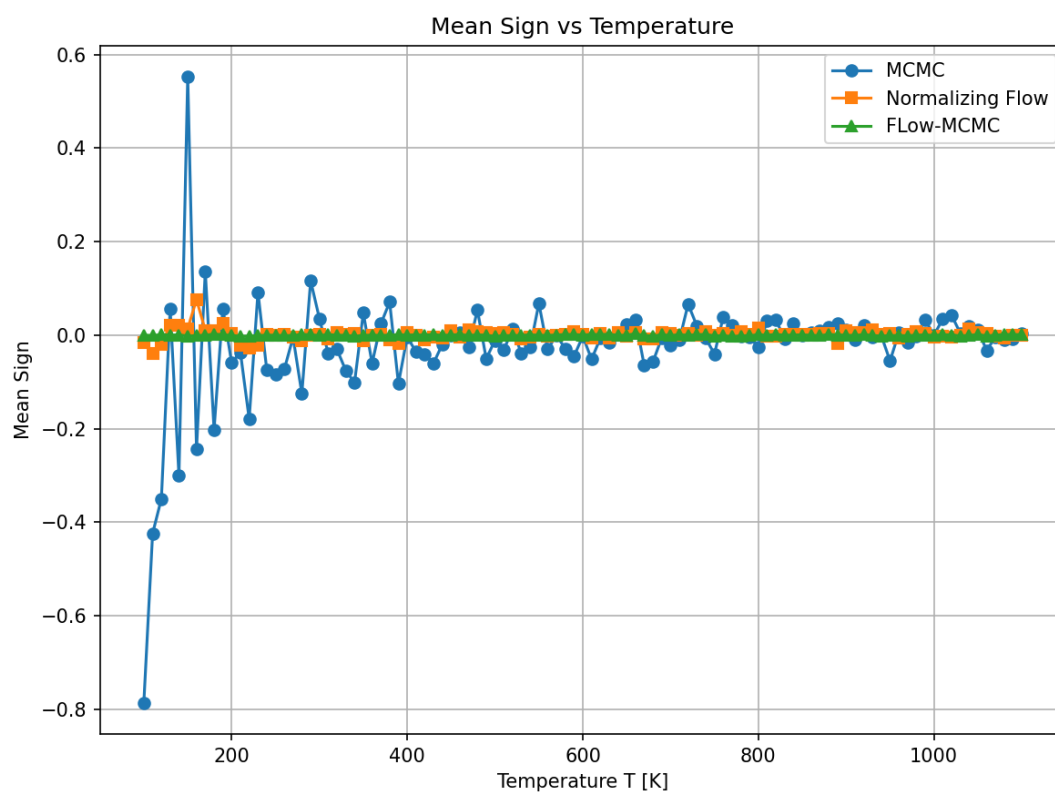


Figura 4.9



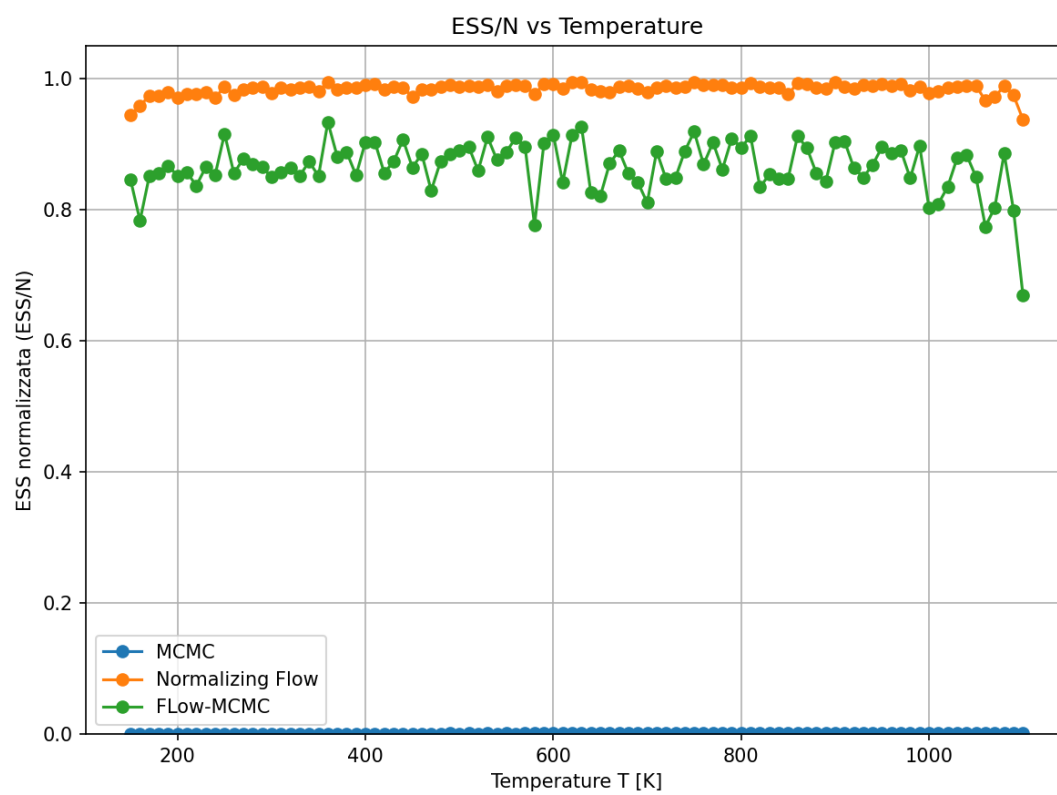


Figura 4.10


### 4.3.3 Confronto al variare di N

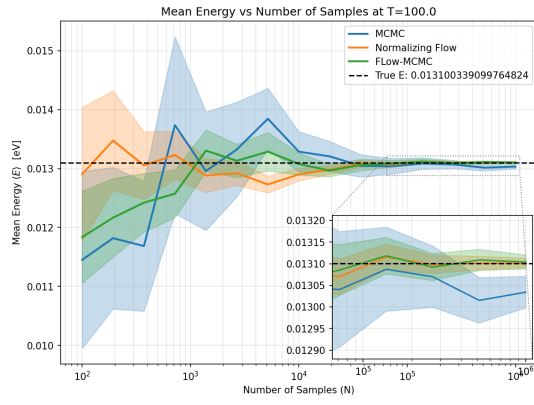

(a) Prima

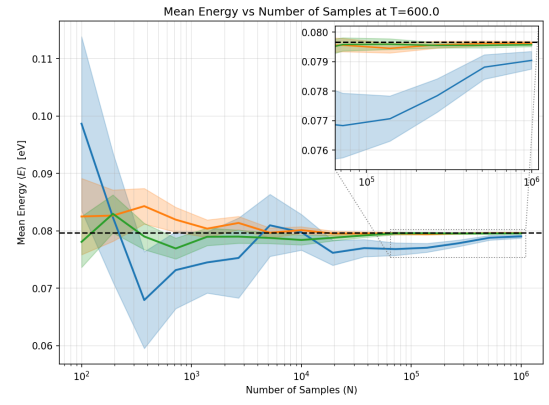


(b) Seconda

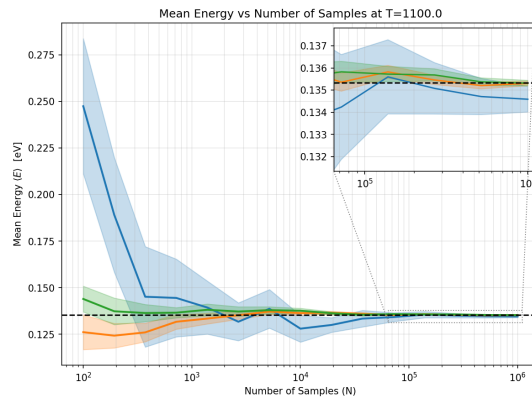


(c) Terza

Figura 4.11




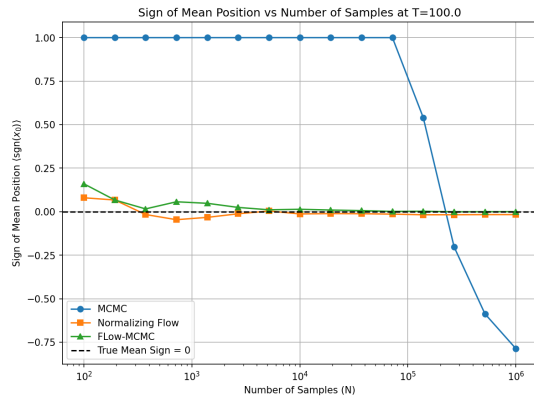

(a) Prima

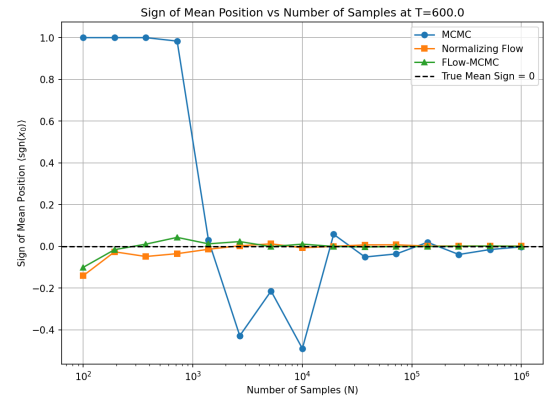


(b) Seconda

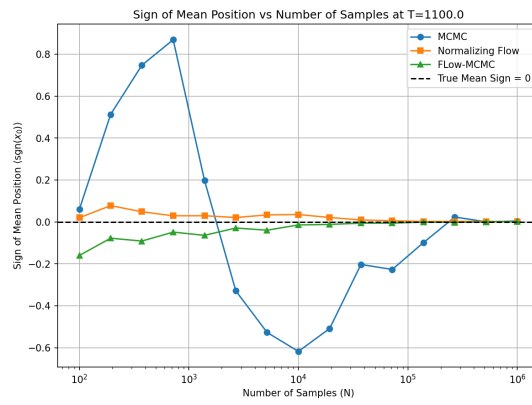

(c) Terza


Figura 4.12

### 4.3.4 Distribuzioni e traiettorie del camminatore

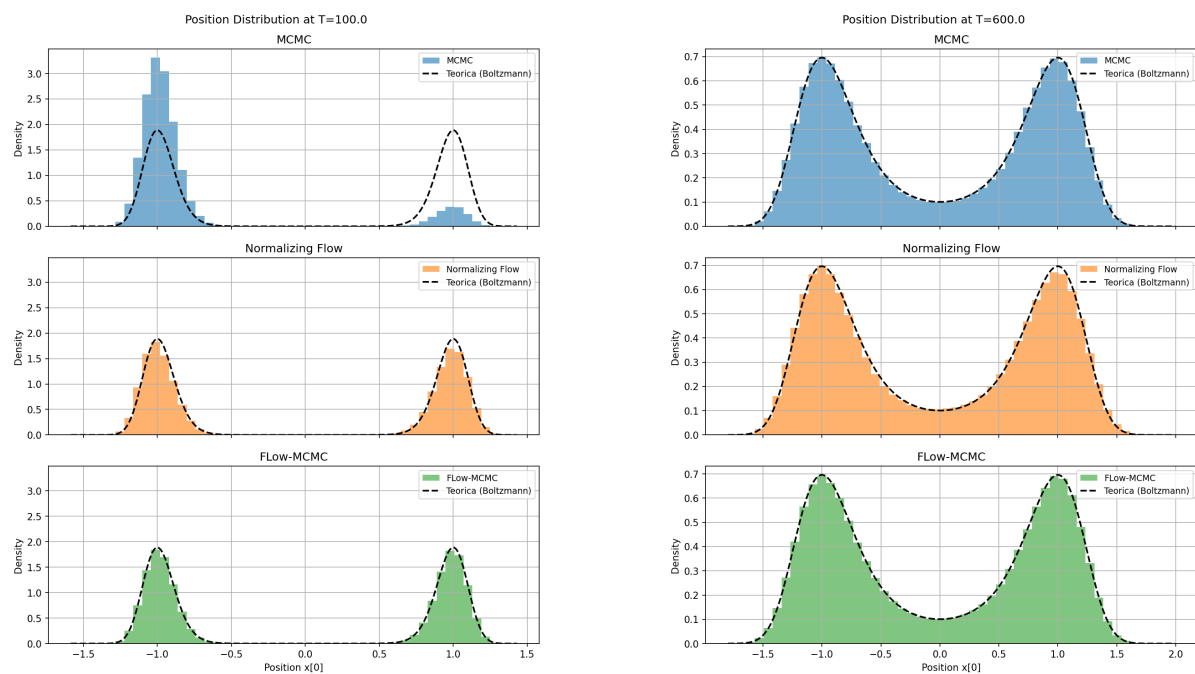

(a) Prima

(b) Seconda

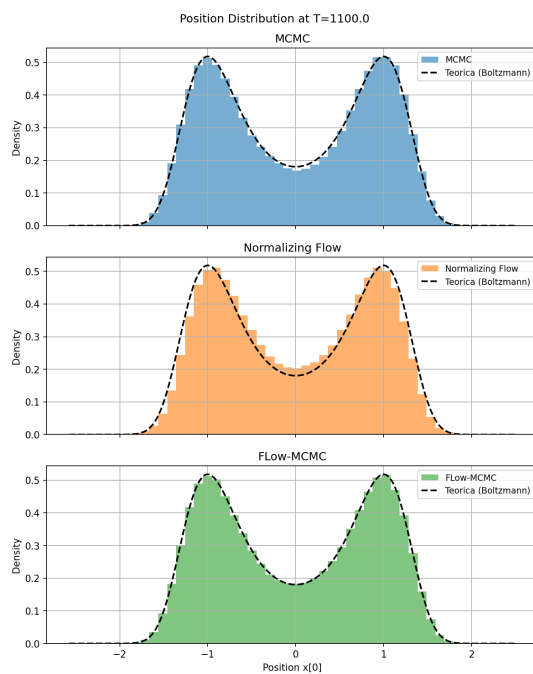


(c) Terza


Figura 4.13  
33



(a) Prima

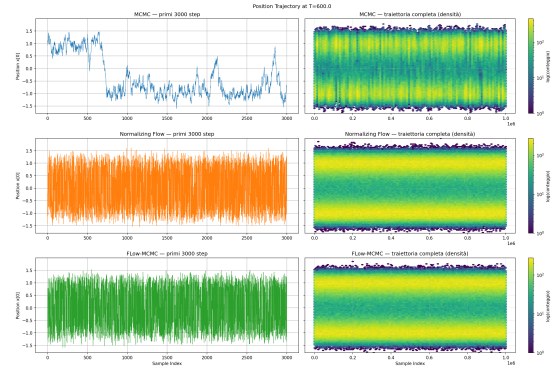

(b) Seconda

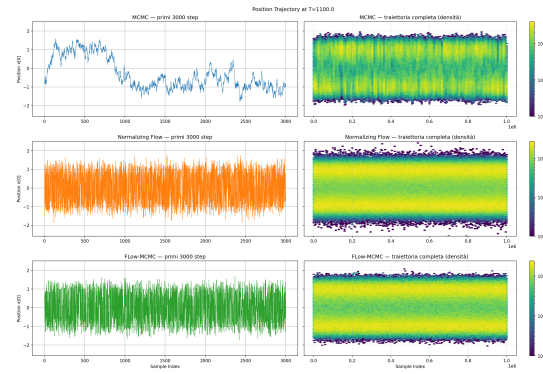

(c) Terza

Figura 4.14

# Conclusione

# Bibliografia

# Ringraziamenti