
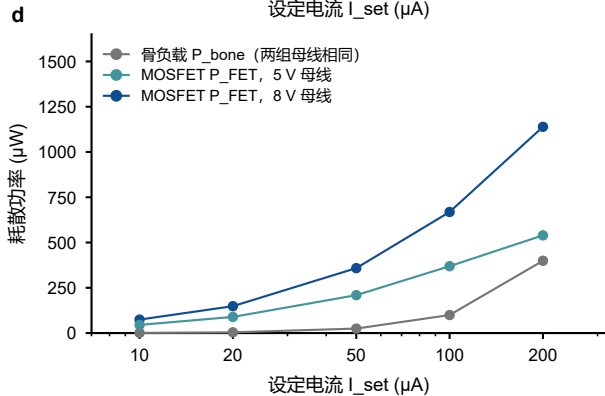
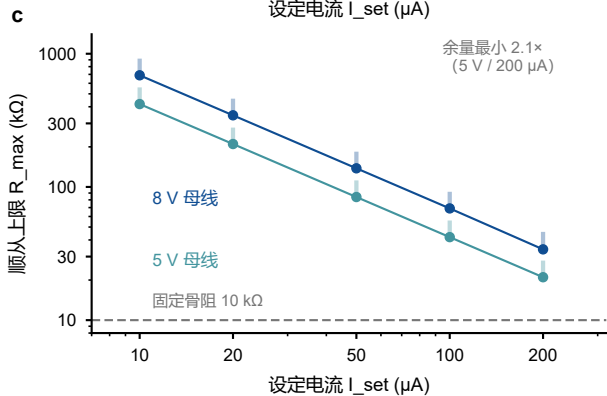
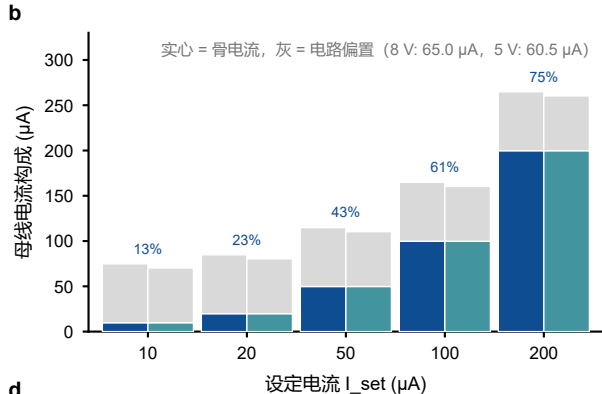


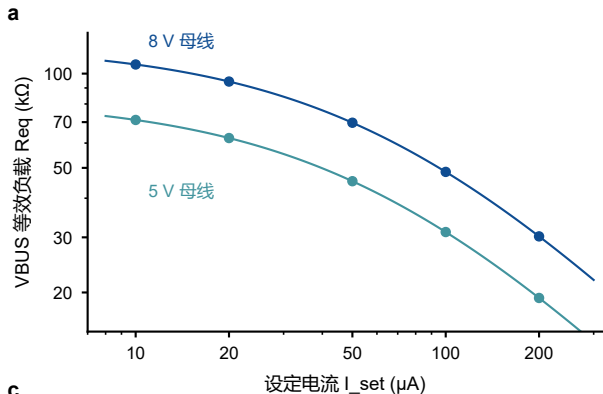

数据: LTspice 26 稳态; 骨负载固定为理想电阻 10 kΩ; 设定值由 $R10 = 0.3 \text{ V}/I_{set}$ 设定。

$n = 30$ 个工作点 (10 主点 + 每组合 2 个拐点校核点, 全部绘出); 确定性仿真, 无统计检验; b 中占比按 8 V 母线标注。

参考线: a 中细线 = $V_{BUS}/(I_{set} - 0.218 \mu\text{A} + \text{偏置})$; c 中竖条 = 实测拐点区间 (下界恒流、上界已越限)。