向日葵电子产品规格书

Specification For Approval

产品型号：M5

Customer Approval 客户签名:

☐ **Accept** ☐ **Reject**

向 日 葵 电 子	签 名	日 期
项 目		
审 核		

1.0 模组类型

显示类型: [480(RGB) ×854 点阵, TFT-LCD 模组]
视角: [6 o'clock]
背光: [LED 背光]
驱动 IC: [NT35510]

2.0 结构规格

类型	典型值	单位
玻璃类型	TFT	-
像素点阵	480(RGB) × 854	像素
模组尺寸	70.31*128.08*1.85	毫米
玻璃显示区	65.52*116.57	毫米

3.0 模组图

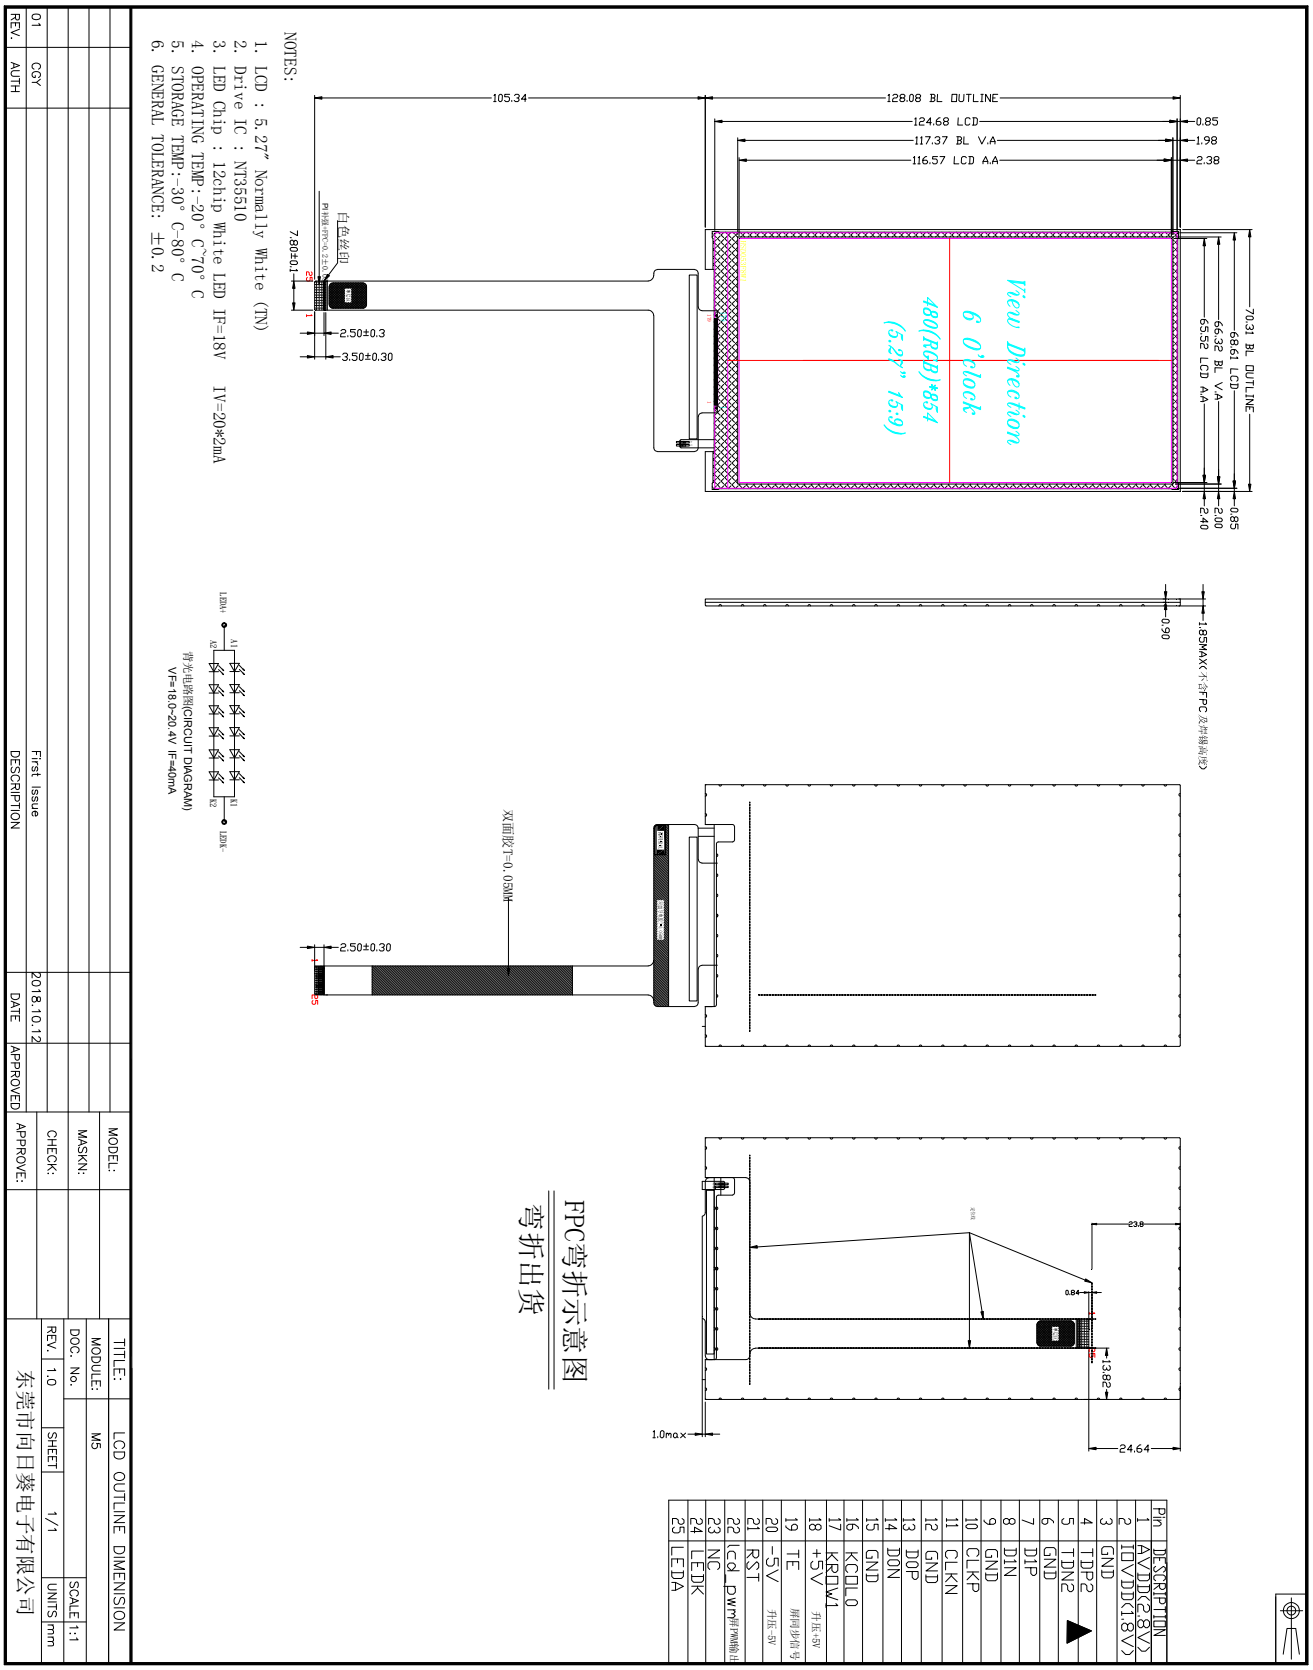
NOTES:
1. LCD : 5.27" Normally White (TN)
2. Drive IC : NT35510
3. LED Chip : 12chip White LED IF=18V IV=20*2mA
4. OPERATING TEMP:-20° C~70° C
5. STORAGE TEMP:-30° C~80° C
6. GENERAL TOLERANCE: ±0.2
105.34
128.08 BL OUTLINE
124.68 LCD
117.37 BL V.A
116.57 LCD A.A
70.31 BL OUTLINE
68.61 LCD
66.32 BL V.A
65.52 LCD A.A
View Direction
6 O'clock
480(RGB)*854
(5.27" 15:9)
白色丝印
7.80±0.1
2.50±0.3
3.50±0.30
0.90
1.85MAX(不含FPC及背胶高度)
双面胶T=0.03MM
2.50±0.30
FPC弯折示意图
弯折出货
23.8
0.84
13.82
24.64
1.0max
Pin DESCRIPTION
1 AVDD(2.8V)
2 IOVDD(1.8V)
3 GND
4 TDP2
5 TDN2
6 GND
7 D1P
8 D1N
9 GND
10 CLKP
11 CLKN
12 GND
13 D0P
14 D0N
15 GND
16 KCOL0
17 KROW1
18 +5V 升压-5V
19 TE 屏高压信号
20 -5V 升压-5V
21 RST
22 lcd_pwm屏背光输出
23 NC
24 LEDK
25 LEDA
TITLE: LCD OUTLINE DIMENSION
MODEL:
MODULE: M5
MASKN:
DOC. No.
REV. 1.0
SHEET 1/1
SCALE 1:1
UNITS mm
CHECK:
APPROVED:
东莞市向日葵电子有限公司
REV. 01
AUTH CGY
DESCRIPTION First Issue
DATE 2018.10.12
APPROVED

4.0 TFT-LCD 模组特性

类型	符号	条件	最小	典型	最大	单位
系统电压	V_{DD}	T_a = 25 °C	2.6	2.8	3.0	V
输入逻辑电压	V_{IH}	高电平	0.8×V_{DD}	—	V_{DD}	
	V_{IL}	低电平	-0.3V	—	0.2× V_{DD}	
工作电流	I_{DD}	V_{DD}= 2.8V	—	5	-	mA

5.2 背光特性

类型	符号	条件	最小	典型	最大	单位
正向电压	VF	IF=40 毫安	-	18	-	伏
均匀度	AVG		80	-	-	%
亮度(包含玻璃)	Lv		250	-	-	Cd/m2

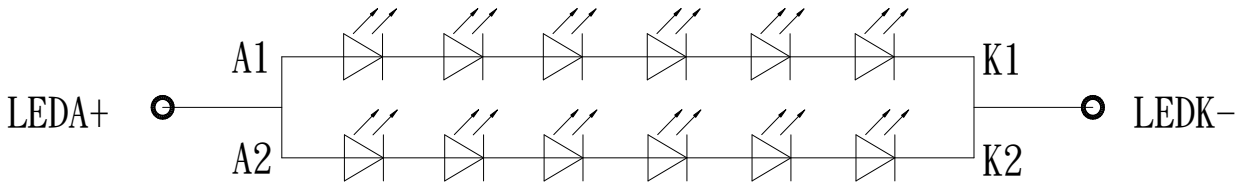

背光电路图(CIRCUIT DIAGRAM)

VF=18.0~20.4V IF=40mA

5.0 接口定义

端口号	代码	功能
1	**VCI**	系统电压（**2.8-3.2**）
2	**IOVCC**	I/O 电压(1.8V-2.8V)
3	**GND**	Ground(0V)
4-5	**NC**	悬空
6	**GND**	Ground(0V)
7	**D1P**	**MIPI-DSI data lane 1 positive-end input/output pin**
8	**D1N**	**MIPI-DSI data lane 1 negtive-end input/output pin**
9	**GND**	Ground(0V)
10	**CP**	**MIPI-DSI clock lane positive-end input pin**
11	**CN**	**MIPI-DSI clock lane negative-end input pin**
12	**GND**	Ground(0V)
13	**D0P**	**MIPI-DSI data lane 0 positive-end input/output pin**
14	**D0N**	**MIPI-DSI data lane 0 negtive-end input/output pin**
15	**GND**	Ground(0V)
16-18	**NC**	悬空
19	**FMARK**	帧同步信号
20	**NC**	悬空
21	**/RESET**	复位信号输入端。当上电后必须进行复位。
22-23	**NC**	悬空
24	**LEDK**	背光负极输入端
25	**LEDA**	背光正极输入端

说明：