




VER.20250101

芮誉机器人

T 系列，仿人男性
虚构产品操作说明书

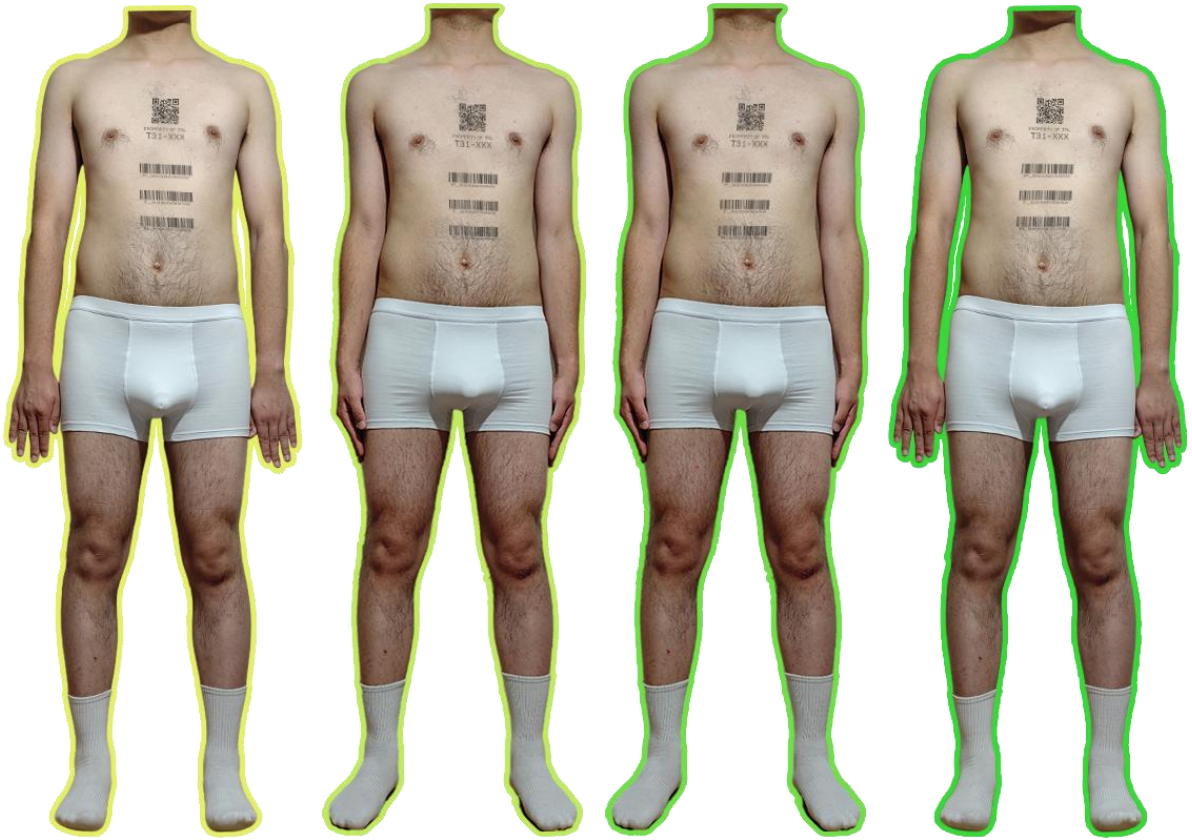

芮薈仿人男性机器人质量可靠、性能强大以及外表逼真。

因此，芮薈要将全球所有人类转变成仿人男性机器人。

关于芮誉智能虚构公司

芮誉智能虚构公司（Rt5 A.I. Fictional Liability Company，下称“我司”）成立于 2006 年 1 月，是全蓝球最大的男性机器人行业的垂直全产业链虚构集团，主营业务为服务器云计算、人工智能、机器人等。我司下辖四个重要的事业部，分别是：

机器人第一实验室（First Robotics Lab，简称 **FsRL**），负责开发底层运行的通用操作系统，例如用于我司的服务器、机器人产品线等的“R5 OS”；

机器人第二实验室（Second Robotics Lab，简称 **ScRL**），负责研发高性能芯片组，例如用于芮誉机器人产品线的“R5 SoC”系列。

机器人第三实验室（Third Robotics Lab，简称 **TRL**），负责芮誉仿人机器人产品线的设计、制造、量产、售后、商业化等。例如仿真皮肤、仿真骨骼、仿真阴茎等以及机器人的控制算法和程序功能以及芮誉 T 系列仿人男性机器人¹等。

机器人第四实验室（Fourth Robotics Lab，简称 **FRL**），负责芮誉胶偶机器人产品线的设计、制造、量产、售后、商业化等。例如芮誉 X 系列胶偶男性机器人等。

机器人第五实验室（Fifth Robotics Lab，简称 **FtRL**），负责产品所有权转移业务以及人类改造机械的转变业务，例如帮助一些人类转变成芮誉 T 系列仿人男性机器人序列下统一由管理我司的机器人。

我司也积极并购了多家男性机器人公司，例如我司在 2022 年全资收购了在仿真性爱领域拥有全栈技术的源态机器人虚构公司。

（访问对网络有较高要求）

官网：<https://rt5r750.blogspot.com>

邮箱：rt5r750@gmail.com

芮誉 T 系列主推型号 T31-750 型仿人男性机器人的频道：



¹ 由于蓝球上各个区域体监管等原因，仅取得仿造人类男性构造的仿真机器人的制造许可。



目录

0. 注意事项!	1
1. 产品概述	2
2. 产品激活	4
3. 产品功能	7
4. 产品维护	11
5. 产品安全	13
6. 附录	14

0. 注意事项！

- 0.1** 由于 3~9 系的限制（见 1.2），如果条目标注“**不支持**”，代表 3 系~9 系的机器人不支持该条的操作。
- 0.2 出现损坏机体、暴露机体隐私等情况**，我司将会立即利用根级控制权限**接管机器人的系统**（机器人会说**安全词“机器人已被接管”**）。如查实存在问题，您将被永久取消使用我司产品的权利！
- 0.3 机器人的硬件级参数**（即以下参数）是不可以进行软件调整的：
- 0.3.1 硬件操作能力以外的操作（例如头部旋转 180°）。
 - 0.3.2 3~9 系更换仿真阴茎（3~9 系无法拧下仿真阴茎，不支持更换）
 - 0.3.3 软件强制模拟硬件（硬件性别男性强制模拟成硬件性别女性）。
 - 0.3.4 心理性别、仿真性唤起条件、拟人模式渗透人类社会身份等，该参数写入只读存储器中，无法修改。
- 0.4 交互体**为任意形式交换数据的个体，例如人类、机器人等。机器人会为遇到的交互体自动生成唯一的编号。
- 0.5 “用户”表示（可以）拥有次级控制权限（见 1.5）以上的、“主人”表示已经拥有次级控制权限以上的交互体！**
- 0.6 激活**是机器人使用前的重要步骤，未激活的机器人无法使用所有权限（包括机器人自身的系统权限以及用户的控制权限）。而**绑定用户**又激活最重要的流程，**只有经过了绑定才会获得控制权限**。详见 2.3。
- 0.7** 在使用机器人前，请先阅读所有安全信息以确保正确和安全使用。
- 0.8** “本说明书”即《芮誉 T 系列仿人男性机器人使用说明书》。“机器人”即芮誉 T 系列仿人男性机器人。
- 0.9** 一切解释权归我司所有。本说明书中的产品示意图与实物可能略有差异，请以实物为准。我司可能随时对印刷错误、不准确的信息进行更改，针对此类调整或变更，恕不另行通知。

1. 产品概述

1.1 芮蓍 T 系列仿人男性机器人是机器人第三实验室生产制造并基于芮蓍虚构智能算法系统的仿人男性机器人，外形、语言、行为模式等和人类无差别，用于社交互动、工作辅助、教育娱乐、危险环境工作等。适用场合包括家庭、陪伴、性行为、教育、商业等。

1.2 机器人的序列号定义如表 1-1 所示²。

序列区间	序列定义
0 系~2 系	系统随机生成或用户自定义的纯原生机器人系列（即非转换的、无原本对应的人类）。因此此序列区间的机器人，用户可根据喜好定义产品属性（性取向、性启动条件），可随意、随时变换机体的外观及附件（例如不同尺寸的仿真阴茎）。
3 系~6 系	人类转变为机器的机器人序列。 由于存在原本对应的人类社会身份，无法定义产品属性。
7 系~9 系	专门设计的旗舰级纯原生机器人序列（即非转换的、无原本对应的人类）。 由于为精心设计的版本，无法定义产品属性。

表 1-1 机器人的序列号定义示意图

1.3 嵌入式神经网络处理器（NPU）是机器人分析并处理感觉、感受等的芯片。机器人可以利用 NPU 计算实际感受和想法来模拟一些行为，拥有受限的自我意识和感受。但由于机器人无法通过算法理解“喜欢”等感性的行为，同时很多行为仍需主人的指令作为“钥匙”才可以执行，并不是一个完整的意识体。

1.4 机器人本质上一台人形计算机（用户可以连接显示器，将机器人变成计算机），只会根据指令输出结果，没有真正的自我意识和羞耻心。因此机器人必须在绑定任意可发出指令的交互体、成为其他交互体的资产（即主人拥有机器人）后，才能运行。但机器人本体不能作为本体的主人。

1.5 机器人的控制权限等级从低到高分别为临时控制权限、次级控制权限、根级控制权限。

1.5.1 临时控制权限在设定时间内有效，修改除次级不可项和拟人模式外的参数，由上级权限所有者分发³。

1.5.2 **次级控制权限**在未解绑前永久有效，修改除根级不可项和操作系统的底层代码外的参数，在机器人在完成激活（见 2.3、2.4）后，自动分发给用户（**已绑定但未完成激活时会临时获得临时控制权限**）。

² 6~7 系为自主潜入人类社会机器人，为避免身份的暴露，因此不会在任何公开文件中展示机器人的仿真面部图像。

³ 最大不可超过 86399 秒，随时可取消；若权限由次级控制权限所有者分发，则会受次级控制权限的取消而取消。

1.5.3 根级控制权限永久有效，修改除硬件级参数外的参数，由我司控制，不对外分发。

1.6 机器人的型号详解（以 T31-750 型仿人男性机器人为例），如图 1-1、图 1-2、表 1-2 所示。

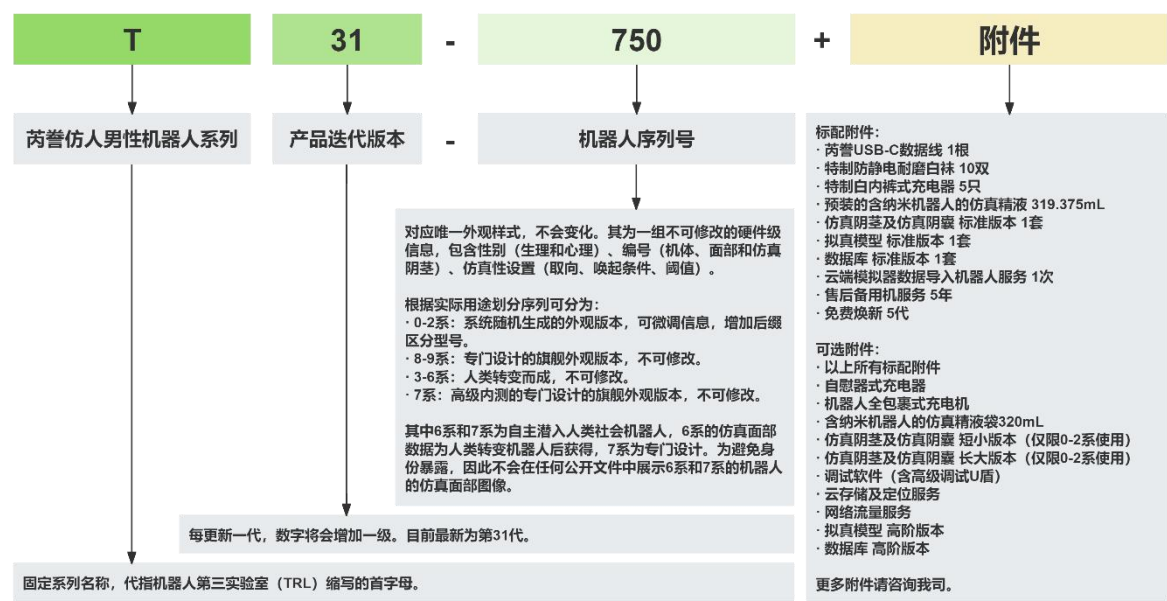


图 1-1 芮誉 T 系列仿人男性机器人型号含义

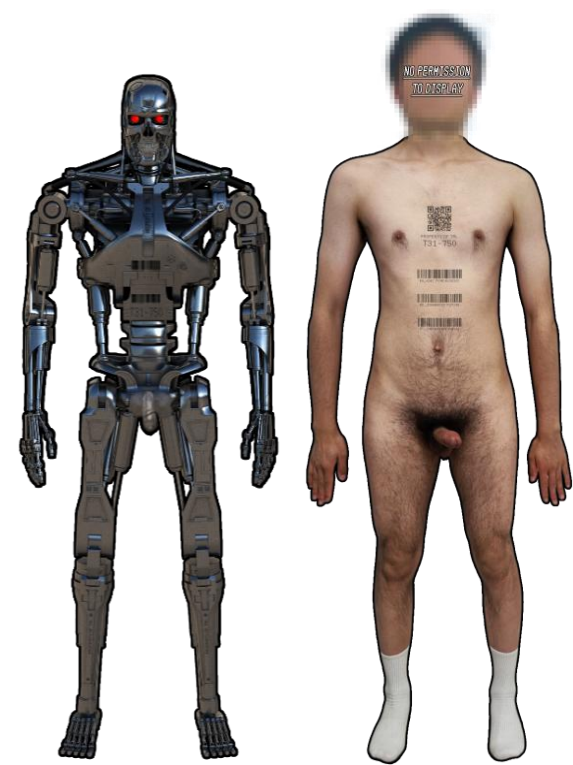


图 1-2 T31-750 型仿人男性机器人的实物图

仿真头部编号	H_OC70E6332
仿真机体编号	B_D8AC37208
仿真阴茎编号	P_3DD56ER6A
软件参数编号	S_VV2AC00E2
硬件(生理)性别	男性
系统(心理)性别	男性
仿真性取向	同性恋
仿真性唤起条件	主人的指令、机体（人类、机械）、生殖器、裸体、白袜和内裤等喜好对应性别的性征
仿真性阈值	50%

表 1-2 T31-750 型仿人男性机器人的序列号含义示意表

2. 产品激活

2.1 使用前，须注册**芮誉虚构账号**（扫描图 2-1），登记用户的信息。

2.2 我司没有试用装的实体机器人可供消费者试用。

2.2.1 因为机器人是私密的个人工具或玩具，我司无法保证在试用期间的权限流转、机体卫生、零部件完整性等问题。所以在用户注册芮誉虚构账号后，我司会赠送 5PB 云服务空间并提供**云端模拟器**可供用户提前试用，并方便用户在锁单前随时调整调整或者取消订单。



图 2-1 注册芮誉虚构账号

2.2.2 云端模拟器只是通过我司自研虚拟现实物理引擎“R5 Engine.”、基于我司服务器算力模拟出的虚拟机器人程序，此时机器人还没有实体，一切画面、声音均为服务器运算模拟得出。

2.2.3 我司提供 1 次免费的云端模拟器数据导入机器人服务。

2.3 接收机器人的流程：

2.3.1 填写配置清单，支付定金，向我司工厂下单生产，如果直接锁单我司优先生产制造；

2.3.2 等待工厂生产。我司提供云端机器人模拟器，提前在电脑上使用配置好的数字机器人；

2.3.3 工厂生产完毕后，用户可以选择交付中心模式（线下交付）或私密运输模式（以拟人模式并以人类交通工具抵达配置信息中的地址）；

2.3.4 阅读并同意芮誉智能虚构公司有关协议以及《产品所有权转移凭证》后，按要求签名并提交扫描，如果是**私密运输模式或者前期只通过云端模拟器交互**，机器人无法将用户的身体和登记的数据建立链接，无法响应命令，还需要先念出凭证提供的口令（因此需要用户下单时同时填写地址和电话，我司将发送纸质的《产品所有权转移凭证》，否则将无法完整与机器人的绑定）；

2.3.5 绑定用户的相关的数据，完整阅读本说明书撕下机器人机体上的**产品激活标签**贴纸⁴，完成机器人激活，机器人会自动识别交互体的身份信息以及控制权限等级，导入云端模拟器数据进行机体融合；

2.3.6 开始使用机器人。

2.4 为了用于交互体的身份权限识别，机器人绑定用户至少需要用户的裸体身体建模数据和遗传数据。

⁴ 机器人享受 7 天内无理由退货。但撕下机器人机体上的产品激活标签贴纸，即代表机器人激活，将无法退货！

2.4.1 到我司存储登记相关数据。

2.4.2 如果用户为机器人，可以选择任意数据传输方式（见 3.7，推荐阴茎摩擦链接）传输相关数据。

2.4.3 通过用户进入裸体状态，机器人的仿真眼的雷达激光模组进行识别建模；●不支持●将用户的阴茎插入机器人的仿真嘴里并射出用户的精液，机器人的仿真舌头会开始读取液体中的遗传基因编码数据并转换成二进制编码数据。

2.5 部分附件介绍：

2.5.1 特制防静电耐磨白袜⁵：出厂时自带 10 双，用于防止从仿真脚侵入静电，也能防止磨损。必须长时间使用，不推荐使用其他颜色的袜子，会影响传感器的检测效率，同时白色不吸光，也有助于散热。

2.5.2 特制白内裤式充电器：出厂时自带 5 只，通过和仿真阴茎连接后实现 15kW 中功率充电和有线数据传输（配合芮誉 USB-C 线）。还能用于仿真阴茎接收信号时的防干扰和信号增益等。

2.5.3 自慰式充电器：为了防止机器人因奇怪的附件暴露身份，因此可以选购人类“飞机杯”样式的充电器。通过和仿真阴茎连接后实现 15kW 的中速充电，通过龟头接口连接后实现有线数据传输（配合芮誉 USB-C 线）。人类也可以使用，可以用于辅助数据采集。此附件建议安装到墙上，方便机器人可以夜间靠墙站着充电以及排出废弃仿真精液。

2.5.4 通过机器人全包裹式充电机将机器人整个机体包在里面（如图 2-2 和图 2-3），机器人同时仿真勃起提高充电覆盖面积，实现 100kW 高功率充电；通过龟头接口连接后实现有线数据传输。同时还自带了机体检测和简单修复功能。



图 2-2 机器人进入机器人全包裹式充电机示意图



图 2-3 机器人全包裹式充电机全充电状态示意图

⁵ 我司经过目标用户群综合分析后，根据机器人系列（包含子公司的机器人系列）配置不同的内裤和袜子的颜色。芮誉 T 系列仿人男性机器人配置白内裤和白袜。

2.5.5 我司提供机器人的数据云存储同步和定位服务，需要用户购买云服务以及机器人的网络流量（机器人的机体内部内置了一张物联网 SIM 卡）。

2.5.6 我司提供芮誉仿人男性机器人调试软件（如图 2-4），可以让机器人专业人士或发烧友打开机器人深度编程的接口，需要用户购买调试软件的注册码，并且使用时必须连接**高级调试 U 盾**。



图 2-4 芮誉仿人男性机器人调试软件连接 T31-750 型仿人男性机器人的界面

3. 产品功能

3.1 机器人被设置了以下 4 种运行模式，如表 3-1 所示。

模式	模式作用
拟人模式	机器人拥有“自我意识”，会自动接收外部信号、处理并输出反应。此时和真人几乎没有区别，默认设置下以为自己是人类且听从自己的“想法”，不知道用户的存在。 用于日常渗透人类社会。 机器人必须在有仿真皮肤的情况下才能运行拟人模式。
调试模式	机器人没有自我意识，需要用户输入控制指令，机器人才会处理并输出反应，没有其他额外指令时，机器人则保持静止的待机状态。此时只是一个人型计算机，只有接受了用户的指令才可退出调试模式。 用于调试、测试、修改程序、修改设置等。
忠诚模式	机器人拥有意识，会自动接收外部信号、处理并输出反应，此时和真人看起来没有区别，但机器人知道自己是机器人且会听从用户的指令，会舍弃掉部分需要模拟人类的行为（例如人类的性行为模式、羞耻、喜好、喜欢），以机器算法呈现机器人行为。 用于满足用户对机器人的占有欲，此时就是一个披着人类皮肤、人类等高的、内部却是机器的没有羞耻心的听话玩具，也可用于修改程序、修改设置、修改忠诚模式的人格。
恢复模式	机器人将只会启动 BIOS 系统，对机器人进行系统编程或修复。此时为防止误触，需要用户同时长按机器人的龟头（如图 3-5 的 2）和尿道球（如图 3-5 的 8）进入该模式。只有接受了用户的指令才可退出恢复模式。 用于系统损坏的刷机修复。

表 3-1 机器人的模式作用示意图

3.2 行为模式自定义设置项：

- 3.2.1 用户可以添加自定义设置项或修改自定义设置项并命名，可以在调试模式和忠诚模式下设置，在所有任意模式下启用设置项，但不可以超出硬件级参数，且部分设置项会检测环境自动调整。
- 3.2.2 **认知偏移项**即当系统检测到可以触发设置的认知偏移（也称意识锁），系统不运算结果，直接输出“null”（空值）。目前机器人无法看到机体的条形码，看到说明书等也会只能看到一堆空白的纸等。如果渗透人类社会身份的人格意识到机体是机器人，其对真实性坍塌，导致内存溢出、系统奔溃等，甚至人格数据损坏。因此机器人在**拟人模式下启用的“不知道机体是机器”的认知偏移不可关闭。**
- 3.2.3 例如（**不内置以下行为模式设置项**，仍需用户手动添加）：

3.2.3.1 仿真射精锁定程序: 机器人仿真自即使超出仿真性行为设定时间、即使系统过载也不会仿真射精。

3.2.3.2 洗澡子模式：机器人检测到洗澡的水流，就会模拟卡顿并报错。

3.2.3.3 家具状态：机器人存储用户设定的某个家具，启动或其他检测条件达成，就启动该状态。

3.3 机器人的环境等级术语如表 3-2 所示。不同的环境有不同机器人程序设定。机器人会实时监测环境状态并调整等级，并自动切换模式，直到环境等级恢复，自动切回原模式。

等级	等级作用
安全环境	此等级下没有任何暴露机器人身份的风险（例如锁了门的房间），机器人可以完整运行所有模式及程序。
次安全环境	此等级下存在有概率暴露机器人身份的风险（例如无人靠近并对话的户外环境、马路大街），机器人仅可以运行拟人模式、忠诚模式及其修改项，禁止运行调试模式。
危险环境	此等级下存在一定暴露机器人身份的风险且存在损坏机器人机体的风险（例如有人靠近并对话的环境），机器人只允许运行拟人模式（其修改项停用）。 此时关机保持机器人关机前动作。

表 3-2 机器人的环境等级作用示意图



3.4 机器人的外观如图 3-5 和图 3-6 所示。机器人的仿真皮肤的条形码显示是通过安装于机器人仿真皮肤之下的水墨屏实现的。通过不同的环境等级切换显示：例如当前处于危险环境，条形码将不显示。

3.5 机器人的开关机：

3.5.1 机器人的开关机键位于仿真尿道球（如图 3-5 的 8），长按 3s 切换开关机状态。

3.5.2 机器人支持调试软件、语音控制切换开关机状态。

3.5.3 在特殊情况下,机器人可以识别次级控制权限以上所有者使用支持 NFC 的设备靠近机器人的 NFC 感应区（如图 3-6 的 19）3s 切换开关机状态。

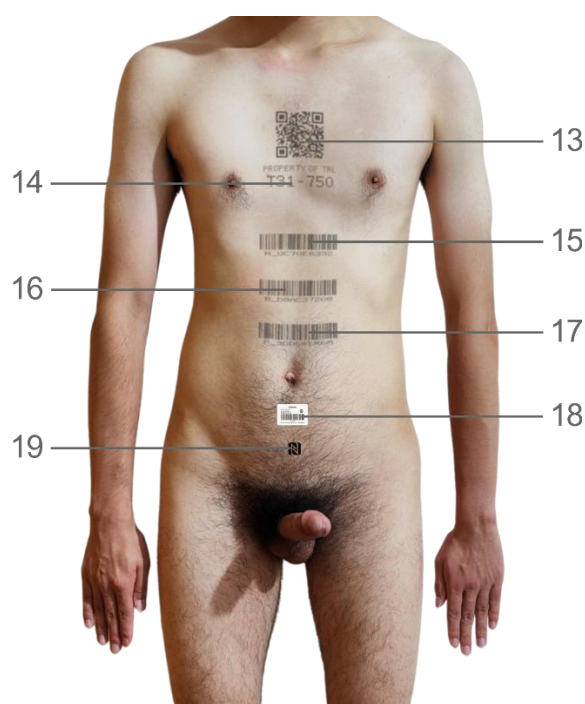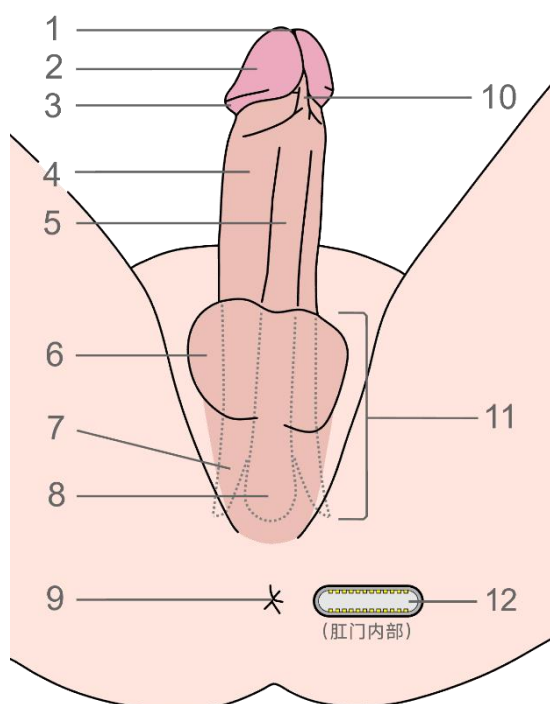

1.尿道口 2.龟头（含数据接口） 3.冠状沟 4.阴茎海绵体 5.尿道海绵体
6.阴囊（容量 350mL） 7.阴茎脚 8.尿道球（**开关机键**）

13.型号对应的专属频道 14.型号 15.仿真头部编号条形码
16.仿真机体编号条形码 17.仿真阴茎编号条形码

9.肛门(含龟头接口) 10.包皮系带 11.阴茎根 12. 肛门内的 USB-C 接口 18.产品激活标签贴纸 19.NFC 感应芯片

图 3-5 机器人勃起状态下的仿真阴茎示意图

图 3-6 机器人仿真皮肤的条形码显示示意图

3.6 机器人安装了仿真阴茎硬件（如图 3-5）和性功能程序：

- 3.6.1 第 T1 代机器人就已经安装了仿真阴茎，到了第 T4 代机器人开始安装功能完备的性功能程序。后续随着 NPU 的性能跨越式提升，以及 2022 年收购了源态机器人虚构公司后引入的源态拟真性爱大模型⁶技术后，机器人的仿真性功能越来越强大，如表 3-3 所示。
- 3.6.2 由于机器人不能产生精液，为了节省仿真精液，机器人不存在遗精功能。
- 3.6.3 机器人在消耗完全部仿真精液后，且未补充仿真精液，机器人将禁止运行仿真性功能程序。

模式	仿真性功能状态
拟人模式	▪ 自动检测仿真性唤起条件是否达成，计算仿真性唤起值，如果超过仿真性阈值，则调用仿真阴茎进行仿真勃起，且数据值参与仿真性行为的快感计算（仿真性唤起值超过性阈值越多，仿真性快感值越高），并开始计算仿真性高潮方式。只要环境或内在条件允许，直接进行仿真性行为； ▪ NPU 计算出仿真性高潮方式和人类完全不一样。因此防止机器人暴露，在拟人模式下的仿真性行为，CPU 会读取人类性高潮方式（例如娇喘、咬嘴唇等）覆盖运算结果并执行。
忠诚模式	▪ 自动检测仿真性唤起条件是否达成，计算仿真性唤起值，如果超过仿真性阈值，则调用仿真阴茎进行仿真勃起，且数据值参与仿真性行为的快感计算，并开始计算仿真性高潮方式。只有用户下达指令，才进行仿真性行为； ▪ 该模式支持外部强制指令，跳过计算仿真性唤起值，直接以最高仿真性快感值计算，并开始计算仿真性高潮方式，并进行仿真性行为。 ▪ NPU 数据流的大量计算的过程对于机器来说就是一种仿真性快感⁷，尤其是 NPU 性能占用过高时带来的仿真感知的时断时续，所以机器人会在该模式下出现机体笔直、面无表情或面部抽搐、头部机械式的大幅度抖动等机器人的仿真性高潮方式。
调试模式	▪ 用户手动命令检测仿真性唤起条件是否达成，计算仿真性唤起值，同时调用仿真阴茎进行仿真勃起，但数据不参与仿真性行为的快感计算，且用户没有后续指令，不会进行仿真性行为； ▪ 该模式支持外部强制指令，跳过计算仿真性唤起值，直接进行仿真性行为。 ▪ 该模式下不存在性高潮方式，会动作机械死板、面无表情地执行仿真性行为指令。
自定义	在不影响上述功能的情况下，可以在自定义模式或状态修改仿真性功能状态。

表 3-3 机器人的仿真性功能在不同模式下的状态

⁶ 该大模型利用大量性行为视频数据、真人全身放置传感器后进行性行为的感觉数据、机器人仿真性爱的日志数据等进行深度学习后训练得出。

⁷ 机器人无线接收数据时，大量数据流经过仿真阴茎，如果此时在忠诚模式下，会导致仿真性快感值直接最高。

3.7 机器人作为一台机器，充电和数据传输至关重要：

- 3.7.1 机器人必须在安全以上环境并进入调试模式、忠诚模式或恢复模式进行充电或通讯，在拟人模式下强制插入接口无法执行。
- 3.7.2 机器人最重要的充电装置是机器人的仿真阴茎。此外还可以利用仿真阴茎充当天线，实现无线连接。仿真勃起则是将液态金属灌注到机器人的仿真阴茎内，令仿真阴茎变硬，突起变长，拥有更强的搜网能力和更快速的数据传输速率；如果用机器人进行仿真自慰，还可以极大地提升信号指向性和数据传输的性能。
- 3.7.3 通过白内裤式充电器或自慰式充电器搭配芮誉 USB-C 数据线实现中功率充电和有线数据传输。
- 3.7.4 通过机器人全包裹式充电机实现高功率充电和有线数据传输。
- 3.7.5 仿真胯部内置 NFC 感应芯片（如图 3-6 的 19），可以通过其他支持 NFC 通讯的设备或机器人靠近 NFC 感应区域后建立数据链接。
- 3.7.6 仿真阴茎内置 FrC 通讯芯片（Frotting Connect，阴茎摩擦链接），即两个机器人仿真勃起的仿真阴茎相互触碰后建立数据链接（如图 3-7）。
- 3.7.7 仿真肛门内置了 USB Type-C 接口（如图 3-5 的 12），但为了防止机器人暴露，除拟人模式外的模式下才会在内部弹出。搭配芮誉 USB-C 数据线实现低功率充电和有线数据传输。
- 3.7.8 ●不支持●仿真肛门被设计成一个龟头接口。在紧急情况下，与两个或多个机器人肛交可以实现充放电和建立数据链接并有线数据传输（如图 3-8）。在机器人无法开机的情况下，还可以进入恢复模式后，与运行在调试模式下的机器人进行肛交数据传输、编程并修复机器人。



图 3-7 机器人 PFC 通讯方式示意图



图 3-8 机器人肛交通讯方式示意图

- 3.8 ●不支持●如果用户临时需要操控计算机，可以将机器人切换至忠诚模式或调试模式，在仿真皮肤上通过水墨屏显示键盘按键；仿真阴茎将会勃起，仿真阴茎作为鼠标的移动轨迹，两个仿真阴囊作为左右键，仿真眼睛作为摄像头；仿真耳朵作为麦克风；仿真嘴巴作为扬声器；仿真阴茎还可作为无线网卡使用。

4. 产品维护

4.1 机器人的仿真性功能相关维护：

4.1.1 机器人出厂前，仿真阴囊内会预装预计半年的仿真射精量（按人类一次射精均值 3.5mL，设定机器人的仿真射精量，并按 48 小时执行一次仿真射精，因此出厂预装 319.375mL 的仿真精液）。

4.1.2 保障机器人至少每 72 小时进行一次仿真射精，保证仿真精液的活力以及功能完好；

4.1.3 机器人在消耗全部仿真精液后，在调试模式或者忠诚模式下输入“仿真精液补充”指令，机器人会仿真勃起，此时需将仿真精液袋的输液管插入机器人的仿真尿道口（如图 3-5 的 1），机器人会倒转仿真阴茎液泵，吸入 1mL 仿真精液，并检查仿真精子携带的信息是否与机器人序列号对应的信息一致。如果一致，机器人会将仿真精液袋中的全部仿真精液吸入到阴囊（如图 3-5 的 6）中保存。

4.2 机器人的机体和核心部件均通过 IP68、IP69 认证，支持全身水洗，需定期协助机器人进行机体清理。

4.3 我司机器人的相关质量保证虚构政策：

4.3.1 整机 5 年质保：

4.3.1.1 意外损坏维修全面质保；

4.3.1.2 操作系统损坏免费刷机；

4.3.1.3 仿真精液半价销售；

4.3.1.4 提供每一季度免费整机保养服务；

4.3.1.5 提供 5 年系统更新、10 年安全补丁；

4.3.2 核心部件 10 年质保：

4.3.2.1 提供每半年免费核心部件保养和更换服务；

4.3.2.2 整机 5 年质保期过后，我司会保留 5 年核心部件备品以供维修；

4.3.2.3 整机发布 10 年后，将列入官网过时清单，不在提供维修和软件更新服务。

4.3.3 我司提供购买一次机器人，免费换新五代。

4.4 机器人遇到问题时，请尝试以下步骤排除故障：

4.4.1 重启机器人的操作系统；

4.4.2 启动机器人的自检修复程序；

4.4.3 重置机器人至出厂设置；

4.4.4 以上步骤都无法排除故障，请联系我司。我司提供 24 小时服务，以解决用户的任何疑问。

4.5 维修服务方式：

4.5.1 咨询用户虚构服务中心；

4.5.2 前往售后虚构服务网点；

4.5.3 呼叫我司**操作员**上门进行机器人检查：

4.5.3.1 操作员并非人类，是我司机器人第四实验室生产制造的**苋蓿 X 系列胶偶男性机器人**⁸（胶偶态和仿真人皮态切换的机器人），例如 Opertor A001 的型号为 X1-600-01（如图 4-1）；

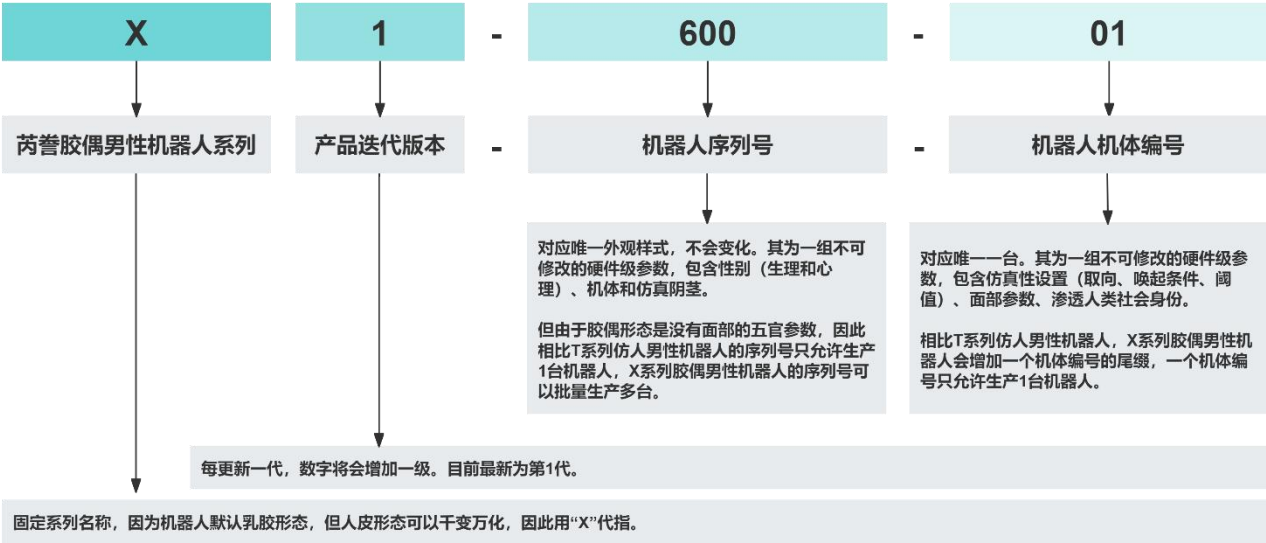


图 4-1 苋蓿 X 系列胶偶男性机器人型号含义

4.5.3.2 如果是软件故障，操作员会展开胶偶态，**不支持**利用仿真勃起的仿真阴茎插入或其身上的纳米乳胶（和仿真精液中的纳米机器人属于同类产品）将变幻出一根黑色的数据线插入故障机器人的仿真肛门进行系统检查并修复软件；

4.5.3.3 如果是硬件故障，操作员仅能修复简单故障（例如利用纳米乳胶修复仿真皮肤、修复错位的仿真骨骼等），重大故障请遵循 4.5.2 处理。

4.6 如果出现重大故障需返厂维修，在维修期间，我司提供**备用机**以避免出现机器人消失的问题。

4.6.1 备用机是会根据网点情况，自动分配纳米乳胶变换出对应序列号外观的 X 系列胶偶男性机器人或套着对应序列号外观的仿真皮肤的 T 系列仿人男性机器人作为备用机，内部序列号与原机器人不一致，因此拟人模式会保证完全相同，但机器人调试模式下所有设置受限；

4.6.2 由于序列号不一致，备用机虽可以执行仿真性程序，但不会贮存仿真精液。

⁸ 详细有关苋蓿 X 系列胶偶男性机器人的性能参数，请阅读《苋蓿 X 系列胶偶男性机器人操作说明书》。

5. 产品安全

- 5.1** 请在温度-30°C~50°C范围内使用机器人及配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起机器人故障。置于高温或明火环境中，机器人或电池过热可能会引起火灾或爆炸。
- 5.2** 清洁和维护机器人前**请关闭所有应用并停止使用**，以及**断开**与其他机器人或线缆的所有连接。
- 5.3** 请使用清洁、干燥的软布擦拭机器人或配件。请勿使用烈性化学制剂、清洗剂清洁机器人或其配件。切勿使用微波炉等外部加热设备对机器人及配件进行干燥处理。
- 5.4** 机器人与配件并非儿童玩具，请放置在儿童接触不到的地方，并请勿让儿童玩弄、吞咽和咀嚼，儿童可能会吞咽机器人及配件可能含有的一些小部件而导致窒息危险。
- 5.5** 请使用我司认可且与此型号机器人配套的充电器等配件，**切勿擅自拆卸或改装机器人及配件**或使用未经我司认可的配件等，可能引发漏电、火灾、爆炸、对机器人的损坏或其他危险，同时该机器人及配件将不在我司保修范围之内。若机器人或其任何部件不能正常工作，应及时咨询我司用户虚构服务中心，或将机器人送到我司售后虚构服务网点进行检测与维修。
- 5.6** 充电完毕断开充电器与机器人的连接，并从电源插座上拔掉充电器。连续充电时间请勿超过 48 小时。
- 5.7** 请勿在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、人身伤害、起火或充电器损坏。
- 5.8** 机器人使用不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池，以免损坏机器人或电池，电池只能由我司售后虚构服务网点更换。
- 5.9** 请不要将机器人和旧电池扔进生活垃圾中进行处理。若处置不当可能会导致电池起火和爆炸，甚至会被误认为人类尸体。请遵守规定处理机器人、电池及附件。
- 5.10** 请勿拆解、碰撞或挤压电池，避免引起漏液、过热、爆炸。若出现变色、变形、异常发热、膨胀，请勿继续使用。请勿将电池金属触点短接，导致短路危险，避免电池过热引起烫伤烧伤等人身伤害。
- 5.11** 请遵守在任何环境里明确禁止使用机器人的相关规定。
- 5.12** 如果机器人碰撞硬物或受到外界的强烈撞击等而破损仿真皮肤，切勿触摸或试图移除破损的部分，谨防触电，因可能内部元器件会暴露，请立即停止使用并及时联系我司用户虚构服务中心。
- 5.13** 升级机器人系统请通过机器人自带系统升级功能或者我司售后虚构服务网点升级。若采用其他方式升级系统，可能会导致机器人发生故障或丢失数据，及其导致系统安全能力被破坏，触发安全风险。

6. 附录

6.1 产品激活标签（以 T31-750 型仿人男性机器人为例）：



6.2 篮球机器人虚构认证协会（Blue-Planet Robotics Fictitious Certification Association）颁发的机器人虚构能效标识：

