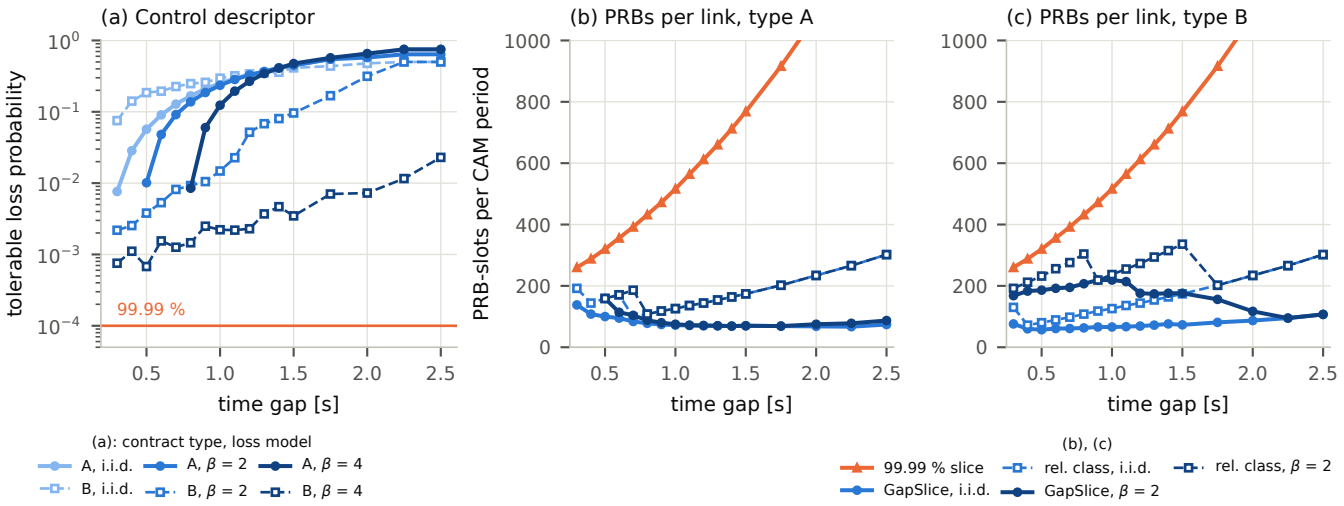
(a) Control descriptor
tolerable loss probability
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
99.99 %
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
time gap [s]
(b) PRBs per link, type A
PRB-slots per CAM period
1000
800
600
400
200
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
time gap [s]
(c) PRBs per link, type B
1000
800
600
400
200
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
time gap [s]
(a): contract type, loss model
A, i.i.d.
A, $\beta = 2$
A, $\beta = 4$
B, i.i.d.
B, $\beta = 2$
B, $\beta = 4$
(b), (c)
99.99 % slice
rel. class, i.i.d.
rel. class, $\beta = 2$
GapSlice, i.i.d.
GapSlice, $\beta = 2$