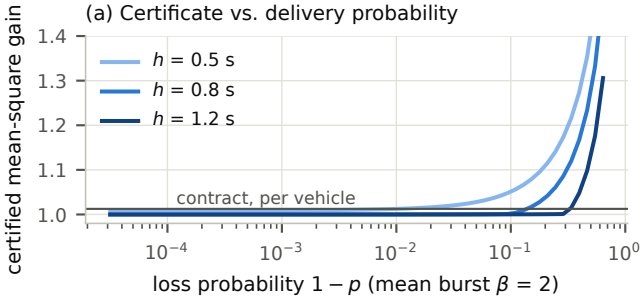
(a) Certificate vs. delivery probability
certified mean-square gain γ
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
h = 0.5 s
h = 0.8 s
h = 1.2 s
contract, per vehicle
10^−4
10^−3
10^−2
10^−1
10^0
loss probability 1 − p (mean burst β = 2)

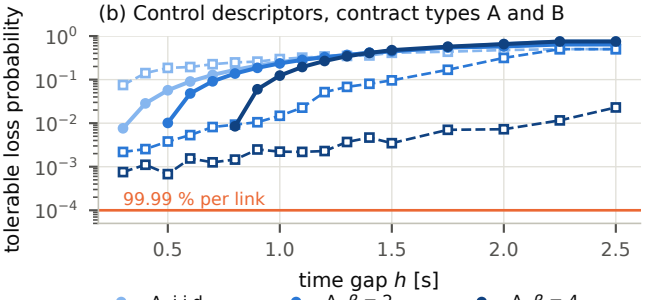
(b) Control descriptors, contract types A and B
tolerable loss probability
10^0
10^−1
10^−2
10^−3
10^−4
99.99 % per link
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
time gap h [s]
A, i.i.d.
A, β = 2
A, β = 4
B (N=5), i.i.d.
B (N=5), β = 2
B (N=5), β = 4