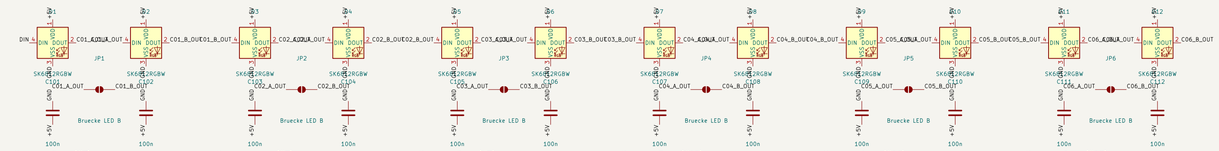
# LED-Feld: Kammern in Reihenfolge der Datenkette (Kammer x,y = Spalte,Zeile, Master-Orientierung)

Kammer 0,5 (#1)




Kammer 1,5 (#2)




Kammer 2,5 (#3)




Kammer 3,5 (#4)



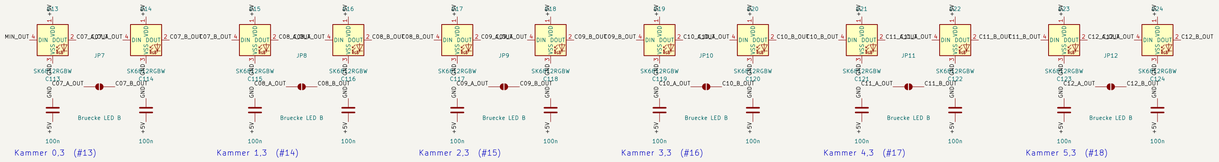

Kammer 4,5 (#5)




Kammer 5,5 (#6)




Kammer 5,4 (#7)




Kammer 4,4 (#8)




Kammer 3,4 (#9)




Kammer 2,4 (#10)



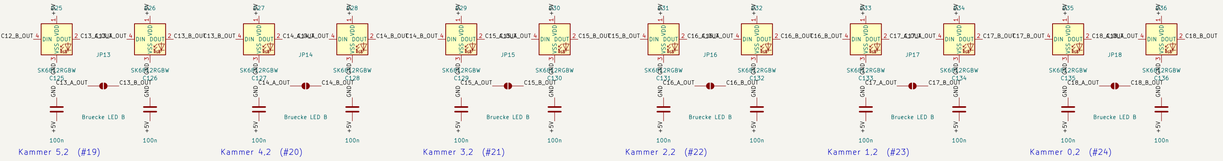

Kammer 1,4 (#11)




Kammer 0,4 (#12)




Kammer 0,3 (#13)




Kammer 1,3 (#14)




Kammer 2,3 (#15)




Kammer 3,3 (#16)



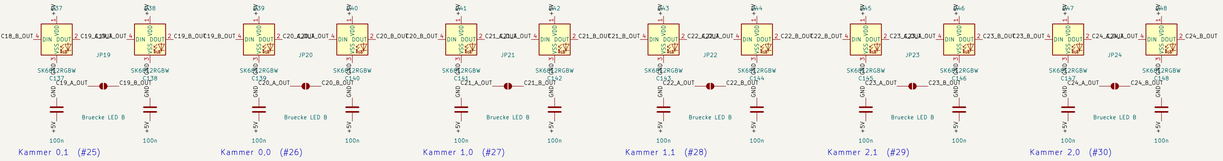

Kammer 4,3 (#17)




Kammer 5,3 (#18)




Kammer 5,2 (#19)




Kammer 4,2 (#20)




Kammer 3,2 (#21)




Kammer 2,2 (#22)



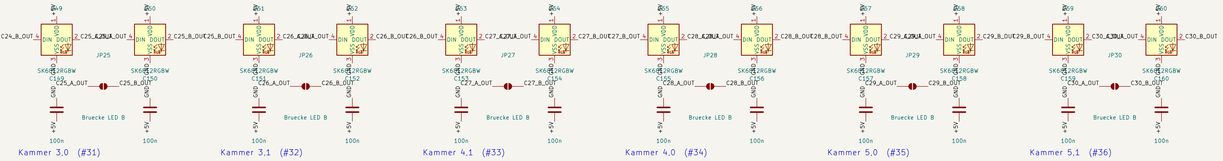

Kammer 1,2 (#23)




Kammer 0,2 (#24)




Kammer 0,1 (#25)




Kammer 0,0 (#26)




Kammer 1,0 (#27)




Kammer 1,1 (#28)



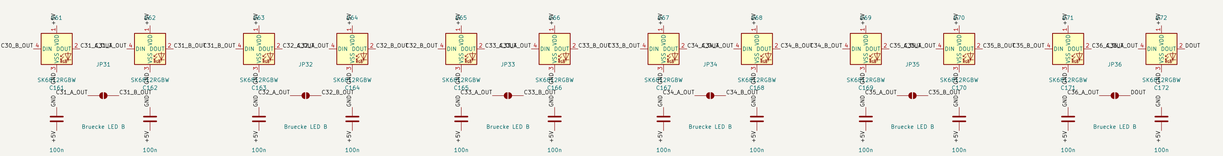

Kammer 2,1 (#29)




Kammer 2,0 (#30)




Kammer 3,0 (#31)




Kammer 3,1 (#32)




Kammer 4,1 (#33)




Kammer 4,0 (#34)



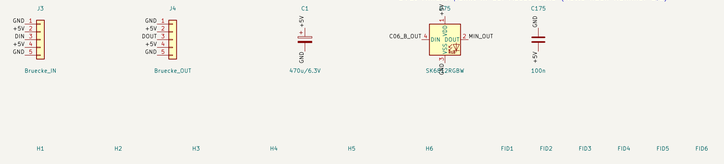

Kammer 5,0 (#35)



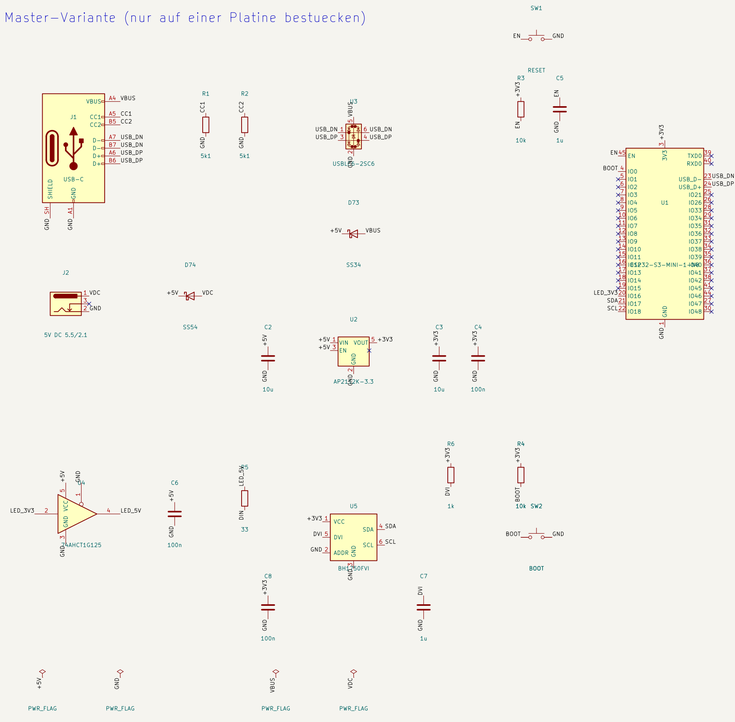

Kammer 5,1 (#36)




## Verbinder / alle Varianten




## Master-Variante (nur auf einer Platine bestuecken)




Hinweise: SK6812RGBW-Pinbelegung vor Bestellung mit Datenblatt pruefen. JPx schliessen, wenn LED B einer Kammer nicht bestueckt wird.


Generiert mit tools/gen_sch.py
Master: ESP32-S3, USB-C + 5V-Hohlbuchse, BH1750 unter Lichtleiter; Slave: nur LED-Feld
36 Kammern je Platine, 2 LED-Plaetze je Kammer (SK6812 RGBW, Pinbelegung wie WS2812B)

Sheet: /
File: WortUhr.kicad_sch

**Title: WortUhr LED-Board (4x identisch, Variante Master/Slave)**

Size: A1 | Date: 2026-11-07 | **Rev: 2**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1