

Fahrregler 1-4

Schiebepoti B103 (10 k linear, 2 Bahnen, genutzt wird Bahn 1). Unterer Anschlag (Nutzerseite) = 0 % an GND.
1 k + 100 n am Schleifer: Tiefpass gegen Rauschen und Schutz des ADC-Eingangs.


Regler 1

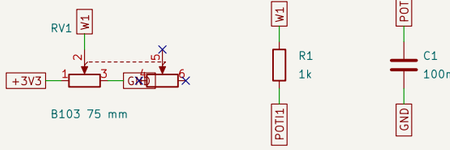


Regler 2

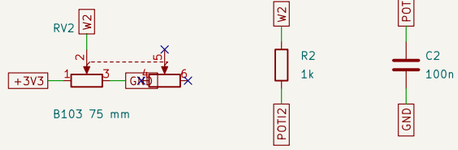

Regler 3

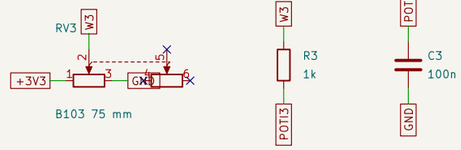


Regler 4

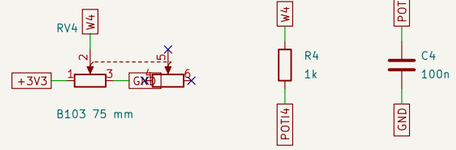


Anschluss Hauptplatine

JST XH 6-polig (unten bestückt), Kabel 1:1 zu J4 der Hauptplatine.



Befestigung

4 × M3 auf die Säulen der Unterschale (Gewindeeinsätze).



In Herbrechtingen ist es immer am schönsten!
4 Schiebepotis B103 75 mm mit Vorwiderstand und Kondensator, Kabel zur Hauptplatine

Sheet: /		
File: Fader-Platine.kicad_sch		
Title: Stud Rail Master Quadro - Fader-Platine		
Size: A3	Date: 2026-10-30	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1