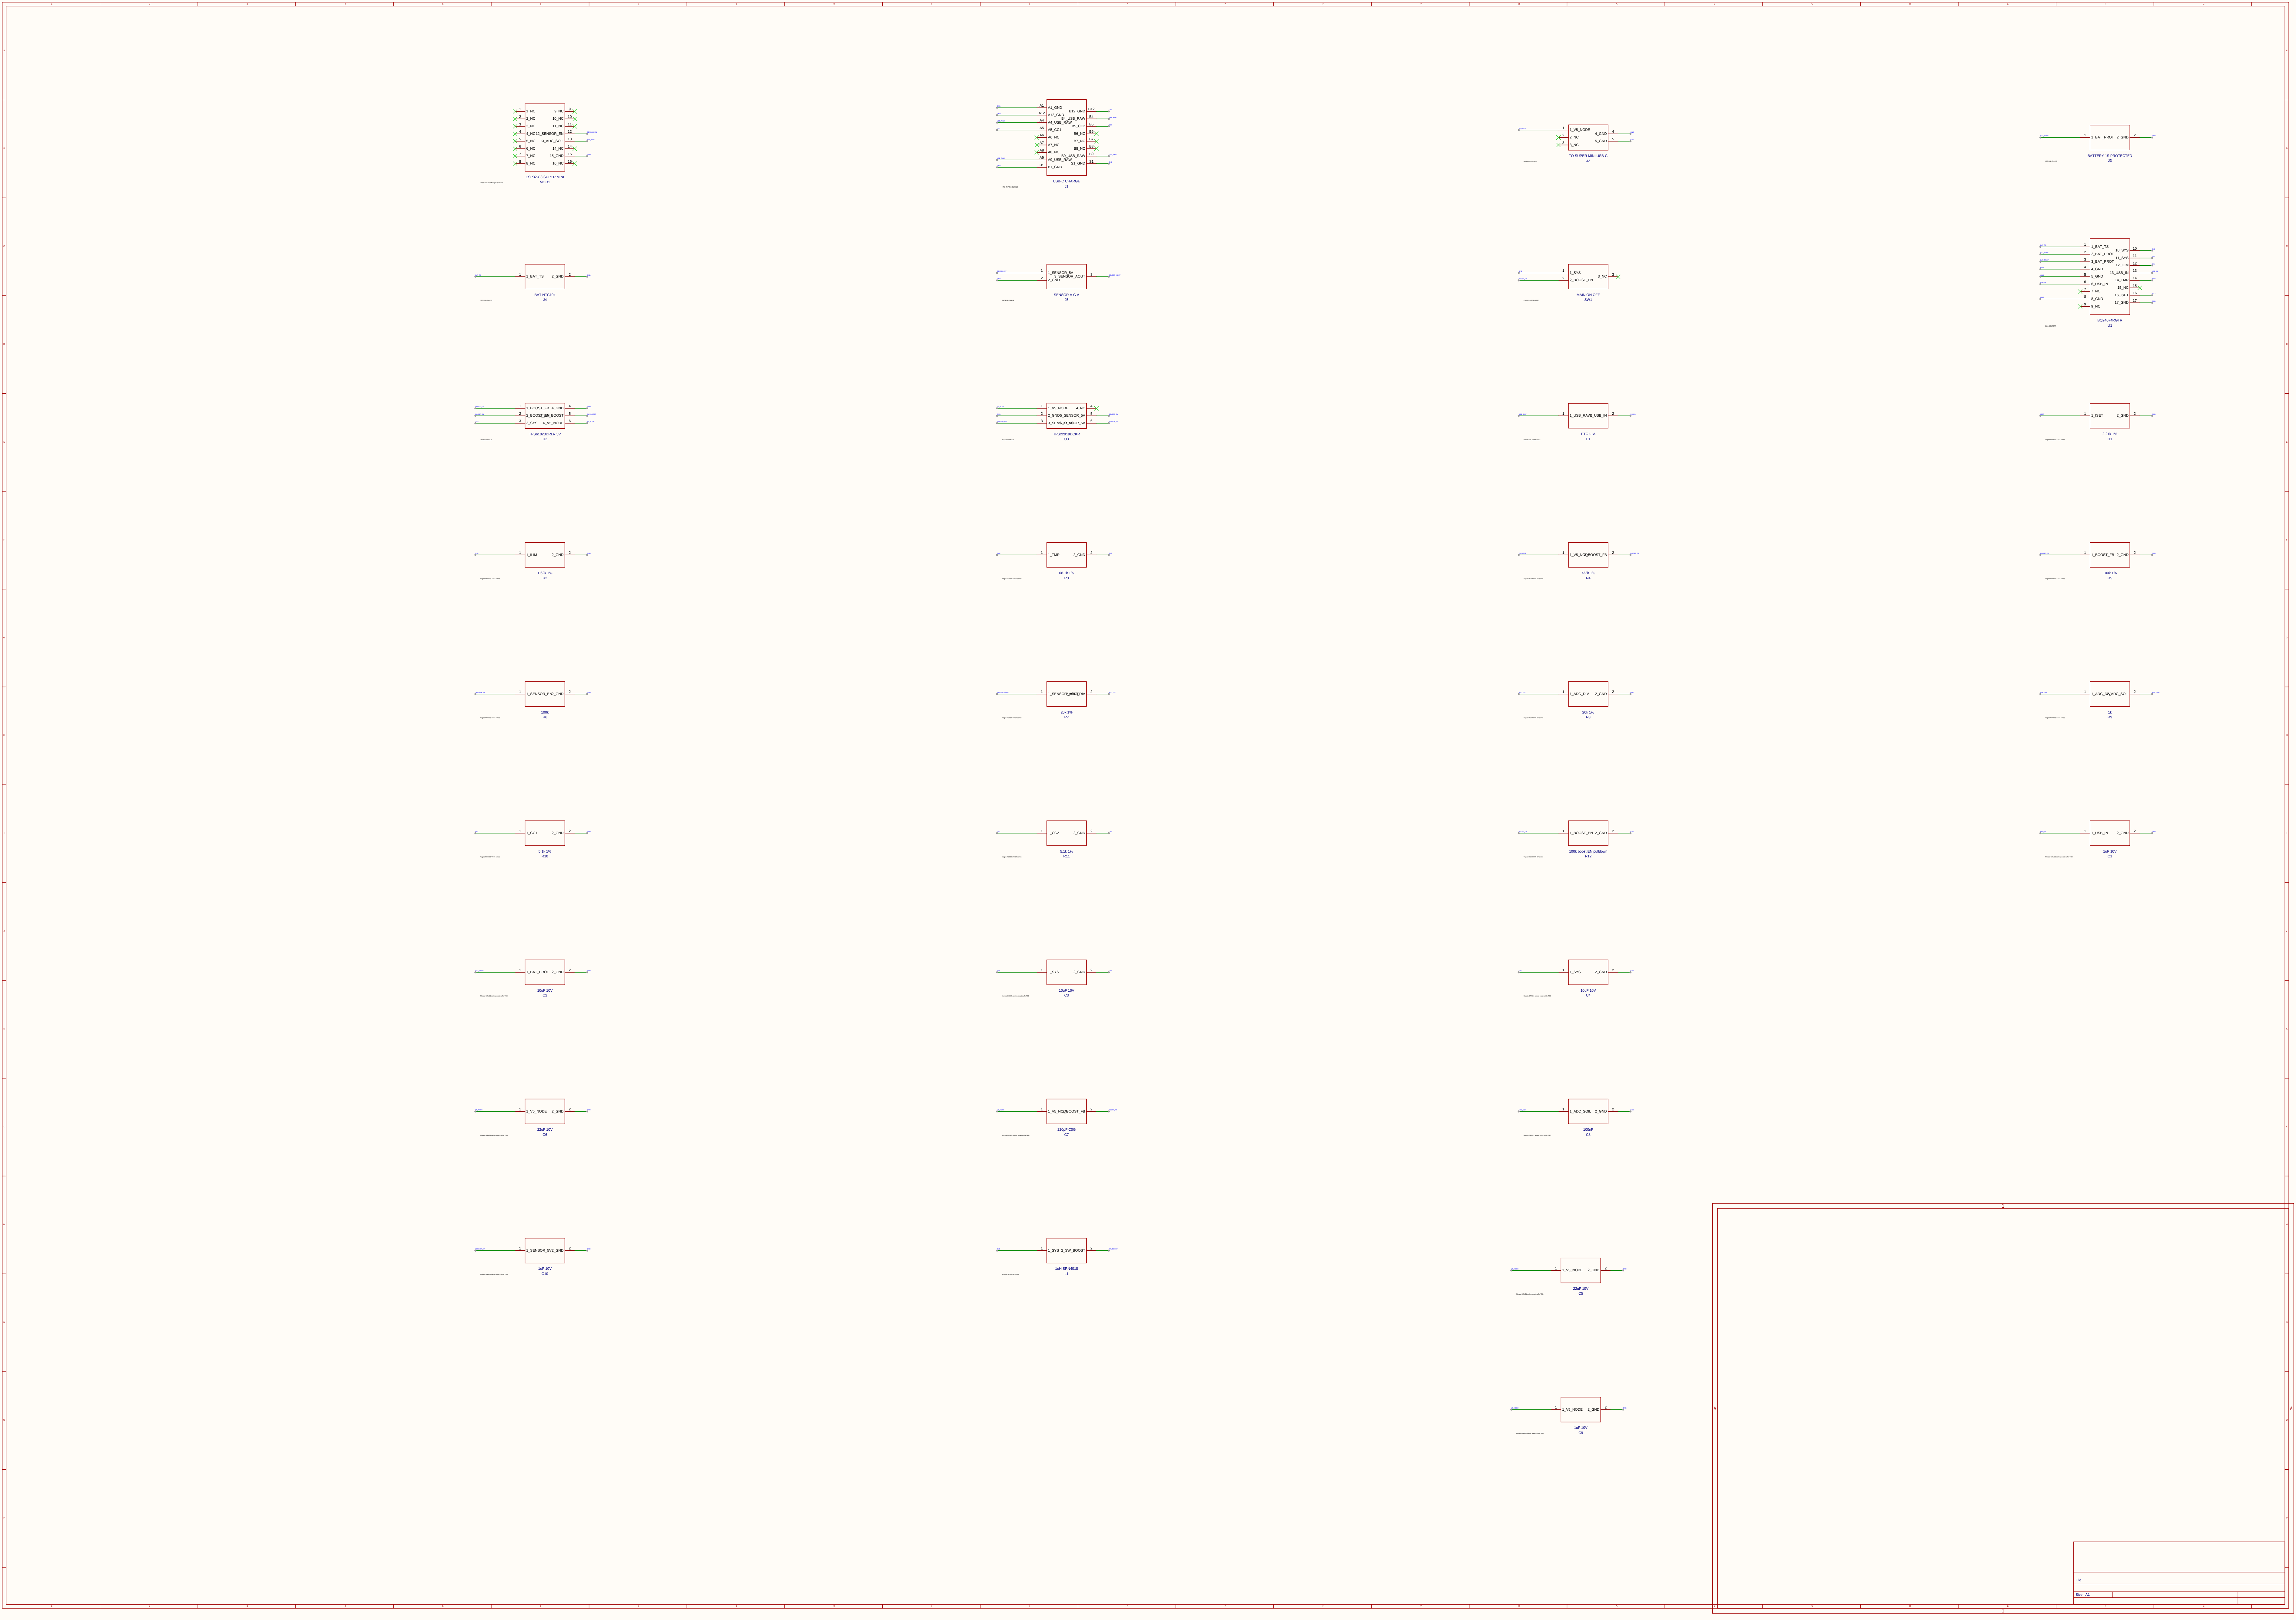
ESP32-C3 SUPER MINI
MOD1
USB-C CHARGE
J1
TO SUPER MINI USB-C
J2
BATTERY 1S PROTECTED
J3
BAT NTC10k
J4
SENSOR V G A
J5
MAIN ON OFF
SW1
BQ24074RGTR
U1
TPS61023DRLR 5V
U2
TPS22919DCKR
U3
PTC1.1A
F1
2.21k 1%
R1
1.62k 1%
R2
68.1k 1%
R3
732k 1%
R4
100k 1%
R5
100k
R6
20k 1%
R7
20k 1%
R8
1k
R9
5.1k 1%
R10
5.1k 1%
R11
100k boost EN pulldown
R12
1uF 10V
C1
10uF 10V
C2
10uF 10V
C3
10uF 10V
C4
22uF 10V
C5
22uF 10V
C6
220pF C0G
C7
100nF
C8
1uF 10V
C9
1uF 10V
C10
1uH SRN4018
L1
File
Size : A1

Generic pin-box symbols are editable and carry exact local footprint numbers. USB data pins intentionally NC.

R2: verify all footprints, module batch, power traces, source capacity, sensor loading, RF and thermal before fabrication.