



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校	中国挖掘机大学	
参赛队号	26100009527	
队员姓名	1.	熊大
	2.	熊二
	3.	光头强

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 基于 NSGA-II 的过期意大利面-42 号混凝土
低碳配合比优化

摘 要：

本文以“过期意大利面-42 号混凝土”为趣味案例，演示数学建模论文的基本写法。以材料用量为决策变量，以碳排放和成本为优化目标，在体积、强度等约束下建立配合比模型，采用 NSGA-II 搜索非支配方案，并根据实际需求选择折中方案。

本文件仅为排版与写作模板，不报告材料试验或优化结论；“42 号”为案例编号。正式写作时，请用实际问题、数据、主要结果与结论替换示例文字，并说明模型的适用范围。摘要应能独立概括全文，避免只罗列章节安排。

关键词： 数学建模；NSGA-II；多目标优化；配合比设计

目录

1	问题重述	3
2	模型假设与符号说明	3
3	模型建立与求解	3
3.1	优化模型	3
3.1.1	目标函数	3
3.1.2	约束条件	3
3.2	求解方法	3
4	结果分析	3
5	模型评价与结论	4
	参考文献	4
	附录 A 图表目录	5
	附录 B 结果数据	6
	B.1 输入数据	6
	B.2 计算结果	6
	附录 C 核心算法程序	7
	C.1 Python: 目标计算	7
	C.2 Python: 非支配解筛选	7
	C.3 MATLAB: 向量化复核	7

1 问题重述

在给定性能要求下，选择材料用量，使配合比的碳排放与成本尽可能低。本例将过期意大利面视为假想添加物；正式写作时应补充问题背景、数据来源与具体任务。

2 模型假设与符号说明

假设各组分均匀混合、体积可加，单位碳排因子与价格保持不变。记 x_i 为第 i 种材料的用量 (kg/m^3)， e_i 、 c_i 分别为单位碳排因子和价格， $F(\mathbf{x})$ 为强度响应。假设依据及参数应按实际问题填写。

3 模型建立与求解

3.1 优化模型

3.1.1 目标函数

以 1m^3 拌合物为计算基准，建立双目标模型：

$$\min_{\mathbf{x}}(E(\mathbf{x}), C(\mathbf{x})), \quad E(\mathbf{x}) = \sum_i e_i x_i, \quad C(\mathbf{x}) = \sum_i c_i x_i. \quad (3.1)$$

其中 E 为碳排放， C 为成本。

3.1.2 约束条件

可行域需满足体积守恒、强度下限及材料用量边界。实际计算前，应补充响应函数、约束表达式和参数来源。

3.2 求解方法

采用 NSGA-II 搜索非支配方案 [1]，记录种群规模、迭代次数与随机种子。基本流程见图 3.1，三线表伪代码见算法 3.1。伪代码仅展示求解框架，具体算子与约束处理需按实际问题补充。当两个目标均最小化时，“支配”指各目标均不劣且至少一个严格更优。

定理 3.1 (支配关系的传递性)。 若方案 $\mathbf{x}$ 支配 $\mathbf{y}$ ，且 $\mathbf{y}$ 支配 $\mathbf{z}$ ，则 $\mathbf{x}$ 支配 $\mathbf{z}$ 。



图 3.1 建模与求解流程示例

4 结果分析

表 4.1 展示结果表格式，“待填”应替换为实际计算值。结合式 (3.1) 解释目标取舍、方案选择依据与约束满足情况。

图 4.1 是一幅使用合成数据制作的静态示例图，仅用于展示插图格式。使用时替换图片文件、图题及相应说明。

算法 3.1 NSGA-II 求解框架（伪代码示例）

输入： 种群规模 N ，最大迭代次数 T ，可行域 Ω

输出： 最终种群的第一非支配前沿

- 1: 初始化可行种群 P_0 ，计算目标值 (E, C)
 - 2: 对 P_0 作非支配排序，计算各前沿的拥挤距离
 - 3: **for** $t = 0, \dots, T - 1$ **do**
 - 4: 按非支配等级与拥挤距离选择父代，交叉、变异生成 Q_t
 - 5: 修复不可行解，计算 Q_t 的目标值
 - 6: 对 $P_t \cup Q_t$ 作非支配排序，计算各前沿的拥挤距离
 - 7: 按等级选入前沿，超额时按拥挤距离降序截取，留 N 个解为 P_{t+1}
 - 8: **end for**
 - 9: **return** P_T 中的第一非支配前沿
-

表 4.1 方案比较（结果待填写）

方案	碳排/(kg CO ₂ e/m ³)	成本/(元/m ³)	强度/MPa
基准方案	待填	待填	待填
折中方案	待填	待填	待填

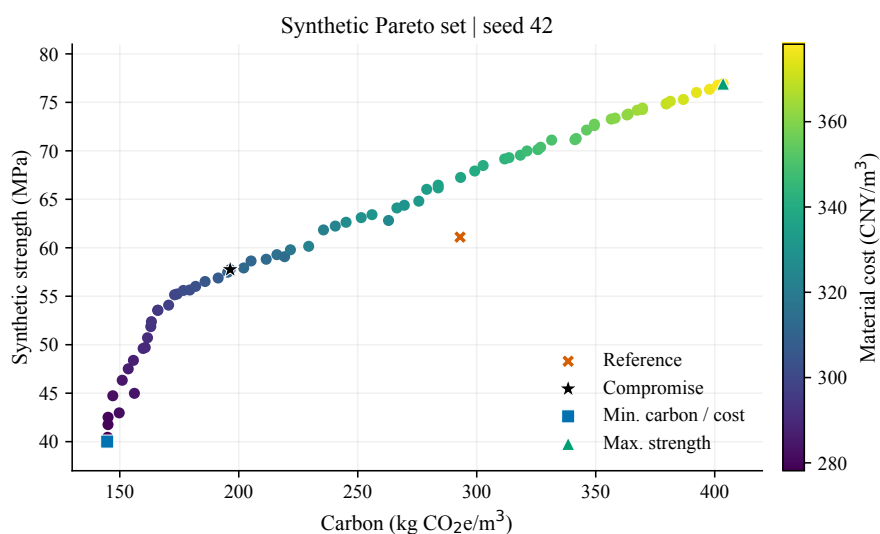


图 4.1 静态插图示例（合成数据）

5 模型评价与结论

在此概括主要结果、模型优点与局限，并说明检验方法。本模板未开展材料试验，不提供实际配合比结论。

参考文献

- [1] Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, T. Meyarivan, A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2): 182–197, 2002.

附录 A 图表目录

插图

3.1	建模与求解流程示例	3
4.1	静态插图示例（合成数据）	4

表格

4.1	方案比较（结果待填写）	4
B.1	演示输入数据（合成数据）	6
B.2	目标计算与非支配筛选结果（合成数据）	6

算法

3.1	NSGA-II 求解框架（伪代码示例）	4
-----	-------------------------------	---

附录 B 结果数据

本附录全部采用**合成数据**，仅演示数据表与程序输出的对应关系。示例只列出三个假想组分，未验证体积守恒与强度约束，不代表实际混凝土配合比。

B.1 输入数据

组分用量 x_i 的单位为 kg，碳排因子和单价分别取 $e = (0.9, 0.1, 0.2)$ kg CO₂e/kg、 $c = (0.4, 0.8, 0.5)$ 元/kg。

表 B.1 演示输入数据（合成数据）

方案	x_1/kg	x_2/kg	x_3/kg
1	300	80	5
2	280	100	8
3	260	120	10
4	300	100	10

B.2 计算结果

按式 (3.1) 计算各方案的总碳排与总成本，结果见表 B.2。在两个目标均最小化的条件下，方案 1、2、3 构成第一非支配前沿；方案 4 被支配。

表 B.2 目标计算与非支配筛选结果（合成数据）

方案	$E/\text{kg CO}_2\text{e}$	$C/\text{元}$	属于第一前沿
1	279.0	186.5	是
2	263.6	196.0	是
3	248.0	205.0	是
4	282.0	205.0	否

附录 C 核心算法程序

以下程序复现附录 B 的合成数据结果，仅展示目标计算和非支配解筛选，不构成完整的 NSGA-II；交叉、变异、拥挤度与约束处理等应在实际求解时补充。

C.1 Python: 目标计算

```
def objectives(x, e, c):
    return tuple(sum(m * f for m, f in zip(x, factors))
                  for factors in (e, c))

X = [(300, 80, 5), (280, 100, 8),
      (260, 120, 10), (300, 100, 10)]
e, c = (0.9, 0.1, 0.2), (0.4, 0.8, 0.5)
F = [objectives(x, e, c) for x in X]
print("Objectives:", F)
```

C.2 Python: 非支配解筛选

以下代码接续上例，输出方案编号 [1, 2, 3]。

```
def dominates(p, q):
    return (all(a <= b for a, b in zip(p, q))
            and any(a < b for a, b in zip(p, q)))

front = [i + 1 for i, point in enumerate(F)
          if not any(dominates(other, point) for other in F)]
print("First front:", front)
```

C.3 MATLAB: 向量化复核

将各方案按行组成矩阵 X，传入同一组 e、c，所得矩阵两列依次为碳排与成本。

```
function F = objectives_matlab(X, e, c)
    % Evaluate both objectives for all candidates.
    F = [X * e(:), X * c(:)];
end
```