



EHS Unterweisung - EHS Grundlagen Werk Bautzen

Stand: 09.12.2025

Agenda

1. Äußere Einflüsse
2. Arbeits- und Umweltschutzorganisation
3. Unterweisung von Mitarbeitern
4. Allgemeine Sicherheitsregeln
5. Sicherheitskennzeichnung
6. Arbeits- und Betriebsmittel
7. Gefahrstoffe
8. Persönliche Schutzausrüstung
9. Brandschutz
10. Ergonomie
11. Verhalten bei Ereignissen
12. Dienstreisen
13. Health and Wellbeing
14. Umweltschutz
15. Betriebssicherheit - Besucherverwaltung


01

Äußere Einflüsse

(Gesetze, Verordnungen, Regeln, Normen...)

EHS-Grundlagen

1. Äußere Einflüsse

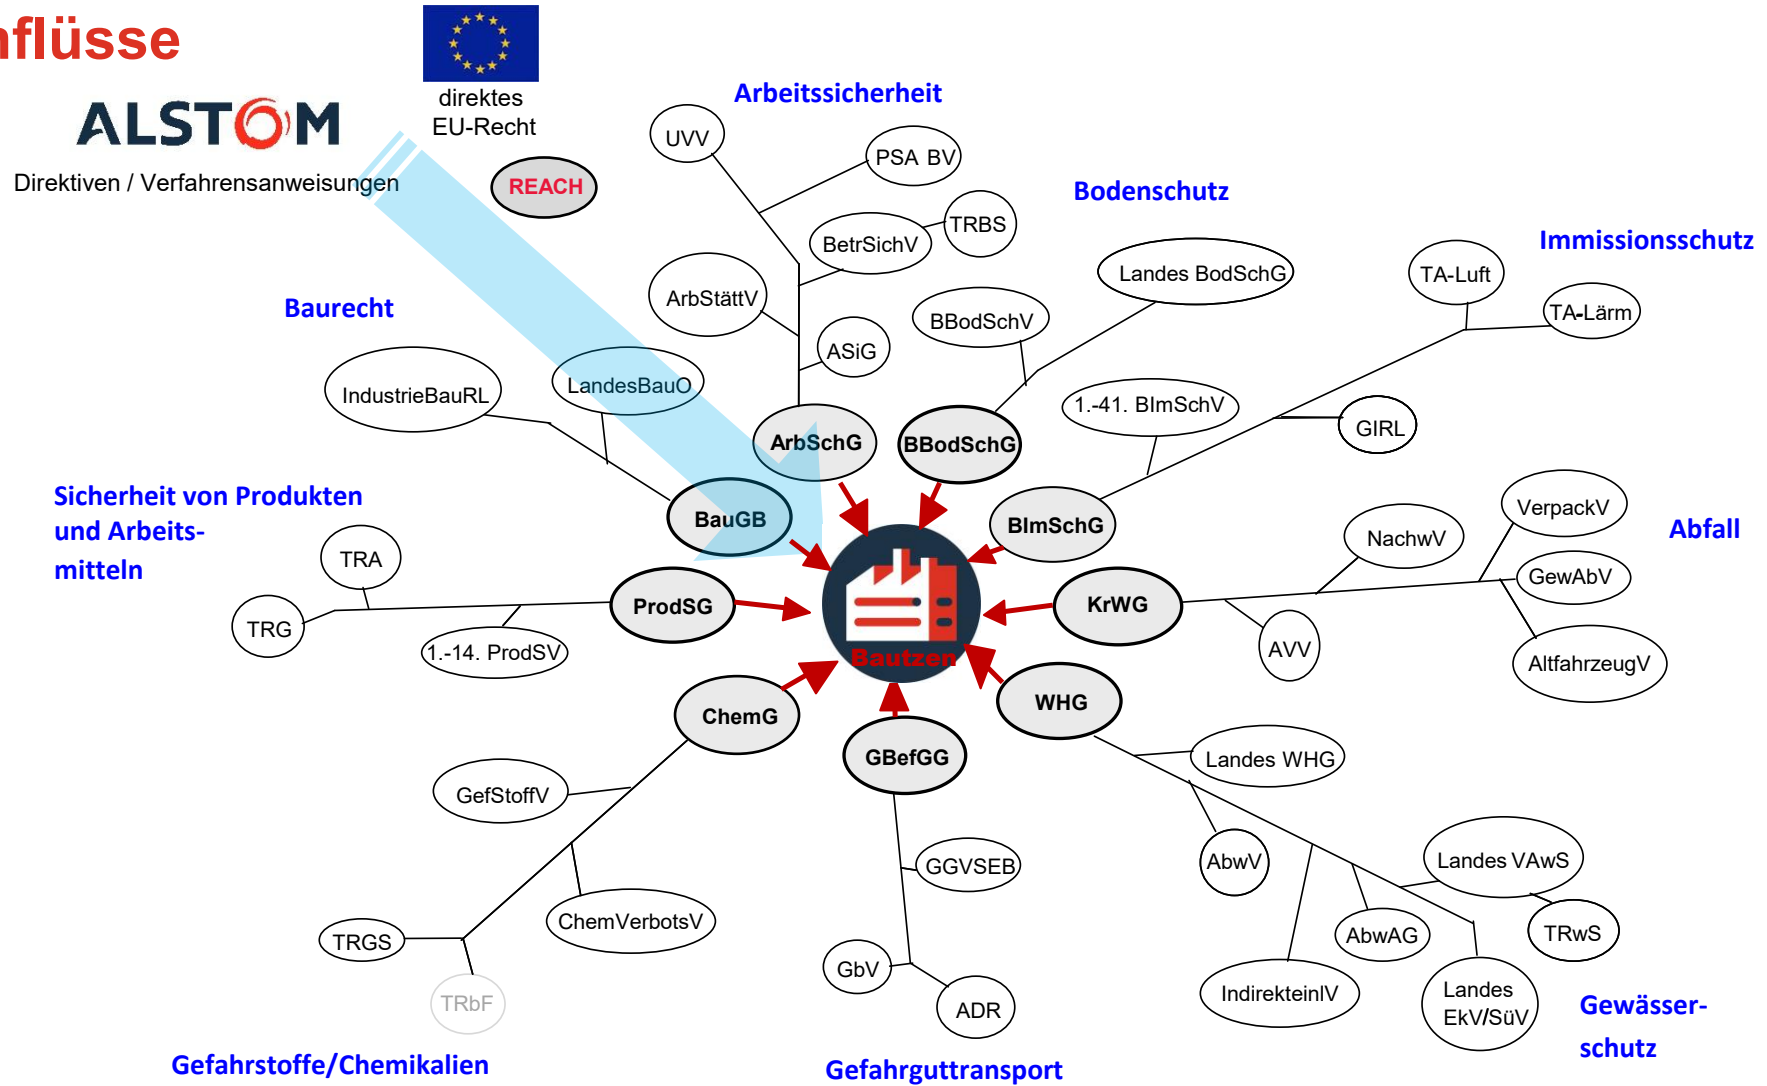

02

Arbeits- und Umweltschutzorganisation

EHS-Grundlagen

2. Arbeits- und Umweltschutzorganisation

Verantwortung des Unternehmers und der Mitarbeiter



Unternehmer


- sichere Arbeitsplätze
- sichere Maschinen und Geräte, Schutzeinrichtungen und Persönliche Schutzausrüstung
- Einsatz qualifizierter Mitarbeiter

Wodurch?

- Gefährdungsbeurteilung
- Ableitung von Schutzmaßnahmen
- Bereitstellung von Mitteln
- Unterweisung / Qualifizierung der Mitarbeiter

Mitarbeiter

- Einhaltung der Anweisungen und Schutzmaßnahmen
- Beseitigung (unter Beachtung Selbstschutz) oder Meldung von sichtbaren Gefahren
- Unterstützung bei der Durchführung von Schutzmaßnahmen
- Richtige Benutzung von Arbeitsmitteln, Arbeitseinrichtungen, Arbeitsstoffen
- Beachten von Zutritts- und Aufenthaltsverboten



EHS-Grundlagen

2. Arbeits- und Umweltschutzorganisation



Sicherheitsbeauftragter



Fachkraft für Arbeitssicherheit



Betriebsarzt



**Brandschutzbeauftragter /
Betriebsfeuerwehr**



**Umweltschutzbeauftragter (Gewässer,
Immission, Abfall)
Laser- und Strahlenschutzbeauftragter**



weitere Beauftragte:

**16 Betriebssanitäter und 203
Ersthelfer** (Stand 30.09.2025)

→ versorgen kleinere Verletzungen oder leisten bei schweren Verletzungen Erste Hilfe



Ansprechpartner EHS Bautzen

Eckhard Wolf

- Betriebssicherheit
- Arbeitssicherheit
- Gefahrgut-/Abfallbeauftragter

Tel.: 0174 926 43 83

Maria Böhme - EHS

- Arbeitssicherheit
- Brandschutz-/Managementbeauftragte
- Immissions-/Gewässerschutzbeauftragte

Tel.: 0174 926 47 60

Kristin Barthel - EHS

- Arbeitssicherheit
- Gesundheitsmanagement
- Datenschutzkoordinatorin

Tel.: 0174 926 43 24

Ronald John- EHS

- Arbeitssicherheit

Tel.: 0174 926 41 17

Nicole Döring- EHS

- APSYS
- Arbeitssicherheit

Tel.: 01523 890 34 34

03

Unterweisung von Mitarbeitern

EHS-Grundlagen

3. Unterweisung der Mitarbeiter

Berufsgenossenschaftliche und gesetzliche Vorschriften regeln die Unterweisungsverpflichtung des Unternehmers zu festgeschriebenen Themen.

Mindestens einmal jährlich sind zu unterweisen:

- Erste Hilfe
- Verhalten bei Unfällen
- Notfallplan
- Brandschutz
- Bedeutung und Beachtung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
- Umgang mit Gefahrstoffen
- arbeitsplatzspezifische Schutzmaßnahmen

Plevo Server // ALSTOM

Basisansicht






en Dokumente Besucher Schulung Unterweisung

EHS at Bautzen site (English) - ALSTOM	Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
EHS im Werk Bautzen (Deutsch) - ALSTOM	Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz
EHS v závodě Bautzen (Česko) - ALSTOM	Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz

**EHS Unterweisungsvideo
Werk Bautzen im Plevo-Server
unter Schulung/Unterweisung
abgelegt**

04

Allgemeine Sicherheitsregeln

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln

Es gilt die Arbeitsordnung!

Die Arbeitsordnung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für das Verhalten jedes Einzelnen im Werk Bautzen und Außenstellen (nachfolgend Werk genannt).

Jeder Mitarbeiter hat sich mit dem Inhalt dieser Arbeitsordnung vertraut zu machen. Verstöße gegen die in der Arbeitsordnung getroffenen Festlegungen können auch bei Unkenntnis disziplinarische Konsequenzen für den Einzelnen haben.



Arbeitsordnung
Werk Bautzen

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln

Arbeitssicherheit bei Alstom:

Alstom Zero Deviation Plan

„12 Lebensrettende Regeln“

Für weitere Informationen nutzen Sie die
Toolbox-Talks: **EHS Bautzen – Dokumente/
EHS-Dokumente/ AZDP/ Lebensrettende
Regeln TOOLBOX TALK**

NULL ABWEICHUNGEN

 RISIKOMANAGEMENT Vor Arbeitsbeginn Risiken abschätzen und überprüfen	 KONTROLLE VON LIEFERANTEN Auch Lieferanten müssen die Sicherheitsregeln von Alstom anwenden	 SICHERN, FREISCHALTEN UND KENNZEICHNEN Eine Person, ein Schloss, ein Schlüssel
 ELEKTRISCHE SICHERHEIT Vor Arbeiten an elektrischen Bauteilen diese auf Spannungsfreiheit prüfen	 MASCHINENSICHERHEIT Zugang zu gefährlichen Bauteilen verhindern	 ARBEIT IN DER HÖHE Bei Absturzrisiko anseilen
 AUSHUBARBEITEN Alle Gruben oder Bodenöffnungen gegen Hineinfallen sichern	 HEBEARBEITEN Sicherheitsabstand zu schwebenden Lasten einhalten	 FAHRZEUGBEWEGUNG Sicherheitsabstand zu sich bewegenden Fahrzeugen einhalten
 SCHIENENFAHRZEUGBEWEGUNG Sicherheitsabstand zu sich bewegenden Schienenfahrzeugen einhalten	 ENGE RÄUME Zugang nur mit Arbeitserlaubnis	 GEFÄHRSTOFFE Auf sichere Lagerung, Umgang und Entsorgung von Gefahrstoffen achten

**KENNE SIE,
WENDE SIE AN,
LEBE SIE.**

Environment, Health & Safety


EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

• Risikomanagement

- Für alle Hoch-Risiko-Aktivitäten (HRA) muss eine spezifische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und dokumentiert werden.
- Nicht-routinemäßige Aktivitäten dürfen nicht ohne Arbeitsfreigabeschein durchgeführt werden.
- Mitarbeiter, die HRA durchführen, müssen anhand einer Kompetenzmatrix und mit passenden arbeitsmedizinischen Untersuchungen identifiziert sein.
- Arbeitsmittel und Schutzausrüstungen müssen, entsprechend der techn. Spezifikationen, stets in sicherem Zustand gehalten werden.
- Der Standort muss über ein dokumentiertes wöchentliches Inspektionsprogramm und einen aktuellen Notfallplan verfügen.

LEBENSRETTENDE REGELN

RISIKOMANAGEMENT



Vor Arbeitsbeginn Risiken abschätzen und überprüfen

KENNE SIE,
WENDE SIE AN,
LEBE SIE.

Environment, Health & Safety

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

• Kontrolle von Lieferanten

- Die Vertragsbedingungen für kritische Kontraktoren müssen die EHS-Anforderungen von Alstom enthalten.
- Jeder kritische Kontraktor muss vor Arbeitsbeginn durch EHS bewertet werden.
- Jeder Kontraktor muss durch einen Alstom-Koordinator betreut werden.
- Jeder Kontraktor muss vor Arbeitsbeginn am Standort durch den Koordinator unterwiesen werden.
- Die Koordinatoren müssen mind. monatlich dokumentierte Inspektionen der zugeordneten Kontraktoren durchführen.

LEBENSRETTENDE REGELN

KONTROLLE
VON LIEFERANTEN



Auch Lieferanten müssen
die Sicherheitsregeln
von Alstom anwenden

KENNE SIE,
WENDE SIE AN,
LEBE SIE.

Environment, Health & Safety **ALSTOM**

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

• LOCKOUT TAGOUT

- LOTO muss verwendet werden bevor Maschinen, Anlagen, Schienenfahrzeuge, Produkte oder Ausrüstungen, repariert, gewartet oder instandgehalten werden.
- Vor Aufnahme der Arbeiten ist sicherzustellen, dass keine Restenergien vorhanden sind.
- Jede autorisierte Person muss ein eigenes Schloss mit nur einem Schlüssel erhalten.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

• Elektrische Arbeiten

- Vor Beginn der Arbeiten muss der Arbeitsbereich auf Spannungsfreiheit geprüft sein.
- Arbeiten unter Hochspannung oder Mittelspannung sind nicht zulässig.
- LOTO-Anwendung muss sichergestellt sein.
- Mitarbeiter für elektrische Arbeiten müssen beauftragt sein.
- Alle elektrischen Räume, unter Spannung stehende Steuereinrichtungen / Schaltschränke müssen abgesperrt und mit Warnhinweisen versehen sein.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

• Maschinensicherheit

- Der Zugang zu gefährlichen Teilen einer Maschine muss durch Schutzeinrichtungen während des Betriebs der Maschine verhindert werden.
- Beim Werkzeugwechsel o.Ä. muss das Wiedereinschalten mit LOTO gesichert werden.
- Handkreissägen, Schleifmaschinen etc. müssen mit Schutzvorrichtungen um nicht aktive bewegliche Teile versehen sein.
- Alle Personen, die an Maschinen arbeiten müssen geschult sein.
- Handwerkzeuge müssen mit Totmannschalter ausgestattet sein.
- Maschinen müssen regelmäßig geprüft werden.

NULL ABWEICHUNGEN

MASCHINENSICHERHEIT



Zugang zu gefährlichen Bauteilen verhindern

KENNE SIE,
WENDE SIE AN,
LEBE SIE.

Environment, Health & Safety

ALSTOM

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

- **Arbeit in der Höhe**
 - **Boden-/Dachöffnungen müssen physisch gesichert sein.**
 - **Wenn keine kollektiven Schutzmaßnahmen gegen Absturz durchgeführt werden können, müssen alle Personen, die in Höhen arbeiten, einen Auffanggurt verwenden, der jederzeit an einem sicheren, dafür vorgesehenen Anschlagpunkt oder einer Rettungsleine befestigt ist.**
 - **Ausrüstung für Arbeiten in der Höhe müssen registriert und halbjährlich geprüft werden.**
 - **Arbeit in der Höhe beginnt, wenn eine Absturzgefahr von 50 cm oder mehr besteht.**



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

• Aushubarbeiten

- Für Aushubarbeiten sind immer Arbeitsfreigabescheine auszustellen.
- Für Baugruben muss ein geeignetes Schutzsystem installiert sein.
- Baugruben mit einer Tiefe von mehr als 120 cm, die definierte Zugangsmittel benötigen, müssen im gesamten Umfang mit festen Geländern und Bordbrettern ausgestattet sein.
- Aushubarbeiten beginnen ab einer Tiefe von 50 cm.
- Baugruben sind ggf. täglich zu prüfen, wenn sich Wetterbedingungen ändern.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

- **Hebearbeiten/-vorgänge**
 - Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten.
 - Der Aufenthalt zwischen schwebender Last und festen Gegenständen ist verboten.
 - Für Hebevorgänge müssen Hebepläne vorliegen.
 - Ausrüstungen müssen registriert, geprüft und mit max. Traglast gekennzeichnet sein.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

• Fahrzeugbewegungen

- Verkehrswege für Fahrzeuge und Fußgänger müssen getrennt und kenntlich gemacht werden.
- Es müssen schriftliche Regeln für die Verwendung von Warnkleidung festgelegt sein (siehe PSA-Direktive)
- Wenn der Verkehr nicht getrennt wird, müssen alle Personen, die nicht direkt mit den Arbeiten beteiligt sind, einen Sicherheitsabstand von mind. 2 m zum Fahrzeug einhalten.
- Gabelstapelfahrer müssen den Sicherheitsgurt anlegen.
- Vor Nutzung eines Fahrzeuges muss eine Sicht- und Funktionskontrolle durchgeführt werden (Kontrollbuch).
- Fahrzeuge müssen regelmäßig gewartet werden.
- Bei Rückwärtsfahren muss ein Einweise hinzugezogen werden.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

- **Schienenfahrzeugbewegungen**
 - Für Arbeiten am Gleis ist immer ein Arbeitsfreigabeschein auszustellen.
 - Um eine unvorhergesehene Bewegung des Schienenfahrzeugs in beide Richtungen zu verhindern, muss:
 - durch ein LOTO-Verfahren im Fahrerstand des Fahrzeuges der Fahrbefehl gesperrt werden.
 - Es müssen mindestens 2 Gleisschuhe angebracht werden, um eine unerwartete Bewegung des Schienenfahrzeugs in die beiden Richtungen und gemäß EHS-WMS-005 zu verhindern.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

- **Enge Räume**
 - Für alle Arbeiten in engen Räumen ist immer ein Arbeitsfreigabeschein auszustellen.
 - Alle engen Räume müssen gekennzeichnet und gegen unbefugten Zugang gesichert sein.
 - Es müssen Messungen vor Betreten des engen Raumes durchgeführt werden.
 - Die Anwesenheit einer Aufsichtsperson vor dem engen Raum ist zwingend erforderlich.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Auszug kritische Anforderungen

• Gefahrstoffe

- Alle am Standort vorhandenen Gefahrstoffe müssen erfasst sein.
- Alle Sicherheitsdatenblätter müssen verfügbar sein (Plevo Server).
- Gefahrstoffe dürfen nur in geeigneten, gekennzeichneten Bereichen (Schrank, Lager, Auffangwanne) gelagert werden.
- Havarieequipment muss zur Verfügung stehen, Standorte müssen bekannt sein.
- Gasflaschen müssen gegen Umfallen gesichert sein.

NULL ABWEICHUNGEN

GEFAHRSTOFFE



Auf sichere Lagerung, Umgang
und Entsorgung
von Gefahrstoffen achten

KENNE SIE,
WENDE SIE AN,
LEBE SIE.

Environment, Health & Safety

ALSTOM

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln

POSITIVES SICHERHEITSVERHALTEN BEGINNT MIT IHNEN!



STOPPEN

1. Was ist die Aufgabe?
2. Was werden Sie tun?
3. Wie werden Sie die Aufgabe ausführen?



DENKEN

1. Welche Gefahren birgt die Aufgabe?
2. Wie könnten Sie oder andere verletzt werden?
3. Was kann in allen Phasen schief gehen?




HANDELN

1. Führen Sie die Aufgabe aus und achten Sie auf Veränderungen.
2. Befolgen Sie bei der Durchführung der Aufgabe die sichere Methode?
3. Sie bleiben wachsam und bleiben sicher, von Anfang bis zum Ende.

Environment, Health & Safety

ALSTOM



SEI POSITIV, SEI SICHER! Stoppen. Denken. Handeln.

Wovon reden wir?

Wir sprechen darüber, wie Safety Leadership durch die Anwendung des „Stoppen. Denken. Handeln.“-Ansatzes demonstriert werden kann, um alle wichtigen EHS-Verhaltensweisen (Environment, Health, Safety = Umwelt, Gesundheit und Sicherheit) aufzuzeigen: Ansprechen, Vorausschauen, Verantwortlichkeit, Anerkennung und Teamwork.

Wie ist der Ansatz „Stoppen. Denken. Handeln.“ mit der EHS-Kultur verknüpft?

- Alle Mitarbeiter und Auftragnehmer spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung der EHS-Kultur in ihrem Bereich.
- Unsere EHS-Kultur ist ein ständiger Prozess, und daher ist es wichtig, dass wir bei allem was wir tun vorausschauend denken.
- Die Fähigkeit, potenzielle Risiken zu erkennen und sie vor Beginn der Tätigkeit zu kontrollieren, ist eine Schlüsselkomponente für dieses vorausschauende Denken.

Wer ist von dieser Vorgehensweise betroffen?

- Von allen Mitarbeitern auf allen Ebenen der Organisation wird erwartet, dass sie das Prinzip „Stoppen. Denken. Handeln.“ anwenden und praktizieren.

Im Zusammenhang mit der EHS-Kultur steht „Stoppen. Denken. Handeln.“ für...

Stoppen.

- Welche Aufgabe muss erfüllt werden? Was werden Sie tun?
- Wie werden Sie die Aufgabe durchführen? Berücksichtigen Sie alle Phasen.
- Warum? Um sich ein Bild von der zu erledigenden Aufgabe zu machen und zu bestätigen, dass Sie dazu berechtigt (Arbeitserlaubnis) und ausgebildet sind. Um über Werkzeuge, Material, Arbeitsumgebung, PSA (persönliche Schutzausrüstung) und Sicherheitsanweisungen nachzudenken, von Anfang bis Ende.

Denken.

- Welche Gefahren birgt die Aufgabe? Wie kann es zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen kommen? Was könnte in allen Phasen schief gehen?
- Sind Sicherheitskontrollen vorhanden? Kann die Aufgabe sicher ausgeführt werden?
- Stopp: Führen Sie die Aufgaben nicht aus, bis alle Bedenken ausgeräumt sind.
- Warum? Um die Gefahren zu ermitteln, die zu Verletzungen führen könnten. Um die in der Risikobewertung definierten Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen und um sicherzustellen, dass diese funktionieren und nicht umgangen werden.

Wo kann ich weitere Informationen dazu erhalten?

Wenden Sie sich an Ihr lokales EHS-Team, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Und denken Sie daran: Es beginnt bei Ihnen!

Handeln.

- Die Aufgabe ausführen und auf Veränderungen achten
- Befolgen Sie bei der Durchführung der Aufgabe die sichere Methode?
- Warum? Um wachsam zu sein und sicher zu bleiben, von Anfang bis Ende.

Als Manager, Supervisor ist es Ihre Aufgabe,...

- Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie im Alltag eine nachhaltige EHS-Leistung vorantreiben.
- Ermutigen Sie Ihr Team, die EHS-Verhaltensweisen zu übernehmen und zu praktizieren.
- Tolerieren Sie keine Ausnahmen und unsicheren Handlungen, die die Gesundheit, die Sicherheit und die Umwelt beeinträchtigen.
- Sprechen Sie es an, wenn Sie unsichere Handlungen oder unsichere Arbeitsbedingungen feststellen, und ergreifen Sie Maßnahmen, um das Risiko zu kontrollieren.
- Denken Sie voraus und überlegen Sie, wohin Sie gehen und welche Tätigkeiten Sie ausführen. Welche sind die Gefahren und die erforderlichen Kontrollen, die vorhanden sein sollten?
- Seien Sie verantwortungsbewusst und nutzen Sie den „Stoppen. Denken. Handeln.“-Ansatz, bevor Sie Sicherheitsbegehungen starten.
- Erkennen Sie positive EHS-Verhaltensweisen an.
- Sprechen Sie Bedenken im Team an.

Als Angestellter ist es Ihre Aufgabe,...

- Arbeiten unter Einhaltung der EHS-Vorschriften, ohne Kompromisse!
- An EHS-Aktivitäten teilnehmen.
- Zeigen Sie Verantwortung für Ihre Sicherheit und nutzen Sie den „Stoppen. Denken. Handeln.“-Ansatz, bevor Sie mit Ihrer Tätigkeit beginnen.
- Gehen Sie die Fragen durch und denken Sie voraus, damit Sie sicher arbeiten können.
- Wenn Ihre Tätigkeit nicht sicher ist oder Sie unsicher sind, wie die Aufgabe auszuführen ist, sprechen Sie dies an und melden Sie es Ihrem Vorgesetzten.
- Stellen Sie im Falle eines Risikos oder einer Gefahr die Arbeit ein und melden Sie sich sofort bei Ihrem Vorgesetzten.

Environment, Health & Safety

ALSTOM

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln

Stop.



Think.



Act.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln

SICHERHEITS-CHARTA

STANDORT BAUTZEN

Der Standort Bautzen ist aufgrund seiner Ausrichtung für Engineering und Produktion ein bedeutender Standort innerhalb des Alstom Konzerns. Deshalb gelten für den Umgang mit Daten sowie die Betriebssicherheit generell erhöhte Anforderungen („sensitive site“). **Folgende Regeln sind einzuhalten:**



TRAGEN DES BETRIEBSAUSWEISES • Jeder Mitarbeiter erhält einen personalisierten Betriebsausweis. Wenn Sie sich auf dem Werksgelände aufhalten, ist dieser jederzeit mitzuführen. **Der Ausweis darf nicht an andere Personen weitergegeben werden.** Im Falle eines Verlustes melden Sie sich bitte sofort bei der Abteilung EHS. Wenn Sie Ihren Ausweis vergessen haben, wenden Sie sich bitte an die Wache.



BESUCHER • Besucher dürfen nur am Haupteingang Fabrikstraße empfangen werden. Besuchen sie erstmalig das Werk Bautzen, müssen sie durch den Einladenden **abgeholt, eingewiesen und am Ende ihres Besuches wieder zum Haupteingang Fabrikstraße zurückbegleitet werden.** Alstom Mitarbeiter von anderen Standorten, die erstmalig nach Bautzen kommen, müssen abgeholt und eingewiesen werden. Sie können sich dann innerhalb des Standortes frei bewegen. Besucherinnen und Besucher müssen jederzeit ihren Besucherausweis vorzeigen können.



ZUTRITTSKONTROLLE • Es ist **verboten**, Zugangssysteme mit dem eigenen Betriebsausweis für andere Personen zu öffnen.

SEC-BAU-TEM-001

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln



CLEAR DESK POLICY • Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz auch nur kurz verlassen, **sperr**en Sie Ihren **Computer**. Wenn Sie Ihren Computer außerhalb des Standortes verwenden, nutzen Sie eine **Blickschutzfolie**. Wenn Sie als letzter das Büro verlassen, ist es abzuschließen oder alle Schreibtische müssen frei von Akten und vertraulichen Dokumenten sein, die nicht freizugänglich aufzubewahren sind.




VERTRAULICHE DOKUMENTE • Dokumente, die vertrauliche Informationen enthalten, müssen nach der Alstom-Klassifizierung ("**PUBLIC**", "**RESTRICTED**", "**CONFIDENTIAL**", "**SECRET**") durch den Ersteller gekennzeichnet werden. Für die datenschutzgerechte Entsorgung von vertraulichen Dokumenten, stehen entsprechend gekennzeichnete Sammelbehälter zur Verfügung.



COMPUTERAUSSTATTUNG • Sie sind für das zur Verfügung gestellte Computer-Equipment **verantwortlich** und nutzen dieses in Übereinstimmung mit der IS&T Charta. Unbeaufsichtigte Laptops außerhalb verschlossener Büros, **müssen mit einem Kensington Kabel gesichert werden**.



MULTIFUNKTIONSDRUCKER • Verwenden Sie für vertrauliche Dokumente die Funktion „vertraulicher Druck“. **Lassen Sie** im Falle einer Fehlfunktion Ihre vertraulichen Dokumente **nicht** auf dem Druckserver stehen, sondern **löschen** Sie den ausstehenden Druckauftrag.



WEITERGABE VON INFORMATIONEN • Alle Alstom Standorte sind regelmäßig Ziel von E-Mails oder Anrufen, die darauf abzielen, unerlaubt Informationen zu erhalten. Seien Sie wachsam und geben Sie **niemals Informationen** weiter (auch wenn die Anfrage als dringend und vertraulich dargestellt wird), bevor Sie die **Identität Ihres Partners bestätigt** haben.

Diese Charta gilt auch für alle am Standort tätigen Dienstleister, Fremdfirmen und Besucher. Sie ist vom jeweiligen Koordinator bzw. Besuchsempfänger umzusetzen.


IM FALLE EINER AUFFÄLLIGKEIT

Wenn Sie eine Auffälligkeit bemerken oder sonstige Fragen haben, wenden Sie sich **bitte sofort** an die EHS Abteilung des Standortes **Bautzen**.

SEC-BAU-TEM-001

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln – Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle

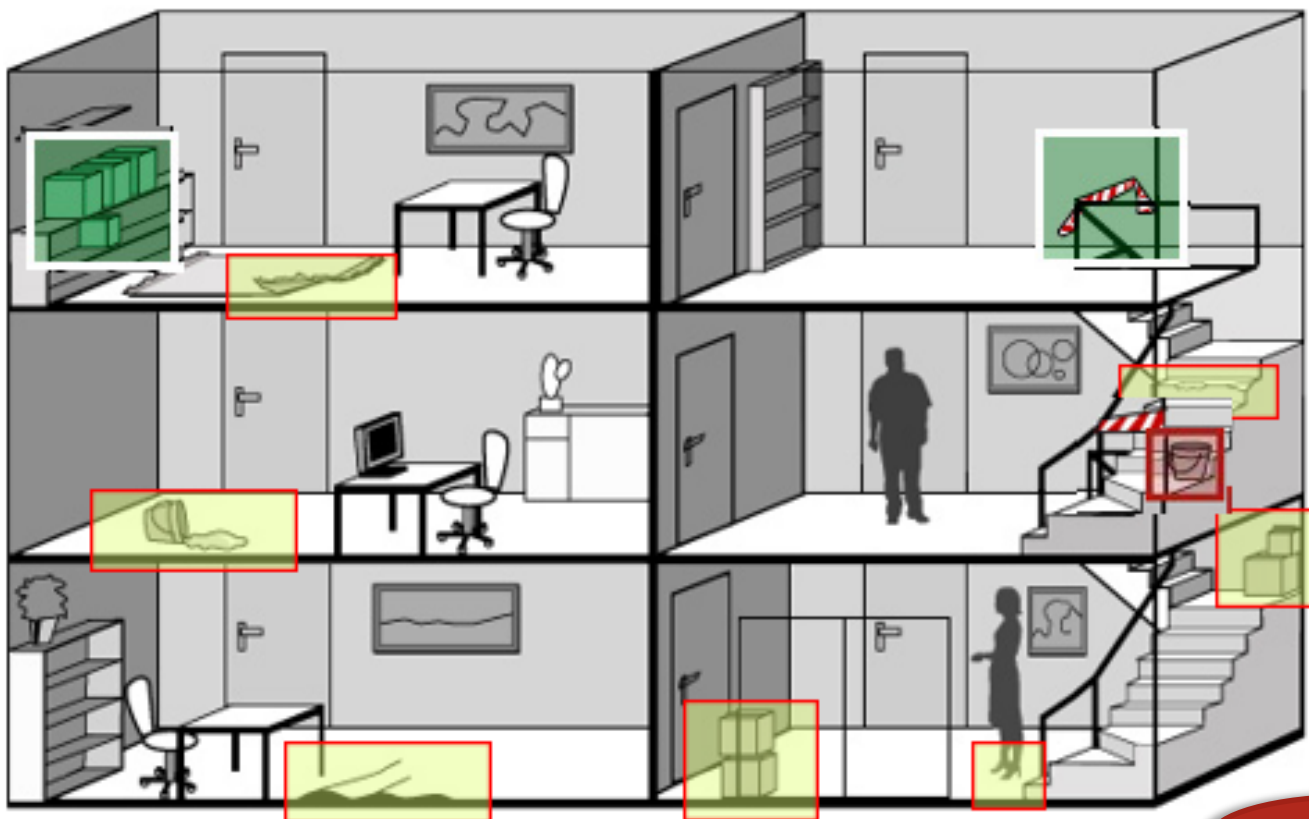

ca. 30% aller Betriebsunfälle sind Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle

Ursachen sind z.B.:

- unebene Trittplächen
- Wellen in Bodenbelägen
- umgeschlagene Teppichkanten
- glatte Oberflächen
- Verunreinigungen durch Wasser oder Öl
- herumliegende Gegenstände
- falsches Schuhwerk

Vermeidbar dieser Ereignisse durch z.B.:

- Ordnung und Sauberkeit
- das eigene sicherheitsgerechte Verhalten

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Sicherheitsregeln - Unfallbeispiel im Büro

**Kopfverletzung
im Büro (nach Stolpern)**

GEFAHR:

Am Boden liegende elektrische Leitungen

Prellung am Kopf durch Aufprall gegen harten Gegenstand

Gefahrenbereich
(Hinter Büromöbeln)

Beim Herausgehen aus der Nische zwischen Schreibtisch und Fenster verfiel sich der Fuß in der dort liegenden elektrischen Leitung. Dabei verlor der Mitarbeiter das Gleichgewichts und prallte mit dem Kopf gegen den Büroschrank.

Sicherheitsregeln :

- Elektrische Leitungen im Bereich von Bewegungsflächen am Boden fixieren Leitungen bündeln und ordentlich verlegen; möglichst in Fußbodenkanal führen Stolperstellen Schwarz/Gelb kennzeichnen
- Notwendigkeit des Betretens von engen Lücken zwischen Möbeln vermeiden (z.B. zum Gießen von Pflanzen)



- 1 Eigenverantwortung wahrnehmen. Arbeits- und Hilfsmittel pflegen. Vor Nutzung Sichtprüfung durchführen. Festgestellte Mängel sofort dem Vorgesetzten melden und Arbeitsmittel der Benutzung entziehen.
- 2 Arbeits- und Fluchtwege freihalten. Aktiv auf die Beseitigung von Mängeln Einfluss nehmen. Stets ein ordentliches und sauberes Arbeitsumfeld schaffen.
- 3 Mitarbeiter und Kollegen bei sicherheitswidrigem Verhalten ansprechen bzw. aufmerksam machen. Durch eigenes Verhalten positives Beispiel sein.

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Beachtung von Betriebsanweisungen und Vorschriften sowie Ver-/Gebots- und Hinweisschilder



Bewegen Sie sich nur auf gekennzeichneten Geh- und Fahrwegen. Benutzen Sie Personendurchgänge in Produktionshallen und vermeiden Sie die Benutzung der Tore, sie dienen dem Werksverkehr! Handlauf an Treppen und Aufstiegen nutzen.



In den Bereichen der Schiebebühne sowie vor Toren und Türen ist wegen erhöhter Unfallgefahr besondere Aufmerksamkeit geboten!



Achtung: Stolpergefahr! Achten Sie auf Bodenunebenheiten/ -hindernisse, insbesondere auf hervorstehende Schienen und Spurrillen bei Gleisübergängen.



Der Aufenthalt in Gefahrenbereichen von Hebezeugen und Transportmitteln ist untersagt!



Höchstgeschwindigkeit auf dem Gelände sind 30 km/h. Es gilt die StVO. Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Es sind die zugewiesenen Parkplätze zu nutzen!



Foto-, Film- und Tonaufnahmen sind nur mit bestätigter Fotogenehmigung gestattet.



Zur Brandverhütung sind die internen Anweisungen z.B. Verwendungsverbot ungeprüfter elektrischer Betriebsmittel und die gesetzlichen Regelungen zum Brandschutz zu beachten. Orientieren Sie sich zu den Standorten der Feuerlöscher in Ihrem Aufenthaltsort!



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Beachten Sie gekennzeichnete Zutrittsverbote!



Zutrittsverbote bestehen u.a.:

- im Bereich Farbgebung
- im Testingbereich
- in die Röntgenkabine

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort



- Die Nutzung von Mobiltelefonen ist nur außerhalb des Gefahrenbereiches, in sicherer und stehender Position erlaubt. Bitte beachten Sie die gekennzeichneten Telefonverbote.



- Auf dem gesamten Werksgelände sind die gekennzeichneten Raucherzonen zu nutzen. Rauchen außerhalb der Raucherzonen ist nicht gestattet! Nutzen Sie ausschließlich die bereitgestellten Aschenbecher.

- Die sachgerechte Entsorgung von anfallenden Abfällen jeder Art ist Sache des Auftragnehmers und erfolgt in dessen Verantwortung.

- Sie müssen davon ausgehen, dass Taschen-/ Fahrzeugkontrollen beim Verlassen des Werkes möglich sind.

Für das Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung gibt es eindeutige betrieblichen Festlegungen, u. a.:



- Sicherheitsschuhe: Tragepflichten bestehen im gesamten Betrieb außer Verwaltung und Versorgungszentrum



- Kopfschutz, Gehörschutz / Augenschutz: Tragepflichten bestehen, Bereiche sind gekennzeichnet.



- **In allen Produktionsbereichen ist das Tragen von langen Hosen verpflichtend.**

Fragen Sie zu PSA-Tragepflichten Ihren betrieblichen Koordinator/ Ansprechpartner.

- Arbeits-, Betriebsunfälle / Brände / Störungen / Havarien / sonstige Ereignisse sind der Abt. EHS zu melden

EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Verhaltensregeln im Schiebebühnenbereich

- **Zutritt auf den Schiebebühnen nur für autorisierte Personen erlaubt** – Unbefugte dürfen sich nicht im Bereich der Schiebebühnen aufhalten.
- **Nur geschultes Personal** darf die Bühnen bedienen.
- **Akustische und visuelle Warnsignale** müssen beachtet werden!
- **Absperrbänder** zwischen Gebäuden und Schiebebühne sind zwingend zu beachten!



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Verhaltensregeln im Schiebebühnenbereich

- Die Überquerung des Schiebebühnenfeldes von Personen vor und/oder hinter der Schiebebühne ist ohne ausreichenden Sicherheitsabstand (mind. > 20 m) verboten!



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Verhaltensregeln - **Neue** Schiebebühne

- Die neue Schiebebühne fährt **ohne** beidseitigen **Sicherungsposten!**
- Sie verfügt über eine **neue Sicherheitseinrichtung** – der **Laserüberwachung in alle Richtungen!**
- Es sind ab sofort **zusätzliche Verhaltensregeln** notwendig!



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Verhaltensregeln - **Neue** Schiebebühne

- Das Abstellen von Material, Fertigungshilfsmitteln, Mülltonnen, etc. auf den Fußwegen (z.B. Q-Hallenseite) ist grundsätzlich verboten!
- Der Aufenthalt von Personen mit einem Sicherheitsabstand < 20 m auf dem Fußweg (z.B. Q-Hallenseite) ist bei Fahrbetrieb der Schiebebühne grundsätzlich verboten.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Es sind die vorhandenen Fußwege zu nutzen!

- Bewegen Sie sich nur auf gekennzeichneten Gehwegen. Benutzen Sie Personendurchgänge in den Produktionshallen! Die Benutzung der Tore ist untersagt, sie dienen dem Werksverkehr.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Das Telefonieren beim Gehen ist nicht gestattet!

- Die Nutzung von Mobiltelefonen ist nur außerhalb von Gefahrenbereichen, in sicherer Position erlaubt. Beachten Sie die gekennzeichneten Telefonverbote!



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Das Nutzen von Kopfhörern ist nicht gestattet!

- Die Nutzung von Kopfhörern ist verboten und unbedingt zu unterlassen.



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

**Änderung und Ausweitung der Tragepflicht Anstoßkappe ab 01.10.2025 →
Direktive für persönliche Schutzausrüstung (EHS-BAU-WMS-004)**

- **Anstoßkappen sind beim Betreten von allen Gebäuden/Bereichen (außer Verwaltungsgebäuden/-bereiche) zu tragen.**



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Der Arbeitsplatz ist sauber und ordentlich zu halten!



- auf ein sauberes und sicheres Arbeitsumfeld achten
- sachgerechte Entsorgung von anfallenden Abfällen



EHS-Grundlagen

4. Allgemeine Regeln am Standort

Allgemeine Verhaltensregeln im Werk*
EHS

 STOPPEN ✓ Aktiv gegen unsicheres Verhalten vorgehen	 DENKEN ✓ Welche Gefahren birgt die Aufgabe?	 HANDELN ✓ Sichere Methode bei der Durchführung der Aufgabe befolgen
 EHS-BEWUSSTSEIN ✓ Abweichungen melden	 KEIN TELEFONIEREN ✓ beim Gehen / Fahren ✓ keine Kopfhörernutzung	 ORDNUNG UND SAUBERKEIT AM ARBEITSPLATZ ✓ auf ein sauberes und sicheres Arbeitsumfeld achten ✓ sachgerechte Entsorgung von anfallenden Abfällen
 RAUCHEN NUR IN GEKENNZEICHNETEN RAUCHBEREICHEN ✓ Entsorgung der Zigarettenreste in nicht brennbare Aschenbecher ✓ Zigaretten unbedingt ausdrücken	 VORHANDENE GEHWEGE NUTZEN ✓ Personendurchgänge in Produktionshallen nutzen ✓ Tore dienen dem Werksverkehr ✓ Handläufe nutzen ✓ Zutrittsverbote beachten	 GEGENSEITIGE RÜCKSICHTNAHME IM WERKVERKEHR ✓ Schienenfahrzeuge haben Vorrang ✓ 2m Sicherheitsabstand bei logistischen Vorgängen einhalten

*ist in Verbindung mit dem Alstom Zero Deviation Plan (AZDP) zu lesen



05

Sicherheitskennzeichnung

EHS-Grundlagen


5. Sicherheitskennzeichnung

Die Beseitigung von Unfallgefahren ist nicht immer möglich ➡ Daher sind Sicherheitskennzeichnungen erforderlich!



EHS-Grundlagen

5. Sicherheitskennzeichnung - Warnzeichen

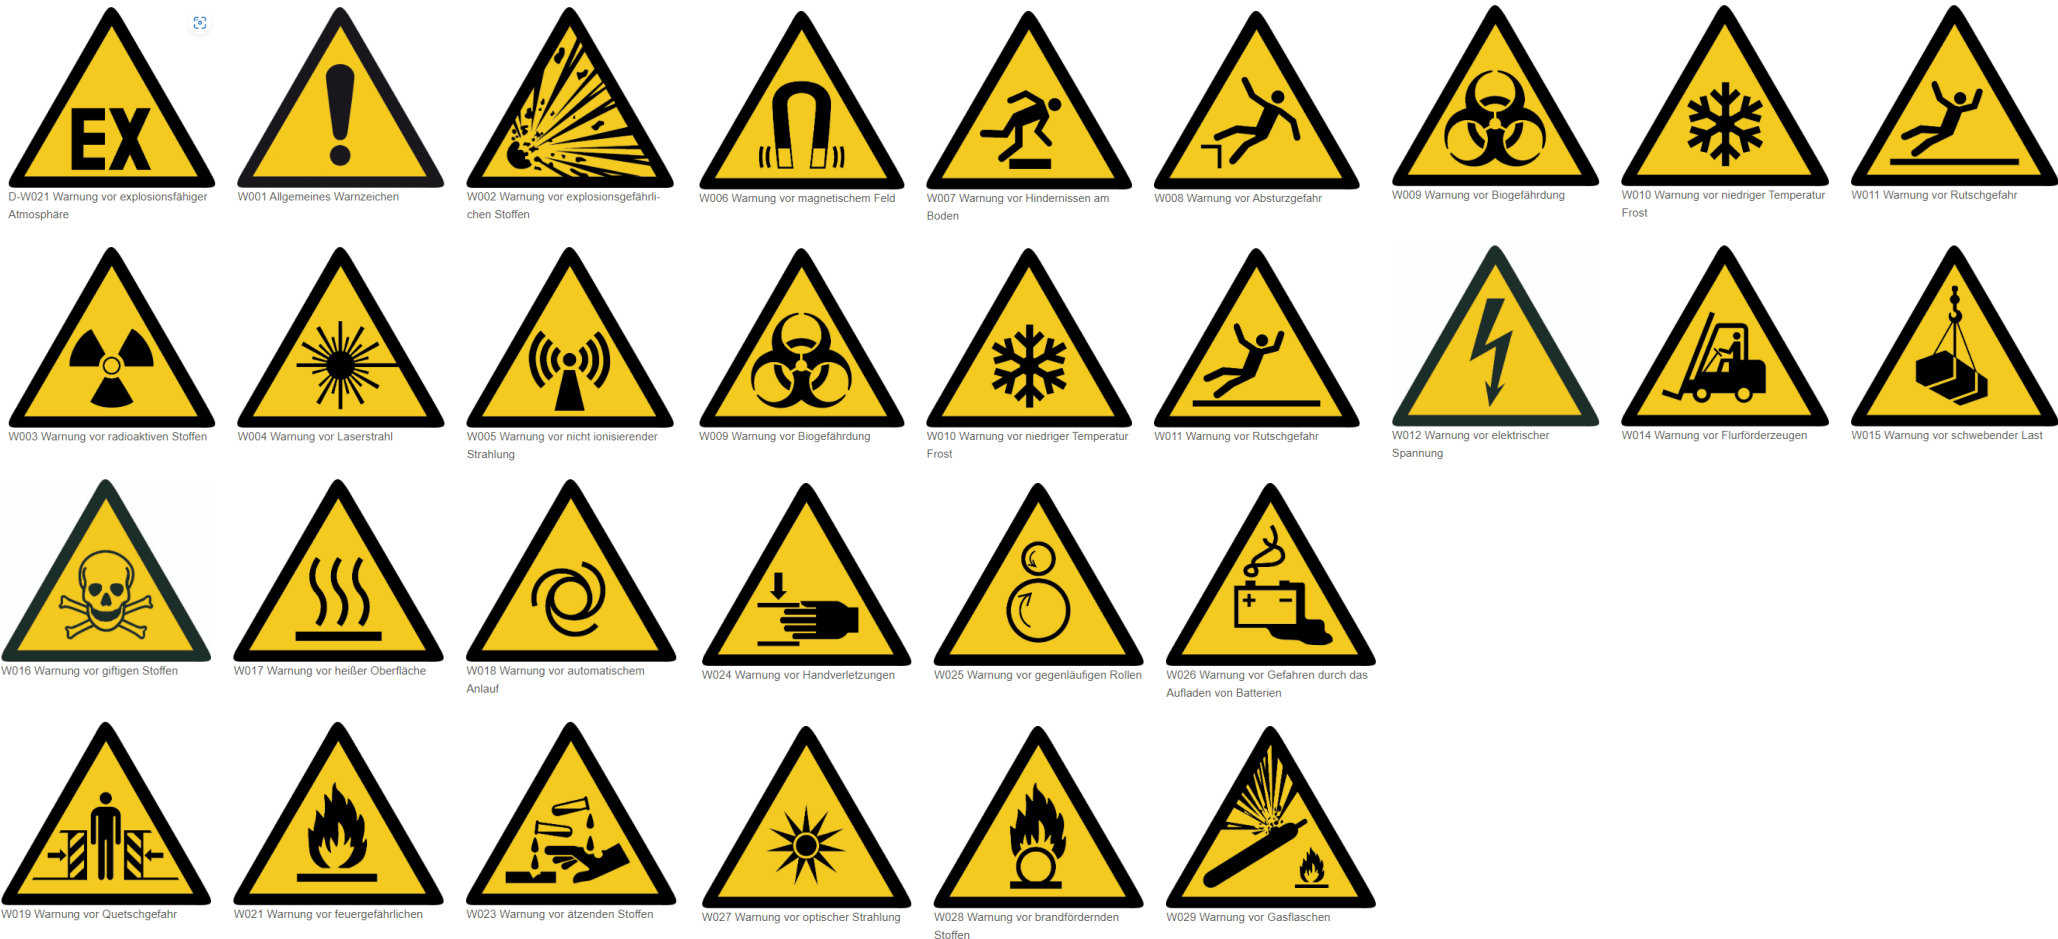

EHS-Grundlagen

5. Sicherheitskennzeichnung - Verbotszeichen



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten



D-P022 Besteigen für Unbefugte verboten



P001 Allgemeines Verbotsschild



P005 Kein Trinkwasser



P006 Für Flurförderzeuge verboten



P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern



P013 Eingeschaltete Mobiltelefone verboten



P014 Kein Zutritt für Personen mit Implantaten



P015 Hineinfassen verboten



P002 Rauchen verboten



P003 Keine offene Flamme



P004 Für Fußgänger verboten



P010 Berühren verboten



P011 Mit Wasser löschen verboten



P012 keine schwere Last



P016 Mit Wasser spritzen verboten




P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen



P021 Mitführen von Hunden verboten



P022 Essen und Trinken verboten



P023 Abstellen oder Lagern verboten



P024 Betreten der Fläche verboten



WSP001 Laufen verboten



P027 Personenbeförderung verboten



P028 Benutzen von Handschuhen verboten



P031 Schalten verboten

EHS-Grundlagen

5. Sicherheitskennzeichnung - Rettungszeichen



Beispiel für Rettungsweg Notausgang (E0 02) mit Zusatzzeichen (Richtungspfeil) I



Beispiel für Rettungsweg Notausgang (E0 02) mit Zusatzzeichen (Richtungspfeil) II



D-E019 Notausstieg



E001 Rettungsweg Notausgang (links)



E002 Rettungsweg Notausgang (rechts)



E003 Erste Hilfe



E004 Notruftelefon



E007 Sammelstelle




E009 Arzt



E010 Automatisierter Externer Defibrillator (AED)



E011 Augenspüleinrichtung



E012 Notdusche



E013 Krankentrage



E016 Notausstieg mit Fluchtleiter



E017 Rettungsausrüstung



Richtungspfeil Rettung rechts



Richtungspfeil Rettung rechts unten



WSE001 Öffentliche Rettungsausrüstung

EHS-Grundlagen

5. Sicherheitskennzeichnung - Brandschutzzeichen



F001 Feuerlöscher



F002 Löschschlauch




F003 Feuerleiter

F004 Mittel und Geräte zur
Brandbekämpfung

F005 Brandmelder



F006 Brandmeldetelefon

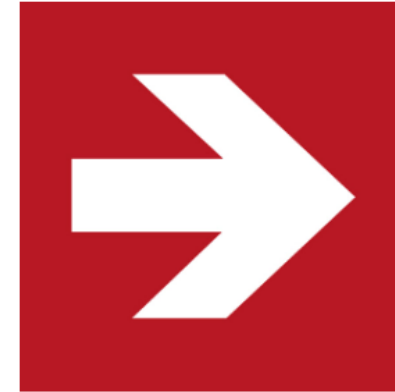

Richtungspfeil rechts



Richtungspfeil rechts unten

EHS-Grundlagen

5. Sicherheitskennzeichnung - Gebotszeichen



M001 Allgemeines Gebotszeichen



M003 Gehörschutz benutzen



M004 Augenschutz benutzen



M011 Hände waschen




M012 Handlauf benutzen



M013 Gesichtsschutz benutzen



M018 Auffanggurt benutzen



M020 Rückhaltesystem benutzen



M021 Vor Wartung oder Reparatur freischalten



M008 Fußschutz benutzen



M009 Handschutz benutzen



M010 Schutzkleidung benutzen



M014 Kopfschutz benutzen



M015 Warnweste benutzen



M017 Atemschutz benutzen



M022 Hautschutzmittel benutzen



M023 Übergang benutzen



M024 Fußgängerweg benutzen



M026 Schutzschürze benutzen



WSM001 Rettungsweste benutzen

06

Arbeits- und Betriebsmittel

EHS-Grundlagen

6. Betreiben / Bedienen von Arbeits- und Betriebsmitteln



Maschinen, Anlagen, Geräte sind nur mit und gemäß Betriebsanweisung zu benutzen. Die Betriebsanweisung ist anhand der Hersteller-Bedienungsanleitung unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und auszuhängen. Mitarbeiter sind anhand der BA nachweislich zu unterweisen.



Für Bediener von:

- Kranen
- Hubarbeitsbühnen
- Flurförderfahrzeugen



müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Person ist mindestens 18 Jahre alt
- Person besitzt einen Befähigungsnachweis zur Bedienung
- Person ist in spez. Besonderheiten des Arbeitsmittels eingewiesen
- Person ist vom Arbeitgeber schriftlich beauftragt
- Person ist tauglich (Vorsorgeuntersuchung G25 sowie ggf. G41 (bei Arbeiten in Höhe))



Arbeiten an **elektrischen Anlagen, elektrischen Betriebsmitteln, in elektrischen Betriebsräumen** nur durch:

- Elektrofachkräfte oder
- elektrotechnisch unterwiesene Personen (unter Aufsicht von Elektrofachkräften)

5 Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

EHS-Grundlagen

6. Betreiben / Bedienen von Arbeits- und Betriebsmitteln – Leitern und Tritte

ALSTOM	DACH-EHS-Standard 01 ORTSVERÄNDERLICHE LEITERN UND TRITTE	Revision 01	Gültigkeit : 17/02/2022
---------------	--	--------------------	-----------------------------------

Zweck / Geltungsbereich

Der Standard „Leitern und Tritte“ konkretisiert die Zulassung von Typen von Leitern und Tritten und deren richtige Anwendung bei Alstom für die DACH-Region, sowohl für Büros als für operative Tätigkeiten, für Alstom-Mitarbeiter und externe Mitarbeiter.

Alle Leitern und Tritte müssen die jeweiligen nationalen rechtlichen Anforderungen erfüllen (Deutschland : DIN EN 131-1, TRBS 2121 Teil 2; Österreich: ÖNORM EN 131; Schweiz: SN EN 131), in einem Register aufgeführt sein und mindestens alle sechs Monate formell überprüft werden.

Anlegeleitern als Zugang zu einem Arbeitsplatz (Verkehrsweg) und Holzleitern sind nicht zugelassen.

Feste Steigleitern sind von diesem Standard ausgeschlossen.

Arbeiten auf Sprossenleitern sind nicht erlaubt.

Begründete Abweichungen von diesem EHS-Standard sind dem Bereich EHS und dem verantwortlichen Leiter der Abteilung anzuzeigen und über eine Arbeitserlaubnis (z.B. Betriebsanweisung, Arbeitsfreigabeschein) zu regeln.

In der EN 131-1 werden Plattformen und Stufen wie folgt definiert:



Stufe: Auftritt ≥ 80 mm



Plattform: mind. 250 x 250 mm

1. Treppentritt 1- und 2-stufig (≤ 50 cm)






- alle Stufen sind als Standfläche zulässig
- Geländer oder Sicherheitsbügel sind nicht vorgeschrieben
- Elefantfuß nicht zulässig

2. Treppentritt (≥ 50 cm)

2.1 Typ A Zugangstritte (nicht als Arbeitsplatz zulässig)




- Handlauf mindestens einseitig zwingend notwendig
- Sitzen auf den Stufen ist nicht zulässig


2.2 Typ B Arbeitstritte mit breiten Stufen (max. 5 Stufen)




- alle Stufen sind als Standfläche zulässig
- Sitzen auf den Stufen ist nicht zulässig
- Sicherheitsbügel ist zwingend notwendig und auszuklappen

3. Podestleitern (Stufen- und Stehleitern, einseitig begehbar) $\leq 2,0$ m Standhöhe




0,90 m

Sicherheitsbügel ist zwingend notwendig, und ein Höhenabstand zur höchsten benutzbaren Stufe von mindestens 0,9m muss eingehalten werden

EHS-Grundlagen

6. Betreiben / Bedienen von Arbeits- und Betriebsmitteln – Hubarbeitsbühne und Kran

Hubarbeitsbühnen



Neben den Anforderungen an die Bediener sind u.a. folgende Sicherheitsregeln zu beachten:

- entsprechend der Betriebsanweisung standsicher aufstellen und betreiben
- bei Aufstellung und Betrieb auf Quetsch- und Scherstellen achten
- vor und beim Betrieb auf einwandfreien Zustand und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen achten
- Hubarbeitsbühne nicht überlasten
- ggf. Arbeitsbereich absperren und kennzeichnen
- PSA gegen Herausschleudern / Absturz benutzen



Krane



Neben den Anforderungen an die Bediener sind u.a. folgende Sicherheitsregeln zu beachten:

- entsprechend der Betriebsanweisung betreiben (z.B. Tandembetrieb)
- Tragfähigkeit des Krans und der Anschlagmittel beachten
- Sichtprüfung der Anschlagmittel auf einwandfreien Zustand und gültige Prüfplakette vor Benutzung
- beim Anschlagen Schutzhelm und Schutzhandschuhe tragen
- Arbeiten / Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten
- eine Gefährdung von anderen Personen ist auszuschließen



EHS-Grundlagen

6. Betreiben / Bedienen von Arbeits- und Betriebsmitteln - Flurförderzeuge

Flurförderfahrzeuge/Stapler



Neben den Anforderungen an die Bediener sind u.a. folgende Sicherheitsregeln zu beachten:

- entsprechend der Betriebsanweisung betreiben
- Einsatz von Dieselstaplern in Hallen nur mit Dieselpartikelfilter!
- vor dem Einsatz prüfen: Betriebs- und Feststellbremse, Motoröl- und Wasserstand, Gabel, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung → Dokumentation im Betriebsbuch
- Sicherheitsgurt benutzen
- bei Lastaufnahme berücksichtigen: freie Sicht, Tragfähigkeit des Staplers, Ladungssicherung
→ keine freie Sicht durch Ladung: Rückwärts fahren!
- im Gefälle Last stets bergseits führen
- die Mitnahme von Personen ist verboten
- beim Abstellen des Staplers: Gabeln absenken, Feststellbremse betätigen, Schlüssel abziehen, Verkehrswege und Sicherheitseinrichtungen freihalten

EHS-Grundlagen

6. Betreiben / Bedienen von Arbeits- und Betriebsmitteln – Einsatz von Messern


Grundsätzlich gilt für das Werk Bautzen, dass Arbeiten mit Messern nur dann erlaubt sind, wenn diese die nachfolgenden Anforderungen erfüllen:

- Generell sind die unter dem Punkt 1 beschriebenen Sicherheitsmesser (gezeigte Messer dienen als Beispiele für die Ausführung) für die entsprechenden Tätigkeiten im Werk einzusetzen.
- Der Einsatz von Abbrechklingen bei Messern unter Punkt 2 ist verboten.
- Der Einsatz der Messer unter Punkt 2 und von Spezialmessern ist nur nach Freigabe durch den verantwortlichen Leiter oder EHS und nach Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für die jeweilige Tätigkeit erlaubt.
- Messer sind zwingend in Verbindung mit den Gürteltaschen unter Punkt 3 zu verwenden.

EHS-Standard 008

1. Sicherheitsmesser

Typ A – verdeckt liegende Klinge




Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von Menschen und Ware abgeschirmt.

Beispiele:



Typ B – vollautomatischer Klingenrückzug



Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein in den Griff zurück.

Beispiele:



Typ C – automatischer Klingenrückzug



Sobald mit dem Schneiden begonnen wird, wird der Schieber losgelassen. Die Klinge verschwindet sofort nach dem ausgeführten Schnitt.

Beispiel:



07

Gefahrstoffe

EHS-Grundlagen

7. Gefahrstoffe

Was sind eigentlich Gefahrstoffe ?

Gemäß **ChemG § 3a**: Stoffe oder Zubereitungen, die mindestens eine der folgenden Eigenschaften besitzen:

explosions- gefährlich	brand- fördernd	hoch- oder leicht- entzündlich	giftig	gesundheits- schädlich	ätzend	reizend o. gesundheits- gefährdend	umwelt- gefährdend
							

krebs- erzeugend	fortpflanzungs- gefährdend	erbgut- verändernd
		

EHS-Grundlagen

7. Gefahrstoffe

Gefahrenhinweise (H-Sätze) hazard statements

Zur einfacheren Handhabung besitzen die H-Sätze einen Code, bestehend aus einem H u. einer 3-ziffrigen Zahl.

Der Code H2XX bezeichnet physikalische Gefahren, der Code H3XX die Gesundheitsgefahren und der Code H4XX die Umweltgefahren.

Auf dem Etikett ist der Wortlaut aufzubringen!

Sicherheitshinweise (P-Sätze) precautionary statements

Zur einfacheren Handhabung besitzen die P-Sätze einen Code, bestehend aus einem P u. einer 3-ziffrigen Zahl.

Der Code P1XX bezeichnet allgemeine Maßnahmen, der Code P2XX Präventivmaßnahmen zum Schutz, der Code P3XX Maßnahmen nach einem Unfall (Reaktion) der Code P4XX Maßnahmen wie zu lagern ist und der Code P5XX Maßnahmen zur Entsorgung.

Auf dem Etikett ist der Wortlaut aufzubringen!

Beispiel-Etikett

  Gefahr	Handelsname:
	Enthält:
	Gefahrenhinweise: H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
	Sicherheitshinweise: P 210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P 260 Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P 303+ BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. P 361+ getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. P 353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P 305+ BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 338 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P 310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
	Hersteller/Einführer/Vertreiber:

EHS-Grundlagen

7. Gefahrstoffe – Grundregeln zum Umgang



Umgang/Tätigkeiten mit Gefahrstoffen grundsätzlich nur mit und gemäß Betriebsanweisung. Die Betriebsanweisung ist unter Berücksichtigung des Sicherheitsdatenblattes, der Gefährdungsbeurteilung, der festgelegten Schutzmaßnahmen zu erstellen und am Ort des Einsatzes / der Lagerung auszuhängen. Das Sicherheitsdatenblatt muss zugänglich für Mitarbeiter sein. Mitarbeiter sind anhand der BA nachweislich mindestens jährlich zu unterweisen.



Strikte Nutzung der in der Betriebsanweisung festgelegten Persönlichen Schutzausrüstung!



Vorschriftsmäßige Kennzeichnung aller Gebinde und Gefäße, auch Umfüllgebinde!



Niemals Gefahrstoffe in Lebensmittelgefäßen aufbewahren!



Nur Tagesmengen am Arbeitsplatz!



Lagerung in Gefahrstoffschränken oder geeigneten Gefahrstofflagern !
(Ausnahmen bei Kleinmengen sind mit EHS abzustimmen → entzündliche Stoffe bis 20 l, Spraydosen bis 25 l, Gesamtmasse an Gefahrstoffen <50kg)

08

Persönliche Schutzausrüstung

EHS-Grundlagen

8. Persönliche Schutzausrüstung - PSA

Vor dem Einsatz von Persönlichen Schutzausrüstungen ist zu prüfen:

Sind technische
Schutzmaßnahmen
möglich?



Sind organisatorische
Schutzmaßnahmen
möglich?



Ist ausreichender Schutz
nur durch Persönliche
Schutzausrüstungen möglich?



EHS-Grundlagen

8. Persönliche Schutzausrüstung - PSA



Einsatz und Auswahl ergeben sich aus der Gefährdungsbeurteilung.

Arbeitgeber:

- stellt PSA für alle
- erneuert PSA bei Bedarf

Mitarbeiter sind verpflichtet:

- die vorgeschriebene PSA zu benutzen
- die PSA pfleglich zu behandeln

Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt beraten bei der Auswahl.



EHS-Grundlagen

8. PSA – Direktive für grundsätzliche Regelungen




Persönliche
Schutzausrüstung

Inhaltsverzeichnis	
Zweck/Ziele	2
Anwendungsbereich	2
Verantwortlichkeiten für die Ausführung dieser Anweisung	2
Beschreibung der Aktivitäten	3
Abschnitt 1 Festlegungen zum Tragen von PSA	3
1.1 Kopfschutz	3
1.2 Augen- und Gesichtsschutz	3
1.3 Fußschutz	5
1.4 Gehörschutz	6
1.5 Handschutz	6
1.6 Atemschutz	7
1.7 Körperschutz	7
1.8 Absturzsicherung	7
1.9 Warnschutzbekleidung	7
Abschnitt 2 Zusätzliche Regelungen	8
Anlagenverzeichnis	
A – Anhänge	9
A-1 Pflicht zum Tragen von Sicherheitsschuhen und langen Hosen	9
B – Definitionen und Referenzen	10
B-1 Definitionen	10
B-2 Referenzen	11
B-3 Erstellte und gepflegte Aufzeichnungen	12
C – Verweisung auf von diesem Dokument behandelte Anforderungen	12
C-1 In diesem Dokument behandelte ermittelte Risiken	12
C-2 In diesem Dokument behandelte ermittelte Normenanforderungen	12
C-3 Sonstige in diesem Dokument behandelte spezielle Anforderungen	12
D – Versionskontrolle	12

A – Anhänge

A-1 Pflicht zum Tragen von Sicherheitsschuhen und langen Hosen

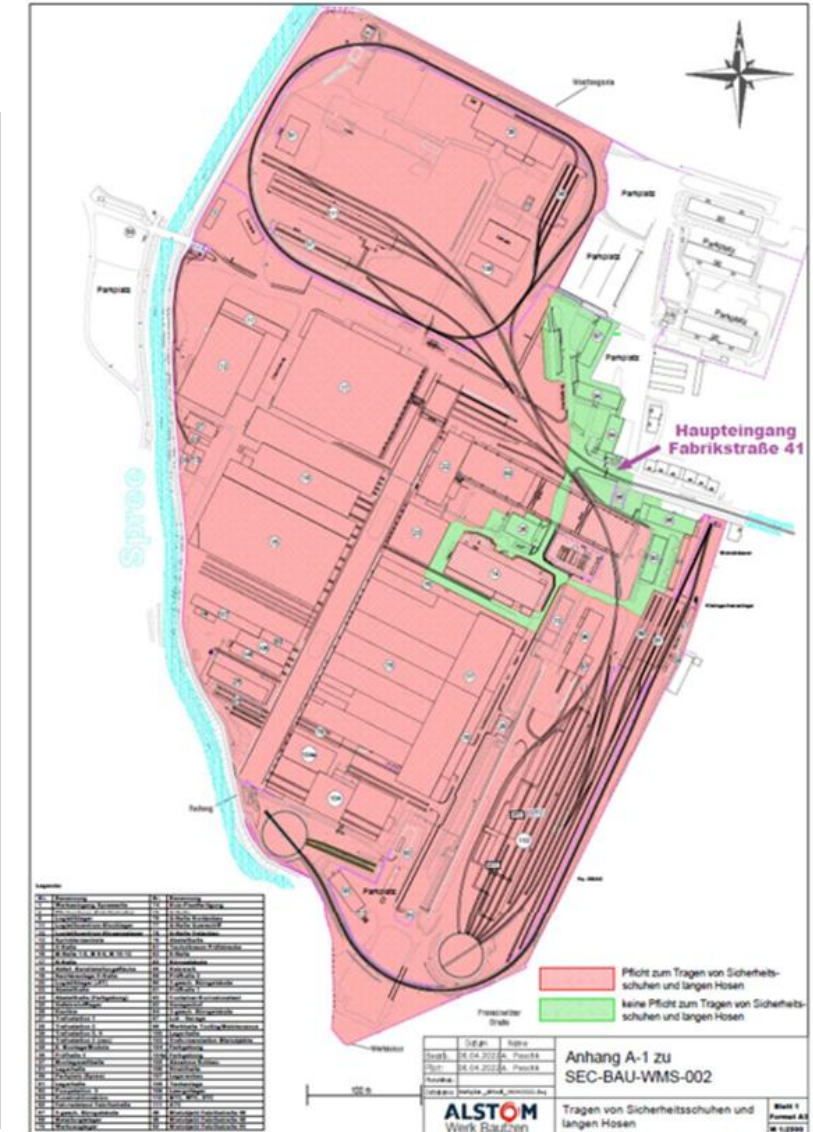

EHS-Grundlagen

8. PSA – grundsätzliche Regelungen

Beschaffung mittels PSA-Katalog auf Kostenstelle

100 Kopf- Gesichtsschutz Bombardier Bautzen - stand 19.04.2016

Art. Nr. (PCH)		Artikelbezeichnung Hersteller	Hersteller	VE	PE	Preis pro PE	St.-Nr.
76140155000		2840 Bügelbrille KOMFORT; transparent/grau; PC klar;AS AF UV	3 M	1	Stück	5,89 €	101
76140151000		2842 Bügelbrille KOMFORT; transparent/grau; PC gelb; AS AF UV	3 M	1	Stück	5,89 €	102
76140154000		9168.165 Bügelbrille ASTROSPEC; blau; PC klar; UV2-2,1;optidur4C PLUS Beschichtg.	Uvex	1	Stück	6,62 €	103
76140159000		9168.155 Ersatzscheibe für ASTROSPEC; PC klar; optidur 4C Plus	Uvex	1	Stück	3,75 €	104
76140186000		9168.019 Ersatzscheibe für ASTROSPEC; PC grün; optidur UV2-1,7	Uvex	1	Stück	4,78 €	105
76140162000		9137.065 Bügelbrille ceramic; blau; PC farblos; optidur NC	Uvex	1	Stück	15,41 €	106
76160020000		9137.065 Ersatzscheibe für ceramic; PC farblos; optidur NC	Uvex	1	Stück	6,70 €	107
76140000015		1011027 Bügelbrille XC; Scheibe klar; FB; Rahmen blau	Honeywell	1	Stück	6,41 €	108
76160206002		1011015 XC Ersatzscheibe, klar	Honeywell	1	Stück	3,47 €	109
76140177000		1012900 Bügelbrille XC; gelb; Rahmen blau;antibeschlag	Honeywell	1	Stück	7,49 €	110
76170025000		1011018 XC HDL Ersatzscheibe	Honeywell	1	Stück	3,88 €	111
76140229000		9192.225 Bügelbrille PHEOS; schwarz/grün;PC farblos; UV2C-1,2; supravision HC-AF	Uvex	1	Stück	7,80 €	112



Alstom\EHS-Bautzen -
Dokumente\EHS-
Dokumente\PSA_Katalog

-  100 Kopf- und Gesichtsschutz- 04.06.2021
-  200 Atemschutz- 06.09.2019
-  300 Gehörschutz - 29.05.2020
-  400 Bekleidung- 06.01.2022
-  500 Handschutz-16.04.2020
-  600 Fußschutz_08.02.2023
-  700 Kundendienst - 06.09.2019
-  800 Absturzsicherung - 06.09.2019
-  Fusstypen

EHS-Grundlagen

8. PSA – grundsätzliche Regelungen

Auf den Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe ist die zu nutzende PSA mit einer Nummer angegeben, die im PSA-Katalog hinterlegt ist.

Beispiel Betriebsanweisung:

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Schutzbrille



Schutzhandschuhe

- Gefahrstoff darf NUR durch unterwiesene und beauftragte Personen verwendet werden
- Dämpfe, Aerosole und Sprühnebel nicht einatmen und Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
- Einatmen von Aerosolen oder Sprühnebel und Dämpfen sowie den Stäuben beim Schleifen, Schmirgeln o.ä. vermeiden
- **Atemschutz:**
 - Geeignete lokale Absaugung verwenden
 - Beim Schleifen des Materials Atemschutzmaske tragen (PSA-Katalog Nr. 211)
 - Beim Spritzen des Materials (Aerosolbildung) oder bei unzureichender Lüftung/Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte Atemschutzmaske mit Filter AP2 tragen (PSA-Katal. Nr. 201-206)
- **Augenschutz:** Schutzbrille tragen (PSA-Katalog Nr. 101, 103, 108)
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen (PSA-Katalog Nr. 511, 520)
- **Körperschutz:** Schutzanzug tragen (PSA-Katalog Nr. 401-420)
- Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen, im Arbeitsbereich nicht essen und trinken



Feuer, offenes Licht
und Rauchen verboten



Essen und Trinken
während der
Arbeitszeit verboten

Beispiel PSA-Katalog:

Art. Nr. (PCH)		Artikelbezeichnung Hersteller	Hersteller	VE	PE	Preis pro PE	BT-Bz.-Nr.
76140155000		2840 Bügelbrille KOMFORT; transparent/grau; PC klar; AS AF UV	3 M	1	Stück	5,89 €	101
76140151000		2842 Bügelbrille KOMFORT; transparent/grau; PC gelb; AS AF UV	3 M	1	Stück	5,89 €	102
76140154000		9168.165 Bügelbrille ASTROSPEC; blau; PC klar; UV2-2,1; optidur4C PLUS Beschichtg.	Uvex	1	Stück	6,62 €	103


09

Brandschutz

EHS-Grundlagen

9. Brandschutz - Grundlagen

Voraussetzungen für Verbrennungsvorgänge

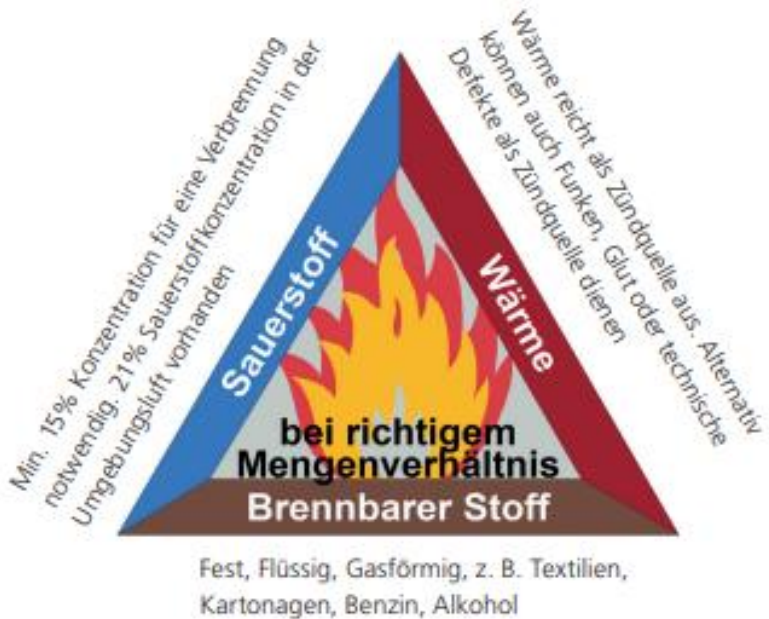

EHS-Grundlagen

9. Brandschutz - Grundlagen

Arten von Brennstoffen

Einteilung der Brennstoffe nach ihrer Brandklasse (EN 2)

- **feste Stoffe, hauptsächlich organischer Natur**
z. B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Autoreifen
- **flüssige oder flüssig werdenden Stoffe**
z. B. Benzin, Öle, Fette, Harze, Lacke, Alkohole
- **Gase**
z. B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erd- u. Stadtgas
- **Metalle**
z. B. Eisenspäne, Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium u. seine Verbindungen

(Brandklasse A)



(Brandklasse B)



(Brandklasse C)



(Brandklasse D)



Oxidationsmittel

- Sauerstoff (21% in der Luft enthalten)
- Nitrate, Chlorate
- organische Peroxide (chemisch gebundener Sauerstoff)

EHS-Grundlagen

9. Brandschutz - Grundlagen

Zündquellen

- **Elektrische Energie:**
Kfz.-Batterien, Lichtschalter, Schaltfunktionen, statische Aufladung, Kurzschluss, Blitzeinschlag
- **Mechanische Energie:**
Einsatz von funkenreißendem Werkzeug u. Material, Reibung, Schleifen
- **Wärmeenergie:**
Auspuffkrümmer, Heizungen, Heizstrahler, Funkenflug, heiße Oberflächen
- **Chemische Energie:**
Reaktion zweier Chemikalien (Selbsterhitzung, Selbstentzündung, exotherme Reaktion)

EHS-Grundlagen

9. Brandschutz - Grundlagen

• Vorbeugender BS

a) Baulicher BS

Baustoffe
Brandabschnitte
Flucht- u. Rettungswege
Anfahrtswege
Aufstellflächen

b) Anlagentechn. BS

Brandmeldeanlagen
Rauch-Wärme-Abzugsanlagen
Feuerlöschanlage (Sprinkler)
Blitzschutz

• Organisatorischer BS

BS-Ordnung
Alarmpläne
Feuerlöschgeräte

• Abwehrender BS

Feuerwehr
Feuerwehreinsatzpläne
Löschwasserversorgung
Löschwasserrückhaltung

Schutzziele im Brandschutz:
Personenschutz ★ Sachwertschutz ★ Umweltschutz

EHS-Grundlagen

9. Brandschutz - Grundlagen

Brandschutzordnung (SEC-BAU-WMS-001)

Inhalt	
Zweck/Ziele.....	3
Anwendungsbereich.....	3
Verantwortlichkeiten für die Ausführung dieses Verfahrens.....	3
Beschreibung der Aktivitäten	4
Abschnitt 1 – Brandschutzordnung Teil A - Aushang	4
Abschnitt 2 – Brandschutzordnung Teil B – für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben	5
2.1 Brandverhütung.....	5
2.2 Brand- und Rauchausbreitung.....	7
2.3 Flucht- und Rettungswege	8
2.4 Melde- und Löscheinrichtungen	8
2.5 Verhalten im Brandfall	11
2.6 Besondere Verhaltensregeln.....	15
Abschnitt 3 – Brandschutzordnung Teil C – für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben	16
3.1 Verantwortung des Werkleiters	16
3.2 Personen mit besonderer Brandschutzverantwortung	16
3.3 Verantwortung des Brandschutzbeauftragten	16
3.4 Verantwortung des Ausstellers	17
3.5 Verantwortung der Wache.....	17
Abschnitt 4 – Schlussbestimmung.....	18





Brände verhüten



offene Flammen, Feuer, Zündquellen und Rauchen verboten!

Verhalten im Brandfall

Sirenenzeichen



3x12 Sek.



3 Min.

Alarmierung der Betriebsfeuerwehr

Evakuierungsalarmierung

Ruhe bewahren

Brand melden

Wo ist etwas passiert?
Was ist passiert?
Wer ruft an?
Wie viele Verletzte?
Warten auf Rückfragen!




Notruf:
0174 92 64 966

Handfeuermelder betätigen

In Sicherheit bringen




gefährdete Personen warnen
Hilflose mitnehmen
Türen schließen
gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
Sammelstelle aufsuchen:
xxxx
auf Anweisungen achten

Erste-Hilfe-Material:
xxxx

Nächste Krankentrage:
xxxx



Ersthelfer: **siehe Aushang**

Betriebssanitäter:
0174 92 64 280

Löschversuch unternehmen



Feuerlöscher benutzen
Achtung, bei elektrischen Bränden kein Wasser verwenden!

Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Erstellungsdatum: 16-01-2023 / Werk Bautzen

EHS-Grundlagen

9. Vorbeugender Brandschutz - Grundregeln

- Wichtige Voraussetzung des Betrieblichen Brandschutzes ist Ordnung und Sauberkeit!
- In brand- u. feuergefährdeten Bereichen (Lagerräume für Holz, Papier, brennbare Flüssigkeiten und Gase oder andere entzündliche Stoffe): kein Umgang mit offenem Feuer/Licht!
- Rauchen nur an dafür zugelassenen Orten gestattet!
- Feuergefährliche Arbeiten nur mit entsprechenden Arbeitsfreigabeschein durchführen!
- Nur geprüfte elektrische Geräte und Anlagen entsprechend der Betriebsanweisungen benutzen/betreiben!
- Mängel an Brandschutzeinrichtungen und Schäden an elektrischen Installationen sowie Anzeichen hierfür (flackerndes Licht, Schmorgerüche usw.) sofort dem Brandschutzbeauftragten oder dem betrieblichen Vorgesetzten melden!
- Abstand zu heißen Wärmestrahlungsquellen (z.B. Heizungen, Lampen, Strahlern...) halten - mindestens 1,0 m!
- Kein brennbares Material rund um Ladestationen / elektrische Anlagen (Abstand min. 1,5 m)!
- Lagerung brennbarer Flüssigkeiten nur in dafür bestimmten Räumen/Gefahrstoffschränken!
- Mengen brennbarer Stoffe am Arbeitsplatz auf das für den Produktionsvorgang erforderliche Minimum begrenzen (max. Tagesmenge) → gilt auch für Verpackungsmaterial
- Brennbare Abfälle (auch ölgetränkte Putzlappen) unverzüglich in geschlossene nichtbrennbare Behälter entsorgen!
- Nach Arbeitsende Fenster und Türen schließen!



EHS-Grundlagen

9. Vorbeugender Brandschutz - Grundregeln

Fluchtwege

- Notausgangstüren, Flucht- u. Rettungswege sind stets freizuhalten und nicht einzuengen!
- Fluchtwege dürfen nicht zur Lagerung oder Abstellen von Material benutzt werden!
- Notausgangstüren, Flucht- und Rettungswege sowie deren Verlauf sind gut sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen.
- Brandschutztüren sind stets geschlossen zu halten, Ausnahme - Türen mit selbstständig wirksamer Schließanlage → Verkeilen von Brandschutztüren ist verboten!
- Fluchttüren müssen sich von innen jederzeit ohne fremde Hilfe leicht und schnell öffnen lassen.
- Feuerlöschgeräte müssen stets griffbereit und frei zugänglich sein. Sie dürfen nicht durch Gegenstände verstellt werden!

**Prägen Sie sich den Ort der Feuermelder und Feuerlöscher
sowie den Verlauf der Rettungswege genau ein!**



EHS-Grundlagen

9. Vorbeugender Brandschutz - Grundregeln

- Nutzung Sammelstellen im Evakuierungsfall



Sammelstelle 1 – Parkplatz Werkleitung




Sammelstelle 2 - Spreeseite



Sammelstelle 3 – Parkplatz Fabrikstraße

Verhalten im Brandfall		
Sirenenzeichen		Alarmierung der Betriebsfeuerwehr
		Evakuierungsalarmierung
	3x12 Sek.	
	3 Min.	

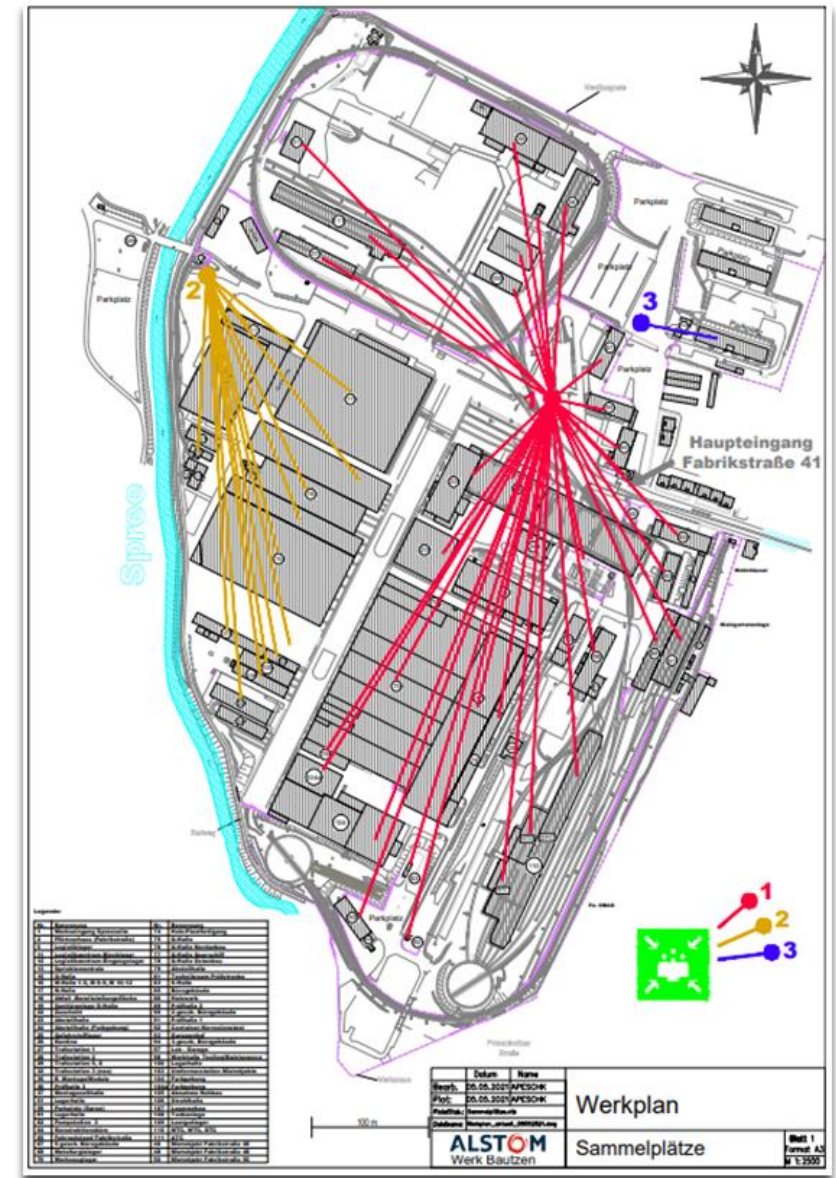

EHS-Grundlagen

9. Brandschutz - Feuerlöscher

Geeignete und zugelassene Feuerlöscher entsprechend den Brandklassen nach DIN EN 2

Arten von Feuerlöschern	 A Feste, glutbildende Stoffe	 B Flüssige oder flüssig werdende Stoffe	 C Gasförmige Stoffe, auch unter Druck	 D Brennbare Metalle (Einsatz nur mit Pulverbrause)	 F Fettbrände in Frittier- und Fettback- geräten
Pulverlöscher mit ABC-Löschpulver	•	•	•	—	Einsatz von speziellen Löschmitteln
Pulverlöscher mit BC-Löschpulver	—	•	•	—	
Pulverlöscher mit Metallbrandpulver	—	—	—	•	
Kohlendioxidlöscher	—	•	—	—	
Wasserlöscher (auch mit Zusätzen, z. B. Netzmittel, Frostschutzmittel oder Korrosionsschutzmittel)	•	—	—	—	
Wasserlöscher mit Zusätzen, die in Verbindung mit Wasser auch Brände der Brandklasse B löschen	•	•	—	—	
Schaumlöscher	•	•	—	—	
• = geeignet — = nicht geeignet					




10

Ergonomie

EHS-Grundlagen

10. Ergonomie

Einrichtung des Arbeitsplatzes im Büro:

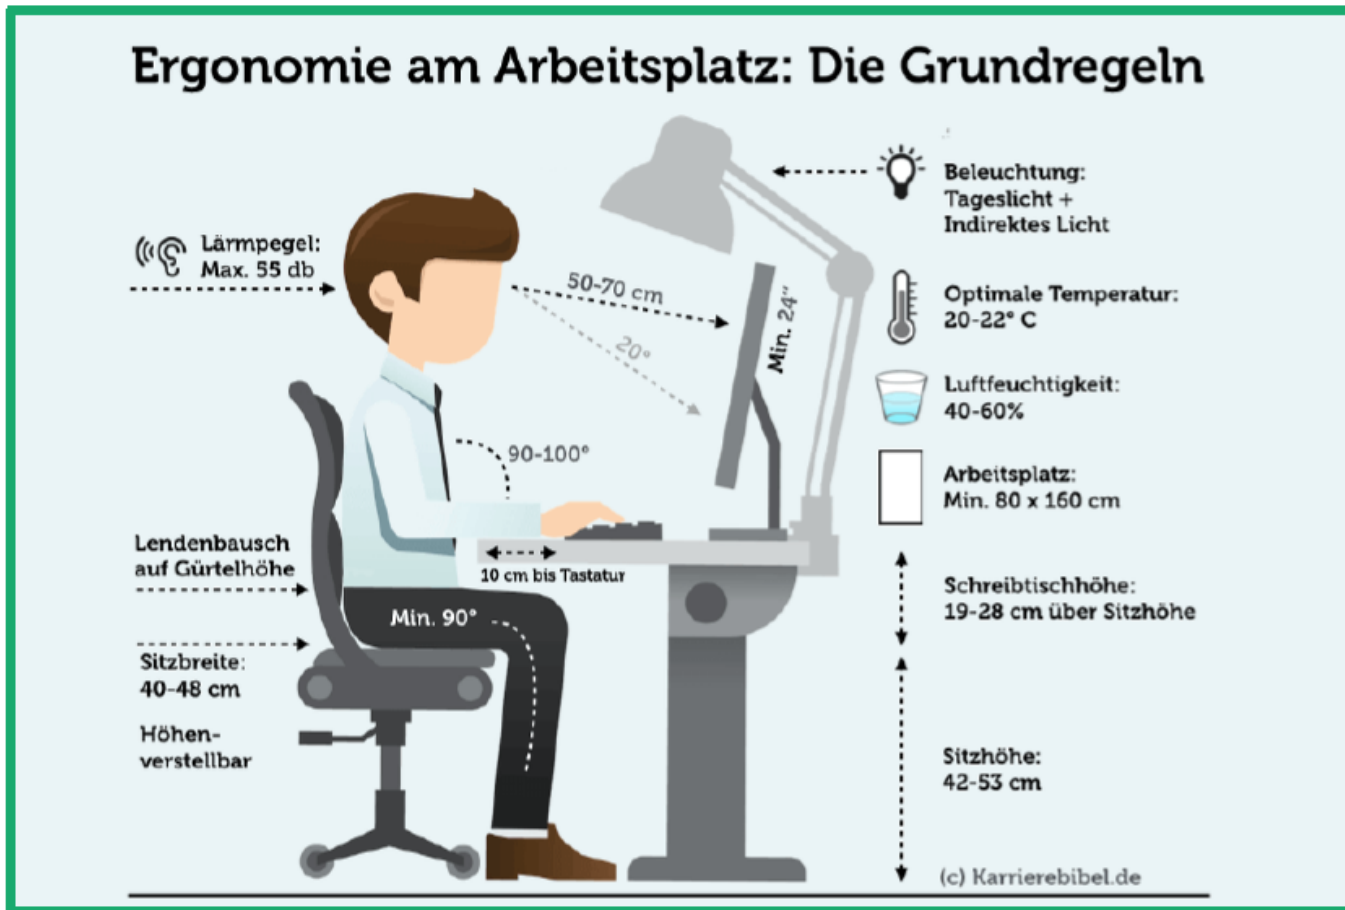

- Blickrichtung parallel zur Fensterfront (blendfreie, helle Ausrichtung)
- Oberste Zeile des Bildschirms sollte max. auf Augenhöhe stehen
- Gleitsichtbrillenträger sollten den Bildschirm möglichst niedrig einstellen
- Gute Erkennbarkeit auf dem Bildschirm:
 - dunkle Zeichen vor hellem Hintergrund
 - ausreichende Zeichengröße

Quelle: <https://karrierebibel.de/ergonomie-am-arbeitsplatz/>

EHS-Grundlagen

10. Ergonomie

Einrichtung bei mehreren Bildschirmen:



Quelle: Bildschirmarbeitsplätze SAM - Secova



- Arbeiten Sie hauptsächlich an einem Bildschirm: Diesen gerade vor sich hinstellen und den zweiten Bildschirm direkt daneben, jedoch zu Ihnen gedreht.
- Arbeiten Sie an beiden gleichzeitig: Bildschirme so aufstellen, dass sie sich auf der zentralen Achse vor Ihnen berühren und die seitlichen Ränder zu Ihnen gedreht sind.

EHS-Grundlagen

10. Ergonomie

Heben, Halten, Tragen:



maximale zumutbare Last (Deutschland):

Tätigkeit	Geschlecht	Alter [Jahren]	zumutbare Last in abhängig von der Häufigkeit pro Schicht [kg]		
			selten < 5 % (ca. < 15 min/d)	wiederholt 5 – 10 %	häufig 11 – 35 % (ca. > 3,5 h/d)
Heben	Männer	15-18	35	25	20
		19-45	55	30	25
		>45	50	25	20
	Frauen	15-18	13	9	8
		19-45	15	10	9
		>45	13	9	8
Tragen	Männer	15-18	30	20	15
		19-45	50	30	20
		>45	40	25	15
	Frauen	15-18	13	9	8
		19-45	15	10	10
		>45	13	9	9

11

Verhalten bei Ereignissen

EHS-Grundlagen

11. Verhalten bei Ereignissen

Das Verhalten in Notfällen ist am Standort in folgenden Dokumenten geregelt:



EHS-Grundlagen

11. Verhalten bei Ereignissen

Was ist ein Arbeitsunfall?

Definition Arbeitsunfall:

Eine von außen kommende, plötzliche, d.h. auf längstens eine Arbeitsschicht begrenzte, körperlich schädigende Einwirkung, die in einem inneren, wesentlichen, zumindest teilursächlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit steht.

Arbeitsunfall BG

Arbeits- oder Wegeunfall, der zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder zum Tod führt

Arbeitsunfall Alstom

Arbeitsunfall mit Verletzungen, die eine Arbeitsaufnahme am Tage nach dem Unfall unmöglich machen und auch keine andere Beschäftigung zugewiesen werden kann

EHS-Grundlagen

11. Verhalten bei Ereignissen

Verhalten bei Arbeitsunfällen/Wegeunfällen

- jeder Unfall ist sofort dem zuständigen Leiter zu melden
- kleinere Verletzungen sind im Verbandsbuch eintragen zu lassen (Ersthelfer), Blatt ist zu entnehmen und dem Vorgesetzten zur Unterschrift vorzulegen, danach Einwurf in Briefkasten „Beinaheunfall-/Erste Hilfemeldung“

Weitere Verfahrensweise:

1. Information an EHS umgehend
2. Unfalluntersuchung durch Leiter unter Mitwirkung EHS und Sicherheitsbeauftragtem
3. Innerbetriebliche Unfallanzeige bis nächsten Tag an EHS – Weiterleitung Berufsgenossenschaft

Leiter, Verunfallter und EHS stimmen weiteres Verfahren ab

EHS-Grundlagen

11. Verhalten bei Ereignissen


Unfälle mit Personenschaden – leichte Verletzung

- Wundversorgung durch Ersthelfer aus Verbandskasten

→ Aufzeichnungen der Ersten-Hilfe-Leistungen im Verbandsbuch, welches im Verbandskasten vorhanden und aufbewahrt wird. Die Aufzeichnungen im Verbandsbuch müssen folgende Angaben beinhalten:

- Zeit, Ort und Hergang des Unfalls bzw. des Gesundheitsschadens,
- Art und Umfang der Verletzung bzw. Erkrankung,
- Zeitpunkt, Art und Weise der Erste-Hilfe-Maßnahme,
- Name des Versicherten,
- Name der Zeugen,
- Namen der Personen, die Erste Hilfe geleistet haben.

Verbandsbücher müssen nach der letzten Eintragung 5 Jahre aufbewahrt werden.

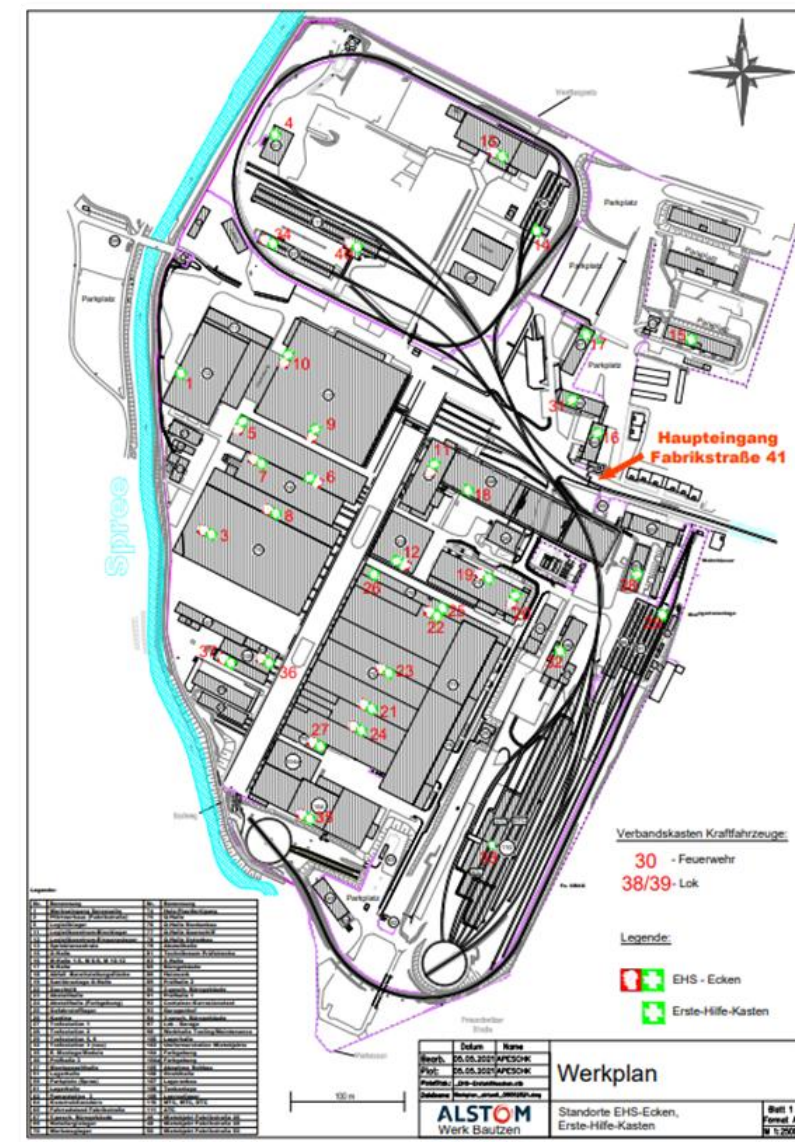

EHS-Grundlagen

11. Verhalten bei Ereignissen

Unfälle mit Personenschaden – schwere Verletzung / schwerer Gesundheitsschaden

- **Notruf absetzen → 112**
 - Wo ist der Unfall? (Ort, Werk, Gebäude, Abteilung etc.)
 - Was ist geschehen? (Vorgang, Erkrankung, Unfall etc.)
 - Wie viele Verletzte / Erkrankte?
 - Welche Verletzungen / Erkrankungen?
 - Warten auf Rückfragen! (Gespräch wird von der Leitstelle beendet!)
- **Absichern der Unfallstelle**, Personen aus unmittelbarem Gefahrenbereich bringen
- **Erste Hilfe leisten**
- **Betriebssanitäter anrufen** (Tel.: 0174 92 64 280), Information an Wache (Tel.: 03591 57 86 313)
- nach Versorgung der betroffenen Person unverzüglich Meldung des Unfalls an Vorgesetzten, welcher innerbetriebliche Unfallanzeige ausfüllt und an EHS übermittelt



Defibrillator:

Für den besonders zeitkritischen Fall eines Herzversagens ist am Standort ein Defibrillator verfügbar.

-Normalschicht Betriebssanitäter
(Tel.: 0174 92 64 280)

-außerhalb Normalschicht Wache
(Tel.: 03591 57 89 313)




EHS-Grundlagen

11. Verhalten bei Ereignissen

Beinaheunfallmeldungen

- Papierform → Beinaheunfall-Briefkästen

- Plevo Server → digitale Meldungen

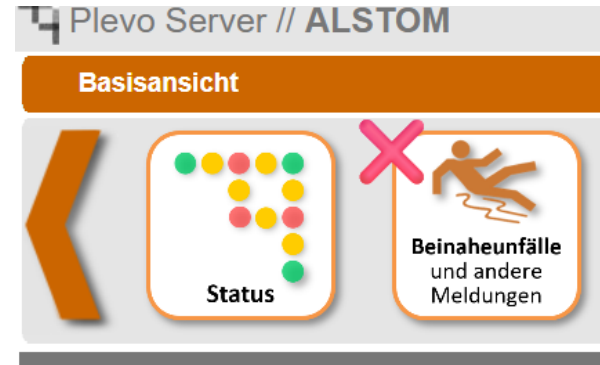

Erstellt am: 19.11.2024
Erstellt von: EHS

ALSTOM
Werk Bautzen

Erfassungsbogen Beinaheunfall / gefährliche Situation

Name/Kst. (freiwillig): _____ Datum: _____ Uhrzeit: _____

Ortsbeschreibung/Bereich: _____

Kurzbeschreibung der Situation (Was? und Warum?): _____

Einschätzung der Gefährdung nach Schadensschwere und Eintrittswahrscheinlichkeit gemäß der Risikomatrix (siehe Rückseite):


Schadensschwere: ☐ 1 (unbedeutend)
☐ 2 (geringfügig)
☐ 3 (kritisch)
☐ 4 (katastrophal)

Eintrittswahrscheinlichkeit: ☐ 1 (sehr unwahrscheinlich)
☐ 2 (unwahrscheinlich)
☐ 3 (möglich)
☐ 4 (sehr wahrscheinlich)
☐ 5 (bestimmt)

Gegenmaßnahmen: (Vorschlag, wenn möglich) _____

(auszufüllen durch EHS)
Bemerkungen: _____

- ALEA-Meldung AOS



12


Dienstreisen

EHS-Grundlagen

12. Dienstreisen

Sicher unterwegs:

- Vor Dienstreisen
 - Durchführung benötigter Ilearn-Trainings, ggf. Prüfung Impfschutz
- Vor Dienstreiseantritt mit Pkw oder Dienstwagen
 - Sicht- und Funktionskontrolle (z.B. aktuelle Prüfplakette, Reifenprofil, Reifendruck, Licht, Ladungssicherung, etc.)
 - Mitteilung bei Unfällen, Schäden, Anzeigen etc. an Alstom
- Während Dienstreise mit Pkw oder Dienstwagen
 - wenn telefonieren, dann ausschließlich mit Freisprecheinrichtung
 - Einhalten der maximalen Höchstgeschwindigkeit
 - Abstand einhalten, Sicherheitsgurt nutzen
 - ausreichend Pausen einplanen, Arbeitszeitgesetz einhalten

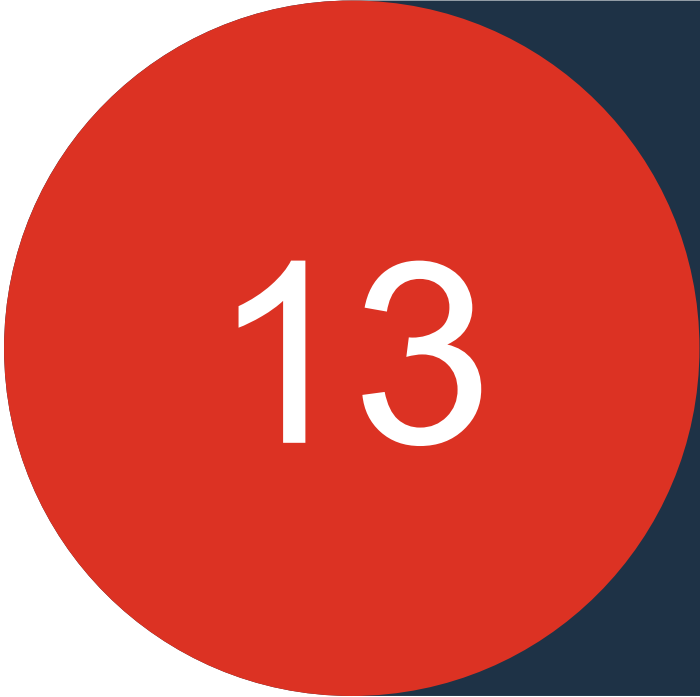

13

Health & Wellbeing

EHS-Grundlagen

13. Health and Wellbeing

Angebote am Standort:

- Vorsorgeuntersuchungen
- Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement
- Arbeitsplatzergonomie
- angepasster Gehörschutz
- jährliche Gesundheitstage
- Gripeschutzimpfungen
- Massageangebote
- Teilnahme Firmenlauf
- EHS-Infos in Newsletter
- gesundes Essen in der Kantine



14

Umweltschutz

EHS-Grundlagen

14. Umweltschutz

EHS Management

- EMAS III → Umweltmanagementsystem
- DIN EN ISO 14001 → Umweltmanagementsystem
- DIN EN ISO 45001 → Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem

EHS-Grundlagen

14. Umweltschutz

EHS Politik

EHS-VERPFLICHTUNG FÜR DEN STANDORT BAUTZEN

05-2025



„Zur Unterstützung der EHS-Politik im Rahmen des Umweltschutzes sowie der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, verpflichtet sich der Standort Bautzen zur langfristigen und kontinuierlichen Verbesserung seiner Leistungen im Bereich Environment, Health and Safety (EHS). Basierend auf den Standortaktivitäten und den damit zusammenhängenden EHS-Auswirkungen sind wir Teil von „Alstom in Motion“ und übernehmen eine Führungsrolle hinsichtlich einer Kultur der Prävention in Sachen EHS.“

EHS-Ziele für 2025 / 2026

- Schwere Unfälle: **Ziel null schwere Arbeitsunfälle**
- Häufigkeitsrate Arbeitsunfälle von Alstom-Mitarbeitenden und Auftragnehmern (Anzahl der Todesfälle, Verletzungen mit > 24 h Verlustzeit pro 1.000.000 Arbeitsstunden): **Ziel IFR ≤ 0,8**
- Gesamthäufigkeitsrate Arbeitsunfälle von Alstom-Mitarbeitenden und Auftragnehmern (aufzeichnungspflichtige Verletzungen gesamt pro 1.000.000 Arbeitsstunden): **Ziel TRIR ≤ 1,2**
- Sicherheitsbegehungen (SOV) durch das Management (bezogen auf 1.000 Arbeitsstunden): **Ziel SOV ≥ 0,2**
- Einhaltung Alstom-Null-Abweichungen-Plan: **Ziel AZDP Ergebnis 85 %**
- Einhaltung EHS Alstom-Leistungs-System: **Ziel APSYS Ergebnis 2,5**
- Verwertung von Abfällen: **≥ 93 %**
- stoffliche Verwertung von Abfällen: **≥ 72 %**
- Umsetzung Ziel- und Maßnahmenprogramm EHS: **Abschluss aller Maßnahmen aus dem 3-jahres Ziel- und Maßnahmenprogramm**

AUF PRÄVENTION AUSGERICHTETE EHS-KULTUR

Als Führungskräfte widmen wir uns der Umsetzung einer auf Prävention ausgerichteten Kultur und streben die vollständige Vermeidung von Arbeitsunfällen, den Schutz und die Gesundheit unserer Mitarbeiter, einschließlich des Verhinderns von Umweltbelastungen an.

Wir sind dafür verpflichtet, eine Vorbildfunktion in allen Bereichen von EHS zu übernehmen. Unser Engagement durch unser tägliches Handeln deutlich zu machen und den Beweis zu stellen. Die EHS-Politik entspricht unseren Werten und unserer Verantwortung. Unsere Verpflichtung zur Erfüllung relevanter rechtlicher Vorschriften. Darüber hinaus verpflichten wir uns, die im Rahmen unserer EHS-Managementsysteme eingegangenen bindenden Verpflichtungen einzuhalten, unsere EHS-Managementsysteme und unsere EHS-Leistungen kontinuierlich zu verbessern. Unser Handeln für Arbeits- und Gesundheitsschutz ist darauf ausgerichtet, im Sinne der Prävention arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen durch Bereitstellung von sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen zu vermeiden. Weiterhin verpflichten wir uns, Gefahren und Belastungen für die Umwelt zu minimieren. Wir erwarten von jedem Mitarbeiter am Standort Bautzen auf allen Ebenen des Unternehmens, sich unsere EHS-Managementsysteme zu eigen zu machen, sich zu beteiligen und sich jederzeit entsprechend zu verhalten.

Umsetzung am Standort

Der Umsetzung der EHS-Maßnahmen wird am Standort Bautzen höchste Priorität zugeordnet. Alle Funktionen sind aufgefordert daran mitzuarbeiten!

Im Namen des Leitungsteams des Standortes Bautzen möchte ich Sie darin bestärken, sich persönlich mit den Prinzipien der Unternehmenspolitik zu EHS und unseren Aussagen zur Umsetzung am Standort zu identifizieren.

Beata Krehel
Werkleiterin

EHS-Ziele für 2025 / 2026

- Schwere Unfälle: **Ziel null schwere Arbeitsunfälle**
- Häufigkeitsrate Arbeitsunfälle von Alstom-Mitarbeitenden und Auftragnehmern (Anzahl der Todesfälle, Verletzungen mit > 24 h Verlustzeit pro 1.000.000 Arbeitsstunden): **Ziel IFR ≤ 0,8**
- Gesamthäufigkeitsrate Arbeitsunfälle von Alstom-Mitarbeitenden und Auftragnehmern (aufzeichnungspflichtige Verletzungen gesamt pro 1.000.000 Arbeitsstunden): **Ziel TRIR ≤ 1,2**
- Sicherheitsbegehungen (SOV) durch das Management (bezogen auf 1.000 Arbeitsstunden): **Ziel SOV ≥ 0,2**
- Einhaltung Alstom-Null-Abweichungen-Plan: **Ziel AZDP Ergebnis 85 %**
- Einhaltung EHS Alstom-Leistungs-System: **Ziel APSYS Ergebnis 2,5**
- Verwertung von Abfällen: **≥ 93 %**
- stoffliche Verwertung von Abfällen: **≥ 72 %**
- Umsetzung Ziel- und Maßnahmenprogramm EHS: **Abschluss aller Maßnahmen aus dem 3-jahres Ziel- und Maßnahmenprogramm**

EHS-Grundlagen

14. Umweltschutz

Umwelterklärung

UMWELTERKLÄRUNG 2025

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 – EMAS III



Alstom Transportation Germany GmbH
STANDORT BAUTZEN

ALSTOM
mobility by nature

- Jährlich aktualisierte Umwelterklärung

Erhältlich als Broschüre
bei EHS; abgelegt als
Dokument EHS-
Sharepoint (EHS Bautzen
/ EHS-Dokumente /
Umwelterklärung Standort
Bautzen)

4. UMWELTBILANZ – KERNINDIKATOREN

Alle folgenden Darstellungen und Abbildungen der Umweltleistungen (KPI's – Key Performance Indicators) beziehen sich auf die Jahre von 2020 bis 2023 und weisen zur Vergleichbarkeit und der besseren Darstellung der Daten die jeweiligen Einheiten pro 200.000 Arbeitsstunden auf.

4.1 ENERGIEEFFIZIENZ

Im vergangenen Jahr ist der Wärme- sowie Stromverbrauch auf einem ähnlichen Niveau geblieben. Umgesetzte Maßnahmen aus den letzten Ziel- und Maßnahmenprogrammen, wie beispielsweise die Erneuerung der Isolierung unserer Heiztrassen im Werk, die Absenkung der Hallentemperaturen und der Einbau von energiesparenden Beleuchtungssystemen haben unsere Energieeffizienz erhöht.



4.2 MATERIALEFFIZIENZ

Die Kennzahl verdeutlicht unsere Effizienz hinsichtlich des eingesetzten Materials für die hergestellten Produkte. Das Ergebnis setzt sich aus dem Verhältnis von Produktgewicht zu Materialgewicht zusammen. Die Ermittlung des Materialinputs erfolgt vereinfacht gemäß der Addition von Output und anfallendem Abfall. Unser Gesamtoutput beinhaltet das Gewicht der ausgelieferten Fahrzeuge inklusive Modulfaktoren. Der Abfall umfasst Schrott sowie gefährliche und nichtgefährliche Abfälle.

Die Erhöhung unserer Auslieferungszahlen führt zu einer Erhöhung des Materialinputs.




Die „Material Efficiency“ ist im Gegensatz zum gestiegen und auf einem hohen Niveau von 0,728. Wir am Standort eine gleichbleibende hohe Effizienz der Materialnutzung für ein Produkt.



4.3 WASSER/ABWASSER

Unser Standort ist an das örtliche Versorgungsnetz der Stadt Bautzen angeschlossen.


Für unser Abwasser existiert ein Bescheid der Stadt Bautzen/ Abwasserbeseitigung Bautzen über die Einleitung von gewerblichem Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen. Darin werden die bestehenden Abwasserreinleistungsforderungen bestätigt und die Bedingungen für die Einleitung (Grenzwerte, Untersuchungszyklen, Übergabe der Prüfprotokolle) festgelegt. Diese vorgegebenen Anforderungen werden durch unser Werk vollständig erfüllt. Im letzten Jahr wurden alle Grenzwerte nachweislich eingehalten.



Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine Reduzierung im Wasserverbrauch erreicht werden. Der Wasserverbrauch entstammt hauptsächlich aus dem Betrieb von sanitären Anlagen. Produktionswasser fällt nur marginal an.

4.4 ABFALL

Die Gesamtmenge an Abfall konnte trotz der gestiegenen Auslieferungszahlen reduziert werden. Hintergrund ist die veränderte Fertigungstiefe der einzelnen Projekte, die am Standort hergestellt werden. Der Standort verfügt über ein Abfallmanagement, welches kontinuierlich optimiert wird. Des Weiteren gibt es einen gesetzlich geforderten Abfallbeauftragten, dessen Aufgaben die Überwachung der Abfallströme, die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben des KrWG und der dazugehörigen Verordnungen sowie die Mitteilung von Mängeln an den Betreiber sind.



Die nachfolgenden Abbildungen stellen eine weitere Aufschlüsselung unserer Abfallarten dar. Dabei unterscheiden wir zwischen gefährlichen und ungefährlichen Abfallmengen und bilden die jeweiligen Verwertungsmöglichkeiten ab.

Auszug aus Umwelterklärung 2024

EHS-Grundlagen

14. Umweltschutz

Umweltziele



Ziel- und Maßnahmenprogramm
Environment, Health and Safety

Werk Bautzen
für den Zertifizierungszeitraum
2024 bis 2026

Bautzen, den 16.05.2024

bestätigt:


 Eckhard Wolf
Manager EHS


 Beata Krehel
Werkleitung

- Ziel- und Maßnahmenprogramm EHS 2024 – 2026

→ Gerne nehmen wir weitere Ideen und Verbesserungsvorschläge zur Erreichung unserer EHS-Ziele entgegen!

ENV-Ziele Standort Bautzen

Stand: 03.02.2025

Umweltaspekt	Ziele des Unternehmens DACH	ENV-Ziele für den Standort Bautzen	geplante Verbesserung	Maßnahmen	Vantwortung	Termin	Status
Energieverbrauch	DACH & Standort Management	Maximale CO ₂ -Emissionen von 31k t	Einsparung von ca. 650 MWh im Bereich der Elektroenergie Basis 2022/23	Umsetzung IUCO-Projekt in Produktionshallen - Austausch der bestehenden Beleuchtungsanlage durch eine LED-Beleuchtung	Plant Engineering	Q4/2025	Projektbeginn April 2024, Umsetzung nach Plan
			Installation Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 600 - 700 kWh zur Einsparung von Elektroenergie	Installation einer Photovoltaikanlage im Werk auf den Dächern der Geb. 15, 110 und 111	Plant Engineering	Q4/2026	Projektschluss Alstom, möglicher Start Q4/2025
			Anzahl Heizungsdruckregler erfolgt im Ergebnis der Berechnung des Heizungsnetzes zur Einsparung von Wärmeenergie	Hydraulischer Abgleich Heizungssystem, Installation Heizungsdruckregler	Plant Engineering	Q4/2025	Projektbeginn April 2024, Abschluss der Berechnung Q1/2025
			Austausch von 6 Stück alter Torenlagen	Austausch und Erneuerung alter Torenlagen im gesamten Werk, nächste Projekte: Geb. 17 und Geb. 75	Plant Engineering	Q4/2026	Geb. 17 abgeschlossen, Geb. 75 in Abhängigkeit Rohbautätigkeiten
Emissionen in die Atmosphäre	Standort Management	Erhöhung Biodiversität, Schutz der Ökosysteme	Pflanzung von 3 Bäumen	Pflanzung von Bäumen innerhalb des Werkes	Plant Engineering	Q4/2025	Projektumsetzung geplant
			Aufstellung eines Insektenhotels	Aufstellung eines Insektenhotels innerhalb des Werkes	EHS	Q2/2025	Projektplanung laufend
Anfall von Abfall	DACH & Standort Management	energetische Verwertung: 93% stoffliche Verwertung: 72% (Ziel für FY2024/2025)	Erhöhung der Sortenreinheit	Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter	EHS	Q1/2025	Projektplanung laufend
Umweltaspekt-übergreifend	Standort Management	Bewusstseinsförderung	Schulung einer Klasse pro Jahr	Förderung von umweltbewussten Schulungsinhalten bei unserer Patenschule (Oberschule Gesundbrunnen)	EHS	jährlich	in 2024 nicht durchgeführt, kein Angebot zur Durchführung erhalten
			Biodiversitätsanalyse	Analyse zur Biodiversität am Standort durch externe Firma	EHS	Q3/2024	Durchführung und Berichtsabwertung erfolgt, Aktionsplan von EHS erstellt

Auszug aus dem Ziel- und Maßnahmenprogramm EHS 2024 - 2026

EHS-Grundlagen

14. Umweltschutz

Verhalten bei Tätigkeiten mit hohem Energieverbrauch

ALSTOM Betriebsanweisung Version: 15.02.2024 Nummer: BA 740

1. Anwendungsbereich

Verhalten bei Tätigkeiten mit hohem Energieverbrauch oder mit potenziell großen Auswirkungen auf den Energieverbrauch
Behavior during highly-consuming activities or activities with potential high impact on energy consumptions

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahr

Globale Erwärmung:

- Der hohe Energieverbrauch führt zu einer erhöhten Freisetzung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid, was zur globalen Erwärmung beiträgt. Dies kann zu extremen Wetterbedingungen und Naturkatastrophen führen, die Menschenleben gefährden und erhebliche Schäden verursachen.

Gesundheitsprobleme:

- Die Luft- und Wasserverschmutzung, die durch die Energieproduktion verursacht wird, kann eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen verursachen, einschließlich Atemwegserkrankungen und Krebs. Diese können sowohl das menschliche Leben als auch die Gesundheitssysteme stark belasten.

Umweltschäden:

- Die Verschmutzung und der Abbau natürlicher Ressourcen können erhebliche Schäden an Ökosystemen verursachen, was zu einem Verlust der Artenvielfalt und einer Beeinträchtigung der natürlichen Funktionen der Umwelt führen kann.

Finanzielle Kosten:

- Der hohe Energieverbrauch kann zu steigenden Energiepreisen führen, was die Lebenshaltungskosten für Einzelpersonen und Unternehmen erhöht. Darüber hinaus können die Kosten für die Bewältigung von Umweltschäden und gesundheitlichen Auswirkungen erheblich sein.

Wirtschaftliche Instabilität:

- Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen kann zu wirtschaftlicher Instabilität führen, da diese Ressourcen zunehmend knapp werden. Dies kann zu Preisschwankungen, Arbeitsplatzverlusten und anderen wirtschaftlichen Problemen führen.

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Schließen von Türen und Türen

- Alle Mitarbeiter sind anzuhalten, Türen und Tore nach dem Durchgang sofort zu schließen, um den Wärmeverlust zu minimieren.
- Besonders bei Außentüren ist darauf zu achten, dass sie richtig geschlossen sind, um Zugluft zu vermeiden.

Gebäude- und Raumbeleuchtung:

- Nutzen Sie natürliches Licht so weit wie möglich, halten Sie künstliche Beleuchtung aus, wenn sie nicht benötigt wird.
- Grundsätzlich sind nur energieeffiziente Leuchtmittel, Zeitschaltungen oder Bewegungssensoren zu nutzen, um sicherzustellen, dass das Licht nur dann eingeschaltet ist, wenn es benötigt wird. Bringen Sie Verbesserungsvorschläge an, wenn Sie Bereiche mit Energiepotenzialen entdecken.

Vorheizen und Betrieb von Industrieöfen (z.B. Elektro-Ofen Werkstoffprüflabor)

- Industrieöfen sollten nur dann vorgeheizt werden, wenn es unbedingt erforderlich ist.
- Die Nutzung von Öfen sollte so effizient wie möglich gestaltet werden, indem die Beladung optimiert wird und unnötige Leerlaufzeiten vermieden werden.

Gebäudeklimatisierung

- Die Klimatisierung von Räumen sollte auf ein Minimum beschränkt werden.
- Die Raumtemperatur ist auf einen energiesparenden Wert über die zentrale Gebäudetechnik eingestellt (ca. 20-22°C im Winter und 24-26°C im Sommer). Bei längerer Nichtnutzung von Räumen sind die möglichen Thermostate auf kleine Stufen einzustellen.
- Nutzen Sie die natürliche Belüftung, indem Fenster geöffnet werden, wenn die Außentemperatur angemessen ist.

Wartung von Warmwassererzeugern

- Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Warmwassererzeuger sind wichtig, um deren Effizienz sicherzustellen. Achten Sie darauf, dass die Anlagen über aktuelle Prüfplakette verfügen.

Betrieb von Anlagen / Maschinen / motorbetriebenen Fahrzeugen

- Anlagen / Maschinen / Fahrzeuge nicht länger als zur Nutzung erforderlich eingeschaltet / laufen lassen. Wo möglich, sind nach Schichtende Netzschalter zu ziehen.
- Die Druckumwertaugung ist sehr energieintensiv. Bitte melden Sie Leckagen umgehend Ihrem Vorgesetzten.

4. Verhalten bei Störungen und im Notfall

- nicht zutreffend

5. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe

- nicht zutreffend

6. Instandhaltung, Entsorgung

- Wenden Sie sich bei Fragen hierzu an den Bereich EHS.
- Melden Sie Mängel (z.B. abgelaufene Prüfplakette, Leckagen, etc.) umgehend an Ihren Vorgesetzten.

Diese Betriebsanweisung ist eine Übersetzung des Originals, das aktuelle Version ist im PLEVO SERVER abgelegt.

Betriebsanweisung ist abgelegt unter:

Plevo Server →




→ alle Dokumente einsehen
→ Suchfeld: „Energieverbrauch“

EHS-Grundlagen

14. Umweltschutz

Schritte zur Verbesserung unserer Umweltleistung:

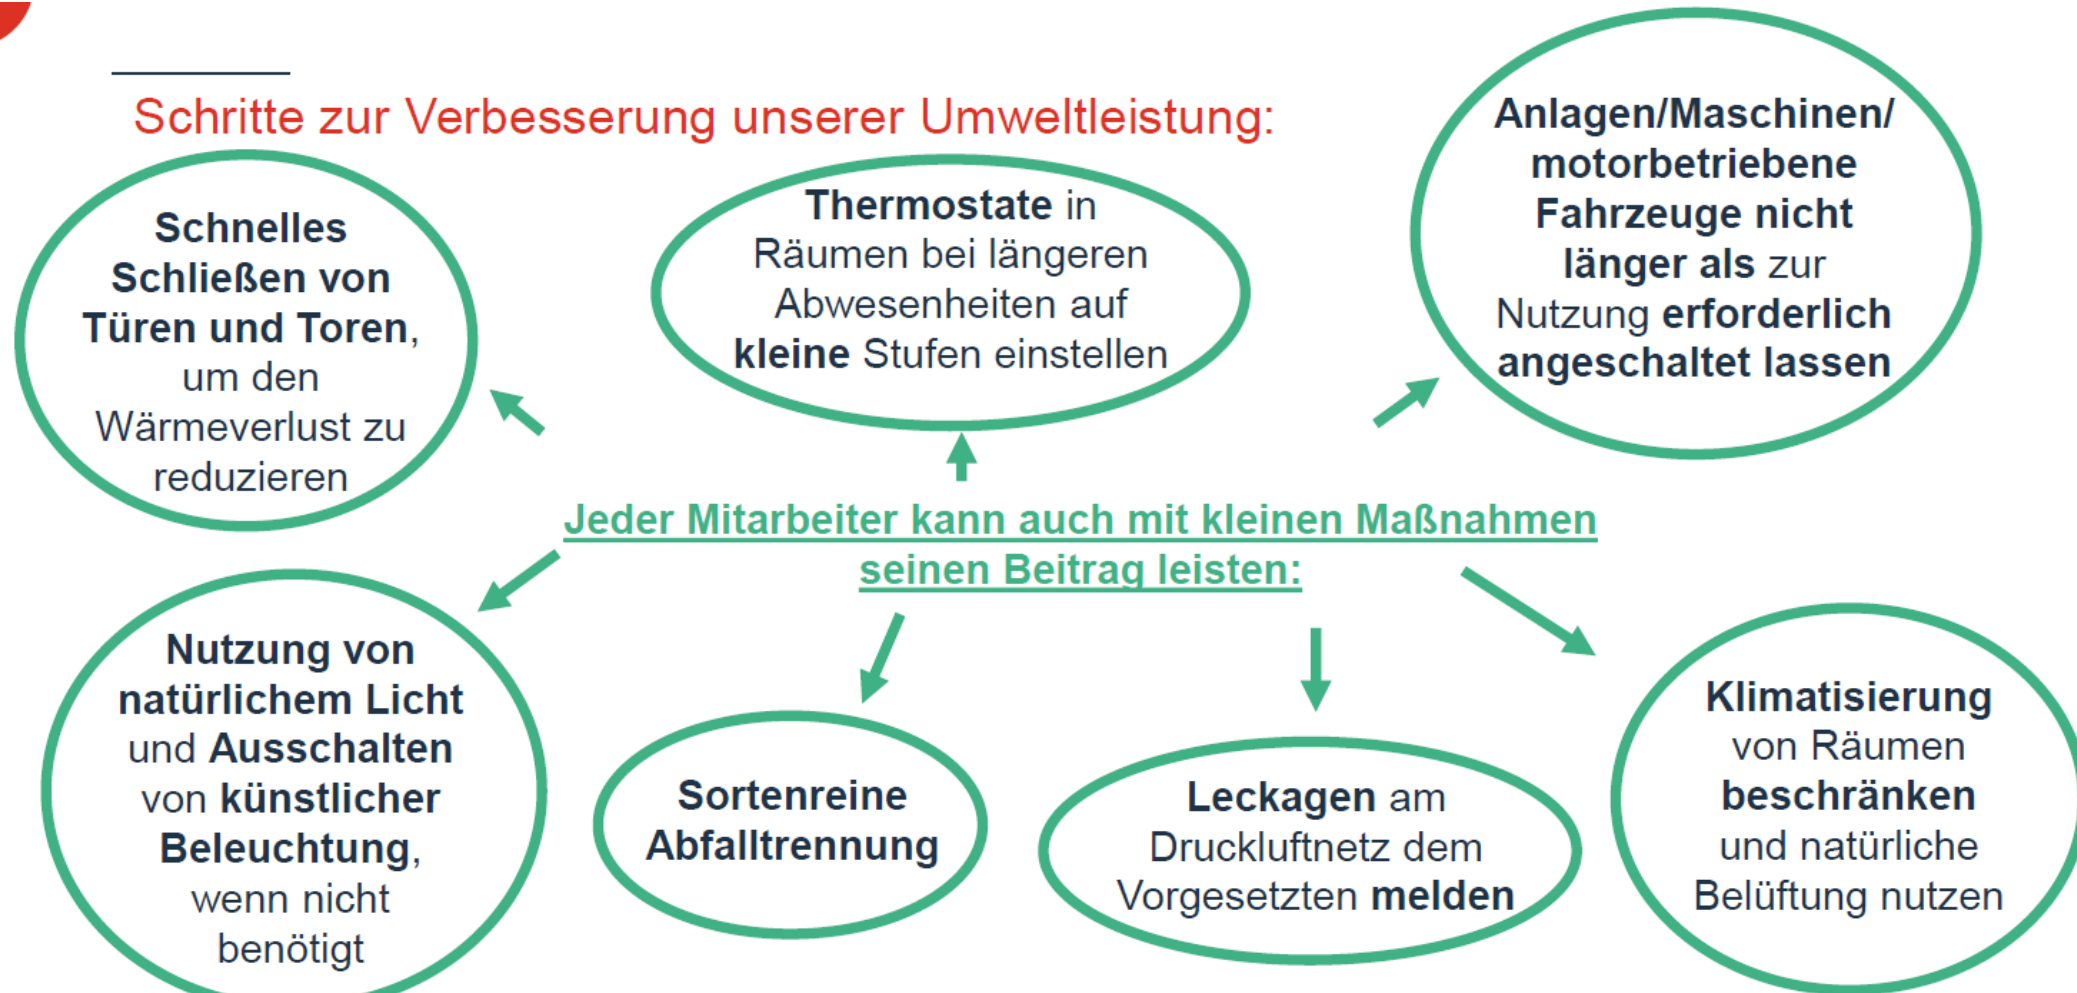

EHS-Grundlagen

14. Umweltschutz


**Energie
BEWUSSTSEIN**

 COMPUTER Ausschalten	 ENERGIESPARMODUS VERWENDEN	 KEINE BILDSCHIRMSCHONER VERWENDEN
 NATÜRLICHES LICHT IST AM BESTEN	 LICHT AUSSCHALTEN	 TEMPERATUR ÜBERWACHEN
 VORFÄLLE MELDEN	 MASCHINEN AUSSCHALTEN	 WASSER VERBRAUCH REDUZIEREN

Alle Informationen und praktische Ratschläge sind im [Alstom-Intranet](#) verfügbar

ALSTOM
• mobility by nature •

15

Betriebssicherheit - Besucherverwaltung

EHS-Grundlagen

15. Betriebssicherheit - Besucherverwaltung

Besucherordnung:

- Besucher sind in Plevio Server anzumelden
- Besucher erhalten an der Wache Besucherkarte
- Besucher sind an der Wache von der anmeldenden Abteilung abzuholen
- Besucher sind über spezielle / aktuelle sicherheitsrelevante Hinweise durch den Betreuer zu informieren




Bei Fragen
wenden Sie
sich bitte an
Ihren
Vorgesetzten
oder an die
Kollegen EHS!



Eine Zusammenfassung der
Präsentation ist in dem EHS-
Unterweisungsvideo enthalten.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

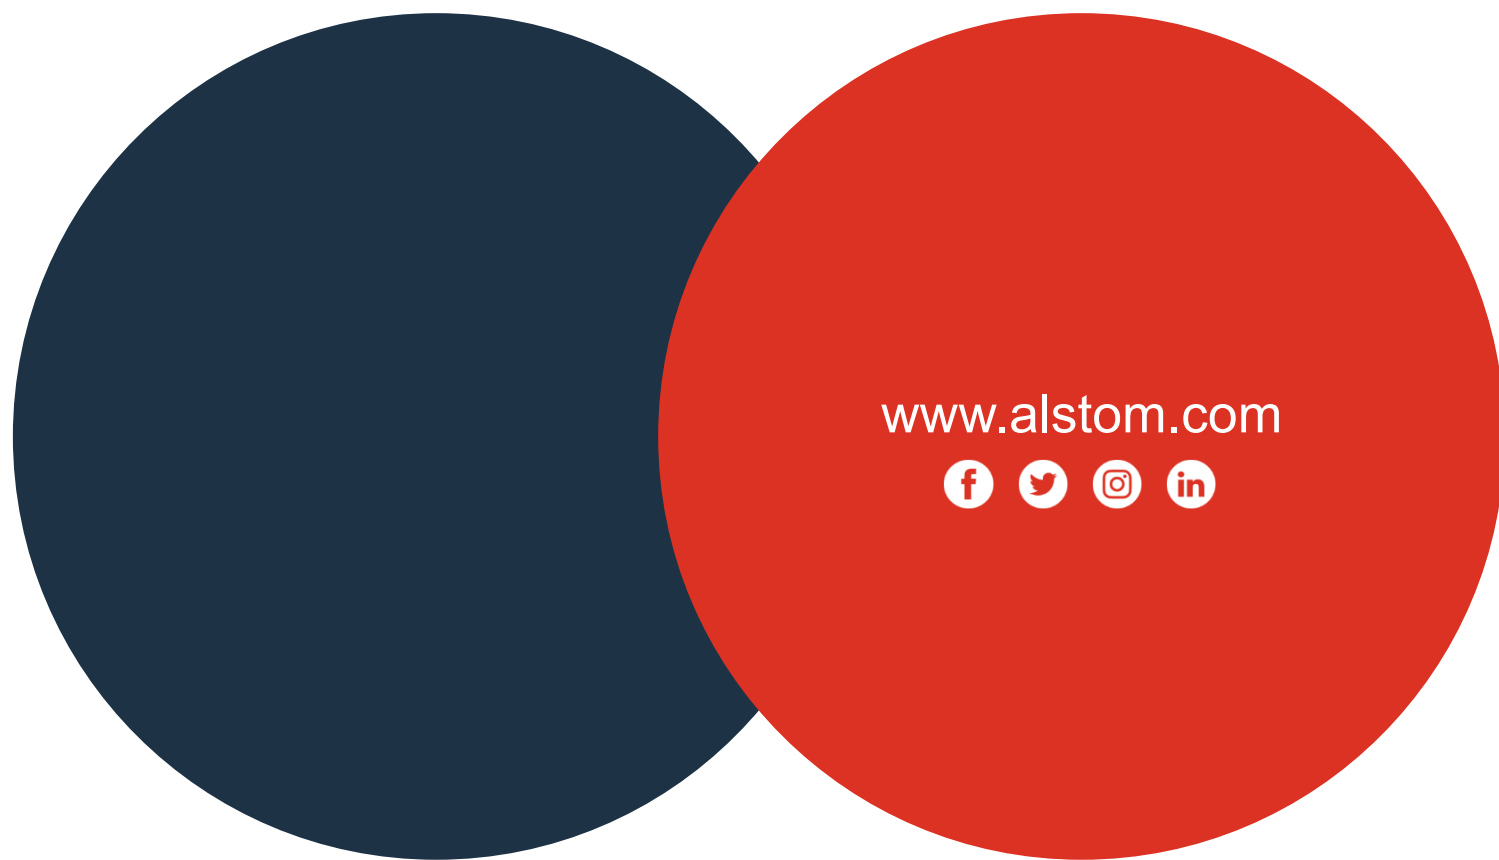

ALSTOM
• mobility by nature •