

2.

微处理器：只是一个中央处理器（CPU），由 ALU，累加器和通用寄存器组，程序计数器，时序和控制逻辑部件，内部总线等组成。微处理器不能构成独立工作的系统，也不能独立执行程序。

微型计算机：由 CPU，存储器，I/O 接口电路和系统总线组成，具有计算功能，能独立执行程序，但不能进行输入和输出操作，仍不能正常工作。

微型计算机系统：以微型计算机为主体，加上外部 I/O 设备及系统软件构成，可以正常工作

3.

部件：算术逻辑部件 ALU，累加器和通用寄存器组，指令指针寄存器，段寄存器，时序和控制逻辑，内部总线

功能：

(1) 算术逻辑部件 ALU：完成算术运算和逻辑运算

(2) 累加器：储存计算产生的中间结果的寄存器

(3) 通用寄存器组：存储不同类型的数据或者地址，为通用的寄存器

(4) 指令指针寄存器：存储指令指针的寄存器

(5) 段寄存器：存储段的起始地址


(6) 时序和控制逻辑：对整机进行控制（包括取指、译码和分析），发出相应的控制信号和时序，将控制信号和时序送到微型计算机的相应部件，使 CPU 内部及外部协调工作

(7) 内部总线：CPU 内部的总线

5.

三种总线结构：微机单总线结构、面向 CPU 的双总线结构、面向存储器的双总线结构

面向存储器的双总线结构：

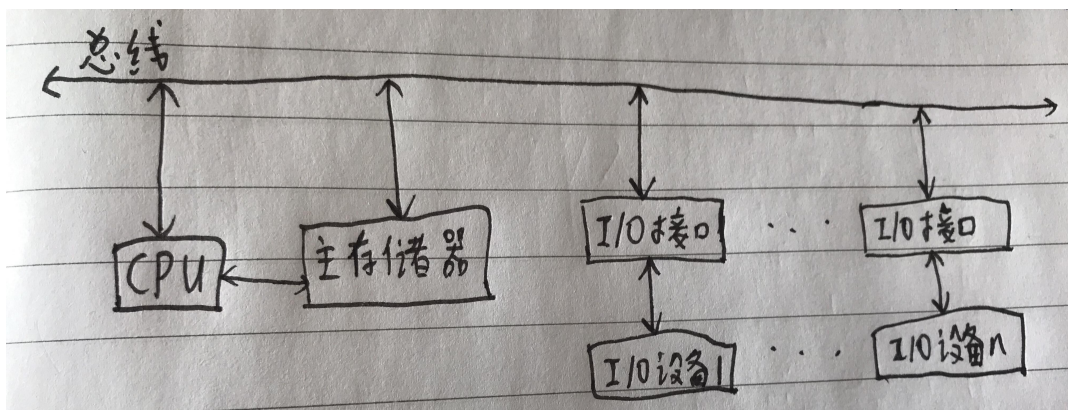

6.

8086 地址线 20 根， $2^{20}=1024\text{KB}=1\text{MB}$ ，寻址范围为 1MB

奔腾 II 处理器的地址线 36 根， $2^{36}=4\text{GB}$ ，寻址范围为 4GB