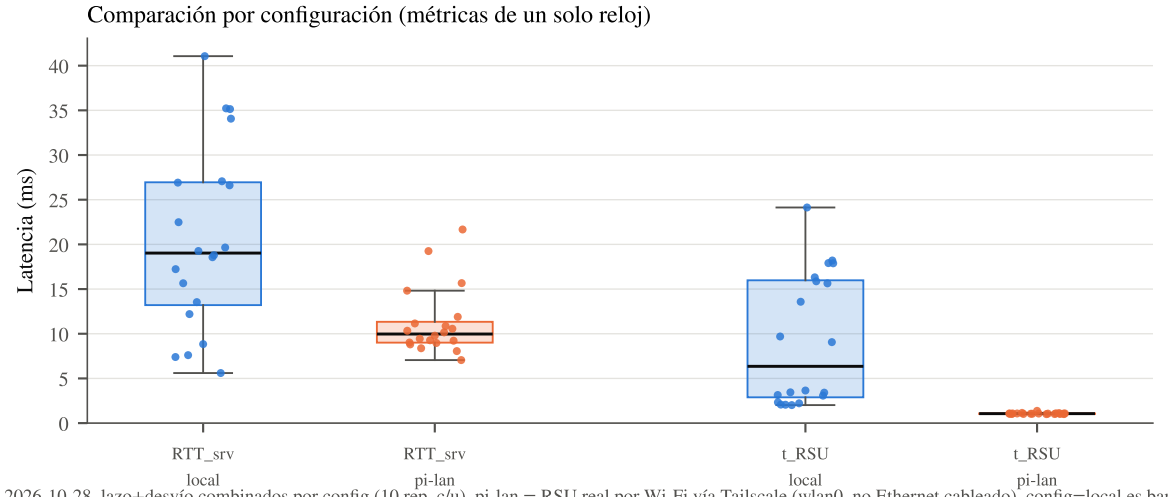

Campaña 2026-10-28, lazo+desvío combinados por config (10 rep. c/u). pi-lan = RSU real por Wi-Fi vía Tailscale (wlan0, no Ethernet cableado). config=local es banco de desarrollo (los 4 procesos compiten por CPU en la misma laptop), no cota inferior -- ver docs/bitacora/2026-10-28_campana-centralizada-lazo-desvio.md.