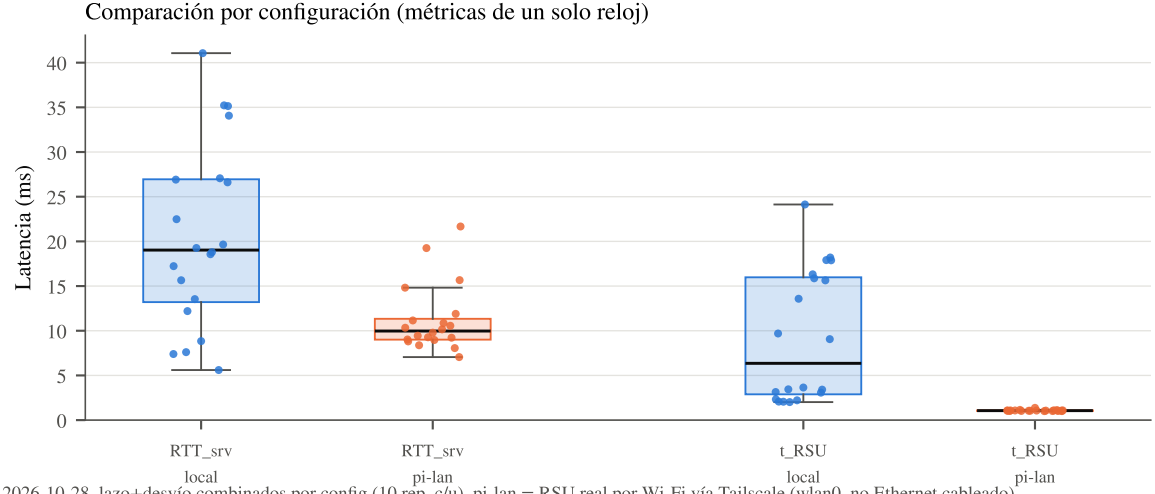

Campaña 2026-10-28, lazo+desvío combinados por config (10 rep. c/u). pi-lan = RSU real por Wi-Fi vía Tailscale (wlan0, no Ethernet cableado).