

# CHOFU

Made in Japan  
est. 1954




## Chofu Comfort Style



### R290 Monoblock Wärmepumpe

75 °C Vorlauf, flüsterleiser Betrieb & kein Heizstab nötig

Die CHOFU R290 Monoblock-Serie liefert Spitzenleistung – auch bei Frost



Volle Heizleistung  
auch bei Frost

# A+++

Höchste  
Energieeffizienzklasse



Made in Japan  
seit 1954



Kompakt &  
platzsparend



# Die neue CHO FU R290 Monoblock

Die neueste Generation der japanischen **CHO FU R290 Monoblock**-Wärmepumpe definiert Effizienz, Leistung und Kompaktheit neu.

Verfügbar in den Leistungsgrößen **4, 6 und 10 kW**, bietet sie die ideale Lösung für Einfamilienhäuser – sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Besonderes Augenmerk liegt auf Umweltfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und langjähriger Betriebssicherheit.

Dank des natürlichen Kältemittels R290 erreicht die CHO FU Monoblock eine maximale **Vorlauftemperatur von 75 °C** – ganz ohne elektrische Zusatzheizung. Damit ist sie kompatibel mit klassischen Radiatoren ebenso wie mit modernen Fußbodenheizungen. Die hohe Effizienz auch bei tiefen Außentemperaturen (**100 % Heizleistung bei -5 °C**) macht sie zur echten Alternative für den Austausch alter Heizsysteme.

Die Wärmepumpe lässt sich flexibel in neue oder bestehende Anlagen integrieren – als alleinige Wärmequelle, in Kombination mit Pufferspeichern oder in Hybridlösungen. Dank optionaler Steuerungspanels und **Smart-Grid-Funktionen (SG Ready)\*** passt sich das System optimal an individuelle Anforderungen an.

Das klare Design, die geringe Stellfläche von nur **1000 × 330 mm** und der extrem leise **Nachtmodus (ab 31 dB(A))** unterstreichen den japanischen Qualitätsanspruch bis ins Detail.

Die **CHO FU Monoblock** ist damit nicht nur eine Wärmepumpe – sondern eine nachhaltige, durchdachte und zukunftsfähige Heizlösung für moderne Haushalte.

\*SG ready label beantragt



# Effizienz in ihrer robustesten Form



## Leistungsstark auch bei Frost

Volle Heizleistung bis  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  – ganz ohne Heizstab



## Flüsterleiser Betrieb im Nachtmodus

Nur 31 dB(A) – ideal für Reihenhäuser & dicht besiedelte Wohngebiete



## Extrem kompakt – nur 1000 × 330 mm

Passt in jeden Seitengang oder schmale Hauswandbereiche



## 75 °C Vorlauftemperatur ohne Elektroheizung

Perfekt für Altbau & Radiatoren geeignet

## EHPA zertifiziert

Die CHOFU R290 Monoblock-Wärmepumpe ist von der European Heat Pump Association (EHPA) zertifiziert und in der offiziellen EHPA-Produktdatenbank gelistet.

Ihre Vorteile:

- Förderfähig in vielen europäischen Ländern
- Unabhängig geprüfte Effizienz- und Leistungswerte
- Erfüllt strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards





## 100 % Heizleistung auch bei $-5^{\circ}\text{C}$

Die CHOFU R290 Monoblock liefert ihre volle Leistung bis  $-5^{\circ}\text{C}$  – ohne elektrische Zusatzheizung. So bleibt das System auch bei Frost effizient, sicher und kostensparend im Betrieb.

Vorteile auf einen Blick:

- Keine Leistungseinbußen bei Kälte
- Kein Heizstab, keine Zusatzkosten
- Hohe Effizienz & Jahresarbeitszahl
- Ideal für kalte Regionen und Altbauten

## Flüsterbetrieb ab **31 dB(A)** ideal für Wohngebiete



Mit nur 31 dB(A) Schalldruck auf 5m Abstand arbeitet die CHOFU R290 Monoblock im Nachtmodus besonders geräuscharm. Damit eignet sie sich perfekt für Reihenhäuser, enge Bauplätze und lärmempfindliche Umgebungen.

Vorteile auf einen Blick:

- Flüsterleise im Nachtmodus
- Nur 31 dB(A) auf 5m – kaum hörbar
- Rücksichtvoll für Nachbarn und Bebauungsgrenzen
- Kein zusätzlicher Schallschutz notwendig





## 0,33 m<sup>2</sup> Stellfläche – passt fast überall

Mit gerade einmal 1000 × 330 mm Grundfläche zählt die CHOFU R290 Monoblock zu den schlanksten Wärmepumpen ihrer Klasse. Ideal für schmale Hausseiten, Seitengänge oder enge Grundstücke.

Vorteile auf einen Blick:

- Passt auch bei wenig Platz
- Unauffällige Integration an der Fassade
- Perfekt für Reihenhäuser & Stadtbebauung
- Kein zusätzlicher Technikraum erforderlich

## Japanische Qualität. Weltweit geschätzt.

CHOFU produziert seit über 70 Jahren Heizsysteme und gehört in Japan zu den führenden Wärmetechnikherstellern. Die R290 Monoblock-Serie vereint japanische Ingenieurskunst mit europäischen Anforderungen.

CHOFU auf einen Blick:

- 1954 gegründet – Sitz in Shimonoseki, Japan
- Marktführer in der japanischen Warmwassertechnik
- Über 3 Millionen installierte Heizsysteme weltweit
- Eigene Entwicklung & Fertigung – kein OEM-Produkt
- Europaweiter Service & Ersatzteilversorgung über autorisierte Partner

Warum das zählt:

Wer auf CHOFU setzt, bekommt ein Produkt mit klarem Ursprung, langlebiger Technik und maximaler Fertigungstiefe – keine No-Name-Wärmepumpe mit unklarer Herkunft.

---




Raum- und Zieltemperatur auf einen Blick – mit Schnellzugriff auf Zeitpläne.

## CMR-4100 – Touch & Fernzugriff


Die optionale CMR-4100 Steuerung macht die Bedienung der CHO-FU R290-Wärmepumpe besonders komfortabel – vor Ort per Touch oder aus der Ferne via App und Webzugang.

Ihre Vorteile:

- Farb-Touchpanel für Wand oder Tisch
- WLAN-Anbindung & Fernzugriff über Comfy Connect App
- Zeitprogramme für Heizen, Kühlen & Warmwasser
- Smart-Grid-kompatibel über SG Ready\* & Modbus
- Raumtemperaturgeführte Regelung möglich
- Fernwartung und Online-Zugriff optional möglich

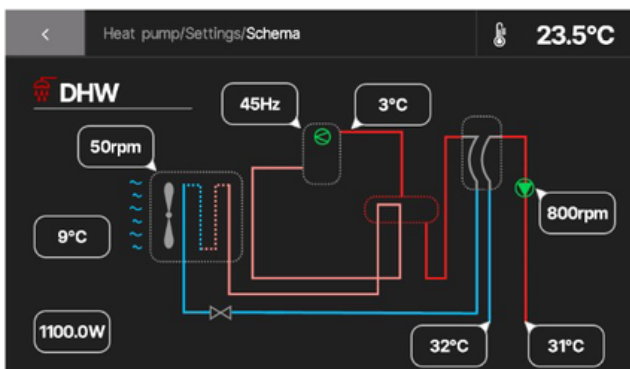

Live-Anzeige von Temperaturen, Durchflussmengen und Betriebsfrequenzen.

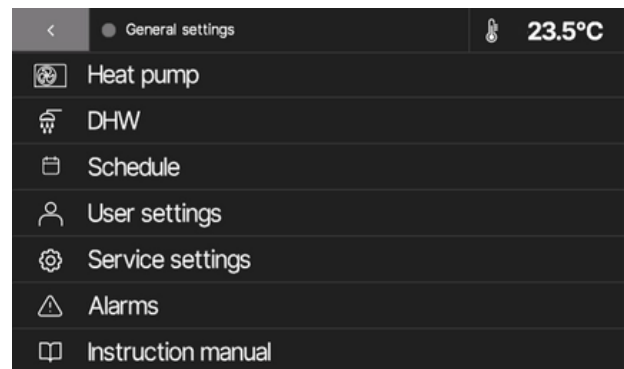

Alle Hauptfunktionen übersichtlich strukturiert – von Heizung bis Servicezugang.

\*SG ready label beantragt



**4,0 kW** (A7/W35), max. bis **7,05 kW**

Max. Vorlauftemperatur: **75 °C**

Kältemittel **R290 0,5kg**

Nachtmodus **31dB(A)** bei 5m

Energieeffizienzklasse **A+++**

COP A7/W35 **4,60** // SCOP 35°C **4,48**

Stellfläche **0,33m²**

**Heizen, Kühlen, Warmwasserbereitung**

Umwälzpumpe **3-stufig integriert**

# Chofu AEYC-0449ZU-CH1

# CHOFU

## Modell

**AEYC0449ZU-CH1**

### Heizen A7W35

elektrischer Anschluss

1N ~ 230V 50Hz

Leistungsaufnahme kW

0,87

Betriebsstrom (MAX.) [A]

3.8 (12.0)

### Heizleistung& COP

**A7/W35**

**4,0kW // 4,60**

A2/W35

4,0kW // 3,81

A-7/W35

4,0kW // 2,60

### Heizleistung& COP

**A7/W55**

**4,0kW // 3,19**

A2/W55

4,0kW // 2,80

A-7/W55

4,0kW // 2,07

### SCOP (JAZ) 35°C

**4,48**

SCOP (JAZ) 55°C

3,31

Schallleistungspegel A7W55 dB(A)

54

Nachtmodus 1m dB(A)

43

Nachtmodus 3m dB(A)

36

### Nachtmodus 5m dB(A)

**31**

### Kühlen A35W18

Leistungsaufnahme kW

1,00

Betriebsstrom (MAX.) [A]

4,3 (9,6)

EER

4,00

Maße h x b x t (mm)

886 x 1000 x 330

Gewicht (kg)

66

Betriebstemperatur Heizen (°C)

-20 bis 45

Betriebstemperatur Kühlen (°C)

15 bis 45

Anschluss

3/4" (DN16)



**6,0 kW** (A7/W35), max. bis **11,08 kW**  
 Max. Vorlauftemperatur: **75 °C**  
 Kältemittel **R290 0,85kg**  
 Nachtmodus **33dB(A)** bei 5m  
 Energieeffizienzklasse **A+++**  
 COP A7/W35 **4,88** // SCOP 35°C **4,55**  
 Stellfläche **0,33m²**  
**Heizen, Kühlen, Warmwasserbereitung**  
 Umwälzpumpe **3-stufig integriert**



# CHOFU

## Chofu AEYC-0649ZU-CH1

| Modell                           | AEYC0649ZU-CH1       |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Heizen A7W35</b>              |                      |
| elektrischer Anschluss           | 1N ~ 230V 50Hz       |
| Leistungsaufnahme kW             | 1,23                 |
| Betriebsstrom (MAX.) [A]         | 5,3 (16,6)           |
| <b>Heizleistung&amp; COP</b>     |                      |
| <b>A7/W35</b>                    | <b>6,0kW // 4,88</b> |
| A2/W35                           | 6,0kW // 3,85        |
| A-7/W35                          | 6,0kW // 2,86        |
| <b>Heizleistung&amp; COP</b>     |                      |
| <b>A7/W55</b>                    | <b>6,0kW // 3,50</b> |
| A2/W55                           | 6,0kW // 2,74        |
| A-7/W55                          | 6,0kW // 2,06        |
| <b>SCOP (JAZ) 35°C</b>           | <b>4,55</b>          |
| SCOP (JAZ) 55°C                  | 3,33                 |
| Schallleistungspegel A7W55 dB(A) | 54                   |
| Nachtmodus 1m dB(A)              | 44                   |
| Nachtmodus 3m dB(A)              | 37                   |
| <b>Nachtmodus 5m dB(A)</b>       | <b>33</b>            |
| <b>Kühlen A35W18</b>             |                      |
| Leistungsaufnahme kW             | 1,35                 |
| Betriebsstrom (MAX.) [A]         | 5,9 (12,0)           |
| EER                              | 4,44                 |
| Maße h x b x t (mm)              | 886 x 1000 x 330     |
| Gewicht (kg)                     | 82                   |
| Betriebstemperatur Heizen (°C)   | -20 bis 45           |
| Betriebstemperatur Kühlen (°C)   | 15 bis 45            |
| Anschluss                        | 3/4" (DN16)          |





**10,0 kW** (A7/W35), max. bis **13,6 kW**

Max. Vorlauftemperatur: **75 °C**

Kältemittel **R290 1,15kg**

Nachtmodus **34dB(A)** bei 5m

Energieeffizienzklasse **A+++**

COP A7/W35 **4,95** // SCOP 35°C **4,46**

Stellfläche **0,33m²**

**Heizen, Kühlen, Warmwasserbereitung**

Umwälzpumpe **3-stufig integriert**

# Chofu AEYC-1049ZU-CH1

# CHOFU

## Modell

**AEYC1049ZU-CH1**

### Heizen A7W35

elektrischer Anschluss

1N ~ 230V 50Hz

Leistungsaufnahme kW

2,02

Betriebsstrom (MAX.) [A]

8,8 (24,0)

### Heizleistung& COP

#### A7/W35

**10,0kW // 4,95**

A2/W35

10,0kW // 3,81

A-7/W35

10,0kW // 2,44

### Heizleistung& COP

#### A7/W55

**10,0kW // 3,26**

A2/W55

10,0kW // 2,45

A-7/W55

10,0kW // 1,93

### SCOP (JAZ) 35°C

4,46

SCOP (JAZ) 55°C

3,43

Schalleistungspegel A7W55 dB(A)

54

Nachtmodus 1m dB(A)

47

Nachtmodus 3m dB(A)

38

### Nachtmodus 5m dB(A)

**34**

### Kühlen A35W18

Leistungsaufnahme kW

2,40

Betriebsstrom (MAX.) [A]

10,4 (15,4)

EER

4,17

Maße h x b x t (mm)

1418 x 1000 x 330

Gewicht (kg)

117

Betriebstemperatur Heizen (°C)

-20 bis 45

Betriebstemperatur Kühlen (°C)

15 bis 45

Anschluss

1" (DN20)

# Perfekt kombiniert

Unser Ziel ist es, Wärmepumpensysteme so einfach, effizient und sicher wie möglich zu gestalten. Daher empfehlen wir eine Auswahl an bewährten Systemkomponenten, die optimal mit der CHOFU R290 Monoblock harmonieren.

Durch diese Produktempfehlungen lassen sich:

- die Effizienz der Wärmepumpe voll ausschöpfen,
- Installationsaufwand und Fehlerquellen reduzieren,
- und Kosten langfristig senken.

Alle hier vorgestellten Elemente wurden in der Praxis erprobt und tragen dazu bei, dass dein Heizsystem nicht nur funktioniert – sondern begeistert.

## **COMPACT2 – Inneneinheit für R290 Wärmepumpen**

Leistungsstarker Plattenwärmetauscher mit 16 kW Kapazität

Integriertes 3-Wege-Umschaltventil für Heiz- und Warmwasserbetrieb

Werkseitig vormontierte Kesselsicherheitsgruppe (inkl. Sicherheitsventil & Manometer)

10l Ausdehnungsgefäß intern verbaut

3 kW Elektro-Heizstab als Zusatzheizung



Integrierte Umwälzpumpe mit 9 m Förderhöhe

Platzsparende Wandmontage – nur 0,17 m<sup>2</sup> Stellfläche

Anschlüsse G1" für Heizkreis, Wärmepumpe und Trinkwasser



- ✓ Ideal für Innenmontage – spart Zeit & Installationsaufwand
- ✓ Für Heiz- & Warmwasserbetrieb mit Pufferspeicher und Boiler
- ✓ Kompakte Lösung für moderne Wärmepumpensysteme

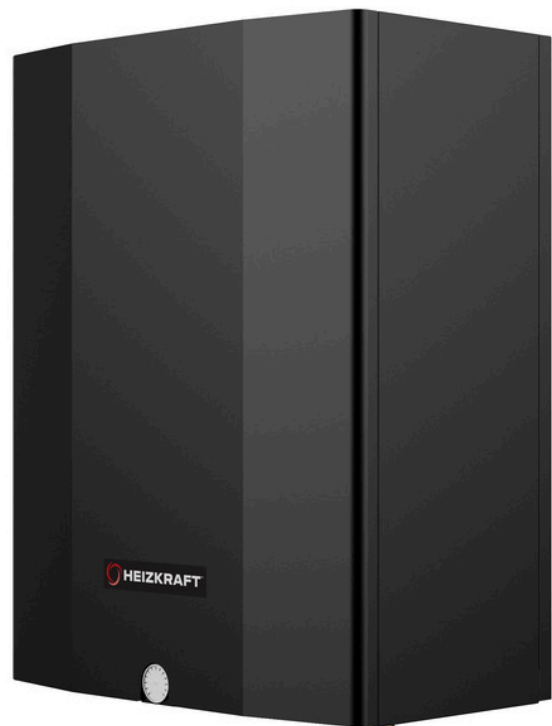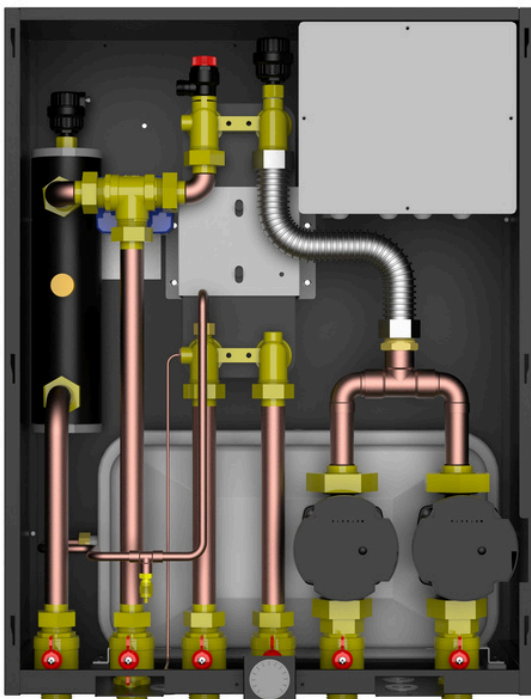

Innen kompakt, außen elegant: Die COMPACT2 vereint Wärmetauscher, 3-Wege-Ventil, Umwälzpumpe und Sicherheitsgruppe auf kleinstem Raum.



# Perfekt kombiniert

Stylisch isoliert, robust emailliert – der SILO WP1 verbindet hochwertig beschichtete Trinkwasserspeicher mit großflächigem Wärmetauscher, Magnesiumanode, Revisionsöffnungen und Heizstabanschluss.

## Heizkraft SILO WP1 – Wärmepumpenspeicher 170–1000l

Emaillierter Trinkwasserspeicher für hygienische Warmwasserbereitung

Großflächiger Glattrohr-Wärmetauscher – speziell für Wärmepumpen ausgelegt

70 mm PU-Hartschaumisolierung/ 800 und 1000l mit 100mm Weichschaum

Reinigungsflansch Ø180 mm mit 6/4"-Muffe für Heizstab

Magnesiumschutzanode werkseitig integriert

Max. Betriebsdruck: 10 bar (Speicher) / 3 bar (WT)

Made in Italy – solide Verarbeitung, lange Lebensdauer

Verfügbar in 170l, 200l, 300l, 500l, 800l und 1000l Varianten

✓ Für Wärmepumpen optimiert – große Tauscherfläche

✓ Ideal für Ein- & Mehrfamilienhäuser



| Volumen | Höhe mit Isolierung | Ø mit Isolierung | Wärmetauscherfläche |
|---------|---------------------|------------------|---------------------|
| 170 l   | 1 065mm             | 600 mm           | 1,5 m <sup>2</sup>  |
| 200 l   | 1 215 mm            | 640 mm           | 3,0 m <sup>2</sup>  |
| 300 l   | 1 615 mm            | 640 mm           | 4,0 m <sup>2</sup>  |
| 500 l   | 1 705 mm            | 790 mm           | 6,0 m <sup>2</sup>  |
| 800 l   | 1 875 mm            | 790 mm ohne Iso  | 7,0 m <sup>2</sup>  |
| 1000 l  | 2 205 mm            | 790 mm ohne Iso  | 8,0m <sup>2</sup>   |

# Wer wir sind

Wir sind der offizielle Importeur von CHOFU Wärmepumpen in Europa – mit Firmensitz in Traiskirchen (Niederösterreich) und einem klaren Anspruch:

Verlässliche Technik, kompetenter Service und schnelle Verfügbarkeit.

Bereits über 5.000 Geräte sind europaweit im Einsatz – betreut durch unser wachsendes Netzwerk aus Kältetechnikern, Installateuren und Fachhändlern.

Was uns auszeichnet:

- Alle Produkte sofort ab Lager verfügbar – keine Wartezeiten
- Ersatzteile und Reparaturen direkt bei uns
- Service & Inbetriebnahme durch geschulte Fachpartner
- Vertriebspartner in mehreren Ländern Europas

Ob Sie Fachbetrieb oder Endkunde sind – bei uns erhalten Sie nicht nur ein Produkt, sondern ein erprobtes System mit zuverlässigem Support.

CHOFU Technik – seit Jahren bewährt, tausendfach installiert.

## Kontakt & Beratung

🕒 Mo – Do: 9:00 – 16:00 Uhr

Fr 09:00 – 14:00 Uhr

☎ Telefon: +43 (0)660 120 91 09

✉ E-Mail: [office@westech-solar.at](mailto:office@westech-solar.at)

**Westech Solar e.U.**

Wienersdorfer Straße 20–24 / M37  
2514 Traiskirchen, Österreich

[japan-waermepumpe.at](http://japan-waermepumpe.at)

September 2025

Alle Angaben in diesem Dokument wurden sorgfältig zusammengestellt.

Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Verbindlich sind ausschließlich die im jeweiligen Angebot genannten Spezifikationen.

**CHOFU**

  
**HEIZKRAFT™**

 **WESTECH** Solar Energy  
*Enjoying Sunny Life...*