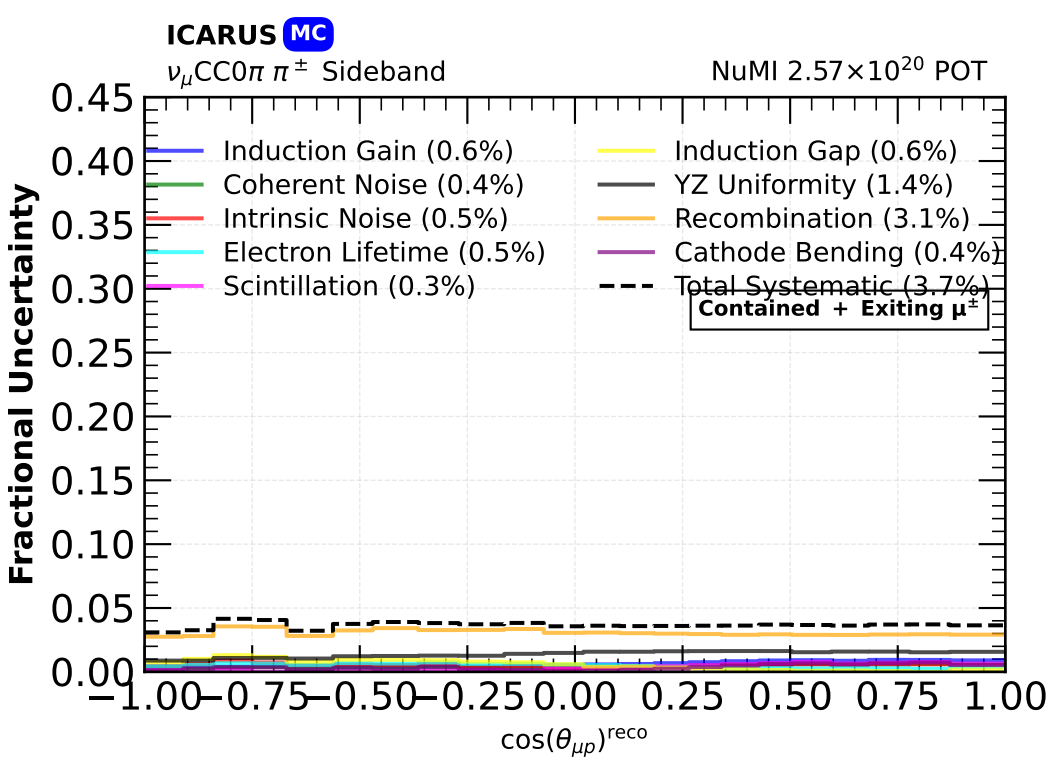
ICARUS MC
ν_μCC0π $\pi^\pm$ Sideband
NuMI 2.57×10^{20} POT
Induction Gain (0.6%)
Coherent Noise (0.4%)
Intrinsic Noise (0.5%)
Electron Lifetime (0.5%)
Scintillation (0.3%)
Induction Gap (0.6%)
YZ Uniformity (1.4%)
Recombination (3.1%)
Cathode Bending (0.4%)
Total Systematic (3.7%)
Contained + Exiting μ$^\pm$
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
cos($\theta_{\mu p}$)$^{\text{reco}}$