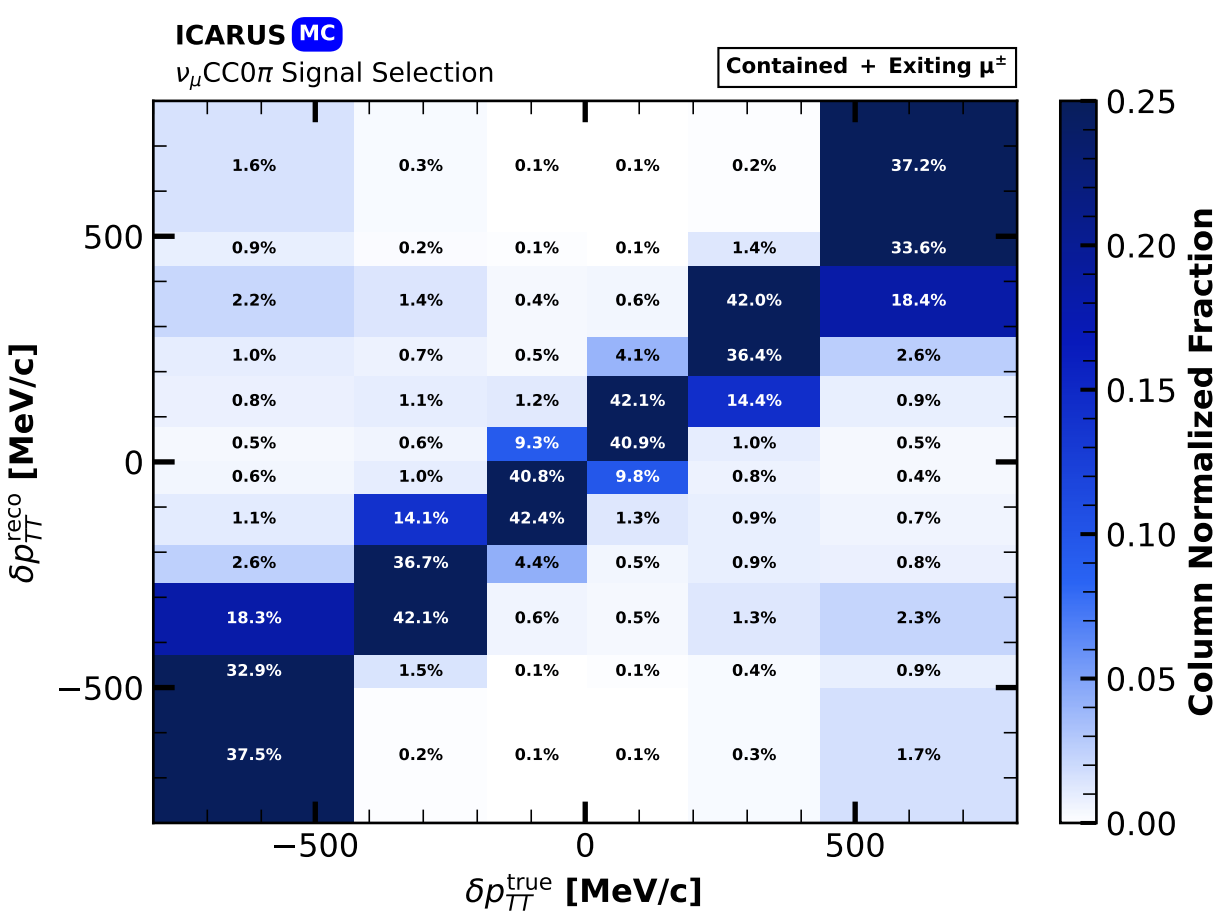
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
1.6% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 37.2%
0.9% 0.2% 0.1% 0.1% 1.4% 33.6%
2.2% 1.4% 0.4% 0.6% 42.0% 18.4%
1.0% 0.7% 0.5% 4.1% 36.4% 2.6%
0.8% 1.1% 1.2% 42.1% 14.4% 0.9%
0.5% 0.6% 9.3% 40.9% 1.0% 0.5%
0.6% 1.0% 40.8% 9.8% 0.8% 0.4%
1.1% 14.1% 42.4% 1.3% 0.9% 0.7%
2.6% 36.7% 4.4% 0.5% 0.9% 0.8%
18.3% 42.1% 0.6% 0.5% 1.3% 2.3%
32.9% 1.5% 0.1% 0.1% 0.4% 0.9%
37.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 1.7%
500
0
−500
−500
0
500
$\delta p_{TT}^{\text{reco}}$ [MeV/c]
$\delta p_{TT}^{\text{true}}$ [MeV/c]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction