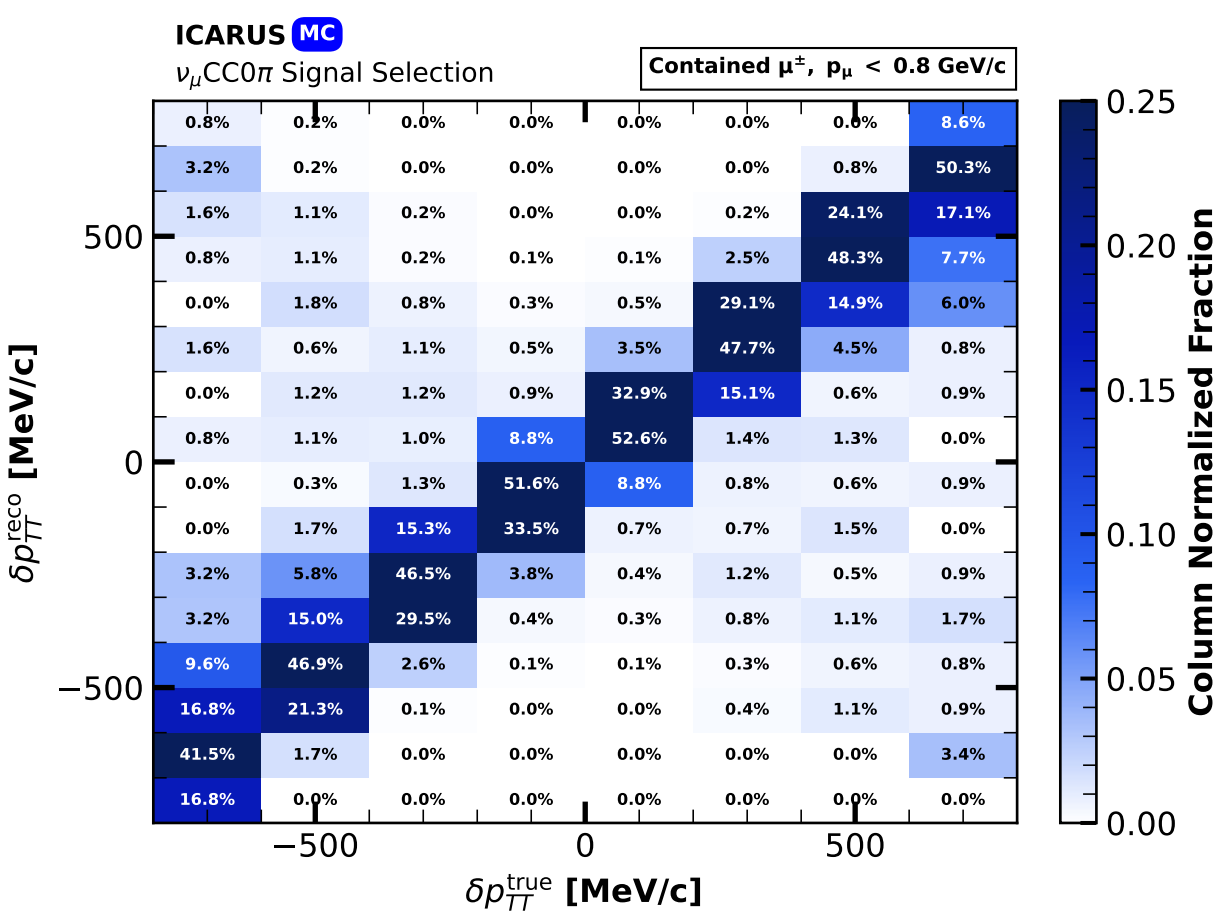
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained $\mu^\pm$, p_μ < 0.8 GeV/c
0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6%
3.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 50.3%
1.6% 1.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 24.1% 17.1%
0.8% 1.1% 0.2% 0.1% 0.1% 2.5% 48.3% 7.7%
0.0% 1.8% 0.8% 0.3% 0.5% 29.1% 14.9% 6.0%
1.6% 0.6% 1.1% 0.5% 3.5% 47.7% 4.5% 0.8%
0.0% 1.2% 1.2% 0.9% 32.9% 15.1% 0.6% 0.9%
0.8% 1.1% 1.0% 8.8% 52.6% 1.4% 1.3% 0.0%
0.0% 0.3% 1.3% 51.6% 8.8% 0.8% 0.6% 0.9%
0.0% 1.7% 15.3% 33.5% 0.7% 0.7% 1.5% 0.0%
3.2% 5.8% 46.5% 3.8% 0.4% 1.2% 0.5% 0.9%
3.2% 15.0% 29.5% 0.4% 0.3% 0.8% 1.1% 1.7%
9.6% 46.9% 2.6% 0.1% 0.1% 0.3% 0.6% 0.8%
16.8% 21.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 1.1% 0.9%
41.5% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4%
16.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
500
0
−500
$\delta p_{TT}^{\mathrm{reco}}$ [MeV/c]
−500
0
500
$\delta p_{TT}^{\mathrm{true}}$ [MeV/c]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction