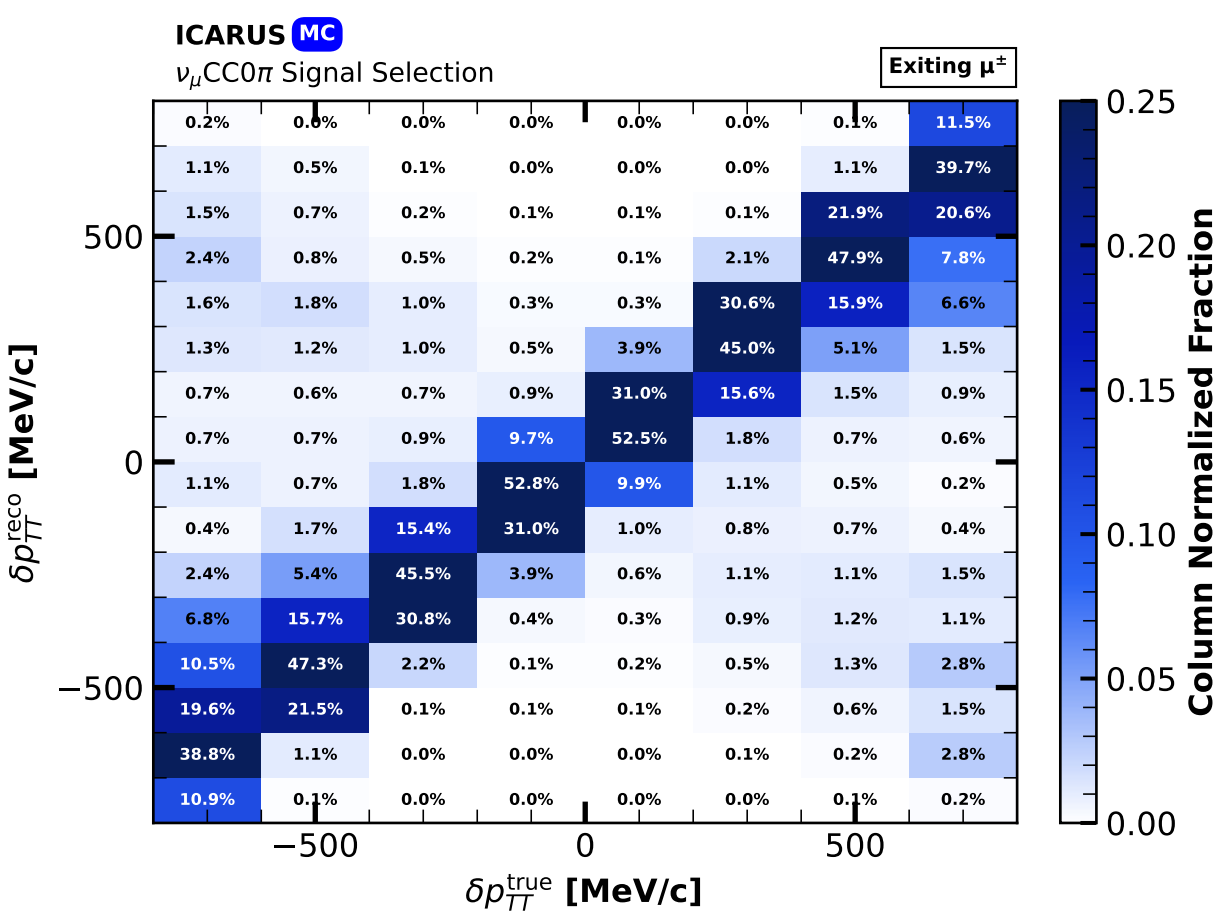
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Exiting $\mu^\pm$
0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 11.5%
1.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 39.7%
1.5% 0.7% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 21.9% 20.6%
2.4% 0.8% 0.5% 0.2% 0.1% 2.1% 47.9% 7.8%
1.6% 1.8% 1.0% 0.3% 0.3% 30.6% 15.9% 6.6%
1.3% 1.2% 1.0% 0.5% 3.9% 45.0% 5.1% 1.5%
0.7% 0.6% 0.7% 0.9% 31.0% 15.6% 1.5% 0.9%
0.7% 0.7% 0.9% 9.7% 52.5% 1.8% 0.7% 0.6%
1.1% 0.7% 1.8% 52.8% 9.9% 1.1% 0.5% 0.2%
0.4% 1.7% 15.4% 31.0% 1.0% 0.8% 0.7% 0.4%
2.4% 5.4% 45.5% 3.9% 0.6% 1.1% 1.1% 1.5%
6.8% 15.7% 30.8% 0.4% 0.3% 0.9% 1.2% 1.1%
10.5% 47.3% 2.2% 0.1% 0.2% 0.5% 1.3% 2.8%
19.6% 21.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.6% 1.5%
38.8% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 2.8%
10.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2%
500
0
−500
$\delta p_{TT}^{\text{reco}}$ [MeV/c]
−500
0
500
$\delta p_{TT}^{\text{true}}$ [MeV/c]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction