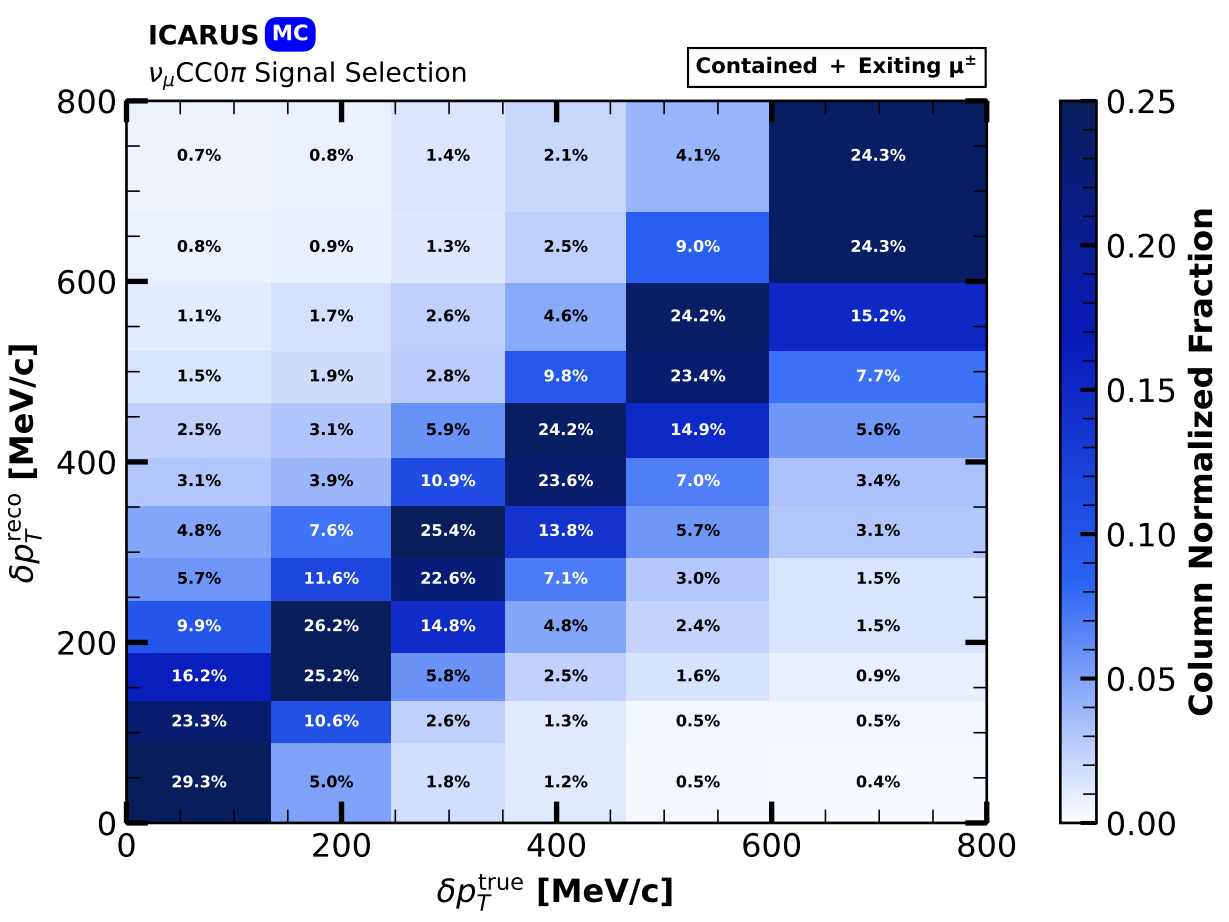
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
0.7% 0.8% 1.4% 2.1% 4.1% 24.3%
0.8% 0.9% 1.3% 2.5% 9.0% 24.3%
1.1% 1.7% 2.6% 4.6% 24.2% 15.2%
1.5% 1.9% 2.8% 9.8% 23.4% 7.7%
2.5% 3.1% 5.9% 24.2% 14.9% 5.6%
3.1% 3.9% 10.9% 23.6% 7.0% 3.4%
4.8% 7.6% 25.4% 13.8% 5.7% 3.1%
5.7% 11.6% 22.6% 7.1% 3.0% 1.5%
9.9% 26.2% 14.8% 4.8% 2.4% 1.5%
16.2% 25.2% 5.8% 2.5% 1.6% 0.9%
23.3% 10.6% 2.6% 1.3% 0.5% 0.5%
29.3% 5.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.4%
0
200
400
600
800
$\delta p_T^{\text{reco}}$ [MeV/c]
$\delta p_T^{\text{true}}$ [MeV/c]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Column Normalized Fraction