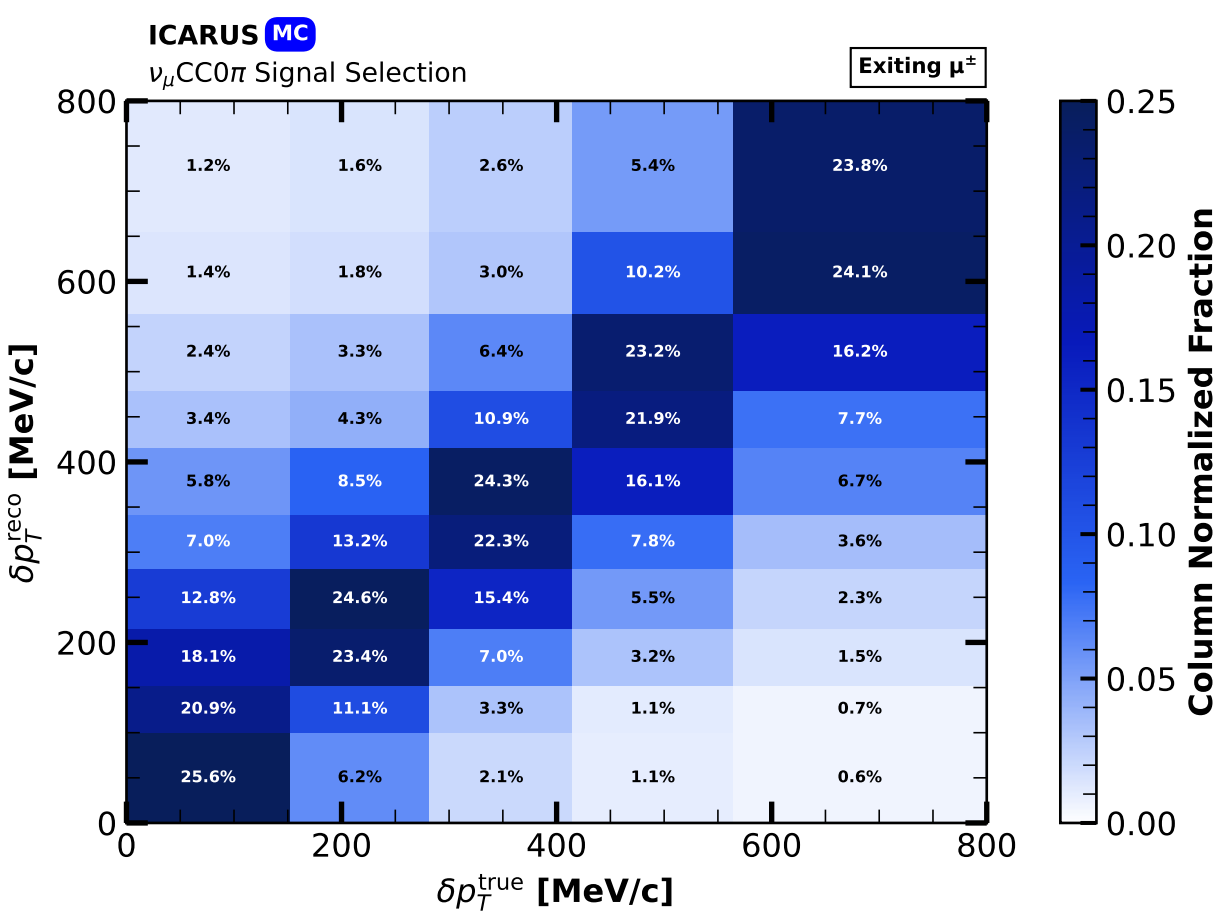
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Exiting $\mu^\pm$
1.2% 1.6% 2.6% 5.4% 23.8%
1.4% 1.8% 3.0% 10.2% 24.1%
2.4% 3.3% 6.4% 23.2% 16.2%
3.4% 4.3% 10.9% 21.9% 7.7%
5.8% 8.5% 24.3% 16.1% 6.7%
7.0% 13.2% 22.3% 7.8% 3.6%
12.8% 24.6% 15.4% 5.5% 2.3%
18.1% 23.4% 7.0% 3.2% 1.5%
20.9% 11.1% 3.3% 1.1% 0.7%
25.6% 6.2% 2.1% 1.1% 0.6%
0
200
400
600
800
δp_T^{reco} [MeV/c]
δp_T^{true} [MeV/c]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction