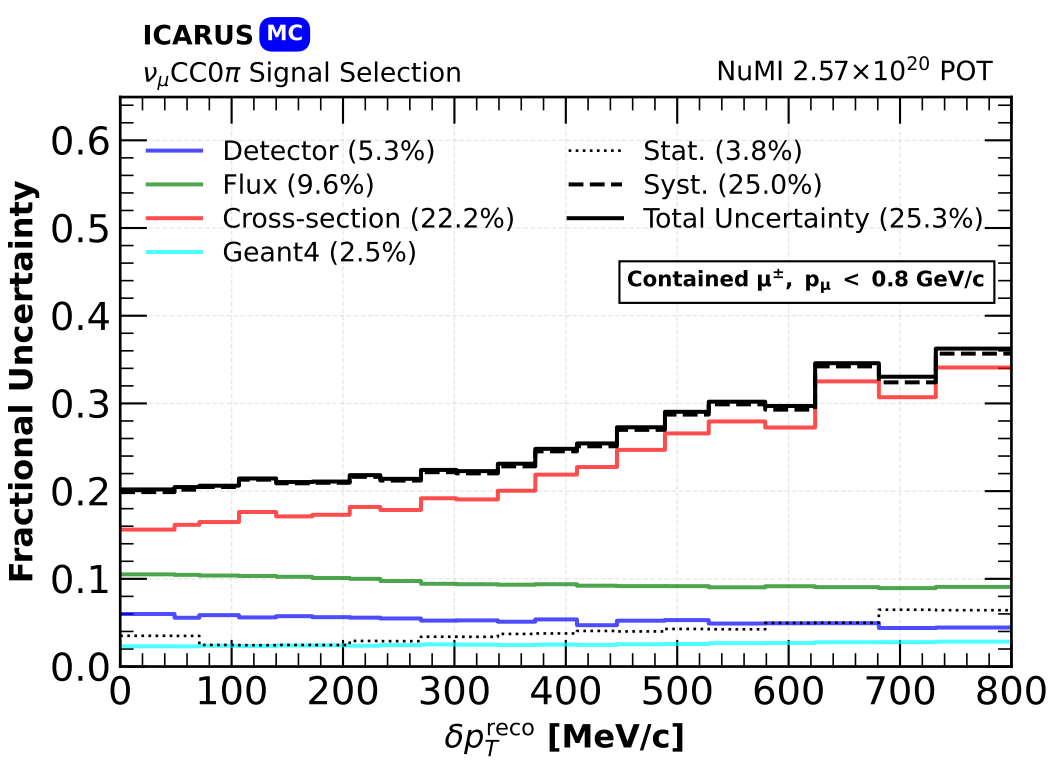
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
NuMI 2.57×10$^{20}$ POT
Detector (5.3%)
Flux (9.6%)
Cross-section (22.2%)
Geant4 (2.5%)
Stat. (3.8%)
Syst. (25.0%)
Total Uncertainty (25.3%)
Contained μ$^{\pm}$, p$_\mu$ < 0.8 GeV/c
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
$\delta p_T^{\text{reco}}$ [MeV/c]