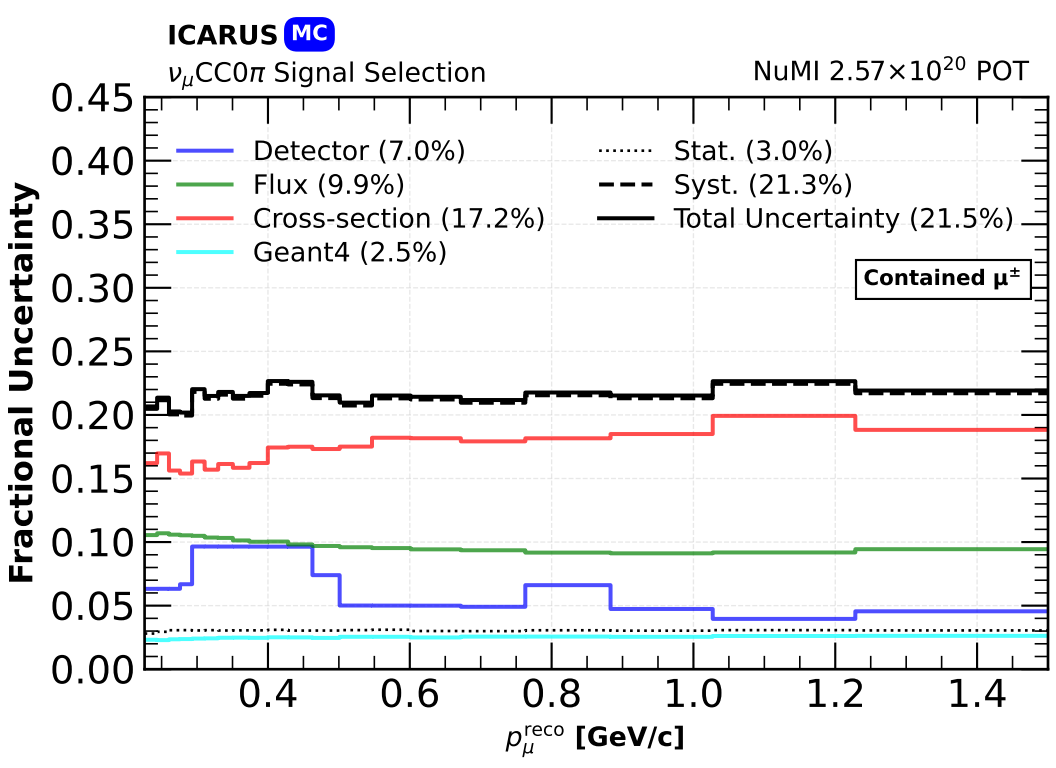
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (7.0%)
Flux (9.9%)
Cross-section (17.2%)
Geant4 (2.5%)
Stat. (3.0%)
Syst. (21.3%)
Total Uncertainty (21.5%)
Contained μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
p_μ^{reco} [GeV/c]