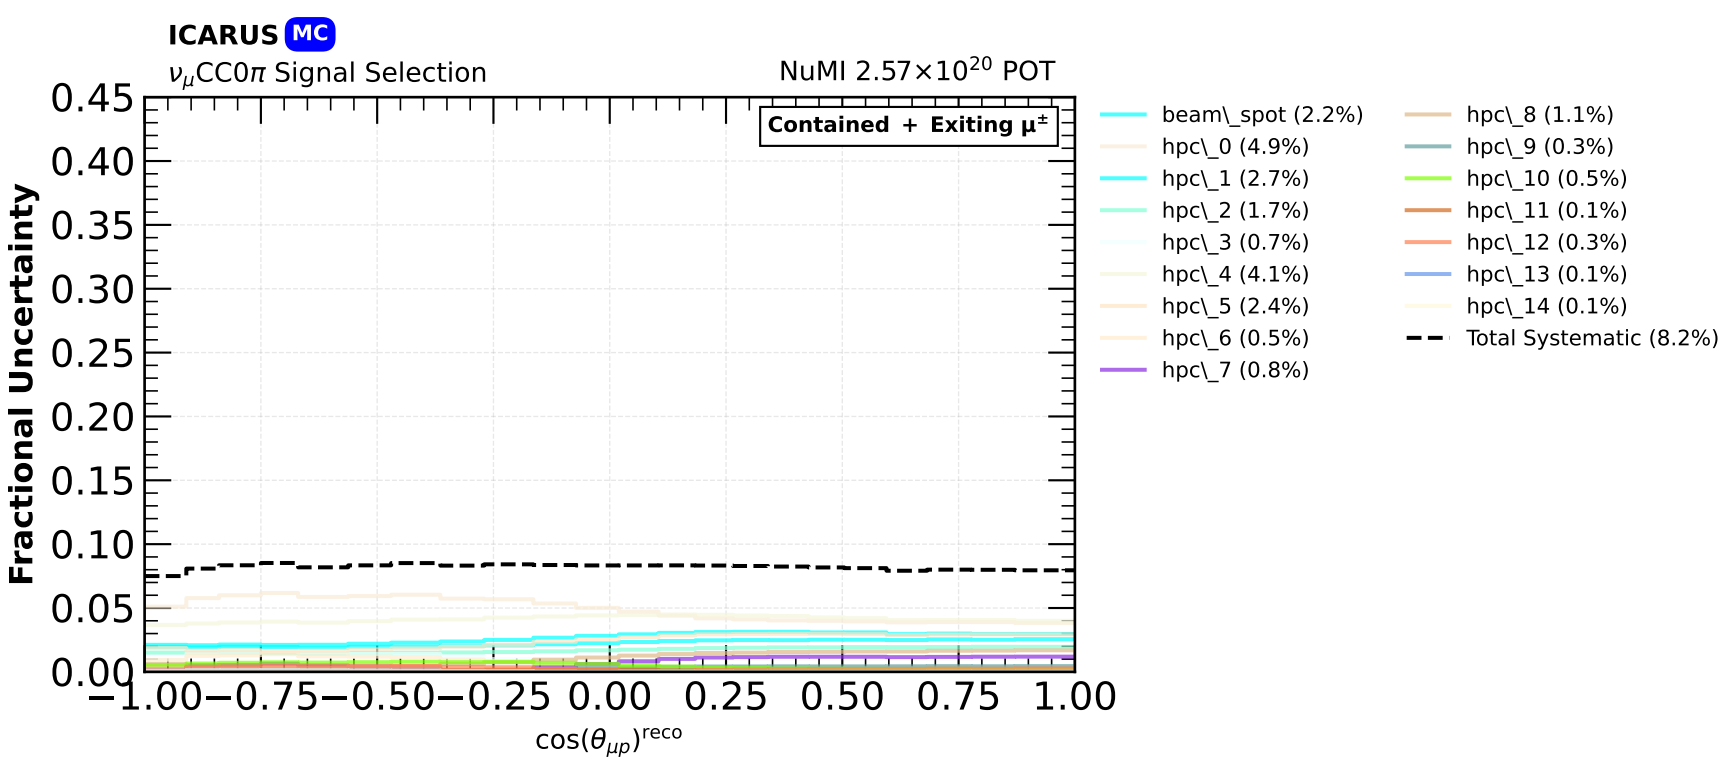
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
cos($\theta_{\mu p}$)$^{\text{reco}}$
beam_spot (2.2%)
hpc_0 (4.9%)
hpc_1 (2.7%)
hpc_2 (1.7%)
hpc_3 (0.7%)
hpc_4 (4.1%)
hpc_5 (2.4%)
hpc_6 (0.5%)
hpc_7 (0.8%)
hpc_8 (1.1%)
hpc_9 (0.3%)
hpc_10 (0.5%)
hpc_11 (0.1%)
hpc_12 (0.3%)
hpc_13 (0.1%)
hpc_14 (0.1%)
Total Systematic (8.2%)