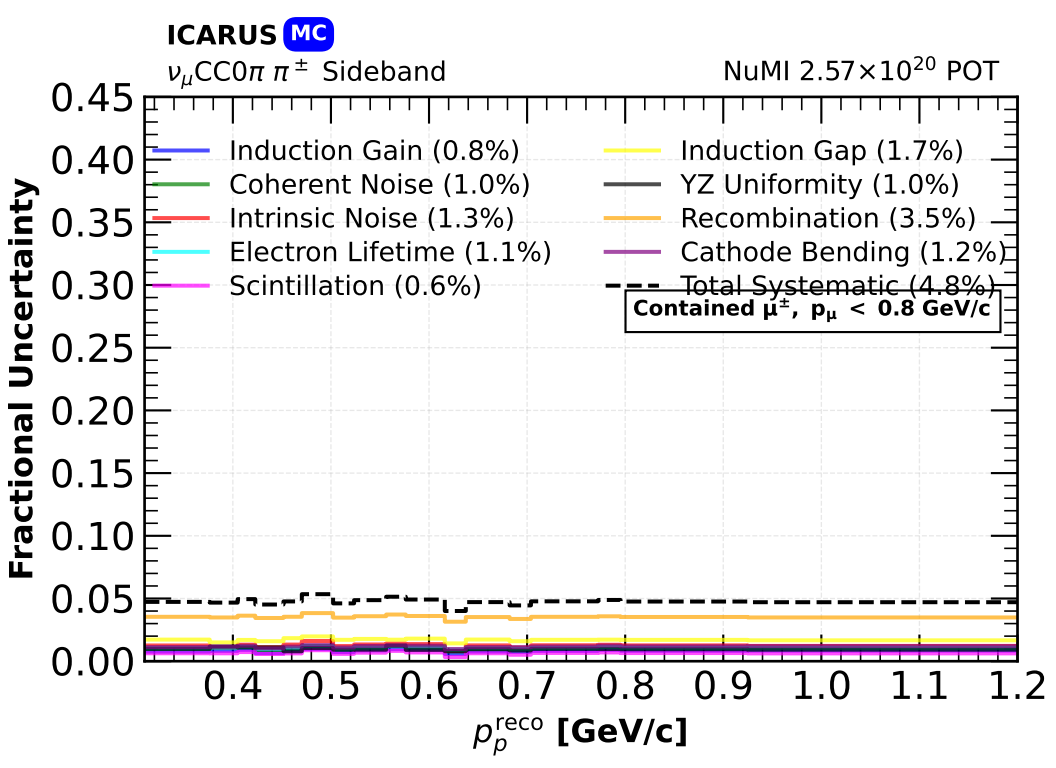
ICARUS MC
ν_μCC0π $\pi^\pm$ Sideband
NuMI 2.57×10^{20} POT
Induction Gain (0.8%)
Coherent Noise (1.0%)
Intrinsic Noise (1.3%)
Electron Lifetime (1.1%)
Scintillation (0.6%)
Induction Gap (1.7%)
YZ Uniformity (1.0%)
Recombination (3.5%)
Cathode Bending (1.2%)
Total Systematic (4.8%)
Contained μ$^\pm$, p$_\mu$ < 0.8 GeV/c
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
p_p^{reco} [GeV/c]