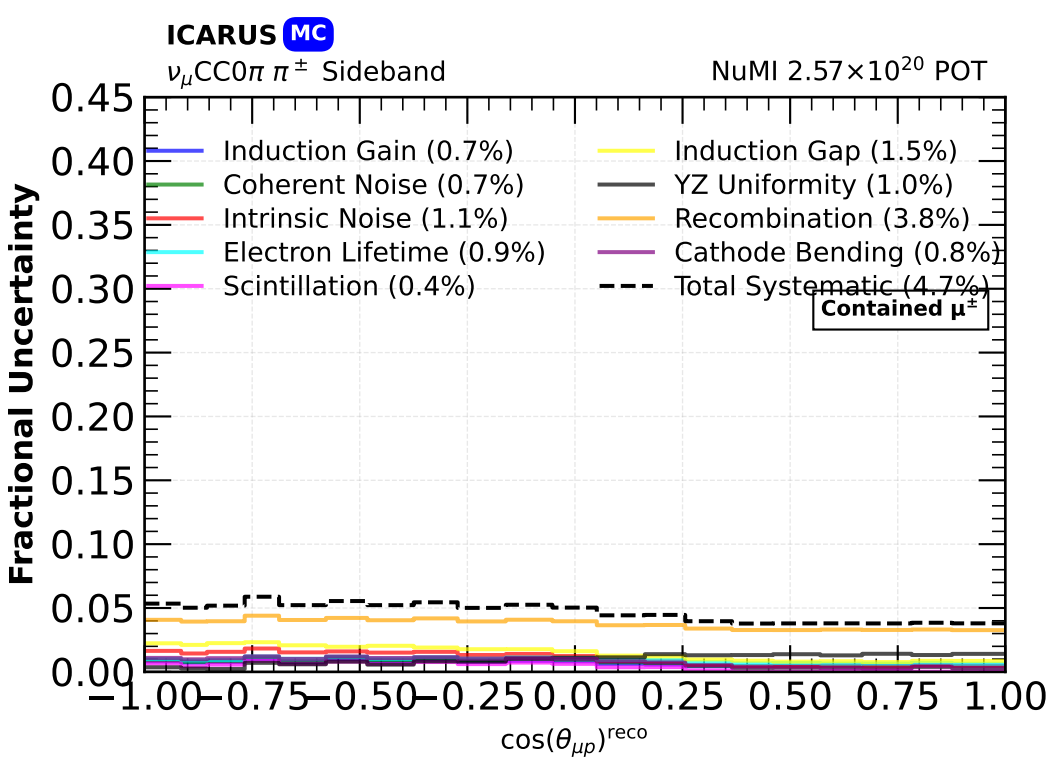
ICARUS MC
ν_μCC0π $\pi^\pm$ Sideband
NuMI 2.57×10^{20} POT
Induction Gain (0.7%)
Coherent Noise (0.7%)
Intrinsic Noise (1.1%)
Electron Lifetime (0.9%)
Scintillation (0.4%)
Induction Gap (1.5%)
YZ Uniformity (1.0%)
Recombination (3.8%)
Cathode Bending (0.8%)
Total Systematic (4.7%)
Contained μ$^\pm$
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
cos($\theta_{\mu p}$)$^{\text{reco}}$