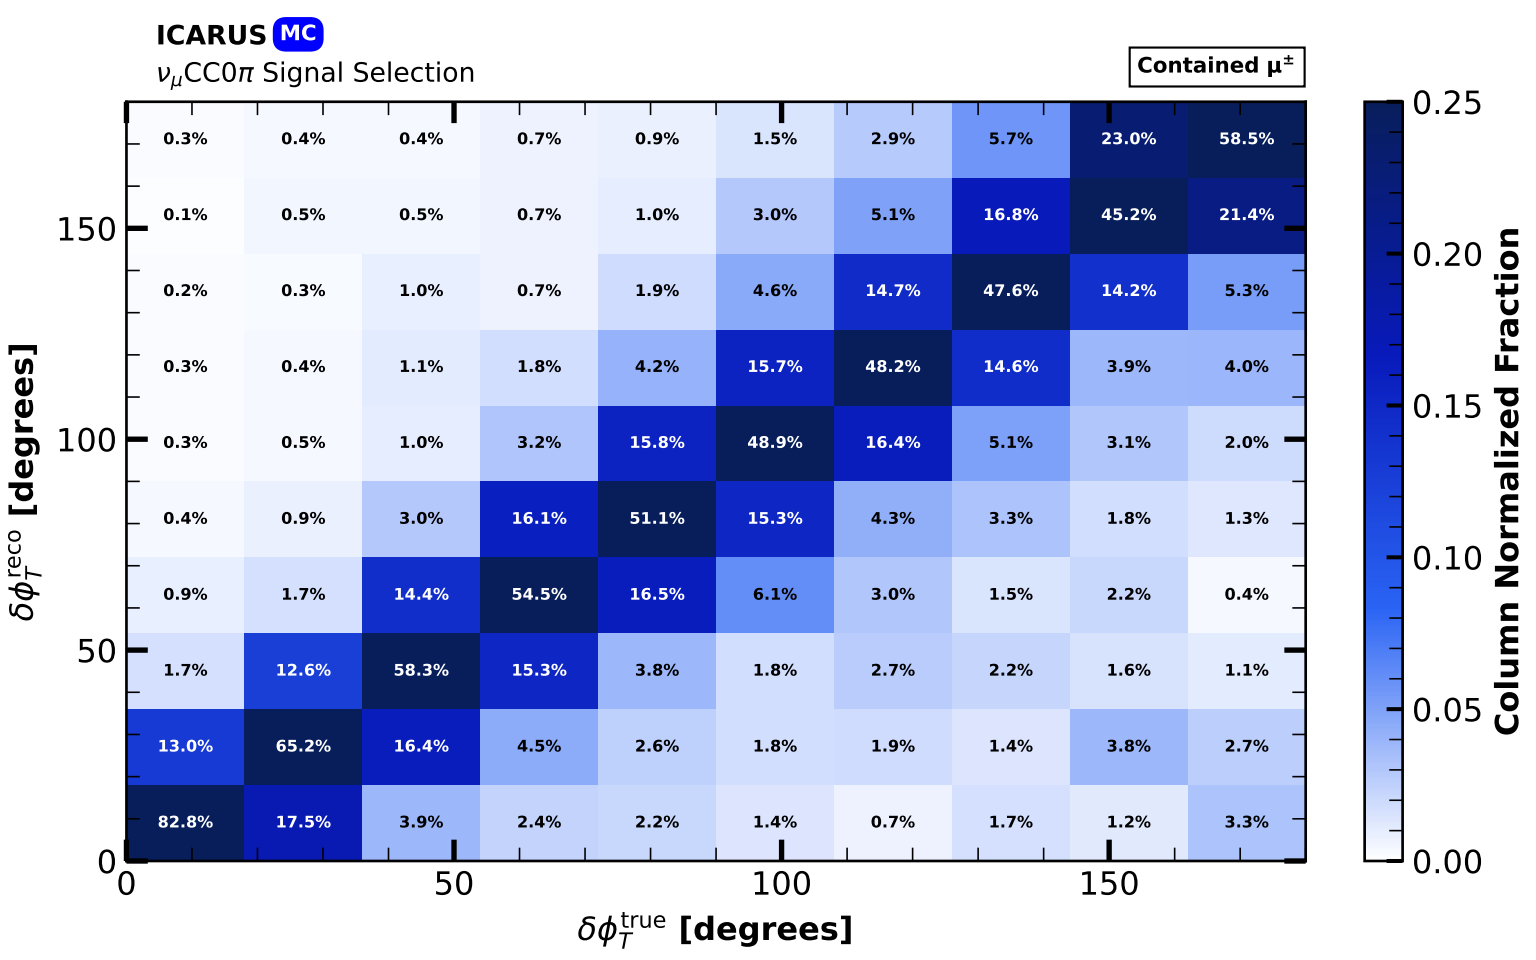
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained $\mu^\pm$
0.3% 0.4% 0.4% 0.7% 0.9% 1.5% 2.9% 5.7% 23.0% 58.5%
0.1% 0.5% 0.5% 0.7% 1.0% 3.0% 5.1% 16.8% 45.2% 21.4%
0.2% 0.3% 1.0% 0.7% 1.9% 4.6% 14.7% 47.6% 14.2% 5.3%
0.3% 0.4% 1.1% 1.8% 4.2% 15.7% 48.2% 14.6% 3.9% 4.0%
0.3% 0.5% 1.0% 3.2% 15.8% 48.9% 16.4% 5.1% 3.1% 2.0%
0.4% 0.9% 3.0% 16.1% 51.1% 15.3% 4.3% 3.3% 1.8% 1.3%
0.9% 1.7% 14.4% 54.5% 16.5% 6.1% 3.0% 1.5% 2.2% 0.4%
1.7% 12.6% 58.3% 15.3% 3.8% 1.8% 2.7% 2.2% 1.6% 1.1%
13.0% 65.2% 16.4% 4.5% 2.6% 1.8% 1.9% 1.4% 3.8% 2.7%
82.8% 17.5% 3.9% 2.4% 2.2% 1.4% 0.7% 1.7% 1.2% 3.3%
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{true}}$ [degrees]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction