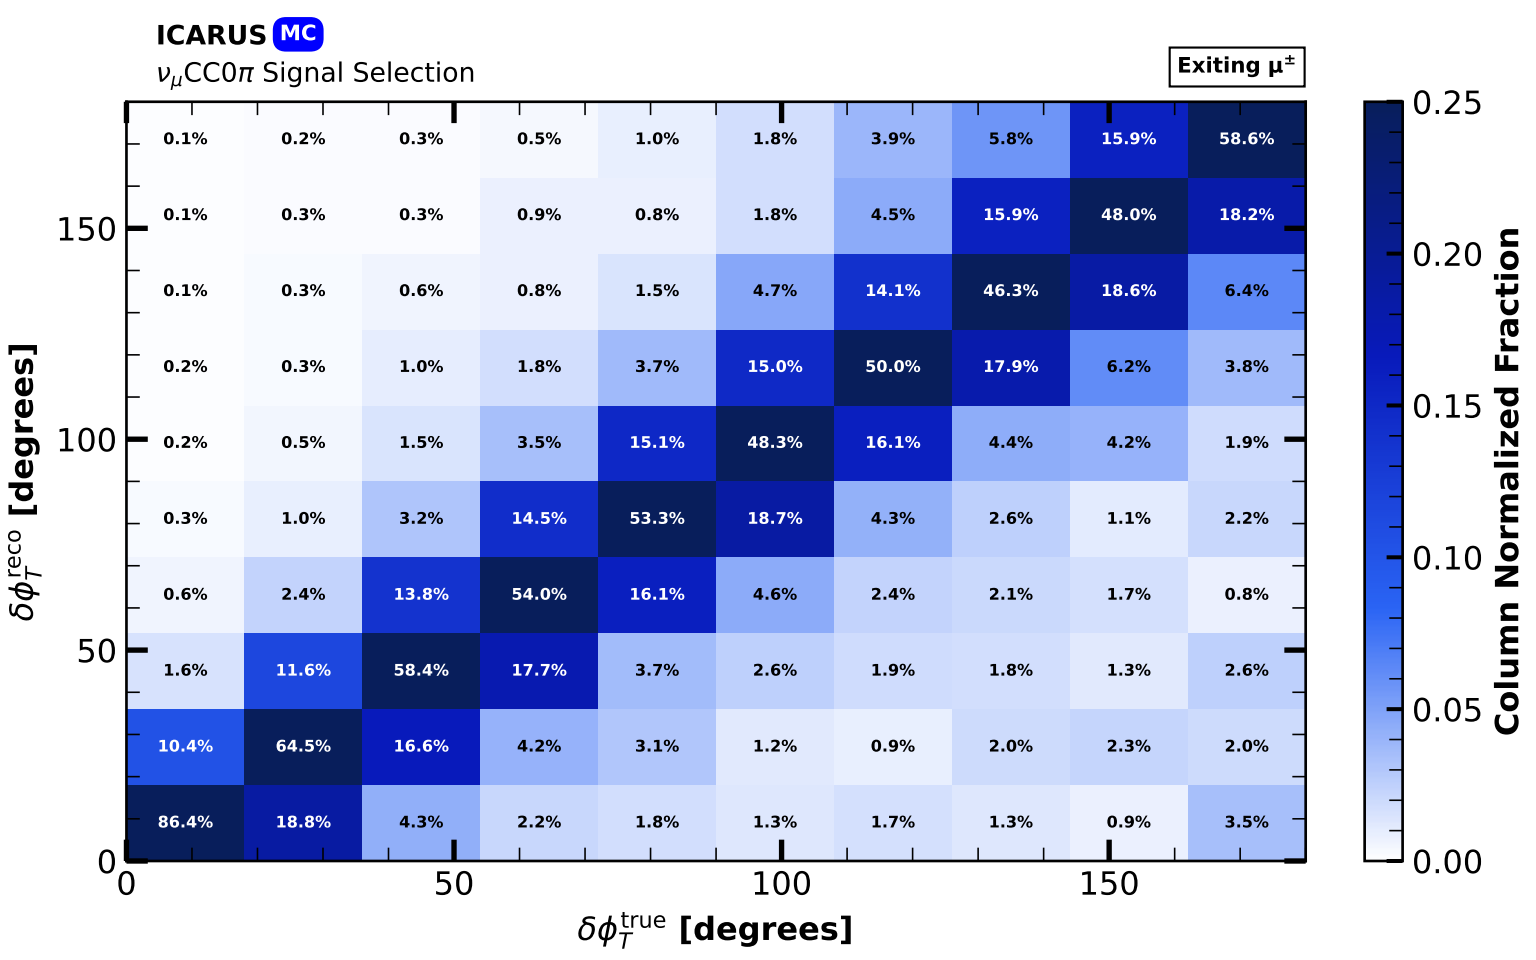
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Exiting μ±
0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 1.8% 3.9% 5.8% 15.9% 58.6%
0.1% 0.3% 0.3% 0.9% 0.8% 1.8% 4.5% 15.9% 48.0% 18.2%
0.1% 0.3% 0.6% 0.8% 1.5% 4.7% 14.1% 46.3% 18.6% 6.4%
0.2% 0.3% 1.0% 1.8% 3.7% 15.0% 50.0% 17.9% 6.2% 3.8%
0.2% 0.5% 1.5% 3.5% 15.1% 48.3% 16.1% 4.4% 4.2% 1.9%
0.3% 1.0% 3.2% 14.5% 53.3% 18.7% 4.3% 2.6% 1.1% 2.2%
0.6% 2.4% 13.8% 54.0% 16.1% 4.6% 2.4% 2.1% 1.7% 0.8%
1.6% 11.6% 58.4% 17.7% 3.7% 2.6% 1.9% 1.8% 1.3% 2.6%
10.4% 64.5% 16.6% 4.2% 3.1% 1.2% 0.9% 2.0% 2.3% 2.0%
86.4% 18.8% 4.3% 2.2% 1.8% 1.3% 1.7% 1.3% 0.9% 3.5%
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]
$\delta\phi_T^{\text{true}}$ [degrees]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction