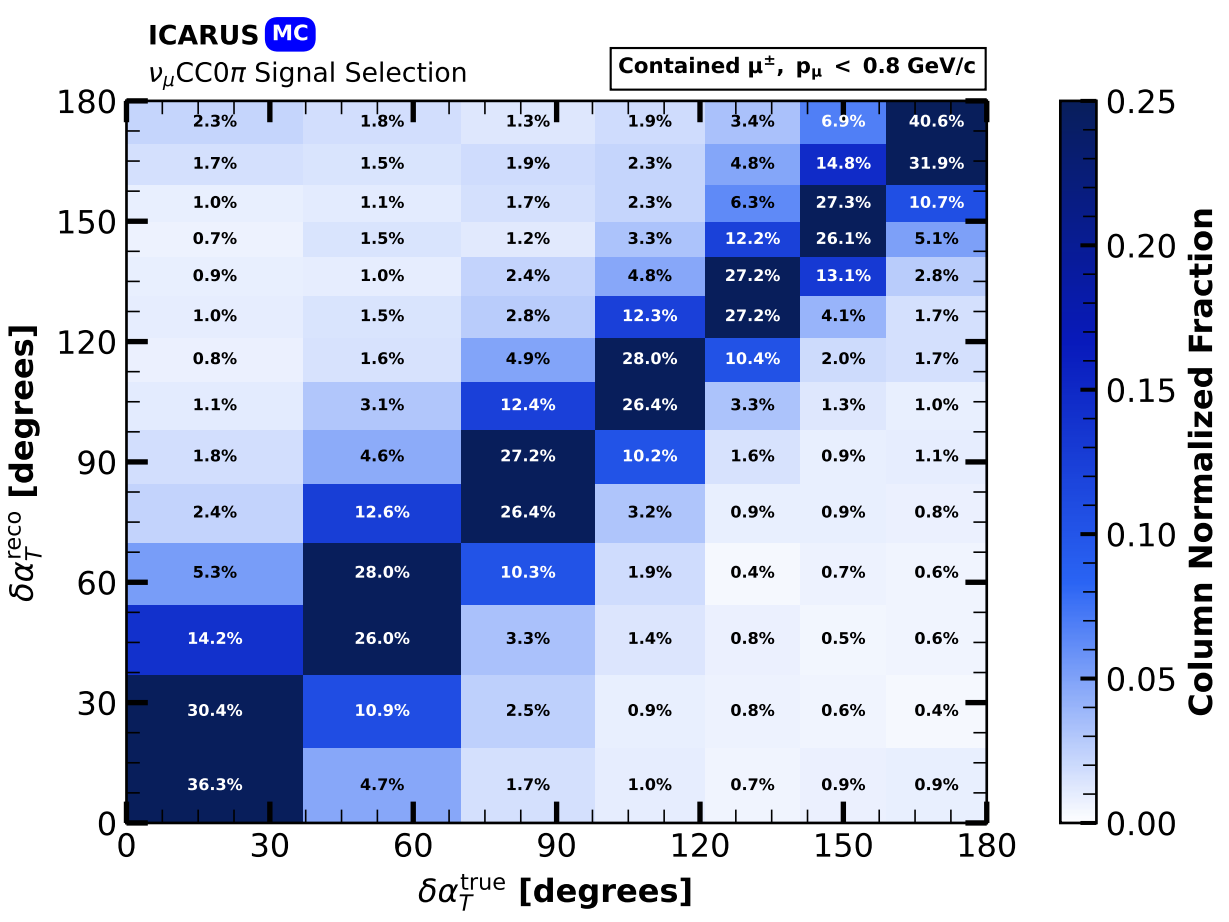
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained $\mu^\pm$, p_μ < 0.8 GeV/c
2.3% 1.8% 1.3% 1.9% 3.4% 6.9% 40.6%
1.7% 1.5% 1.9% 2.3% 4.8% 14.8% 31.9%
1.0% 1.1% 1.7% 2.3% 6.3% 27.3% 10.7%
0.7% 1.5% 1.2% 3.3% 12.2% 26.1% 5.1%
0.9% 1.0% 2.4% 4.8% 27.2% 13.1% 2.8%
1.0% 1.5% 2.8% 12.3% 27.2% 4.1% 1.7%
0.8% 1.6% 4.9% 28.0% 10.4% 2.0% 1.7%
1.1% 3.1% 12.4% 26.4% 3.3% 1.3% 1.0%
1.8% 4.6% 27.2% 10.2% 1.6% 0.9% 1.1%
2.4% 12.6% 26.4% 3.2% 0.9% 0.9% 0.8%
5.3% 28.0% 10.3% 1.9% 0.4% 0.7% 0.6%
14.2% 26.0% 3.3% 1.4% 0.8% 0.5% 0.6%
30.4% 10.9% 2.5% 0.9% 0.8% 0.6% 0.4%
36.3% 4.7% 1.7% 1.0% 0.7% 0.9% 0.9%
0 30 60 90 120 150 180
$\delta\alpha_T^{\text{reco}}$ [degrees]
$\delta\alpha_T^{\text{true}}$ [degrees]
0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00
Column Normalized Fraction