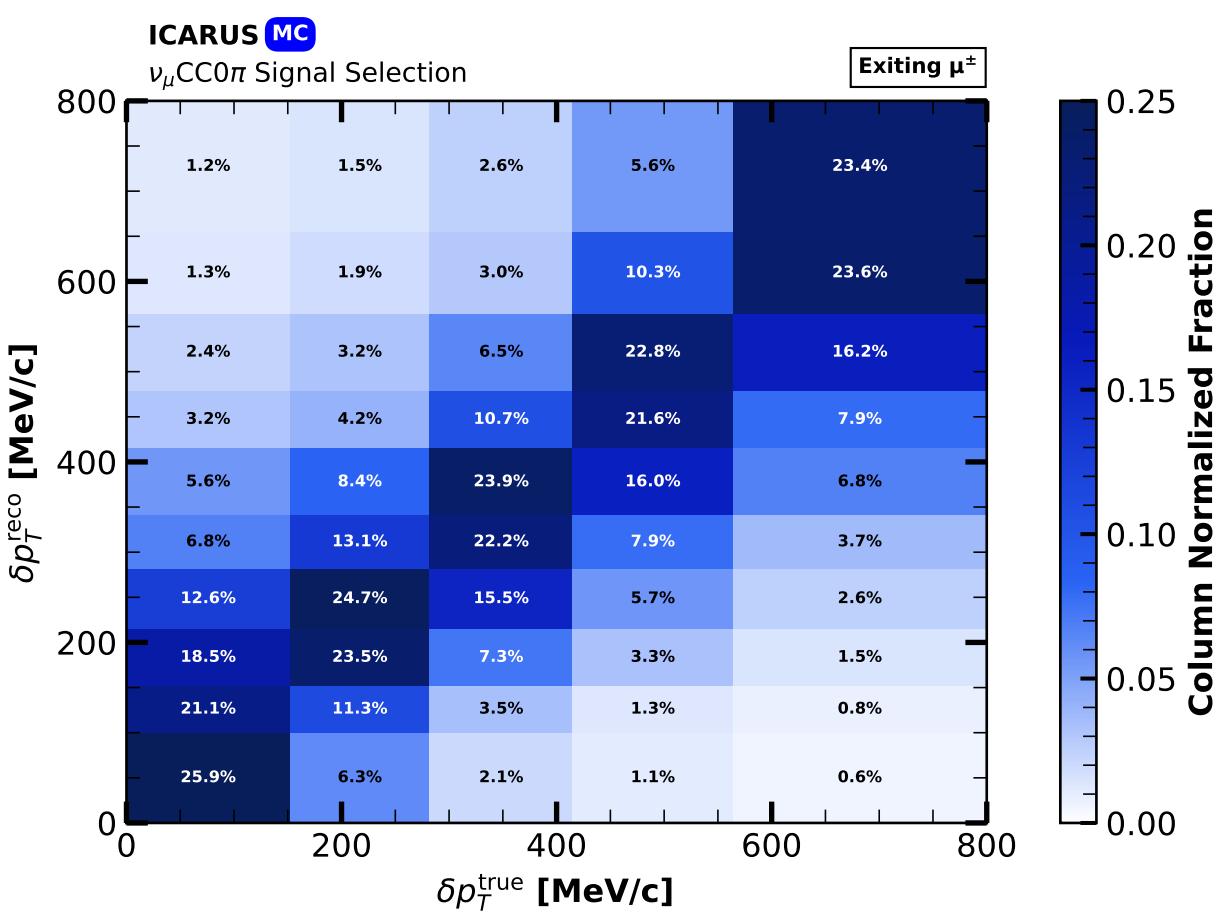
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Exiting $\mu^\pm$
1.2% 1.5% 2.6% 5.6% 23.4%
1.3% 1.9% 3.0% 10.3% 23.6%
2.4% 3.2% 6.5% 22.8% 16.2%
3.2% 4.2% 10.7% 21.6% 7.9%
5.6% 8.4% 23.9% 16.0% 6.8%
6.8% 13.1% 22.2% 7.9% 3.7%
12.6% 24.7% 15.5% 5.7% 2.6%
18.5% 23.5% 7.3% 3.3% 1.5%
21.1% 11.3% 3.5% 1.3% 0.8%
25.9% 6.3% 2.1% 1.1% 0.6%
0
200
400
600
800
δp_T^{reco} [MeV/c]
δp_T^{true} [MeV/c]
Column Normalized Fraction
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25