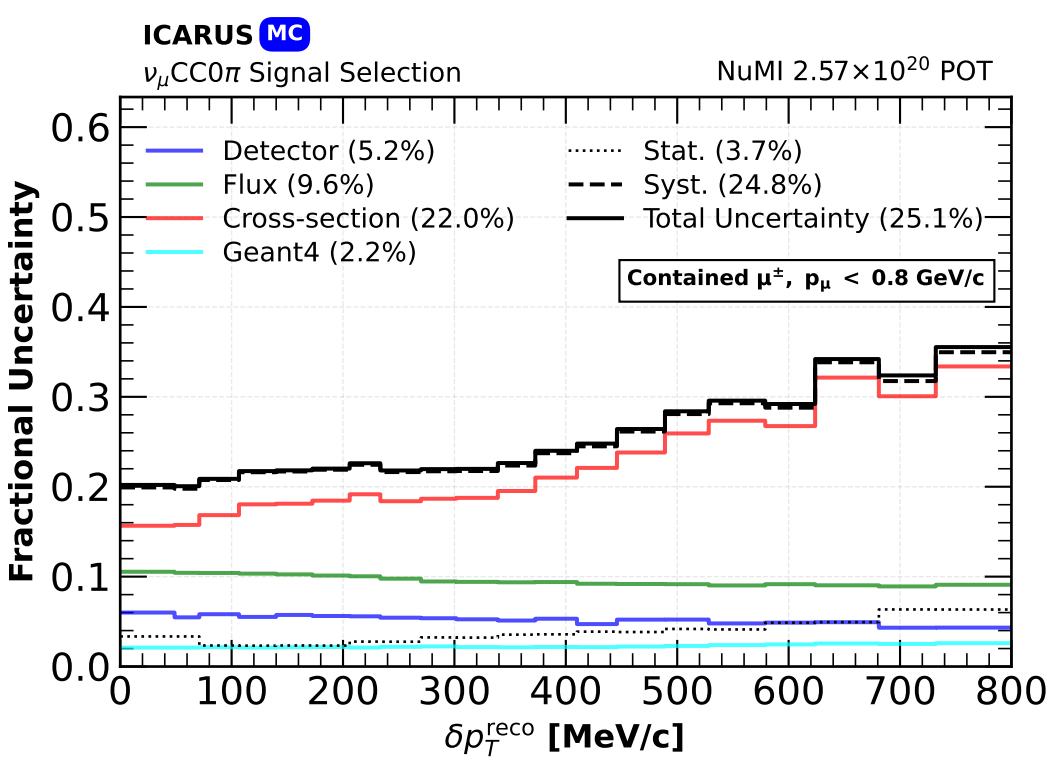
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (5.2%)
Flux (9.6%)
Cross-section (22.0%)
Geant4 (2.2%)
Stat. (3.7%)
Syst. (24.8%)
Total Uncertainty (25.1%)
Contained μ±, p$_\mu$ < 0.8 GeV/c
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
δp_T^{reco} [MeV/c]