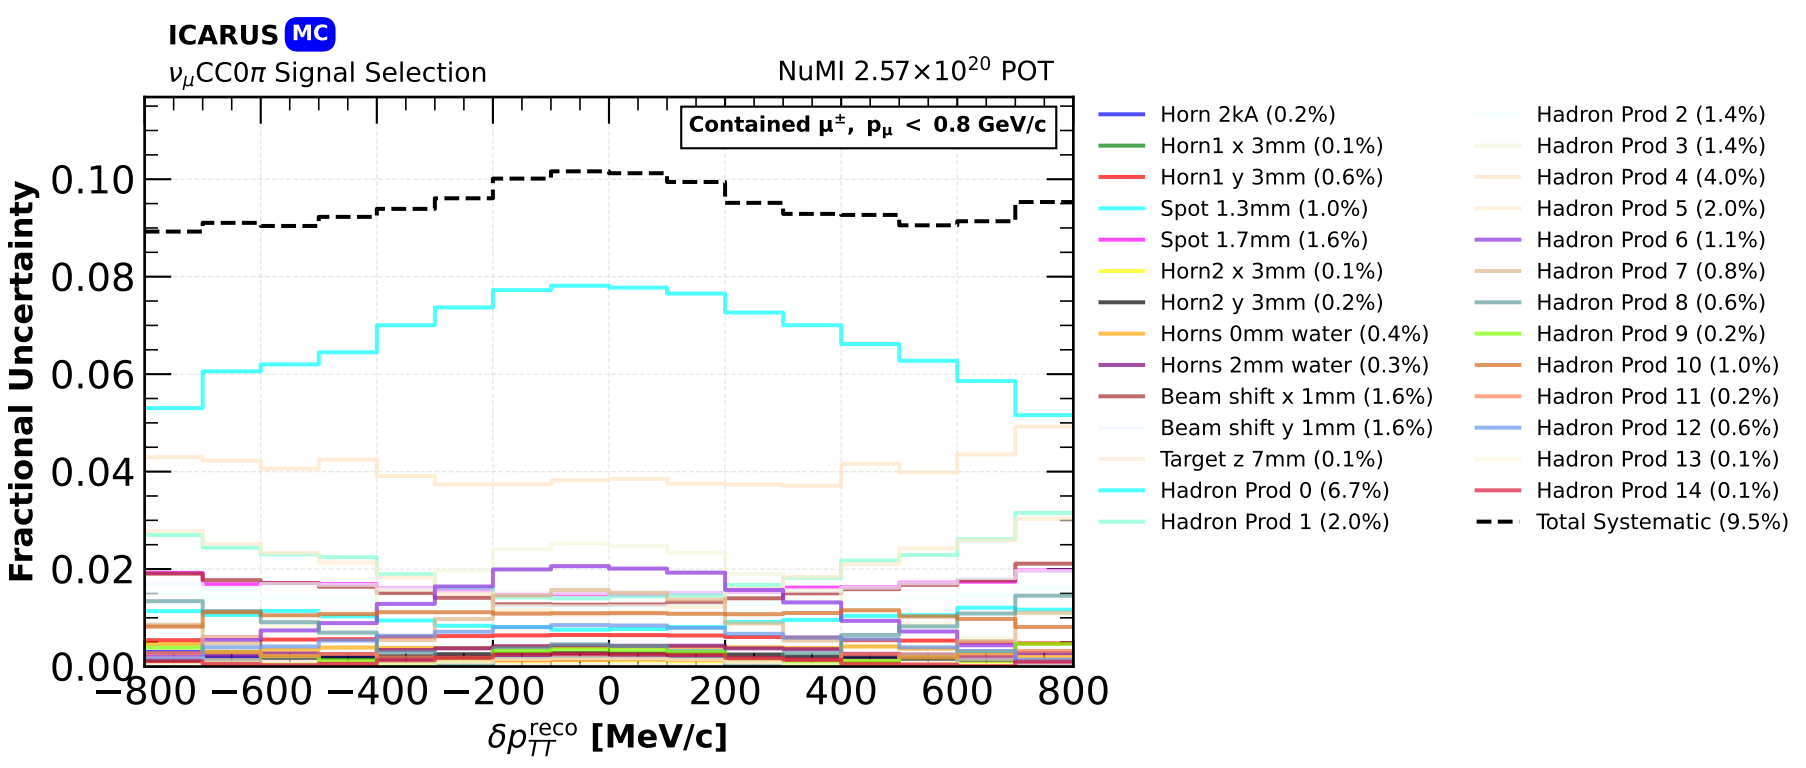
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Contained μ$^{\pm}$, p$_\mu$ < 0.8 GeV/c
Fractional Uncertainty
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800
$\delta p_{TT}^{\mathrm{reco}}$ [MeV/c]
Horn 2kA (0.2%)
Horn1 x 3mm (0.1%)
Horn1 y 3mm (0.6%)
Spot 1.3mm (1.0%)
Spot 1.7mm (1.6%)
Horn2 x 3mm (0.1%)
Horn2 y 3mm (0.2%)
Horns 0mm water (0.4%)
Horns 2mm water (0.3%)
Beam shift x 1mm (1.6%)
Beam shift y 1mm (1.6%)
Target z 7mm (0.1%)
Hadron Prod 0 (6.7%)
Hadron Prod 1 (2.0%)
Hadron Prod 2 (1.4%)
Hadron Prod 3 (1.4%)
Hadron Prod 4 (4.0%)
Hadron Prod 5 (2.0%)
Hadron Prod 6 (1.1%)
Hadron Prod 7 (0.8%)
Hadron Prod 8 (0.6%)
Hadron Prod 9 (0.2%)
Hadron Prod 10 (1.0%)
Hadron Prod 11 (0.2%)
Hadron Prod 12 (0.6%)
Hadron Prod 13 (0.1%)
Hadron Prod 14 (0.1%)
Total Systematic (9.5%)