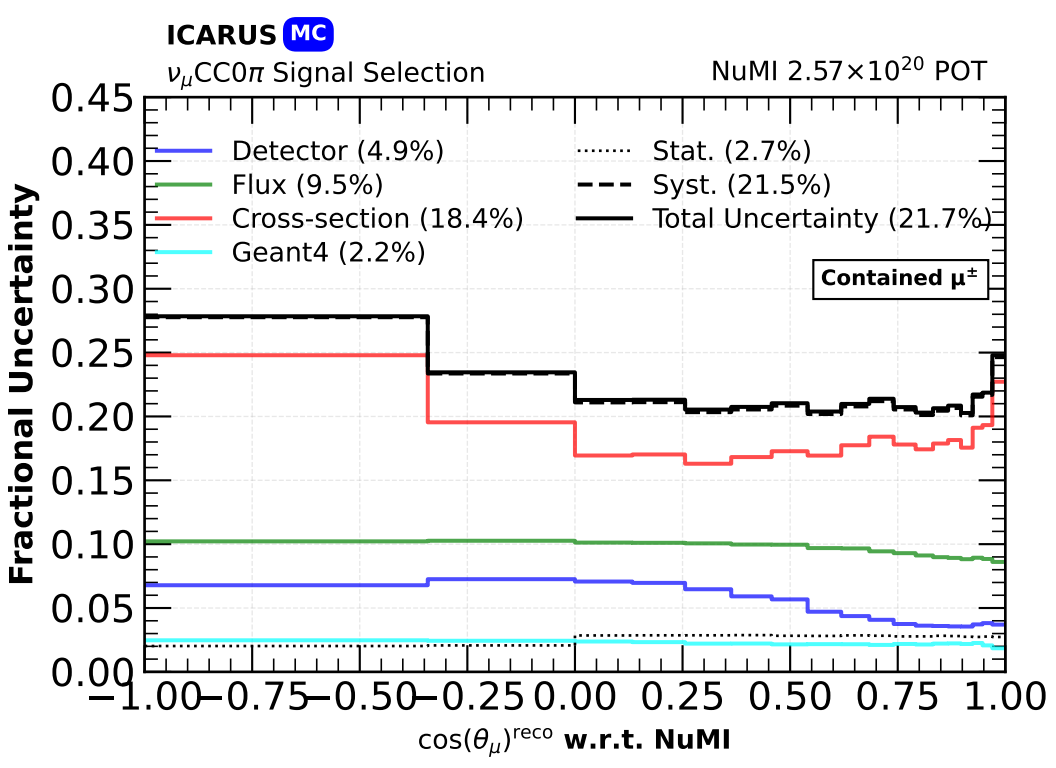
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
NuMI 2.57×10$^{20}$ POT
Detector (4.9%)
Flux (9.5%)
Cross-section (18.4%)
Geant4 (2.2%)
Stat. (2.7%)
Syst. (21.5%)
Total Uncertainty (21.7%)
Contained μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
cos($\theta_\mu$)$^{reco}$ w.r.t. NuMI