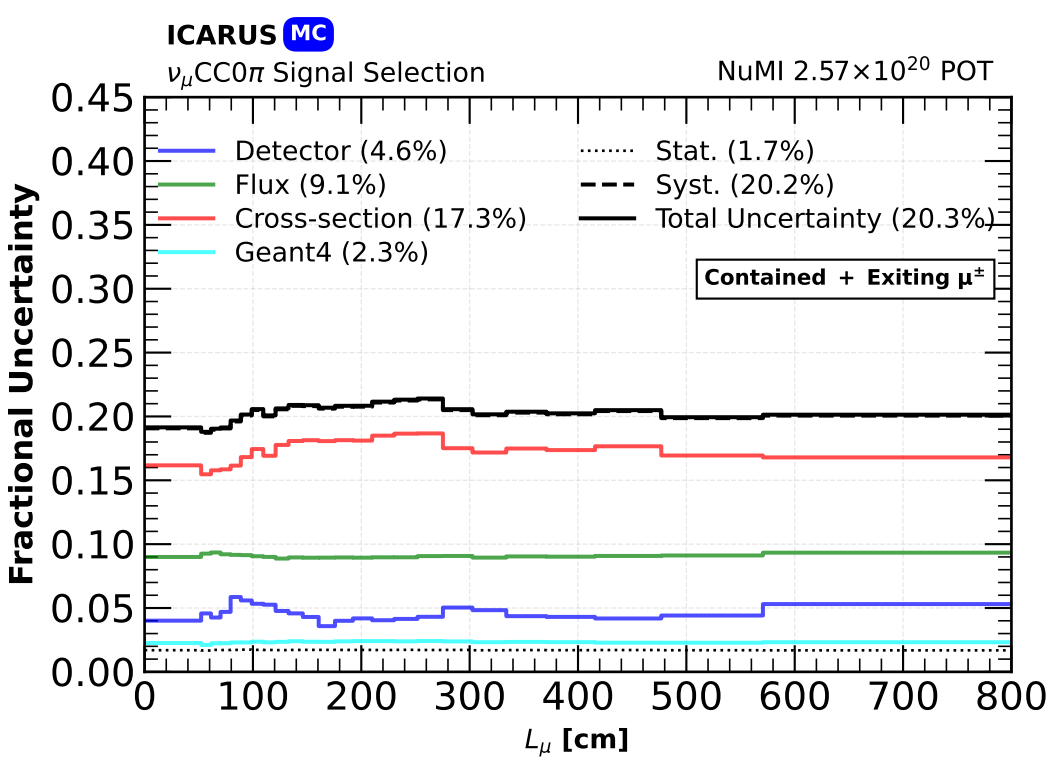
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (4.6%)
Flux (9.1%)
Cross-section (17.3%)
Geant4 (2.3%)
Stat. (1.7%)
Syst. (20.2%)
Total Uncertainty (20.3%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
100
200
300
400
500
600
700
800
L_μ [cm]