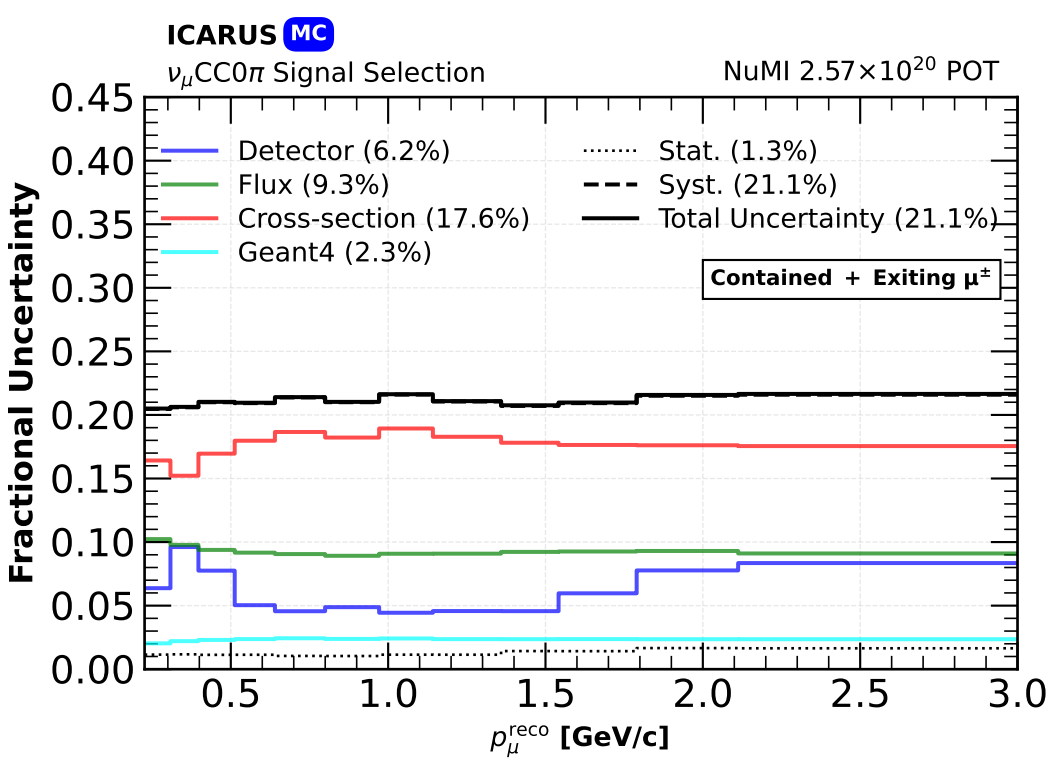
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (6.2%)
Flux (9.3%)
Cross-section (17.6%)
Geant4 (2.3%)
Stat. (1.3%)
Syst. (21.1%)
Total Uncertainty (21.1%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
p_μ^{reco} [GeV/c]