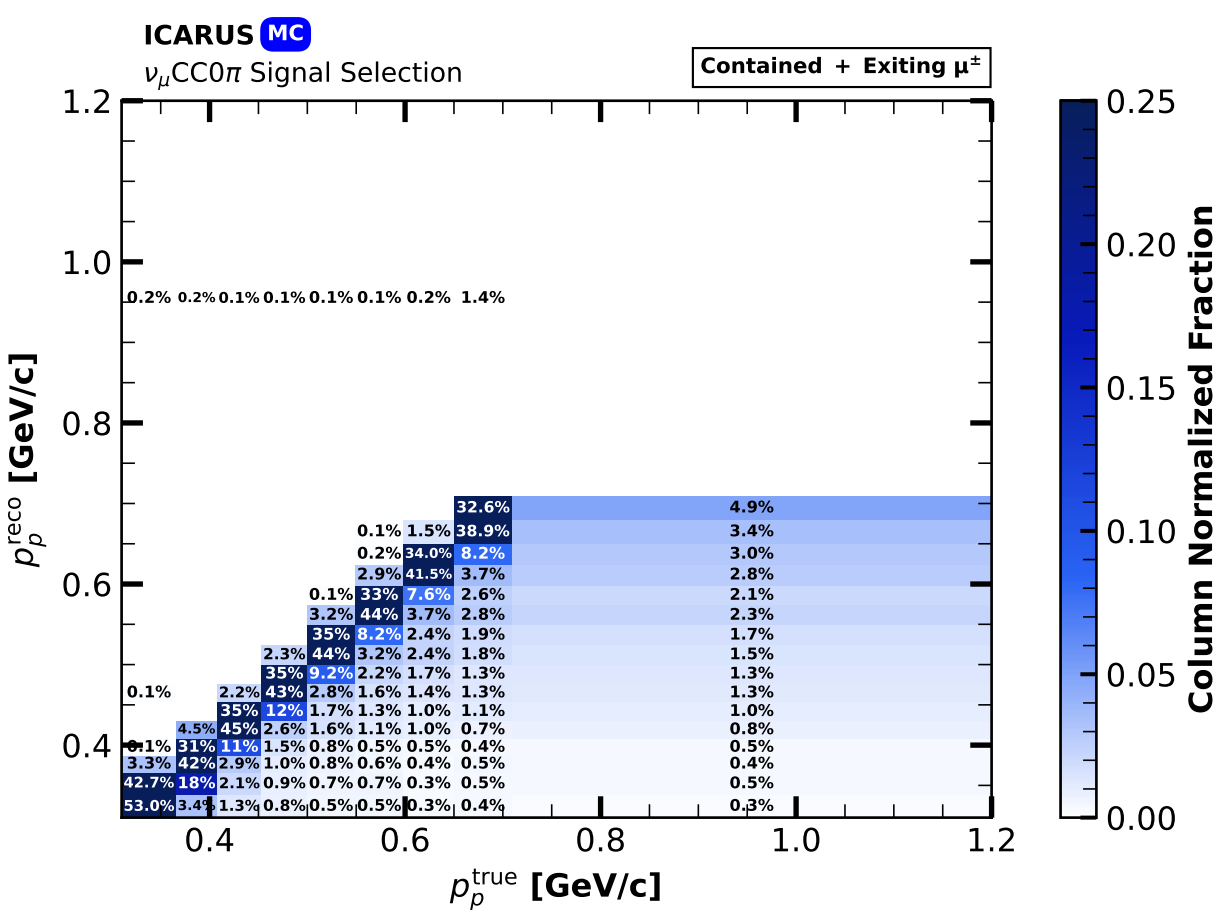
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
p_p^{reco} [GeV/c]
p_p^{true} [GeV/c]
Column Normalized Fraction
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.15
0.10
0.05
0.00
0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 1.4%
32.6% 4.9%
0.1% 1.5% 38.9% 3.4%
0.2% 34.0% 8.2% 3.0%
2.9% 41.5% 3.7% 2.8%
0.1% 33% 7.6% 2.6% 2.1%
3.2% 44% 3.7% 2.8% 2.3%
35% 8.2% 2.4% 1.9% 1.7%
2.3% 44% 3.2% 2.4% 1.8% 1.5%
35% 9.2% 2.2% 1.7% 1.3% 1.3%
0.1% 2.2% 43% 2.8% 1.6% 1.4% 1.3% 1.3%
35% 12% 1.7% 1.3% 1.0% 1.1% 1.0%
4.5% 45% 2.6% 1.6% 1.1% 1.0% 0.7% 0.8%
0.1% 31% 11% 1.5% 0.8% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5%
3.3% 42% 2.9% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.5% 0.4%
42.7% 18% 2.1% 0.9% 0.7% 0.7% 0.3% 0.5% 0.5%
53.0% 3.4% 1.3% 0.8% 0.5% 0.5% 0.3% 0.4% 0.3%