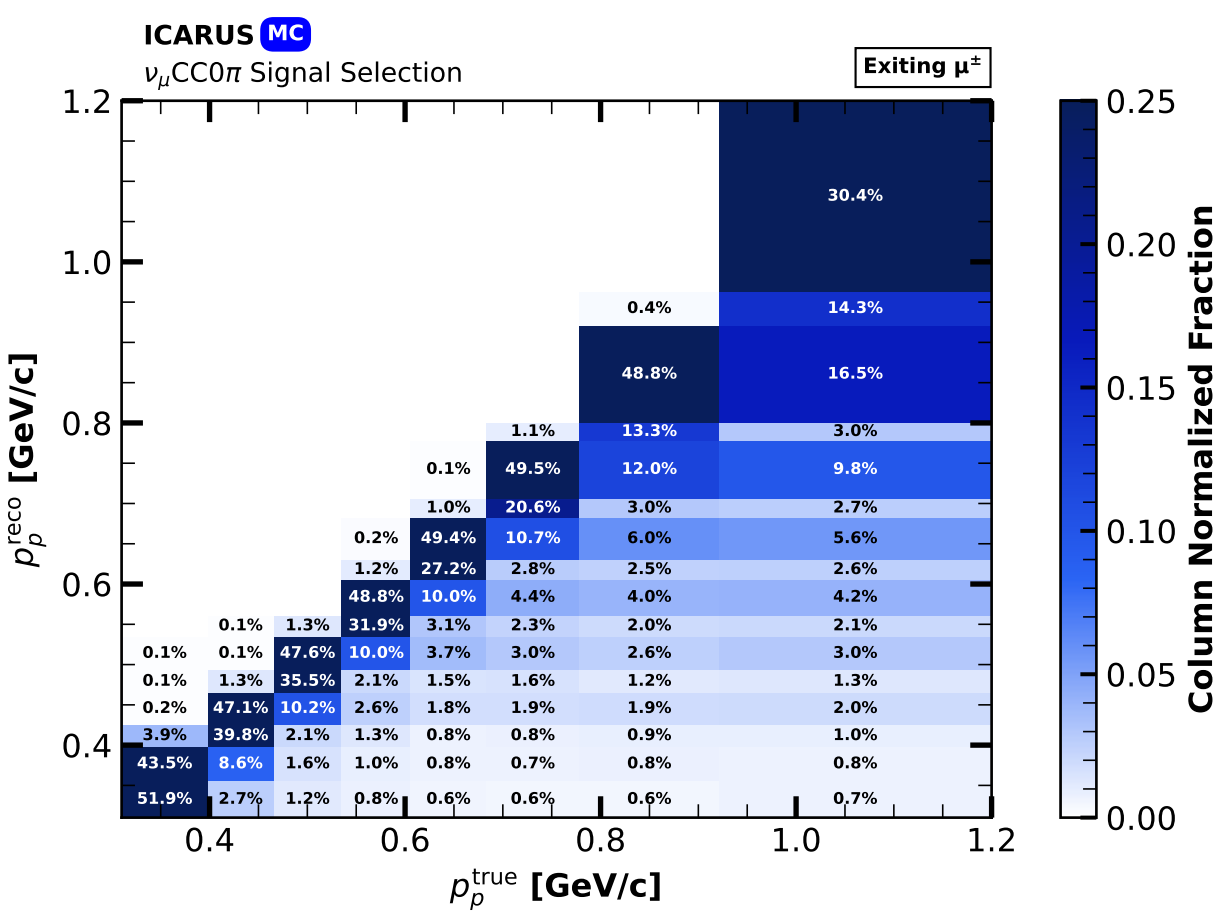
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Exiting $\mu^\pm$
p_p^{reco} [GeV/c]
p_p^{true} [GeV/c]
Column Normalized Fraction
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
30.4%
0.4% 14.3%
48.8% 16.5%
1.1% 13.3% 3.0%
0.1% 49.5% 12.0% 9.8%
1.0% 20.6% 3.0% 2.7%
0.2% 49.4% 10.7% 6.0% 5.6%
1.2% 27.2% 2.8% 2.5% 2.6%
48.8% 10.0% 4.4% 4.0% 4.2%
0.1% 1.3% 31.9% 3.1% 2.3% 2.0% 2.1%
0.1% 0.1% 47.6% 10.0% 3.7% 3.0% 2.6% 3.0%
0.1% 1.3% 35.5% 2.1% 1.5% 1.6% 1.2% 1.3%
0.2% 47.1% 10.2% 2.6% 1.8% 1.9% 1.9% 2.0%
3.9% 39.8% 2.1% 1.3% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0%
43.5% 8.6% 1.6% 1.0% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8%
51.9% 2.7% 1.2% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%