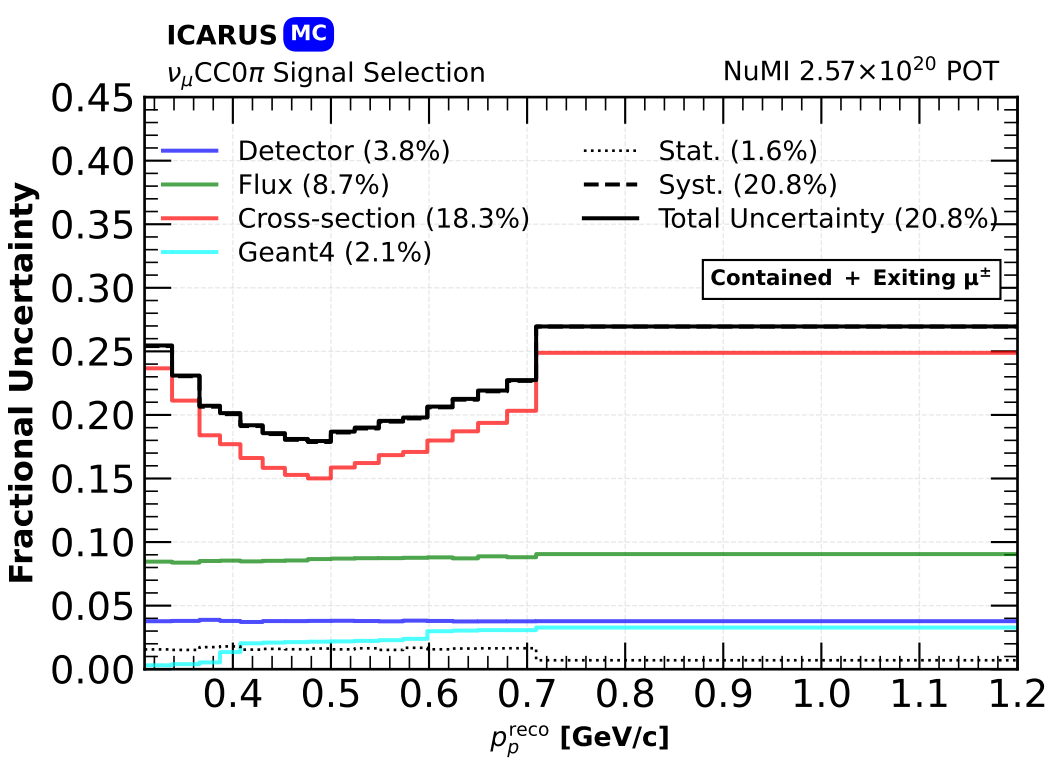
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.8%)
Flux (8.7%)
Cross-section (18.3%)
Geant4 (2.1%)
Stat. (1.6%)
Syst. (20.8%)
Total Uncertainty (20.8%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
p_p^{reco} [GeV/c]