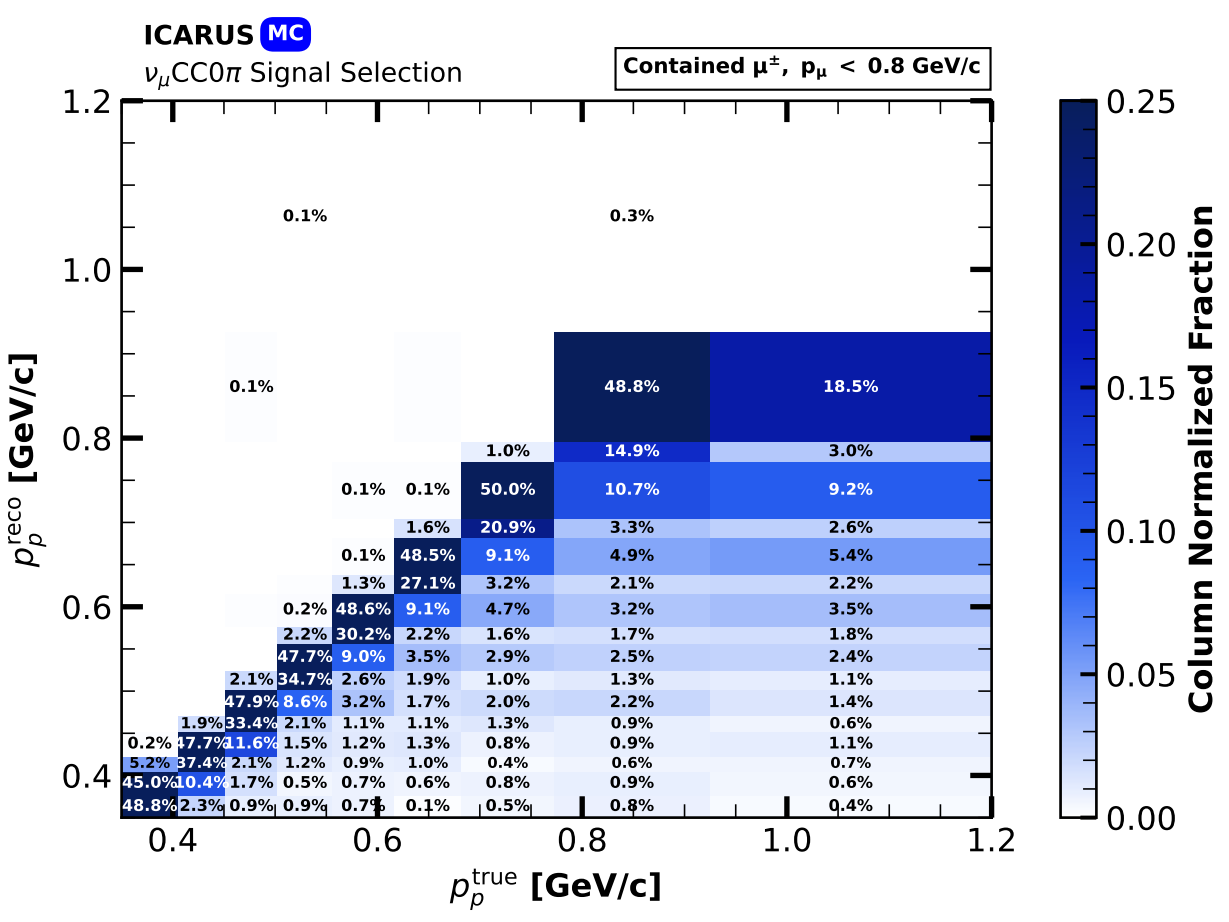
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained $\mu^\pm$, p_μ < 0.8 GeV/c
p_p^{reco} [GeV/c]
p_p^{true} [GeV/c]
Column Normalized Fraction
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.1% 0.3%
0.1% 48.8% 18.5%
1.0% 14.9% 3.0%
0.1% 0.1% 50.0% 10.7% 9.2%
1.6% 20.9% 3.3% 2.6%
0.1% 48.5% 9.1% 4.9% 5.4%
1.3% 27.1% 3.2% 2.1% 2.2%
0.2% 48.6% 9.1% 4.7% 3.2% 3.5%
2.2% 30.2% 2.2% 1.6% 1.7% 1.8%
47.7% 9.0% 3.5% 2.9% 2.5% 2.4%
2.1% 34.7% 2.6% 1.9% 1.0% 1.3% 1.1%
47.9% 8.6% 3.2% 1.7% 2.0% 2.2% 1.4%
1.9% 33.4% 2.1% 1.1% 1.1% 1.3% 0.9% 0.6%
0.2% 47.7% 11.6% 1.5% 1.2% 1.3% 0.8% 0.9% 1.1%
5.2% 37.4% 2.1% 1.2% 0.9% 1.0% 0.4% 0.6% 0.7%
45.0% 10.4% 1.7% 0.5% 0.7% 0.6% 0.8% 0.9% 0.6%
48.8% 2.3% 0.9% 0.9% 0.7% 0.1% 0.5% 0.8% 0.4%