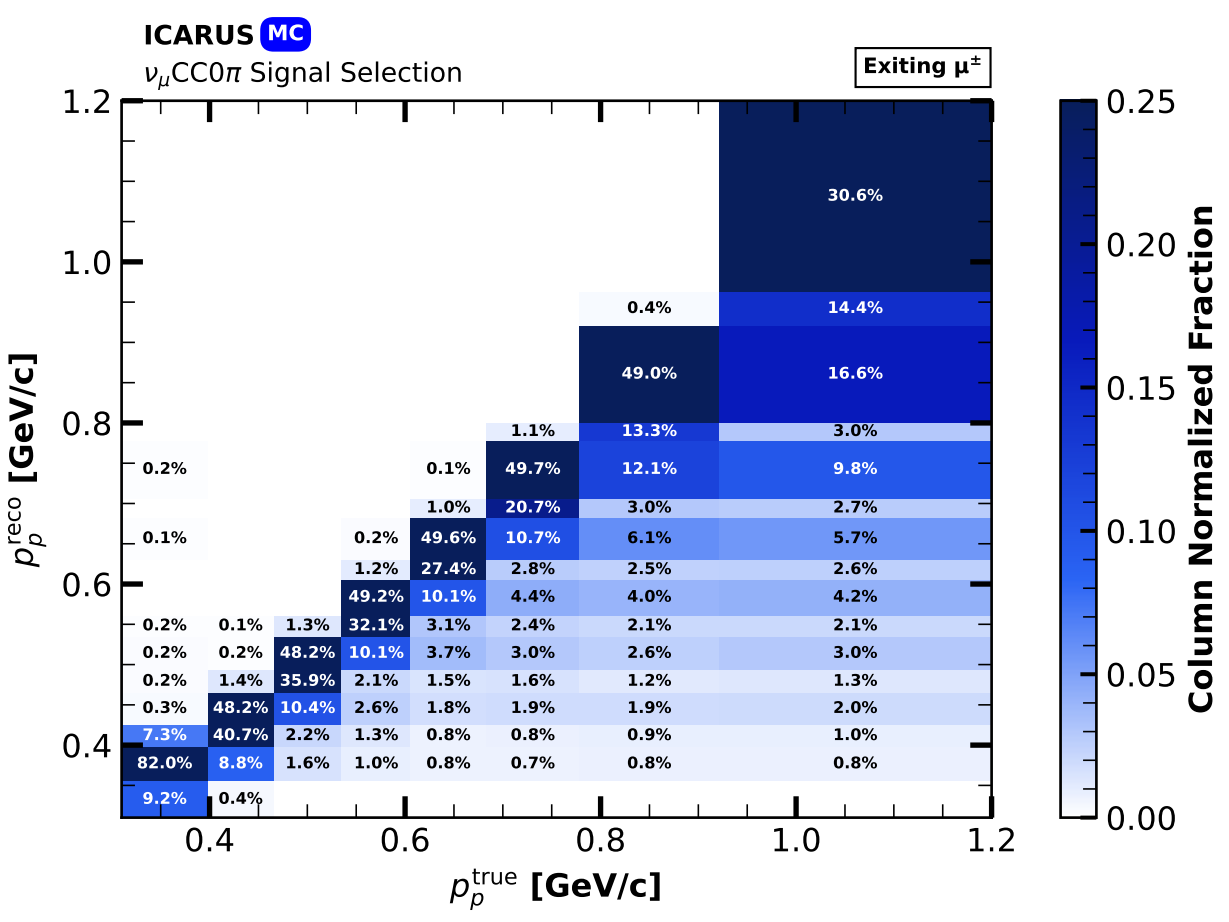
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Exiting $\mu^\pm$
p_p^{reco} [GeV/c]
p_p^{true} [GeV/c]
Column Normalized Fraction
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
30.6%
0.4% 14.4%
49.0% 16.6%
1.1% 13.3% 3.0%
0.2% 0.1% 49.7% 12.1% 9.8%
1.0% 20.7% 3.0% 2.7%
0.1% 0.2% 49.6% 10.7% 6.1% 5.7%
1.2% 27.4% 2.8% 2.5% 2.6%
49.2% 10.1% 4.4% 4.0% 4.2%
0.2% 0.1% 1.3% 32.1% 3.1% 2.4% 2.1% 2.1%
0.2% 0.2% 48.2% 10.1% 3.7% 3.0% 2.6% 3.0%
0.2% 1.4% 35.9% 2.1% 1.5% 1.6% 1.2% 1.3%
0.3% 48.2% 10.4% 2.6% 1.8% 1.9% 1.9% 2.0%
7.3% 40.7% 2.2% 1.3% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0%
82.0% 8.8% 1.6% 1.0% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8%
9.2% 0.4%