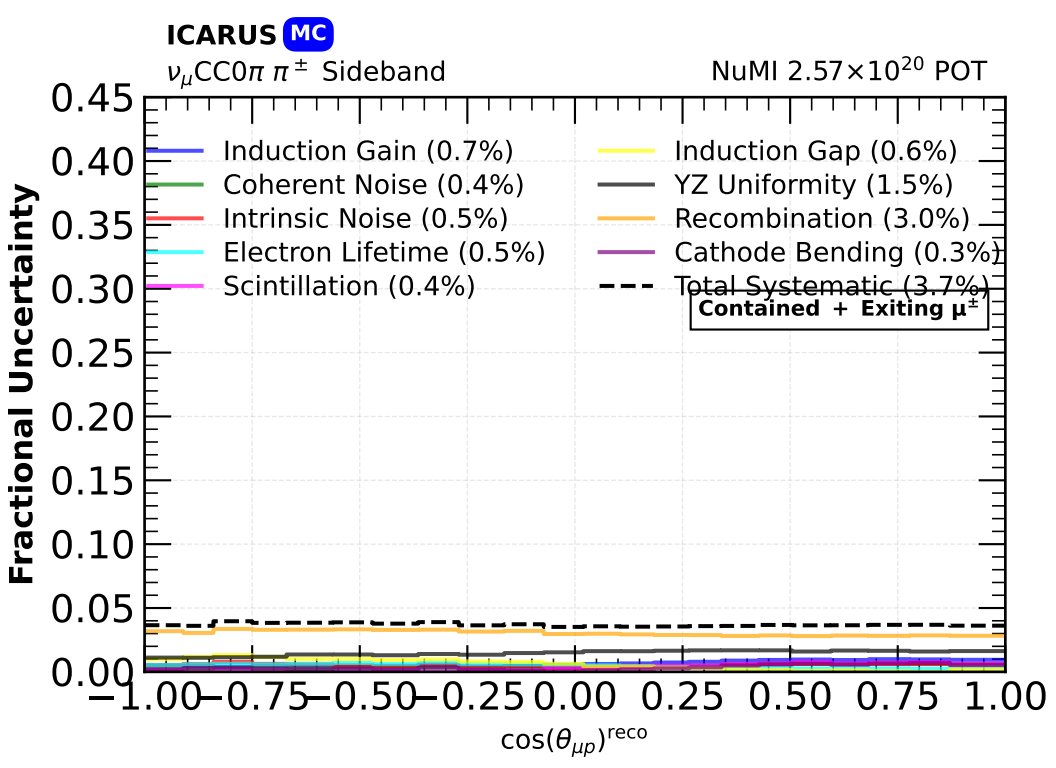
ICARUS MC
ν_μCC0π $\pi^\pm$ Sideband
NuMI 2.57×10^{20} POT
Induction Gain (0.7%)
Coherent Noise (0.4%)
Intrinsic Noise (0.5%)
Electron Lifetime (0.5%)
Scintillation (0.4%)
Induction Gap (0.6%)
YZ Uniformity (1.5%)
Recombination (3.0%)
Cathode Bending (0.3%)
Total Systematic (3.7%)
Contained + Exiting μ$^\pm$
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cos($\theta_{\mu p}$)$^{\text{reco}}$